

NÁVOD K OBSLUZE

Zvlhčovací čistička vzduchu

F-VXR70G

Model č.

Tento produkt je určen jen pro použití v interiéru



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2~4
POŽADAVKY NA NASTAVENÍ PROVOZU	5
VLASTNOSTI VÝROBKU	6~7
POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	8~9
NASTAVENÍ	10~11
PROVOZ	
• VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ • ČIŠTĚNÍ • ZVLHČOVÁNÍ	12
• OBJEM VZDUCHU • PROUDĚNÍ VZDUCHU • ECONAVI	13
• NASTAVENÍ VLHKOSTI • BODOVÝ VZDUCH	14
• ČASOVAČ • DĚTSKÁ POJISTKA	15
ÚDRŽBA	
• ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ	16~18
• VÝMĚNA FILTRU	19
• V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉHO NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	19
DALŠÍ INFORMACE	
• ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY	23~24
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25~26
• PŘI VÝMĚNĚ ŽALUZIE	27
• TECHNICKÉ ÚDAJE	27
• VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	28

Přiložen záruční list

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku značky Panasonic.

Před používáním a údržbou výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Před používáním si také přečtěte část „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ“ (str. 2~4).

Nedodržení pokynů může vést k poranění nebo škodám na majetku.

Zkontrolujte, zda jsou na záručním listě uvedeny správné informace, včetně data zakoupení a názvu distributora. Záruční list uchovávejte na bezpečném místě spolu s pokyny pro budoucí použití.



POTVRZENÍ
NASTAVENÍ

PROVOZ

ÚDRŽBA

DALŠÍ
INFORMACE

- Před údržbou a plněním vody odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Při čištění a odstraňování vodního kamene viz „údržba“ a ohledně plnění (přívod vody) viz „NASTAVENÍ“.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně správného používání spotřebiče a chápou s tím související rizika. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Měli byste striktně dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poranění nebo škodám na majetku.

- Následující symboly rozlišují úrovně nebezpečí nebo poranění, ke kterým může dojít při nesprávném používání výrobku.



VAROVÁNÍ

Záležitosti uvedené v tomto sloupci naznačují možnost způsobující smrt nebo vážné poranění.



UPOZORNĚNÍ

Záležitosti uvedené v tomto sloupci naznačují možnost způsobující menší poranění nebo škody na majetku.

- Následující symboly slouží k označení typu pokynů, které je třeba dodržovat.
(Níže uvedené symboly jsou příklady)



Tento symbol označuje činnost, kterou nesmíte provést.



Tento symbol označuje činnosti, které je třeba provést.

VAROVÁNÍ



- Při přenášení nebo skladování výrobku, netahejte za napájecí kabel.
(V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- Nepoškodte napájecí kabel ani zástrčku napájecího kabelu.
 - Napájecí kabel neřežte, neupravujte, nenarušujte nadměrným způsobem, nezkrucujte, nemačkejte a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, neumísťujte na něj velmi těžké předměty atd.
(V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- Nepoužívejte chlorové ani kyselinové čisticí prostředky.
(Toxické plyny uvolněné čisticím prostředkem mohou poškodit vaše zdraví.)

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
(V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.)



- Nenechte výrobek navlhknout.

(V opačném případě může dojít ke zkratu výrobku s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)



- Nepoužívejte na napájení jiné, než jmenovité napětí (230 V ~ 50 Hz).

(V opačném případě se může napájecí kabel přehřát a způsobit vznik požáru.)

- Nevkládejte svoje prsty, kovové předměty ani jiné předměty do přívodu vzduchu, výstupu vzduchu nebo mezer na spotřebiči.

(V opačném případě by mohlo dojít k poranění vnitřními jednotkami s možností úrazu elektrickým proudem nebo poranění.)

- Při přemisťování výrobku zabraňte poškození napájecího kabelu kolečky.
(V opačném případě může poškození způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.)

! VAROVÁNÍ



- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.**
(V opačném případě může dojít k poruše výrobku s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)
→ Ohledně opravy kontaktujte prodejce.



■ Pravidelně čistěte zástrčku napájecího kabelu.

- (Pokud se na zástrčce nahromadí prach, vlhkost může způsobit poškození izolace a může tak dojít ke vzniku požáru.)
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a otřete ji suchou tkaninou.
 - Pokud není výrobek používaný delší čas, odpojte zástrčku napájecího kabelu.

■ Zasuňte zástrčku napájecího kabelu úplně.

- (V opačném případě může dojít k přehřátí napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.



■ V případě jakékoliv abnormality nebo poruchy, ihned přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel.

(V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo kouře.)
<Příklad abnormality/poruchy>

- Únik tekuté náplně.
 - Když pohnete s napájecím kabelem, výrobek přestane fungovat.
 - Pokud nefungují některé přepínače.
 - Pokud dojde k sepnutí proudového jističe nebo vypálení pojistky.
 - Pokud se nadměrně zahřeje napájecí kabel nebo zástrčka napájecího kabelu.
 - Pokud zaznamenáte zápach nebo nestandardní zvuk nebo vibrace.
 - Pokud se vyskytnou jakékoliv jiné abnormality nebo poruchy.
- Ihned přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce se žádostí o kontrolu a opravu.

! UPOZORNĚNÍ



- Nečistěte výrobek benzínem ani jinými těkavými rozpouštědly a vyhněte se kontaktu se sprejovými insekticidy.**
(V opačném případě může dojít k prasknutí nebo zkratu výrobku, s možností poranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

■ Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde se používají vnitřní insekticidy kouřového typu.

(Zbytky chemikálií se mohou nahromadit uvnitř výrobku a může dojít k jejich rozprašování z výstupu vzduchu a způsobit tak poškození zdraví.)

- Po používání insekticidů a před použitím výrobku důkladně vyvětrejte místnost čerstvým vzduchem.

■ Nesedejte si na výrobek, ani se o něj neopírejte.

(V opačném případě by mohlo dojít k převrácení výrobku a poranění, může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlnutí nábytku atd.)

- Větší pozornost by měly věnovat hlavně rodiny s dětmi.



■ Neumísťujte výrobek na následující místa.

- Na nakloněné a nestabilní místo.
(V opačném případě může dojít k převrhnutí výrobku a poranění, může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlnutí nábytku atd.)

• Na místa s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí, nebo na vlhká místa, jako je například koupelna.

(V opačném případě může dojít k úniku proudu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- Na místa s obsahem oleje v ovzduší, jako jsou například kuchyně.

(V opačném případě může dojít k prasknutí výrobku a poranění.)

- Na místa s přítomností oleje nebo hořlavého plynu a možností jejich úniku.

(V opačném případě může dojít ke vzniku požáru v důsledku vznícení ve výrobku.)

- Na místa, kde výstup vzduchu směruje přímo na zvířata nebo rostliny.

(V opačném případě může dojít k nepohodlí pro zvířata a vysychání rostlin.)

⚠ UPOZORNĚNÍ



■ Neumíšťujte výrobek do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou zapálené cigarety, kadidlo atd.
(V opačném případě se mohou absorbovat do výrobku s možností vzniku požáru.)

■ Na výrobek netlačete ani ho nepřevrhňte.
(V opačném případě může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlhnutí nábytku atd.)

■ Nepoužívejte proděravěnou nebo poškozenou nádrž.
(V opačném případě se může voda vylít a může dojít k navlhnutí nábytku atd.)

■ Nepoužívejte následující vodu.

- Vodu smíchanou s chemikáliemi, osvěžovači vzduchu, alkoholem a éterickými oleji.
(V opačném případě může dojít k poškození nádrže a navlhnutí nábytku atd.)
- Vodu z čističky vody, alkalickou iontovou vodou, minerální vodou a vodu ze studny (kde se rychle množí plísně a různé bakterie).

→ Pokud se cítíte nepříjemně, ihned vyhledejte lékaře.



■ Ujistěte se, zda je voda v nádrži a uvnitř spotřebiče vždy čistá.

- Každý den vyměňte vodu v nádrži za novou vodu z vodovodu.
- Pravidelně udržujte vnitřní prostor výrobku čistý.
(Pokud je vnitřní prostor kontaminován nečistotami nebo vodním kamenem, může dojít k nepříjemnému zápachu v důsledku plísní a různých druhů bakterií a tím pádem k poškození zdraví, v závislosti na individuálním zdravotním stavu.)

→ Pokud se cítíte nepříjemně, ihned vyhledejte lékaře.

■ Při používání výrobku spolu s plynovým hořákem, udržujte místo dobré větranou.
(V opačném případě by mohlo dojít k otravě oxidem uhelnatým.)

- Tento výrobek nedokáže odstranit oxid uhelnatý.



■ Při odpojování napájecího kabelu uchopte zástrčku namísto samotného kabelu.

(V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

■ Při přemisťování výrobku.

- Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel, vyndejte nádrž a vylijte vodu ze zásobníku.
(V opačném případě může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlhnutí nábytku atd.)
- Při přenášení výrobku ho za uchopte levou a pravou rukojet' a nikoli za mřížku, přední panel nebo nádrž.
(V opačném případě může dojít k vysmeknutí spotřebiče z rukou a poranění.)



■ Po vyjmutí zásobníku z něj vylijte vodu a nevypouštějte vodu přímo ze spotřebiče.


(V opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu.)

■ Zásobník vytáhněte pomalu.

(Pokud byste ho vytáhli rychle, může dojít k rozlití vody a navlhnutí nábytku atd.)

■ Při přemisťování výrobku prostřednictvím koleček

- Před přemístěním spotřebiče nejdříve odjistěte zajišťovací prvek na kolečkách.
(V opačném případě se spotřebič snadno převrátí a může způsobit poranění.)



■ Spotřebič přemisťujte vodorovně.

(V opačném případě může dojít k poškrábání podlahy nebo koberce.)



■ Při přemisťování spotřebiče na koberci, uchopte rukojeti a zvedněte.


(V opačném případě může dojít k poškození koberce.)

POŽADAVKY NA NASTAVENÍ A PROVOZ

Oblast, která může zvýšit účinnost!

■ Umístěte spotřebič na podlahu, jako protiopatření proti pylu.

Jelikož prach nebo pyl se s největší pravděpodobností vznáší ve vzduchu v blízkosti podlahy, doporučujeme umístit výrobek na rovnou podlahu v místnosti.



■ Způsob efektivnější cirkulace vzduchu.

Spotřebič nainstalujte tak, aby byla jeho levá, pravá a horní část přibližně 30 cm nebo více od stěn, nábytku nebo záclon atd. V opačném případě se bude znečištěný vzduch čistit dost těžko.

Pokud chcete zvýšit účinnost tohoto spotřebiče, uchovávejte jeho zadní část nejméně 1 cm od stěny.

■ Neumísťujte spotřebič na následujících místech.

• Na místa, kde bude spotřebič vystaven přímému slunečnímu záření, výfuku klimatizačního zařízení nebo tepla, atd. (V opačném případě může dojít k deformaci, poškození, změně zabarvení nebo poruše.)

• V blízkosti zařízení jako je například televizor a rádio.

(V opačném případě může docházet k vizuálnímu rušení nebo šumu.)

→ Uchovávejte tento spotřebič 1 m nebo více od takových zařízení.

• Na místa, kde by mohlo okno nebo jiné objekty překážet snímači vlhkosti.

(V opačném případě by nemusel snímač vlhkosti pracovat normálně.)

■ Nepoužívejte spotřebič ve stejné elektrické zásuvce s televizorem, rádiem atd.

(V opačném případě může docházet k vizuálnímu rušení nebo šumu.)

→ V tomto případě připojte zástrčku napájecího kabelu do jiné zásuvky.

■ Pokud je spotřebič používán delší dobu na jednom místě.

Nepřetržité používání spotřebiče na jednom místě může vést ke znečištění okolních stěn nebo podlahy. Doporučujeme vám přemísťovat spotřebič dále od místa určeného na údržbu.

■ Neumísťujte na spotřebič žádné předměty, jako jsou například magnetické nebo kovové předměty.

(Mohlo by dojít k reakci s magnetem vestavěným ve spotřebiči, což vede k rozsvícení kontrolních indikátorů a znemožnění používání spotřebiče.)

■ Pokud by mohlo dojít k zamrznutí, vyprázdněte nádrž a zásobník.

(Pokud by spotřebič pracoval ve stavu zamrznutí, mohlo by dojít k poruše.)

Likvidace starého spotřebiče



Platí jen pro Evropskou unii a státy se systémy recyklace

Tento symbol na výrobcích, obalech a / nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí míchat s běžným komunálním odpadem.

Na zajištění správného zpracování, obnovy a recyklace starých výrobků, je odneste na příslušná sběrná místa v souladu s právními předpisy.

Jejich správnou likvidací, pomůžete ušetřit cenné zdroje a předejdete možným negativním vlivům na lidské a životní prostředí.

Podrobnější informace o sběru a recyklaci vám poskytne místní úřad.

V případě nesprávné likvidace tohoto odpadu v souladu s právními předpisy mohou být uplatněny sankce.

Tato čistička vzduchu zahrnuje níže uvedené biocidní přípravky.



① Ionizovaný vzduch generovaný zařízením zabudovaným do čističky vzduchu ničí bakterie a viry ve vzduchu a na površích a zabraňuje tvorbě plísní na površích.

Účinné látky: Volné radikály vznikající „in-situ“ z okolního vzduchu nebo vody.

② Fungicidní činidla zpomalují růst plísní ve zvlhčovacím filtru.

Účinné látky: Tiabendazol (TBZ) a 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC).

VLASTNOSTI VÝROBKU

Funkce „Automatického vysouvání předního panelu“ a funkce zvlhčování vám může přinést vlhký a čistý vzduch.

- Když snímač zaznamená znečištěný vzduch v interiéru, přední panel se automaticky vysune směrem vzhůru, aby byla dosažena silná adsorpce. (Vybaven dvouvrstvou mřížkou)
- Aktivuje se snímačem lidské aktivity, aby fungoval předem k zabránění rozptýlení znečišťujících látek v interiéru a hromadění prachu při vysoké rychlosti.
- Výrobek je vybaven technologií nanoe™.
- Režim Econavi umožňuje, aby výrobek fungoval v režimu úspory energie.

■ Informace o technologii nanoe™

nanoe™ je mikročásticový iont zabalený ve vodě prostřednictvím nejnovější technologie.

Pomocí technologie nanoe™ je možné dosáhnout účinku sterilizace★※1, zastavení alergenů※2, eliminace plísni※3 a dezodorizace※4, čímž se vytvoří příznivé prostředí pro hydratovanou pokožku.

- ★ <plísni ve vzduchu> Výsledkem je čtyřhodinová zkouška v uzavřeném 25 m³ prostoru, namísto skutečného místa použití.
- ★ <přichycené bakterie> Výsledkem je osmihodinová zkouška v uzavřeném 23 m³ prostoru, namísto skutečného místa použití.

※1 < plísni ve vzduchu >

- Testovací organizace: Výzkumné centrum environmentálních věd Kitasato
- Testovací metoda: přímé vystavení a změření počtu plísni sebraných ve zkušebním 25 m³ prostoru
- Metoda sterilizace: uvolňování nanoe™
- Cíl: plísni ve vzduchu
- Výsledek testu: eliminováno 99 % a více v průběhu 4 hodin (Číslo testu 24_0301_1)

< přichycené bakterie >

- Testovací organizace: Japan Food Research Laboratories
- Testovací metoda: měření počtu bakterií přichycených na tkanině ve zkušebním 23 m³ prostoru
- Metoda sterilizace: uvolňování nanoe™
- Cíl: bakterie přichycené na standardní tkanině
- Výsledek testu: eliminováno 99 % a více v průběhu 8 hodin [Číslo testu 13044083003-01]
(Testování jednoho typu v široké škále bakterií)

※2 ● Testovací organizace: Centrum analýzy společnosti Panasonic Corporation

- Testovací metoda: změření alergenů přichycených na tkanině ve zkušebním 23 m³ prostoru s použitím metody ELISA
- Metoda zpomalení: uvolňování nanoe™
- Cíl: pylové alergeny
- Výsledek testu: potlačeno 88 % a více v průběhu 8 hodin [BAA33-130402-F01]

※3 ● Testovací organizace: Japan Food Research Laboratories

- Testovací metoda: měření počtu plísni přichycených na tkanině ve zkušebním 23 m³ prostoru
- Metoda sterilizace: uvolňování nanoe™
- Cíl: přichycené plísni
- Výsledek testu: potvrzení účinku po uplynutí 8 hodin [Číslo testu 13044083002-01]



VLASTNOSTI VÝROBKU

※4 ● Testovací organizace: Centrum analýzy společnosti Panasonic Corporation

● Testovací metoda: ověření odvodu pomocí 6fázové intenzity zápachu ve zkoušebním 23 m³ prostoru

● Metoda odstranění zápachu: uvolňování nanoe™

● Cíl: přichycený cigaretový zápací

● Výsledek testu: intenzita zápachu poklesne na 1,2 po uplynutí 2 hodin [BAA33-130125-D01]

● Toto je výsledek testování zařízení nanoe™, odlišuje se od ověření tohoto výrobku.



● Deodorizační účinek se liší podle okolního prostředí (teplota, vlhkost), provozní doby, typ zápachu nebo použitého vlákna.

● Tento výrobek není zdravotnickým zařízením.

Poznámka: nanoe™ a značka nanoe™ jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation.

■ Informace o jímači „Mege catcher“


Když snímač (str. 20) detekuje nečistoty ve vzduchu, přední panel se otevře podle typu a stupně znečištění, aby byly nečistoty absorbovány nejlepším prouděním vzduchu. (str. 21)

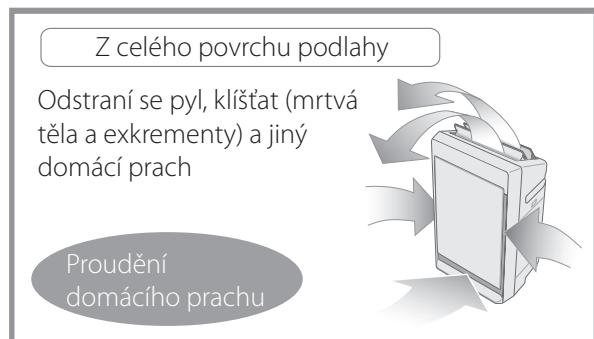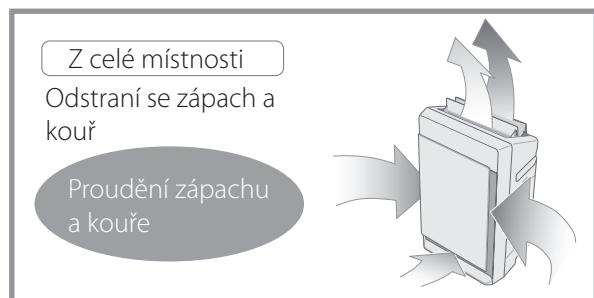

■ Informace o „Snímači lidské aktivity“

Výrobek dokáže automaticky nastavit objem vzduchu, když zaznamená činnost nějaké osoby nebo domácího zvířete. Předpokládá tvorbu vnitřního prachu a působí dříve, než se rozptýlí znečišťující látky vnitřního vzduchu. (Pokud je objem vzduchu nastaven na „Auto Vol“, „Full Auto“ nebo provoz ECONAVI.)
(Ne všechny aktivity domácího zvířete je možné detektovat.)


Koncepční nákres detekce (je detekována přední část výrobku).

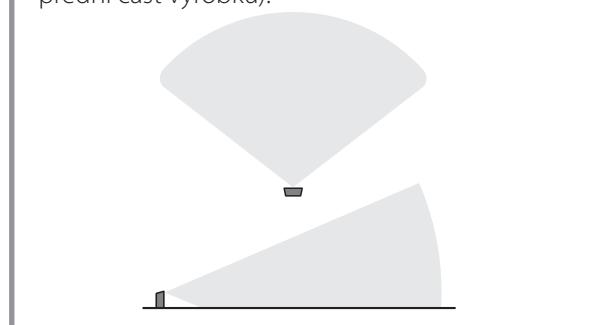


■ Informace o provozu „Automatické přepnutí do režimu spánku“

Spotřebič pomocí světelného čidla detekuje jas v interiéru a automaticky upraví jas indikátorů ovládacího panelu a indikace na předním panelu a objem vzduchu. (str. 22)


POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

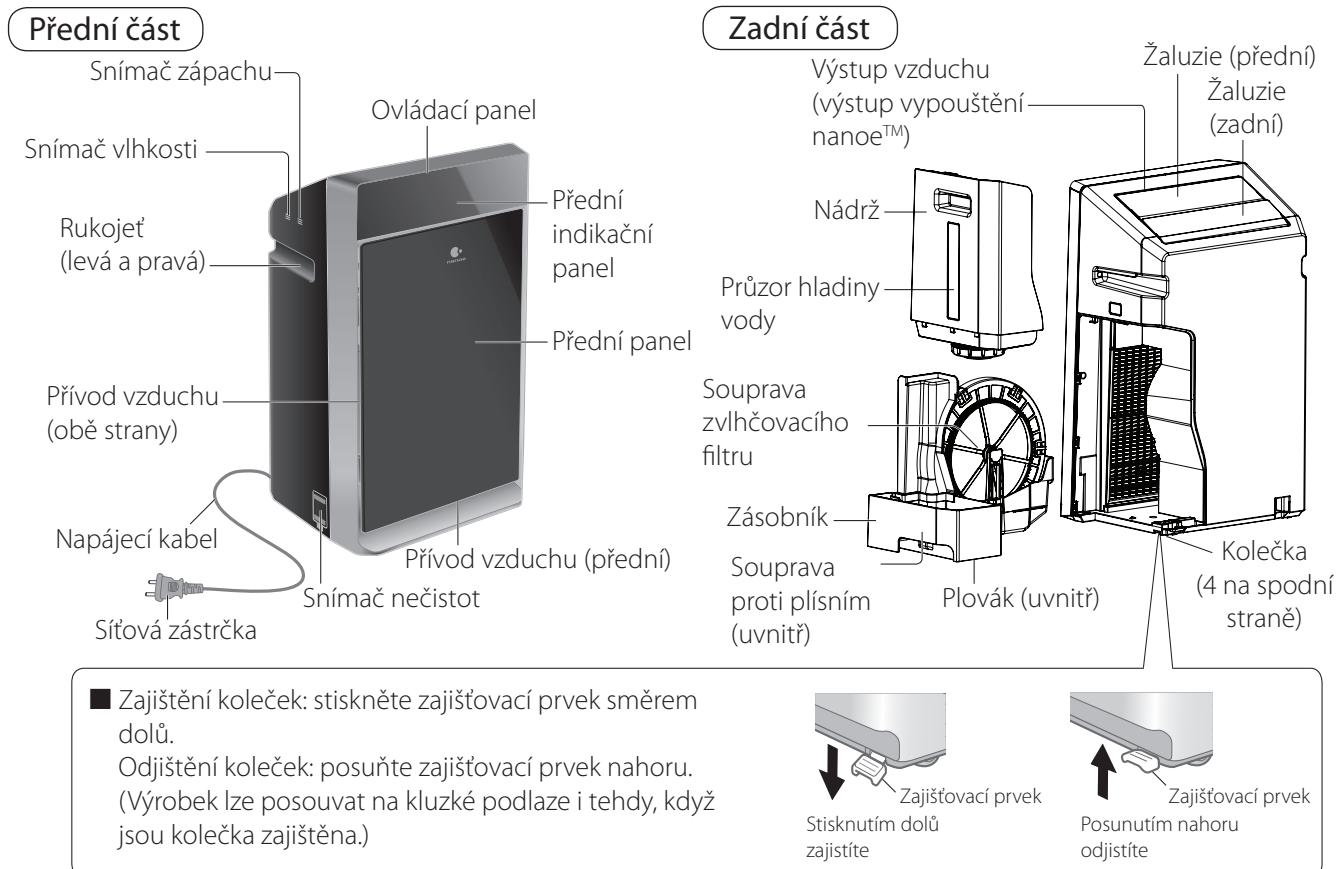

Ovládací panel

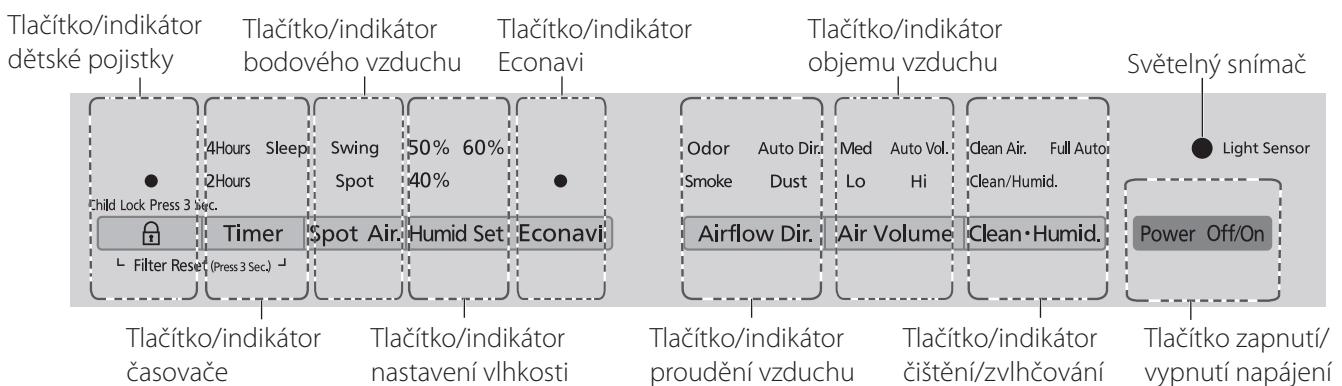

Přední indikační panel

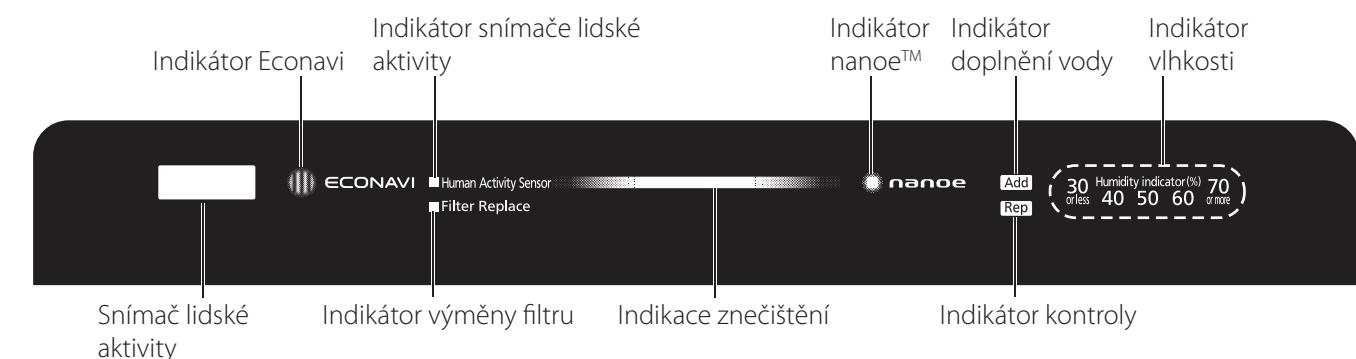

POPIS HLAVNÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA

■ Snímač nečistot a snímač zápachu

Snímač nečistot dokáže detektovat domácí prach ve vzduchu atd.
Snímač zápachu dokáže detektovat zápar z cigaret, atd.
Citlivost snímače je možné měnit. (str. 20)

■ Světelný snímač

Pomocí světelného čidla dokáže spotřebič detektovat jas v interiéru a automaticky upravuje jas indikátorů a objem vzduchu.
Potom jak půjdete do postele a místo ztmavne, spotřebič se přepne do režimu „Automatického přepnutí do režimu spánku“. (str. 22)

■ Snímač lidské aktivity (str. 7)

Detekuje lidské aktivity a vyzve vás prostřednictvím indikátoru lidských aktivit (rozsvítí se indikátor).
Citlivost snímače je možné měnit.
(str. 24)

■ Indikace znečištění

Zobrazuje úrovně znečištění vzduchu detekované snímačem.
Modrá barva: indikuje čistý vzduch
Purpurová barva: indikuje mírně znečištěný vzduch
Červená barva: indikuje znečištěný vzduch

■ Indikátor nanoe™

Indikuje generování nanoe™, když se rozsvítí indikátor. nanoe™ bude generováno ve všech provozních režimech s výjimkou vypnutí nanoe™. (str. 20)


■ Indikátor doplnění vody

Když začne blikat indikátor doplnění vody nebo se rozsvítí, znamená to, že je třeba doplnit vodu. Pokud chcete zvlhčovat vzduch, doplňte prosím vodu. (str. 11)
Po doplnění vody, indikátor doplnění vody zhasne.
• Indikátor bliká: Voda je použita v režimu „Zvlhčování“.
• Indikátor svítí: Voda je použita v režimu „Režim automatického zvlhčování“

■ Indikátor kontroly

Když se rozsvítí indikátor kontroly, viz prosím str. 26.

■ Indikátor vlhkosti

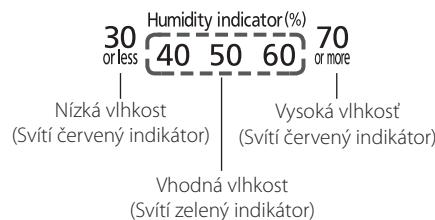


(Tento indikátor zobrazuje pouze vlhkost a vlhkost nelze nastavit.)

Zobrazená vlhkost je jen přibližná hodnota, která se může lišit od hodnoty na vašem vlhkoměru.

NASTAVENÍ

Dříve než začnete

1 Vyplňte štítek s prvním datem použití.

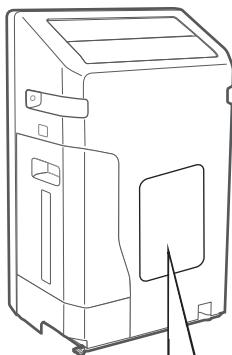


■ HEPA composite filter Replacement • About every 10 years	■ Deodorizing filter replacement • Every 3 months or deodorizing function becomes ineffective about every 3 to 6 years	■ Humidifying filter replacement • Once every 10 years based on operation of 8 hours per day
Replacement filter Part No. F-ZXRP90Z	Replacement filter Part No. F-ZXFD70Z	Replacement filter Part No. F-ZXKE90Z
Date installed:	Date installed:	Date installed:

Upozornění


Před nastavením výrobku si nezapomeňte přečíst strany 2 ~ 5.

2 Vyndejte dezodorační filtr z polyetylénového sáčku.


(1) Sundejte přední panel.

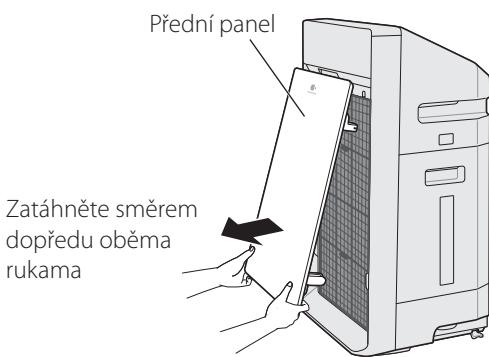

(2) Pokud chcete vyndat filtry (3 typy), přepněte háček filtru směrem nahoru.

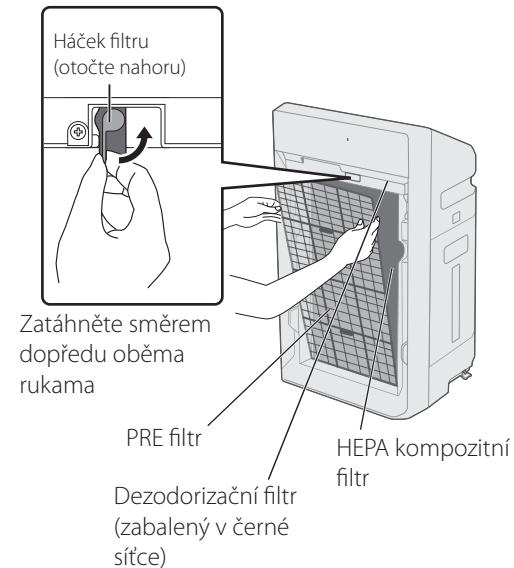

(3) Vyndejte dezodorační filtr z polyetylénového sáčku.




Upozornění

Nesundávejte černou síťku z dezodoračního filtru.


Instalace filtrů

3 Nainstalujte filtry (3 typy) a přední panel.

(1) Nainstalujte dezodorační filtr.
(Nejsou žádné rozdíly mezi vnitřní a vnější, horní a dolní částí.)

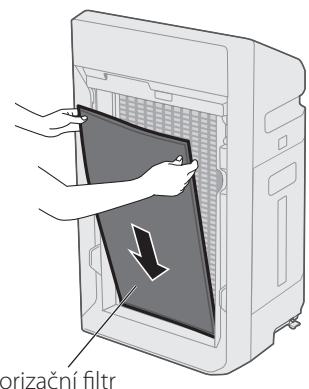

(2) Nainstalujte HEPA kompozitní filtr.
(Nejsou žádné rozdíly mezi vnitřní a vnější částí.)

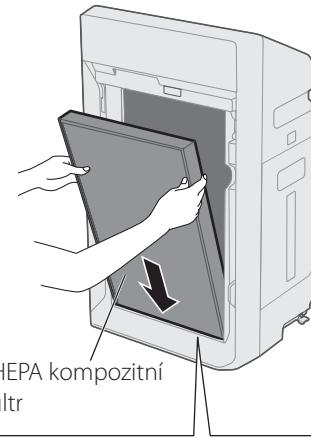


S černou stranou (přední strana)
směrem k sobě, napasujte filtr do
konkávní části výrobku.




NASTAVENÍ

Instalace filtrů


- (3) Nainstalujte PRE filtr.
(Existuje rozdíl mezi vnitřní a vnější částí.)

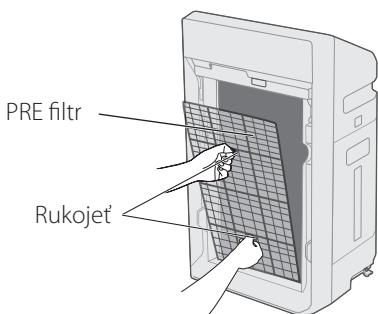

- (4) Filtr zajistěte na svém místě přepnutím háčku filtru směrem dolů.

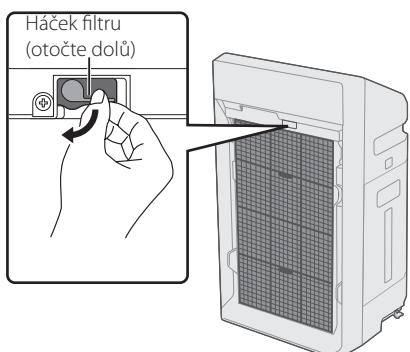

- (5) Nainstalujte přední panel.

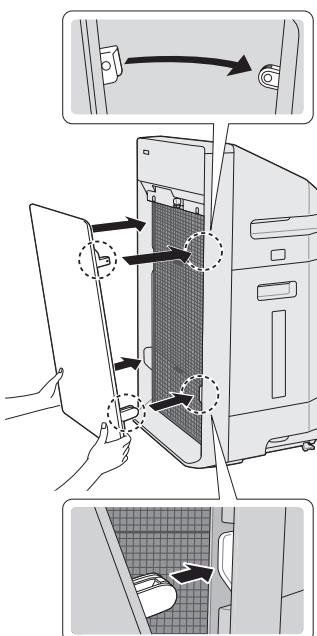

Upozornění


Před použitím nezapomeňte nainstalovat přední panel.

Doplňení vody do nádrže

- 4** Vyndejte nádrž, naplňte ji vodou a potom ji nainstalujte zpět.
(Není nutné, pokud výrobek pracuje v režimu „Čistý vzduch.“)

- Nezapomeňte odpojit napájecí kabel.

- (1) Stiskněte háček, vyndejte nádrž a potom odšroubujte kryt nádrže.

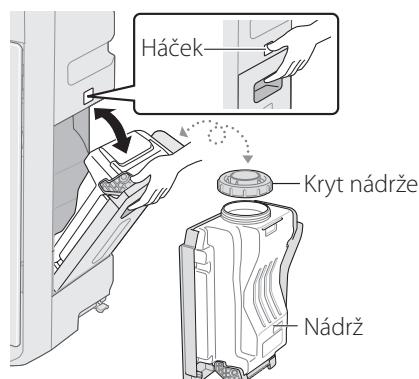

- (2) Naplňte nádrž vodou.



- (3) Pevně zašroubujte kryt nádrže.

- Uchopte nádrž, aby nedošlo k jejímu převrácení.


- (4) Vraťte nádrž zpět.

- Převraťte nádrž a nainstalujte ji krytem směrem dolů.



Zapnutí napájení

- 5** Připojte zástrčku napájecího kabelu.
(Před připojením zástrčky otřete vodu ze zástrčky jakož i svých rukou.)



- Protože snímač zápach detekuje čistotu hned po zasunutí zástrčky napájecího kabelu, doporučujeme abyste zasouvali zástrčku napájecího kabelu tehdy, když je vzduch čerstvý (například když není v místnosti cigaretový kouř). (Standard snímače zápachu se automaticky aktualizuje podle čistoty v interiéru.)

- Stiskněte tlačítko **Power Off/On**, následně začne blikat indikace čistoty přibližně 5 sekund.

■ Používejte vodu z vodovodu.

Protože vodovodní voda byla obecně upravena chlorací, a tak se nešíří různé druhy bakterií.

■ Nepoužívejte následující vodu.


- Vodu s teplotou nad 40 °C, nebo vodu smíchanou s čisticími prostředky.
(V opačném případě může dojít k deformaci nádrže.)
 - Vodu smíchanou s chemikáliemi, osvěžovači vzduchu, alkoholem a éterickým olejem.
(V opačném případě může dojít k poruše nádrže a navlhnutí nábytku atd.)
 - Vodu z čističky vody, alkalicíkou iontovou vodu, minerální vodu a vodu ze studny (v níž se rychle rozmnožuje plíseň a různé bakterie).
- Pokud se cítíte nepříjemně, ihned se obraťte na lékařskou pomoc.

Upozornění

- Pokud jste nuceni použít vodu ze studny (pitnou), častěji udržujte a čistěte zásobník, soupravu zvlhčovacího filtru a soupravu proti plísni.

- Nádrž s vodou je možné používat přibližně 5 hodin. (V podmínkách s pokojovou teplotou 20 °C a vlhkostí 30 %, pokud je výrobek používán s vysokou rychlostí.)

PROVOZ

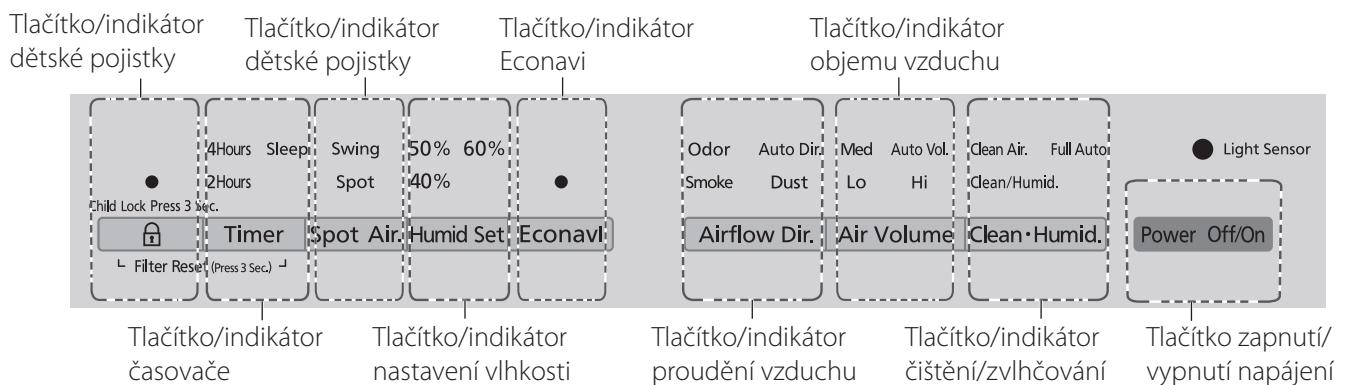

Vypnutí/Zapnutí napájení

Zapněte nebo vypněte výrobek.




Stisknutím tlačítka provedete ovládání. Spotřebič bude při prvním použití fungovat v úplném automatickém režimu, pak bude fungovat na základě naposledy použitého režimu, když je spotřebič znova použit.

- Po opětovném stisknutí tlačítka přestane spotřebič pracovat.

Čištění • Zvlhčování

Clean•Humid.

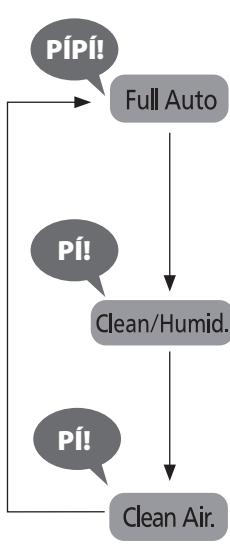

Automatický provoz

- Spotřebič vyčistí vzduch a automaticky nastaví nejlepší vlhkost podle stupně znečištění a vlhkosti. Proudění vzduchu a objem vzduchu jsou ovládány automaticky. (Nelze je přepínat manuálně.)
- Pokud není v nádrži žádná voda, spotřebič nedokáže zvlhčovat vzduch.

Režim čištění vzduchu a zvlhčování

- Pokud není v nádrži žádná voda, spotřebič nedokáže zvlhčovat vzduch.

Režim čištění vzduchu

- Voda není nutná.
- Pokud v nádrži zůstala voda, vzduch se mírně zvlhčí. (Hladina vody v nádrži se mírně sníží.) Pokud nepotřebujete funkci zvlhčování, vylijte vodu z nádrže a zásobníku.


Objem vzduchu

(jen pro „Režim čištění vzduchu a zvlhčování“, „Režim čištění vzduchu“)



Zvolte příslušný objem vzduchu na čištění vzduchu nebo zvlhčování.

Po každém stisknutí tlačítka se bude indikátor měnit v postupném pořadí, jak je uvedeno níže.

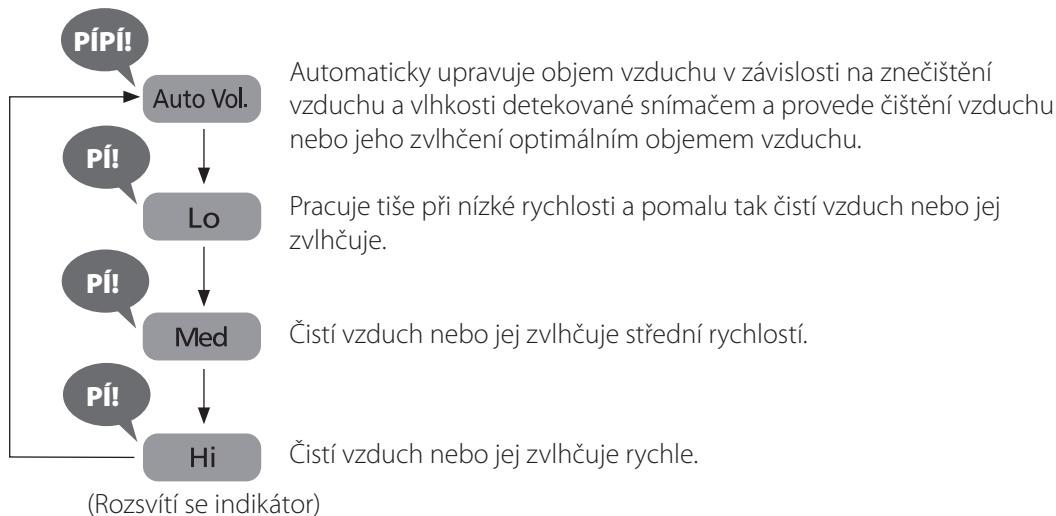

Proudění vzduchu


(jen pro „Režim čištění vzduchu a zvlhčování“, „Režim čištění vzduchu“)



Změňte proudění vzduchu podle typu znečištění.

Spotřebič vytvoří různé proudění vzduchu pomocí předního panelu a žaluzie. (str. 21)

Po každém stisknutí tlačítka se bude indikátor měnit v postupném pořadí, jak je uvedeno níže.

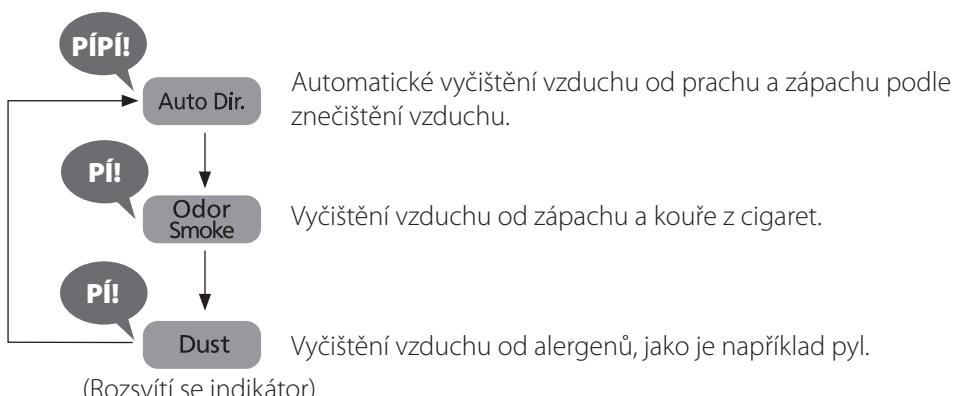

Econavi



Inteligentní režim úspory energie.

Econavi je inteligentní úspora energie, která kombinuje „režim hlídkování“ s „režimem učení“ a automaticky upravuje objem vzduchu. (str. 22)

■ Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte tento režim. (Indikátor zhasne)

(Pokud je nastaven režim „Clean Air.“ Nebo „Clean/Humid.“ režim Econavi je také možné zrušit stisknutím tlačítka **Air Volume**.)

(Rozsvítí se indikátor)

Nastavení vlhkosti


(Jen pro plnoautomatický režim a režim zvlhčování vzduchu [Auto Vol.])

Humid Set



Nastavení vlhkosti.

Po každém stisknutí tlačítka se bude indikátor měnit v postupném pořadí, jak je uvedeno níže.

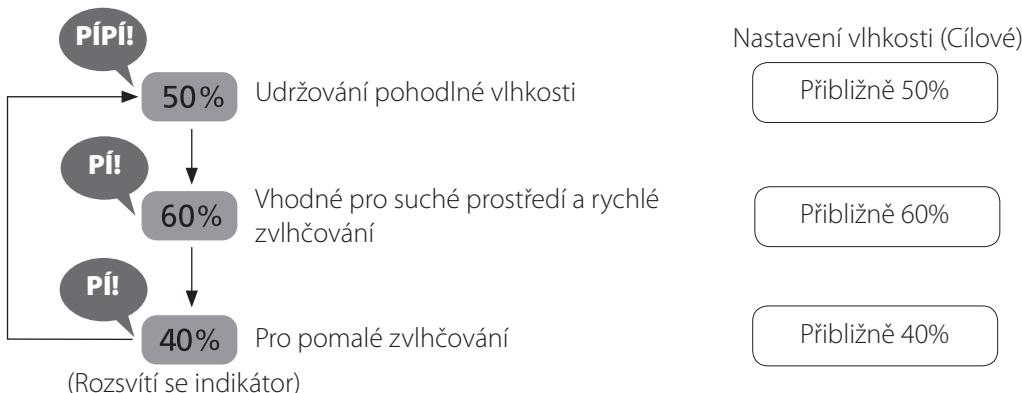

Upozornění

- Vlivem okolního prostředí (jako je například vlhkost, teplota nebo velikost místonosti), nemusí být dosažena nastavená vlhkost zcela. (str. 23 Ot. 4, str. 26 ⑨)
- Když se rozsvítí indikátor doplnění vody, nelze nastavit vlhkost.
V režimu „Clean/Humid.“, pokud nastavíte „Econavi“ když není nastaveno „Auto Vol.“, budete moci nastavit vlhkost.


Econavi

Spot Air.



Změna směru proudění vzduchu nastavením žaluzie.

Po každém stisknutí tlačítka se bude indikátor měnit v postupném pořadí, jak je uvedeno níže.

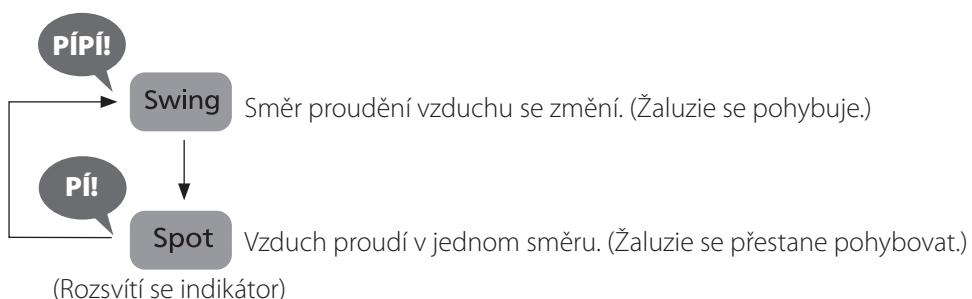


- Stiskněte tlačítko **Air Volume** nebo **Airflow Dir.** na zrušení nastavení.
(Indikátor zhasne)

Časovač

Timer



Nastavení dvouhodinového, čtyřhodinové nebo časovače vypnutí (8 h).

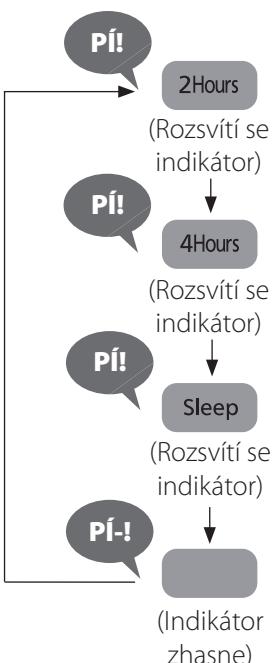

Dvouhodinový časovač

Spotřebič zastaví provoz po uplynutí 2 hodin.

Čtyřhodinový časovač

Spotřebič zastaví svůj provoz po uplynutí 4 hodin.

Časovač vypnutí (8 h)

Indikátory na předním panelu a indikátory objemu vzduchu nesvítí. Provozní indikátor na ovládacím panelu je ztlumen. Spotřebič začne pracovat s nízkou rychlostí a po uplynutí 8 hodin se vypne.

Zrušení časovače

Dětská pojistka



(Podržte na 3 sekundy)



(Rozsvítí se indikátor)

Slouží k zabránění dětem stisknout nevhodné tlačítko.

Podržte tlačítko stisknutoé na 3 sekundy a aktivuje se dětská pojistka.

Při tomto nastavení nebudou fungovat ostatní tlačítka po jejich stisknutí, zazní jen akustický signál.


- Opětovným podržením tlačítka na 3 sekundy zrušíte funkci dětské pojistky.
(Indikátor zhasne)

Upozornění

Pokud je spotřebič v provozu, neupravujte přední panel ani žaluzii manuálně.

(V opačném případě se změní úhel a rozsah pohybu.)

- Pokud je upravíte manuálně, zastavte prosím spotřebič.
(Spotřebič lze po jeho opětovném spuštění vrátit do normálního stavu.)

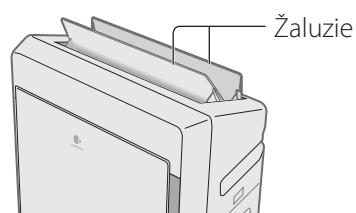

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ

Před čištěním spotřebiče odpojte zástrčku napájecího kabelu.

(V opačném případě může spotřebič fungovat s rizikem úrazu elektrickým proudem nebo poranění.)



UPOZORNĚNÍ

Vodu vylévejte po vyjmutí zásobníku a nevylévejte vodu přímo ze spotřebiče.

(V opačném případě může dojít v důsledku zkratu ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

ÚDRŽBA

Upozornění


- Při údržbě nenechávejte odpojené části bez dozoru.
(V opačném případě může dojít k zakopnutí o tyto části nebo jejich poškození.)
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazeného HEPA kompozitního filtru.
(Prach by vnikl do vnitřních částí výrobku a způsobil jeho poškození. HEPA kompozitní filtr nemůže fungovat, pokud je vyjmut ze spotřebiče.)
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazeného dezodorizačního filtru.
(Dezodorizační filtr nemůže fungovat, pokud je vyjmut ze spotřebiče.)
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazeného zvlhčovacího filtru.
(Zvlhčovací filtr nemůže fungovat, pokud je vyjmut ze spotřebiče.)
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazené soupravy proti plísňům.
(Souprava proti plísňům nemůže fungovat, pokud je vyjmuta ze spotřebiče.)

- Nepoužívejte níže uvedené čisticí prostředky.
(Kyslíkové bělidlo je možné používat pouze v případě zvlhčovacího filtru.)



- Při používání utěrky napuštěné chemikáliemi, se říďte podle pokynů.
- Informace o způsobech instalace a demontáži předního panelu, filtrů a nádrže najdete na str. 10 ~ str. 11.

Způsob čištění

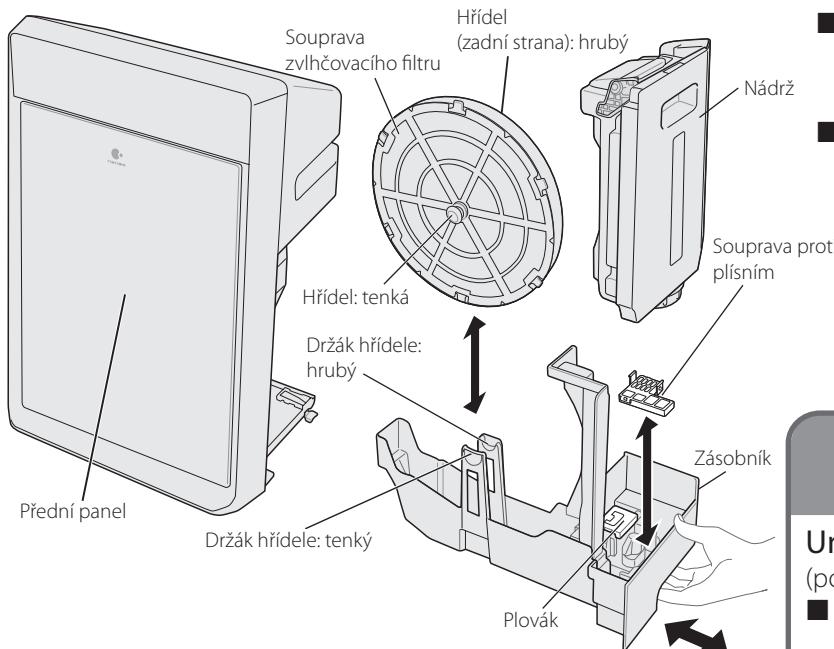


Nádrž
<každý den>

Umyjte ji vodou

Pokud jsou v zásobníku silné nečistoty, otřete je pomocí jemné tkaniny navlhčené v teplé vodě nebo vodě s obsahem neutrálního čisticího prostředku na kuchyňské účely.



- Souprava zvlhčovacího filtru má hrubou hřídel a tenkou hřídel. Při zpětné instalaci do zásobníku budte opatrní.
- Vyndejte nádrž a pomalu vytáhněte zásobník.



■ Zatlačte pojistky pro umožnění vyjmoutí

Zásobník
<přibližně jedenkrát za měsíc^{*1}>

Umyjte ho vodou

(po vyjmutí soupravy proti plísňům)

- Nečistoty otřete pomocí tamponu nebo použijte zubní kartáček na jejich odstranění.
- Nevyndávejte plovák.
- Pokud jsou v zásobníku silné nečistoty, otřete je pomocí jemné tkaniny navlhčené v teplé vodě nebo vodě s obsahem neutrálního čisticího prostředku na kuchyňské účely.


*1 Jelikož se nečistoty liší v závislosti na kvalitě vody, provedení údržby může být nutné i v průběhu jednoho měsíce od poslední údržby, pokud je cítit nepříjemný zápar nebo voda v nádrži je snížena pomalou rychlosí.

ÚDRŽBA

Souprava proti plísňím <přibližně jedenkrát za měsíc^{*1}>

Ponořte ji do neutrálního roztoku kuchyňského čisticího prostředku a vyčistěte ji.

- Na 30 minut ji namočte do teplé vody s obsahem neutrálního kuchyňského čisticího prostředku, potom ji 2 ~ 3krát omyjte v čisté vodě.
- Nerozebírejte ji, nedrhněte ji kartáčkem.
- Při instalaci ji udržujte v rovině a vložte ji do konkávní části zásobníku.

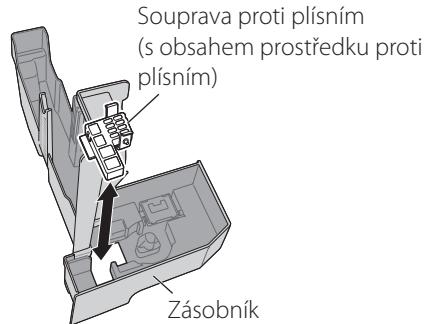

Upozornění


- Ze soupravy proti plísňím se někdy může prášit. Nemá to žádný vliv na používání.
- Prostředek proti plísňím se při používání zmenšuje. Nemá to žádný vliv na ničení plísni.
- Prostředek proti plísňím má speciální zápach, ale není škodlivý pro lidi.

- Funkce soupravy proti plísňím
Inhibuje bakterie plísňi pomocí prostředku proti plísňím.
Zkušební úřad: Boken Quality Evaluation Institute
Metoda testování: Nainstalujte soupravu proti plísňím do zásobníku a ověřte způsob zabránění růstu plísňových bakterií (metoda Halo)
Výsledek testování: Ověření účinnosti prevence růstu plísňových bakterií.

Souprava zvlhčovacího filtru <přibližně jedenkrát za měsíc^{*1}>

1 Demontáž

Odpojte 6 háčků z rámečku filtru.

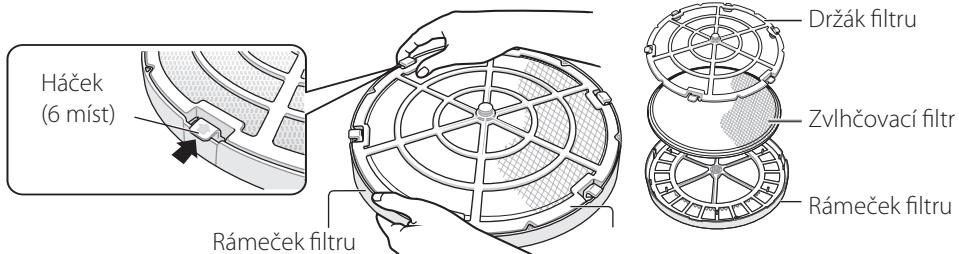

2 Mytí

■ Zvlhčovací filtr

Stiskněte a umyjte ho v čisté teplé vodě (s teplotou pod 40 °C).

- Nečistěte ho kartáčkem, ani ho nemyjte v pračce.
- Nesušte ho pomocí sušičky.
(V opačném případě může dojít k jeho smrštění)
- Pokud je komplikované odstranit silné nečistoty, ponořte velmi znečištěný filtr přibližně na 30 minut do teplé vody s obsahem neutrálního kuchyňského čisticího prostředku, nebo do roztoku kyseliny citronové a vydrhněte ho, pak ho 2 ~ 3krát omyjte v čisté vodě.

■ Rámeček filtru a držák filtru omyjte ve vodě.



Upozornění

- Používejte neutrální čisticí prostředek nebo roztok kyseliny citrónové. Pokud použijete alkalický čisticí prostředek, může dojít k deformaci a snížení účinnosti.
- Podíl kyseliny citronové a teplé vody je 20 g : 3 l.

3 Opětovná montáž

① Připevněte zvlhčovací filtr do rámečku filtru.


(Není třeba rozlišovat mezi stranami zvlhčovacího filtru)

- Nedovolte, aby zvlhčovací filtr vyčníval z rámečku filtru, ani aby byl zmačkaný.

(V opačném případě se může snížit intenzita zvlhčení.)

② Držák filtru připevněte 6 háčky s jeho současným zarovnáním s rámečkem filtru.

(Výčnělky trojúhelníku jsou zarovnány s jeho zářezy.)

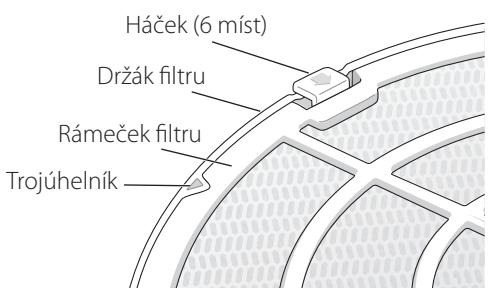

*1 Jelikož se nečistoty liší v závislosti na kvalitě vody, provedení údržby může být nutné i v průběhu jednoho měsíce od poslední údržby, pokud je cítit nepříjemný zápach nebo voda v nádrži je snížena pomalou rychlostí.


ÚDRŽBA

PRE filtr

< přibližně jedenkrát za měsíc >

Umyjte ho vodou

Pokud jsou na něm silné nečistoty, otřete je pomocí jemné tkaniny navlhčené v teplé vodě nebo vodě s obsahem neutrálního čisticího prostředku na kuchyňské účely.

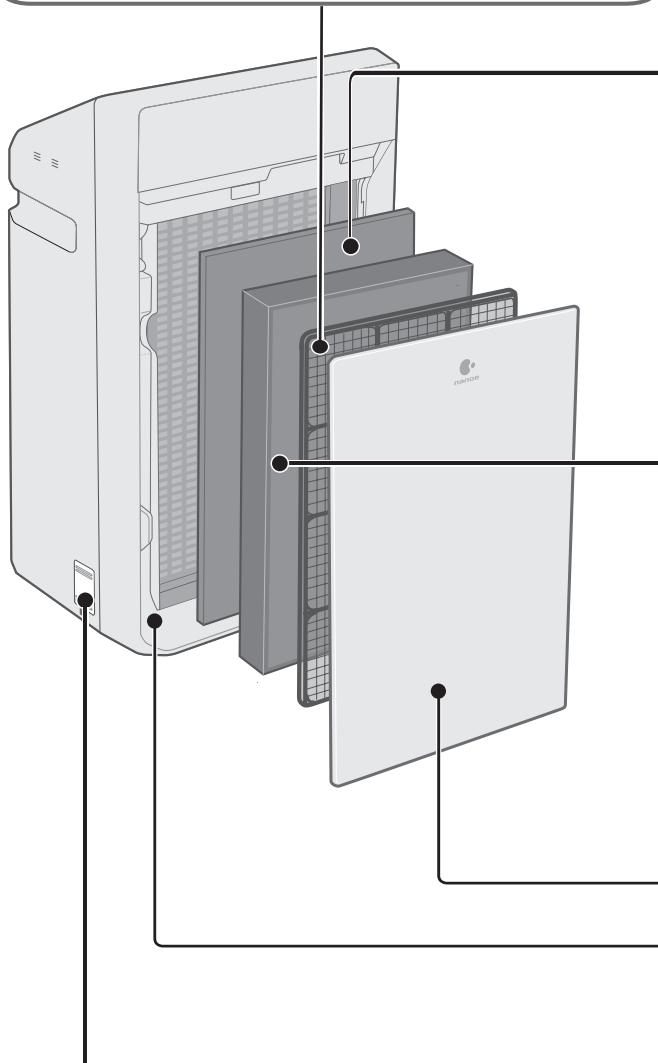

Dezodorizační filtr

Není nutná údržba

- Pokud se kolem dezodorizačního filtru nahromadil prach, odstraňte jej pomocí vysavače atd.
- Neumývejte tento filtr ve vodě.

HEPA kompozitní filtr


< přibližně jedenkrát za 2 týdny >

Černou (přední) stranu vyčistěte pomocí vysavače atd.

- Nevyvíjejte prosím velký tlak, v opačném případě byste mohli filtr poškodit.
- Údržba není nutná pro bílou stranu (zadní část).
- Neumývejte tento filtr ve vodě.

Protiprachová hubice
nebo štěrbinový
nástavec

Položte ho na noviny atd., aby nedošlo
ke znečištění podlahy prachem.



Tělo a přední panel spotřebiče

< přibližně jedenkrát za měsíc >

Utřete všechnen prach a nečistoty pomocí dobrě vyždímané jemné tkaniny


- Neutírejte ho tvrdou tkaninou nebo příliš silně. V opačném případě byste mohli poškodit povrch.
- Zástrčku napájecího kabelu otřete pomocí suché tkaniny.

Snímač nečistot

< přibližně jedenkrát za 3 měsíce >

Otřete nečistoty z čočky pomocí suchého bavlněného tamponu

- ① Sudejte vnější kryt ze snímače nečistot.
- ② Otřete čočku pomocí suchého bavlněného tamponu, jak je znázorněno níže.

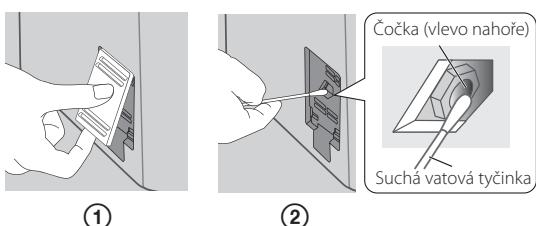

- Čočku otírejte pravidelně.
(Snímač by nemusel pracovat normálně při nahromadění vlhkosti a kouře z cigaret.)
- Nevkládejte vatový tampon do jiných částí, než je čočka.
- Před čištěním nezapomeňte odpojit zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Pomocí světla můžete zkontrolovat, zda je čočka čistá.

Výměna filtru

(Volitelné příslušenství: zadní strana)

	HEPA kompozitní filtr	Dezodorizační filtr	Zvlhčovací filtr
Období výměny	Když se rozsvítí indikátor výměny filtru. (Přibližně jednou za 10 let) ^{*1}		Přibližně jednou za 10 let ^{*2}
Podmínky	Když spotřebič každý den inhaluje kouř 6 cigaret. (Sdružení japonských výrobců elektrické energie JEM1467)		Na základě 8 hodin provozu denně (podle interního testu)

*1 Období výměny filtru může být kratší v závislosti na prostředí (jako je například velmi časté kouření). Vyměňte ho tehdy, pokud je filtr neúčinný.

*2 Životnost zvlhčovacího filtru se může lišit podle kvality vody. V některém z následujících případů, vyměňte filtr ihned.

- Pokud po provedení údržby není stále odstraněn zápach.
- Pokud nedochází ke snižování hladiny vody v nádrži.
- Pokud je vážně poškozen.

- ① Po provedení výměny (s výjimkou zvlhčovacího filtru), podržte na 3 sekundy současně stisknuté tlačítka  a .
- ② Na štítku uveďte datum instalace a potom nalepte štítek na spotřebič, abyste překryli staré datum (str. 10).

Upozornění

- Filtr, který je třeba vyměnit, není možné použít znovu ani po jeho vyčištění. Použitý filtr prosím zlikvidujte jako nehořlavý odpad.
- Při výměně zvlhčovacího filtru nelikvidujte rámeček filtru a držák filtru.
- Pokud je spotřebič používán v místnosti (zejména v hotelu) se silným zápachem, jako je aromatický zápach, cigaretový kouř nebo zápach z grilu, tyto pachy mohou přilnout k filtru. Když adsorpční kapacita filtru dosáhne své nasycení, zápach bude taktéž vyfukován s prouděním vzduchu v důsledku nadmerné adsorpce. Pokud nastane výše uvedená situace, vyměňte dezodorizační filtr i když se nerozsvítí indikátor výměny filtru. Kromě toho, pokud je spotřebič často používán v místnosti se silným zápachem, pravidelně otevřejte okna na vyvětrání místnosti.

V případě dlouhodobého nepoužívání spotřebiče

1. Po vypnutí spotřebiče odpojte zástrčku napájecího kabelu.
(Spotřebič i v klidu stále spotřebovává určité množství energie.)
2. Vyprázdněte nádrž a zásobník a provedte údržbu spotřebiče.
3. Kompletně vysušte vnitřní část spotřebiče. (V opačném případě může dojít k poruše spotřebiče v důsledku rzi.) Soupravu zvlhčovacího filtru vysušte na chladném místě. (Aby nedošlo k tvorbě plísní)
4. Zakryjte spotřebič polyethylenovým sáčkem a uložte jej na suché místo.
(Pokud byste ho převrátili nebo položili na plocho, mohlo by dojít k jeho poruše.)

DALŠÍ INFORMACE

Informace o nanoe™

■ Funkci nanoe™ je možné vypnout.

Během provozu, podržte současně na 3 sekundy stisknuté tlačítka **Econavi** a **Clean+Humid.**, čímž funkci vypnete.
(Indikátor nanoe™ zhasne)

Chcete-li funkci znova zapnout nanoe™ provedte stejný postup.

■ Podmínky pro vytváření nanoe™

nanoe™ se vytváří pomocí vzduchu v místnosti, a tedy v závislosti na teplotě a vlhkosti, nemusí být nanoe™ vytvářeno stabilně.

- Teplota v místnosti: přibližně 5 °C ~ 35 °C (teplota rosného bodu: 2 °C a vyšší)
- Relativní vlhkost: přibližně 30 % ~ 85 %

■ Když se vytváří nanoe™, uvolní se malé množství ozónu. Avšak toto množství bude mnohem nižší, než je úroveň v přirodním prostředí, jako je například les a nebude škodlivé pro lidi.

Informace o snímači zápachu/snímači nečistot

Tento snímač dokáže detektovat znečištění ovzduší a prostřednictvím indikace znázorní úroveň znečištění.

Při nastavení režimu „Full Auto“, „Auto Vol.“, „Auto Dir.“ může spotřebič automaticky nastavit objem vzduchu podle znečištění ovzduší a vyčistit vzduch optimálním objemem vzduchu.

Snímač	Rozsah snímání	Může detekovat
Snímač zápachu	<ul style="list-style-type: none">• Zápach z cigaret, kadidla, vaření, domácího zvířete• Kosmetika, alkohol, spreje atd.	<ul style="list-style-type: none">• Vlhkost (vodní výpary), olejové výpary• Vítr vytvářený při otevření nebo zavírání dveří, nebo náhlé změny teplot
Snímač nečistot	<ul style="list-style-type: none">• Domovní prach (prach, mrtvá těla a exkrementy klíšťat, spory plísní, pyly atd.)• Kouř (cigarety, kadidlo atd.)	<ul style="list-style-type: none">• Olejové výpary a kapající voda

■ Provoz snímače se může lišit v závislosti na stavu proudění vzduchu v interiéru, pokud je v blízkosti spotřebiče v místnosti umístěn ohřívač.

■ Snímač není určen k detekování bakterií a virů.

■ Citlivost snímače je možné upravit. (Nastavení z výroby je „Střední citlivost“.)

① Zastavte provoz spotřebiče a na 3 sekundy podržte stisknuté tlačítka **Econavi** a **Air Volume**. (Postupně se rozsvítí indikátory objemu vzduchu.)



② Když je citlivost nastavena podle potřeby, uvolněte tlačítka.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o proudění vzduchu

Žaluzie a přední panel se pohybují do nejlepší polohy podle typu a stupně znečištění a tímto způsobem bude spotřebič fungovat.

Auto Dir. (Automatické nasměrování)

Spotřebič využívá funkci proudění vzduchu samostatně podle typu nečistot v ovzduší, aby tak dosáhl dobrý účinek odstraňování nečistot.


- Stav znečištění a funkce žaluzie a předního panelu.

Znečištěný vzduch	Indikátor čištění	Funkce žaluzí	Funkce předního panelu	Obrázek
Stav čištění	Modrý	Změna směru	Zavřený	(A)
Je detekován zápach a kouř	Červený	Směrem nahoru	Otevřený směrem dopředu	(B)
Je detekován domovní prach	Červený	Dopředu	Otevřený směrem nahoru	(C)
Je detekován zápach nebo kouř a domovní prach	Červený	Změna směru	Otevřený směrem nahoru	(D)

Manuální provoz


Zápach a kouř

Celý přední panel účinně absorbuje zápach a kouř nacházející se v ovzduší. Pokud lidé kouří nebo vaří, zápach a kouř je odstraněn současně. (Obrázek (B))

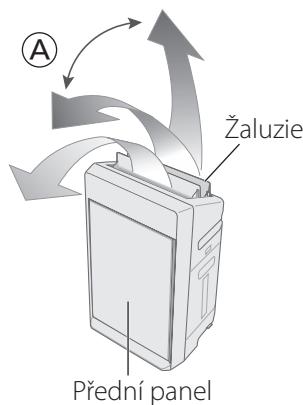

Domovní prach

Spodní část předního panelu absorbuje domovní prach jako je například pyl, který se snadno hromadí na podlaze. V pylové sezóně, zejména v případě výskytu domovního prachu. (Obrázek (C))

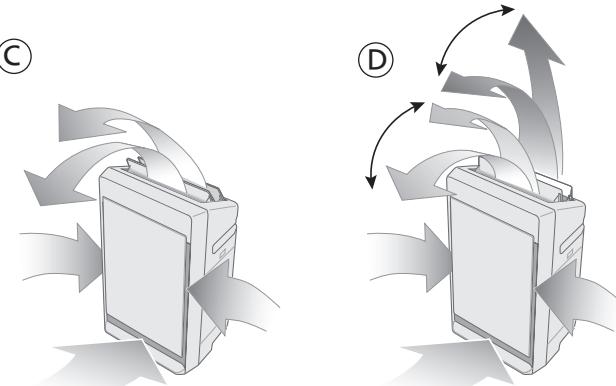

Upozornění

- Pokud je objem vzduchu nastaven na „Hi (Vysoký)“, spotřebič bude pracovat s otevřeným předním panelem.
- Spotřebič bude pracovat s otevřeným předním panelem po 10 minutách provozu.

DALŠÍ INFORMACE


Informace o automatickém režimu spánku

Pomocí světelného čidla spotřebič detekuje jas světla a automaticky upraví jas indikátorů na ovládacím panelu a předním indikačním panelu a objem vzduchu.

Během spánku místnost ztmavne, indikátory budou ztlumeny nebo vypnuty a objem vzduchu se sníží.

■ Funkci „Automatický režim spánku“ je možné upravit. (Výrobní nastavení je „Automatický režim spánku 1“.)

- ① Zastavte provoz spotřebiče, pak přibližně na 3 sekundy současně podržte stisknuté tlačítka **Timer** a **Econavi**. (Postupně se rozsvítí indikátory objemu vzduchu.)



- ② Když je citlivost nastavena podle potřeby, uvolněte tlačítka.

Upozornění

Pokud je objem vzduchu nastaven na „Hi (Vysoký)“, „Med (Střední)“ nebo „Lo (Nízký)“, objem vzduchu není možné upravit automaticky.

Režim	Indikátory	Vnitřní jas	
		Tlumený	Tmavý
Automatický režim spánku 1	ovládací panel	Bez změny	Nízká úroveň světla
	indikační přední panel	Nízká úroveň světla	Světlo je vypnuto
Automatický režim spánku 2	ovládací panel	Bez změny	Nízká úroveň světla
	indikační přední panel	Nízká úroveň světla	Nízká úroveň světla
Automatický režim bez spánku	ovládací panel	Bez změny	Bez změny
	indikační přední panel	Bez změny	Bez změny

Informace o režimu Econavi


Režim Econavi označuje automatický provoz kombinací „režimu hlídování“, ve kterém spotřebič každou hodinu detekuje nečistoty v ovzduší místnosti. S „režimem učení“, ve kterém spotřebič dokáže předpovědět tvorbu nečistot zpracováním času tvorby nečistot každý den.

Provoz se zastaví automaticky, když je detekován čistý vzduch, zatímco bude pracovat i předem, aby dokázal účinně odstranit nečistoty ještě před šířením, čímž se zkracuje provozní doba a šetří energie.

Režim hlídování

Po vyčištění vzduchu se spotřebič automaticky zastaví. Po pozastavení provozu na 55 minut, bude spotřebič pracovat 5 minut v režimu hlídování s nastavením objemu vzduchu na „Med (Střední)“.

- V průběhu pozastavení provozu a v režimu hlídování, pokud je detekováno nějaké znečištění, spotřebič bude fungovat s objemem vzduchu odpovídajícímu znečištění.
- Když je nastaven režim „Full Auto“ nebo „Clean/Humid.“, spotřebič bude pracovat v souladu s vlhkostí v interiéru i když je vzduch v interiéru čistý.
- Pokud je provoz pozastaven a v místnosti se nenachází žádní lidé, indikátory zhasnou. Pokud někdo přijde do místnosti, ale snímač lidské aktivity nic nedetekuje, indikátory budou také vypnuty.

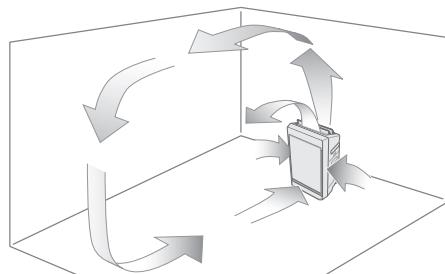

Režim učení

Spotřebič zaznamenává čas a znečištění ovzduší v průběhu provozu a uskuteční preventivní provoz během 5 minut předtím než vznikne zaznamenané znečištění.

(Prestože jsou záznamy každý den aktualizovány, v případě odpojení zástrčky napájecího kabelu dojde ke ztrátě předchozích záznamů.)

ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY

Než než položíte nějaké dotazy nebo odešlete spotřebič do opravy, zkontrolujte následující opatření.

Ot. 1

Proč je proudící vzduch v průběhu zvlhčování studený?

Od.

Při provozu v režimu „Režim zvlhčování“ nebo „Automatický režim zvlhčování“, vyfukuje spotřebič vzduch s teplotou nižší než je teplota v místnosti, protože vlhkost ze zvlhčovacího filtru obsahujícího vodu absorbuje teplo z vzduchu.

Ot. 2

Proč v průběhu zvlhčování není v místnosti žádná pára?

Od.

Tento spotřebič funguje tak, že zvlhčující filtr obsahující vodu vytváří vlhkost při kontaktu s prouděním a nevaří vodu a tím nevytváří žádnou páru.

Ot. 3

Proč došlo ke snížení intenzity zvlhčování?

Od.

Při deštivém počasí s vysokou vlhkostí nebo v chladném počasí se může intenzita zvlhčování změnit v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti, stejně jako je tomu i v případě komplikovaného sušení vypraného prádla. Intenzita zvlhčování se zvýší při teplém a suchém počasí.

Ot. 4

Proč zůstal indikátor vlhkosti červený?



Od.

■ Indikátor 70 or more stále svítí.

Spotřebič nemusí správně snímat vlhkost v závislosti na místě užívání.

→ Změňte místo užívání. (str. 5)

■ Indikátor 30 or less stále svítí.

Není velikost místnosti velmi velká pro spotřebič?

→ Viz vhodnou velikost místnosti. (zadní strana)

Upozornění

- Indikaci vlhkosti prosím používejte pouze jako referenci.
- Údaje se někdy odlišují od zobrazení na domácím vlhkoměru.
- Hodnota vlhkosti se bude lišit podle teploty.
- Vlhkost se může měnit také podle stavu proudění vzduchu.

Ot. 5

Pokud je z výstupu emisí slyšet zvuk.

Od.

Při používání nanoe™ je slyšet slabý zvuk. V závislosti na prostředí a provozním režimu, může být zvuk hlasitý nebo neslyšitelný, avšak nejsou to žádné abnormality.

Ot. 6

Proč se změní barva zvlhčovacího filtru?

Od.

Barva filtru se může měnit v závislosti na kvalitě vody. Nepředstavuje to výkonnostní problém.

Ot. 7

Proč dochází k tvorbě rosy na okně a stěně?

Od.

I když je vlhkost v místnosti mírná, může dojít k tvorbě rosy na studeném okně nebo stěně.

Ot. 8

Proč se nezmění indikátor čištění a přední panel se vždy otevře?

Od.

K takovým problémům dochází snadno, pokud je vysoká/nízká citlivost snímače. Citlivost snímače můžete upravit.

Ot. 9

Vypnutí indikátorů na předním indikačním panelu.

Od.

- Na 3 sekundy současně stiskněte tlačítko Air Volume a Clean•Humid. v průběhu provozu, čímž indikátory vypnete.
- Opětovným stiskem tlačítka na 3 sekundy a aktivujete indikátory.


ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY

Ot. 10

Deaktivace snímače lidské činnosti. (Změna citlivosti snímače)

Od.

Citlivost snímače je možné upravit.
(Výchozí nastavení je „Standardní citlivost“.)
① Zastavte provoz spotřebiče, pak přibližně na 3 sekundy současně podržte stisknuté tlačítka **Air Volume** a **Airflow Dir.**. (Postupně se rozsvítí indikátory čištění/zvlhčování.)

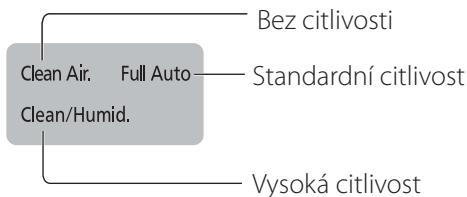

② Když je citlivost nastavena podle potřeby, uvolněte tlačítka.

Ot. 11

Proč je indikátor lidské činnosti vždy zapnutý, aniž by vykonávali lidé nebo domácí zvířata nějaký pohyb?

Od.


Pokud používáte elektrický ohřívač místnosti s funkcí naklánění, pokud dojde ke změně teploty v interiéru, snímač by mohl fungovat automaticky i tehdy, pokud se nikdo nepohně.

Ot. 12

Proč nesvítí indikátor lidské činnosti?

Od.

- Snímač lidské činnosti nepracuje během 2 minut po připojení k elektrické síti.
- Snímač lidské činnosti nepůsobí mimo oblasti detekování nebo pokud je zablokován nábytkem.
- Snímač lidské činnosti nemusí fungovat tehdy, když je teplota těla stejná jako okolní teplota.
- Není snímač lidské aktivity znečištěn?
→ Vyčistěte ho pomocí suchého bavlněného tamponu.

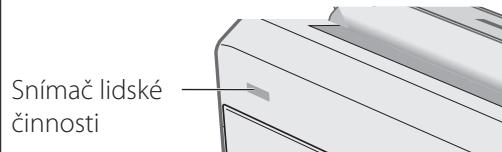

Ot. 13

Během provozu nesvítí indikátory na předním indikačním panelu.

Od.

- Spotřebič detekuje jas v interiéru a automaticky přepne jas indikátorů pomocí funkce „Automatický režim spánku“. (str. 22)
- Pokud je pozastaven režim hlídování provozu Econavi a snímačem lidské činnosti není detekována žádná lidská aktivita, indikátory budou zhasnuty. (str. 22)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém, zkuste jej vyřešit prostřednictvím následujících kroků.

Pokud problém přetravá, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na prodejce se žádostí o opravu.

Možná příčina	Zkontrolujte prosím následující
① Indikátor čistoty zůstává červený i když provoz pokračuje.	<ul style="list-style-type: none">■ Indikátor se může rozsvítit červeně, když je spotřebič vystaven páře v koupelně nebo výparům vycházejícím z rozstřikovačů.■ Když vylétá písek.■ Není znečištěn snímač nečistot? (str. 18)
② Není možné zastavit automatický provoz	<ul style="list-style-type: none">■ Při nastaveních „Clean Air.“, „Auto Vol.“, bude spotřebič fungovat s nízkým objemem vzduchu i když je vzduch v místnosti čistý.■ Při nastavení „Full Auto“ nebo „Clean/Humid, Auto Vol“, bude spotřebič fungovat také podle vlhkosti v interiéru i když je vzduch v místnosti čistý.
③ Indikátor čistoty zůstává modrý i když je vzduch znečištěný.	<ul style="list-style-type: none">■ Není spotřebič umístěn v oblasti, kde je čištění znečištěného vzduchu komplikované? (str. 5)■ Není znečištěn snímač nečistot? (str. 18)
④ Znečištěný vzduch je komplikované odstranit	<ul style="list-style-type: none">■ Není HEPA kompozitní filtr znečištěn? (str. 18) → Vyčistěte ho. Pokud tento stav přetravá, vyměňte filtr za nový.
⑤ Je slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none">■ Když je v provozu souprava zvlhčovacího filtru, někdy mohou odkapávat kapky vody. Je to zcela normální.■ Slyšíte kapající zvuk při proudění a pádu vody z nádrže. Je to zcela normální.■ Po stisknutí tlačítka Power Off/On, Spot Air. nebo Airflow Dir., můžete slyšet určitý zvuk kolem žaluzie. Je to zcela normální.■ Máte připevněny příchytky v 6 pozicích rámečku na upevnění filtru soupravy zvlhčovacího filtru? (str. 17)
⑥ Objem vzduchu je nízký	<ul style="list-style-type: none">■ Není HEPA kompozitní nebo zvlhčovací filtr znečištěn? (str. 17~18) → Vyčistěte ho. Pokud tento stav přetravá, vyměňte filtr za nový.
⑦ Zápach ze spotřebiče je nepříjemný	<ul style="list-style-type: none">■ Není tělo spotřebiče, jeho přední panel nebo HEPA kompozitní filtr znečištěn? (str. 18) → Vyčistěte ho. Pokud tento stav přetravá, vyměňte filtr za nový. (Škodlivý oxid uhelnatý vytvářený cigaretami není možné odstranit)■ Nebyl spotřebič někdy používán v místnosti s výrazným zápacem? Jestliže byl spotřebič používán v místnosti s výrazným zápacem, jako je například aromatický zápach, cigaretový kouř nebo zápach z grilování, může se zkrátit doba výměny filtru. → Pokud používáte spotřebič v takovém prostředí, doporučuje se aktivovat systém větrání vzduchu nebo otevřít okna, aby se místnost v daném čase vyvětrala. Pokud výrazný zápach, který by mohl být vyfukován, stále přetravá, vyměňte dezodorizační filtr, i když se nerozsvítí indikátor výměny filtru.■ Není znečištěna nádrž, zásobník nebo zvlhčovací filtr? (str. 16~17)■ Je voda v nádrži vyměněna každý den novou vodou z vodovodu? (str. 11)■ Při nastavení „Clean Air.“, vylijte vodu ze zásobníku a nádrže.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Možná příčina	Zkontrolujte prosím následující
⑧ Nesnížilo se množství vody v nádrži a spotřebič neprovádí zvlhčování nebo provozní indikátor svítí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není zvlhčovací filtr znečištěn? (str. 17) ■ Je zásobník správně napasován ve spotřebiči? ■ Je zvlhčovací filtr nainstalován správně? (str. 17) <ul style="list-style-type: none"> → Pokud není zvlhčovací filtr nainstalován správně, spotřebič bude znít nezvykle a nebude provádět zvlhčování. ■ Je souprava proti plísňům nainstalována správně? (str. 17) ■ Spotřebič zastaví zvlhčování, když dosáhne nastavenou vlhkost. (Když je vzduch v místnosti čistý, žaluzie se zavře a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.)
⑨ Vlhkost se nezvyšuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není místnost vyvětraná nebo není na podlaze položen koberec? <ul style="list-style-type: none"> → Pokud je na podlaze koberec, někdy může být komplikované zvýšit vlhkost, v závislosti na specifickém větrání, konkrétním materiálu podlahy a stěny. ■ Není rozměr místnosti příliš velký pro spotřebič? (str. 27)
⑩ Uvnitř zásobníku je zkondenzovaná vlhkost	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po zastavení provozu spotřebiče nebo pokud je místnost studená, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Je to zcela normální.
⑪ Indikátor doplnění vody bliká nebo se rozsvítí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je nádrž naplněna vodou? (str. 9) <ul style="list-style-type: none"> → Pokud chcete provádět zvlhčování, naplňte vodu do nádrže. (str. 11)
⑫ I když je v nádrži voda, indikátor doplnění vody stále bliká nebo se rozsvítí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zásobník správně napasován ve spotřebiči? ■ Není spotřebič nakloněn? <ul style="list-style-type: none"> → Umístěte spotřebič na rovný a stabilní stolek nebo podlahu.
⑬ Rozsvítil se indikátor kontroly	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedošlo k převrácení spotřebiče? <ul style="list-style-type: none"> → ① Odpojte zástrčku napájecího kabelu. ② Postavte spotřebič. (Uřete vodu) ③ Nechte spotřebič v nečinnosti půl dne. (Tímto způsobem spotřebič důkladně vysušíte v případě vniknutí vody do spotřebiče.) ④ Opět zapněte napájení spotřebiče a používejte ho. ■ Nedošlo k otěsu, naklánění a naražení do spotřebiče? <ul style="list-style-type: none"> → Odpojte zástrčku napájecího kabelu a pak ji opět připojte k elektrické zásuvce. ■ Neumístili jste nějaké magnetické nebo kovové předměty na spotřebič? (str. 5) <ul style="list-style-type: none"> → Odložte tyto předměty pryč, odpojte zástrčku napájecího kabelu a potom ji opět připojte k elektrické zásuvce.


Pokud se vyskytne některá z následujících situací, ihned se obraťte na prodejce se žádostí o opravu.

Indikátor kontroly svítí a všechny indikátory objemu vzduchu blikají	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotřebič může být mimo provoz. <ul style="list-style-type: none"> → Odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na prodejce se žádostí o opravu.
--	---

PŘI VÝMĚNĚ ŽALUZIE

Způsob instalace žaluzie


1 Vložte konkávní výstupek žaluzie (přední část) do čtvercového otvoru.

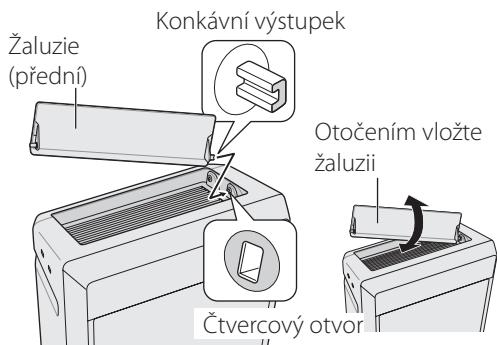

Upozornění

Nesplete se při instalaci žaluzií (přední a zadní).

2 Mírně ohněte střed žaluzie a druhou stranu vložte do druhého otvoru.



3 Stejným způsobem vložte žaluzii (zadní).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	F-VXR70G								
Napájení elektrickou energií	230 V~ 50 Hz								
Provozní režim	Clean Air			Clean/Humid.					
Nastavení objemu vzduchu	Vysoké	Střední	Nízké	Vysoké	Střední	Nízké			
Spotřeba energie (W) ^{*1}	66	11	6	58	15	10			
Množství zvlhčení (mL/h) ^{*2}	-- ^{*3}	-- ^{*3}	-- ^{*3}	700	400	250			
Objem vzduchu (m ³ /min)	6,7	2,7	1,1	6,3	3,1	1,9			
Užitná plocha (m ²)	52 ^{*4}			32 ^{*5}					
Objem nádrže	Přibližně 3,5 l								
Délka napájecího kabelu	2,0 m								
Rozměry spotřebiče	398 mm x [245 mm+(Nožičky: 20 mm)] x 636 mm (Š x D x H)								
Hmotnost spotřebiče	10,2 kg								

***1** Spotřeba elektrické energie je přibližně 0,8 W, kdy je provoz nastaven na „Off (Vyp.)“.

(S připojenou zástrčkou napájecího kabelu.)

***2** Množství zvlhčování ve výšce uvedené tabulce je testováno v podmínkách vysoké rychlosti, s teplotou v místnosti 20 °C a vlhkostí 30 %. Množství zvlhčování se může lišit podle teploty v interiéru a vlhkosti.

***3** Pokud je v nádrži voda, spotřebič využívá vodu na mírné zvlhčování.
(Hladina vody v nádrži se trochu sníží)


***4** Užitná plocha je založena na JEM1467, za podmínek provozu s vysokou rychlostí.
(Asociace japonských výrobců elektrické energie)

***5** Užitná plocha je založena na JEM1426, za podmínek provozu s vysokou rychlostí.
(Asociace japonských výrobců elektrické energie)

Poznámka: Tento spotřebič není určen k odstraňování nebezpečných látek, jako je oxid uhelnatý v cigaretovém kouři.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ Náhradní HEPA kompozitní filtr



Č.: F-ZXRP90Z

■ Náhradní dezodorizační filtr



Č.: F-ZXFD70Z

■ Náhradní zvlhčovací filtr

Bez rámečku filtru a držáku filtru



Č.: F-ZXKE90Z

Zavolajte prodejci

- Pokud svítí indikátor kontroly a blikají všechny indikátory objemu vzduchu. Spotřebič může být mimo provoz. Odpojte zástrčku napájecího kabelu a požádejte o opravu prodejce.

Produkt Panasonic

Na tento výrobek se vztahuje e-Záruka Panasonic.

Nákupní doklad si prosím uschovejte.

Informace a podmínky záruk pro tento produkt jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech: 236032911 – číslo pro volání z pevné linky

Výrobce: Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, Čína
Splnomocnený zástupca v EÚ
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Panasonic Corporation

Webová stránka: <http://www.panasonic.com>
©Panasonic Corporation 2018-2019

Datum vydání: 01/2019
P1218-1019VXR7G8950AC