

LCD monitor Acer

Uživatelská příručka

Copyright © 2020 Acer Incorporated.

Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k LCD monitoru Acer

Původní vydání: 07/2020

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikaci. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Uživatelská příručka k LCD monitoru Acer

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uchovávejte tento dokument pro případné budoucí použití. Dopržujte veškerá upozornění a pokyny uvedené na výrobku.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO LCD MONITORY

Následující příznaky jsou normální u LCD monitoru a nesignalizují potíž.

- Kvůli vlastnosti zářivkového světla může obrazovka během spouštění blikat. Vypněte Sít'ový Vypínač a pak ho opět zapněte pro ujištění, že se třepotání ztratí.
- Můžete najít na obrazovce mírně rozdílný jas v závislosti na vzorku pracovní plochy, kterou využíváte.
- LCD obrazovka má 99.99% nebo více efektivních pixelů. To může obsahovat chyby z 0.01% nebo méně, jako chybějící pixel nebo vždy osvětlený pixel.
- Kvůli vlastnosti LCD obrazovky může přetrvávající vjem původní obrazovky zůstávat po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen po dobu několika hodin. V tomto případě je obrazovka obnovována pomaleji podle změny obrazu nebo vypnutí Sít'ového Vypínače po dobu několika hodin.

Č IŠTĚ NÍ VAŠEHO MONITORU

Prosím pečlivě uposlechněte pokyny dole, když čistíte monitor.

- Vždy odpojte monitor před čištěním.
- Používejte měkkou tkaninu pro utírání obrazovky a předního a zadního krytu.

UPOZORNĚNÍ na dostupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližše obsluhy přístroje. Je-li třeba odpojit přístroj od napájení, odpojte napájecí kabel elektrické zásuvky.

Bezpečný poslech

Aby byl chráněn váš sluch, dodržujte následující odborné pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně bez deformace.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Omezte délku poslechu hlasité hudby.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Upozornění

- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumíst'ujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací šterbiny a otvory zajist'ují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryti ani jinak omezeny. Při umístění výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Je zakázáno umíst'ovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasanujte žádné předměty do otvorů v pláště výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytěcení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení nebo v prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít k neočekávanému zkratu nebo poškození vnitřních zařízení.
- Tento adaptér slouží pouze pro monitor, nepoužívejte jej pro jiné účely.

Použití elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obrat'te se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistiky.

- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku či prodlužovací kabel zapojením příliš mnoha zařízení. Celkové zatížení systému nesmí překročit 80 % zatížitelnosti přípojky. Pokud používáte prodlužovací kabel, zatížení nesmí překročit 80 % zatížitelnosti kabelu.
- Napájecí kabel tohoto výrobku je vybaven třívodičovou uzemňovací zástrčkou. Tuto zástrčku je možné zapojit jen do uzemněné elektrické zásuvky. Před připojením zástrčky napájecího kabelu se ujistěte, že zásuvka je řádně uzemněná. Nezapojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Další informace vám poskytne elektroinstalatér.



Upozornění! Zemnicí kolík je bezpečnostní prvek. Při použití elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke zranění.



Poznámka: Zemnicí kolík také poskytuje dobrou ochranu před neočekávaným šumem vytvářeným dalšími elektrickými zařízeními v blízkosti, která mohou ovlivňovat výkon tohoto výrobku.

- K napájení tohoto počítače používejte pouze sadu napájecího kabelu vhodného typu (tato sada je součástí krabice s příslušenstvím). Je třeba použít odpojitelný typ: kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schválením VDE nebo podobný. Maximální délka kabelu je 4,6 metrů (15 stop).

Servis výrobku

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený nebo polámaný
- do výrobku vnikla tekutina
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
- došlo k pádu výrobku nebo k poškození pláště
- výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu
- při dodržení pokynů pro používání výrobek nefunguje normálně



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že obnovení normálního fungování výrobku je často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor vašeho motorového vozidla. Jiskry, které by vznikly v takových místech, mohou způsobit požár nebo výbuch a zranění nebo dokonce úmrtí osob. Zařízení vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otřyskávání. Oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často označeny, není tomu tak vždy. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Informace o recyklaci zařízení IT

Společnost Acer velice dbá na ochranu životního prostředí a považuje recyklaci v podobě opětovného použití a likvidace použitých zařízení za jednu z nejvyšších priorit společnosti za účelem snižování zatížení životního prostředí.

Společnost Acer si je plně vědoma vlivu svého podnikání na životní prostředí a usiluje o definování a sdělování nejlepších postupů snižování dopadu svých výrobků na životní prostředí.

Další informace a rady týkající se recyklace naleznete na webu:

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/>

Další informace o funkcích a výhodách našich výrobků získáte na adrese www.acer-group.com.

Pokyny k likvidaci



Při likvidaci neodhadujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o předpisech týkajících se odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové adrese <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/>

Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vyráběn velmi přesným výrobním postupem. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádny vliv na obrázek v počítači a neznamená závadu.

Tento výrobek byl expedován s nastavením, které umožňuje řízení spotřeby:

- Po 5 minutách nečinnosti uživatele se aktivuje režim spánku monitoru.
- Probuďte monitor, když je v režimu aktivního vypnutí, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.

Rady a informace pro pohodlné používání

Uživatelé počítačů si mohou po delším používání stěžovat na únavu očí a bolesti hlavy. Uživatelům, kteří tráví řadu hodin prací s počítačem, hrozí také fyzické zranění. Dlouhá pracovní doba, nevhodné držení těla, špatné pracovní návyky, stres, nedostatečné pracovní podmínky, osobní zdraví a další faktory značně zvyšují riziko fyzického zranění.

Při nesprávném používání počítače může vzniknout syndrom karpálního tunelu, zánět šlachy, zánět šlachového pouzdra nebo jiné muskuloskeletální poruchy. V rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku nebo zádech se mohou projevit následující příznaky:

- necitlivost, pocit pálení či brnění
- bolestivost, podrážděnost nebo citlivost
- bolest, otoky nebo pulzování
- napětí nebo strnulost
- chlad nebo slabost

Jestliže pocítíte tyto příznaky nebo jiné opakovány nebo trvalé potíže či bolest související s používáním počítače, obrat'te se ihned na lékaře a informujte oddělení vaší společnosti pro zdraví a bezpečnost.

Následující část obsahuje rady pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání zóny pohodlí

Vyhledejte svou zónu pohodlí nastavením úhlu sledování monitoru, použitím podnožky nebo zvýšením sedáku tak, abyste dosáhli maximálního pohodlí.

Dodržujte následující pokyny:

- nezůstávejte příliš dlouho v jediné neměnné poloze
- nehrbte se dopředu a nenaklánějte se dozadu
- pravidelně vstaňte a projděte se, abyste odstranili napětí ze svalů nohou

Péče o zrak

Dlouhodobé sledování počítače, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesky, nadměrné osvětlení místnosti, neostrá obrazovka, velmi malé písmo a obrazovka s nízkým kontrastem mohou namáhat oči. V následujících částech naleznete doporučení, jak snížit únavu očí.

Oči

- Dopřejte očím častý odpočinek.
- Pravidelně se dívejte mimo obrazovku na vzdálený objekt.
- Často mrkejte, aby se oči nevysoušely.

Monitor

- Udržujte monitor čistý.
- Držte hlavu nad horním okrajem monitoru, abyste při pohledu doprostřed obrazovky hleděli očima mírně dolů.
- Upravte jas a kontrast monitoru na pohodlnou úroveň tak, aby byl text dobře čitelný a grafika zřetelná.
- Odstraňte odlesky a odrazy následujícími způsoby:
 - umístěte monitor bokem k oknu nebo zdroji světla
 - minimalizujte přístup světla do místnosti pomocí závěsů, rolet nebo žaluzií
 - používejte pracovní osvětlení
 - změňte úhel sledování monitoru
 - používejte filtr snižující odlesky
 - na monitor umístěte stínítko, například kus kartonu přesahující přes horní přední okraj monitoru
- Nenastavujte monitor tak, abyste jej museli sledovat z nepohodlného úhlu.
- Nedívejte se dlouhodobě do zdrojů jasného světla, například do otevřených oken.

Vytváření dobrých pracovních návyků

Rozvíjením následujících pracovních návyků bude práce s počítačem pohodlnější a produktivnější:

- Dělejte pravidelné a časté krátké přestávky.
- Provádějte protahovací cvičení.
- Dýchejte co nejvíce čerstvého vzduchu.
- Pravidelně cvičte a udržujte zdravé tělo.




OBSAH

Vybalení	1
Přidání / odstranění podstavce	2
Nastavení polohy obrazovky	3
Připojení napájecího kabelu	4
Bezpečnostní zásady	4
Čištění monitoru	4
Řízení spotřeby	5
DDC	5
Popis kolíků konektorů	6
Tabulka standardních frekvencí	8
Instalace	9
Ovládací prvky	10
Odstraňování problémů	21



Vybalení

Prosím zkontrolujte následující položky po rozbalení krabice, zda nechybí a uložte balící materiál do krabice, když bude v budoucnu potřeba dopravy a přepravy monitoru.

- LCD Monitor
- Průvodce Rychlého Spuštění
- Síťový kabel pro střídavé napájení

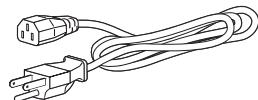

- Kabel D-Sub (volitelný)
- Kabel HDMI (volitelný)
- Kabel zvuku (volitelný)




Přidání / odstranění podstavce



Poznámka: Vyjměte monitor a podstavec z obalu. Opatrně umístěte monitor obrazovkou dolů na pevný povrch. Podložením látkou předejdete poškrábání obrazovky.

- 1: Připevněte stojan monitoru k základně. Zkontrolujte, zda je základna zajištěna ve stojanu monitoru.
- 2: Připevněte stojan monitoru k základně. Zkontrolujte, zda je základna zajištěna ve stojanu monitoru.

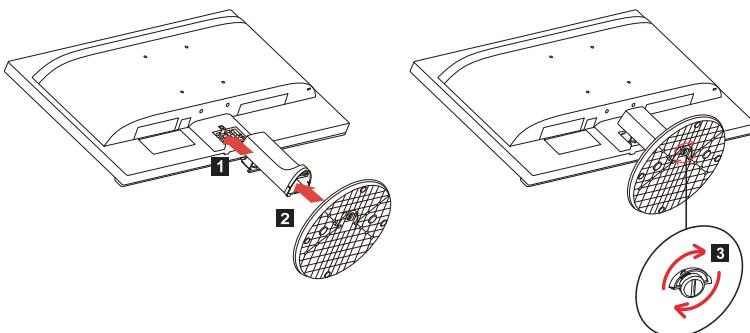


Poznámka: Pokud provádíte instalaci pomocí sady pro uchycení na stěnu, doporučujeme pro připevnění monitoru na stěnu použít montážní sadu VESA (100 mm x 100 mm) se šrouby M4 x 10 (D) mm.

Nastavení polohy obrazovky

Za účelem přizpůsobení nejlepší pozorovací pozice můžete upravit nachýlení monitoru použitím obou Vašich rukou pro přidržení obou okrajů monitoru, jak je ukázáno v schématu dole.

Monitor může být upraven po 25 stupních nahoru nebo 5 stupních dolů, jak je uvedeno podle šipek níže.

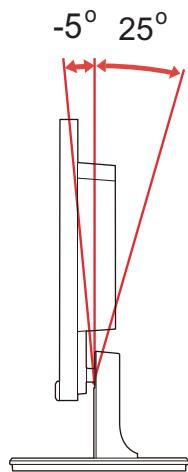

Připojení napájecího kabelu

- Nejprve se ujistěte, že je používán správný typ sít'ového kabelu vyžadovaného pro Vaši oblast.
- Tento monitor má univerzální napájecí zdroj, který dovoluje fungování v 100/120V AC nebo 220/240 V AC napěťové oblasti. Není požadováno uživatelské seřizování.
- Jeden konec napájecí šňůry zapojte do vstupu pro napájení a druhý konec do zásuvky.
- Pro jednotku používající 120 V AC:
Použijte UL Chránící odpojitelnou soupravu, Model vodiče SVT a dimenzační zástrčku 10 A/125 V.
- Pro jednotku používající 220/240 V AC (mimo USA):
Použijte Odpojitelnou Soupravu skládající se z H05VV-F kabelu a dimenzační zástrčku. Odpojitelná souprava by měla mít příslušné bezpečnostní prohlášení pro zemi, ve které bude vybavení nainstalováno.
- Ujistěte se, že distribuční systém v instalaci budovy poskytuje jistič s jmenovitými hodnotami 120/240 V, 20 A (maximum).

Bezpečnostní zásady

- Vyhnete se umístění monitoru, nebo nějakého jiného těžkého předmětu, na sít'ový kabel pro vyhnutí se zničení kabelu.
- Nevystavujte monitor dešti, nadmernému vlhkmu nebo prachu.
- Nezakrývejte ventilační zdírky nebo otvory monitoru. Vždy dávejte monitor na místo, kde je dostačující ventilace.
- Vyhnete se umístění monitoru proti jasnemu pozadí nebo kde se sluneční světlo nebo jiné zdroje světla mohou odrážet na čelo monitoru. Umístěte monitor právě pod úroveň očí.
- Zacházejte opatrně s monitorem při transportu.
- Vyhýbejte se otřesům nebo poškrábání monitoru, obrazovka je křehká.
- Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Čištění monitoru

Prosím pečlivě uposlechněte pokyny dole, když čistíte monitor.

- Vždy odpojte monitor před čištěním.
- Používejte měkkou tkaničku pro utírání obrazovky a předního a zadního krytu.
- **PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
- **NA LCD DISPLAY ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
- Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.

Řízení spotřeby

Monitor bude uveden do módu „Úsporný Režim“ řídícím signálem zřadiče displeje, jak je uvedeno jantarovou barvou signalizační LED diody.

Stav	LED Diody
ZAP NUTO	Modrá
Režim snížené spotřeby	Jantarová


Stavy úsporného režimu budou drženy dokud nebude detekován řídící signál nebo nebude aktivována klávesnice nebo myš. Doba zotavení ze stavu Aktivního Vypnutí zpět do stavu ZAPNUTO je okolo 3 sekund.

DDC

Pro snadnější instalaci je monitor vybaven vlastností Plug and Play, pokud Váš systém tedy podporuje DDC protokol. DDC (Kanál Zobrazovacích Dat) je komunikační protokol přes který monitor informuje hostitelský systém o svých schopnostech, například, podporované rozlišení a odpovídající časování. Monitor podporuje standard DDC2B.


Popis kolíků konektorů

15kolíkový kabel signálu pro barevný monitor



ČÍSLO KOLÍKU	POPIS	ČÍSLO KOLÍKU	POPIS
1.	Červená	9.	+5V
2.	Zelená	10.	Logika-uzemnění
3.	Modrá	11.	Uzemnění monitoru
4.	Uzemnění monitoru	12.	DDC-Sériová data
5.	DDC-návrat	13.	Horizontální synchronizace
6.	Červená-uzemnění	14.	Vertikální synchronizace
7.	Zelená-uzemnění	15.	DDC-Sériové hodiny
8.	Modrá-uzemnění		

19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor*



PIN	Význam	PIN	Význam
1.	TMDS Data2+	10.	Takt+ TMDS
2.	Stínění TMDS data 2	11.	TMDS stínění taktu
3.	TMDS Data2-	12.	Takt- TMDS
4.	TMDS Data1+	13.	CEC
5.	Stínění TMDS data 1	14.	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)
6.	TMDS Data1-	15.	SCL
7.	TMDS Data0+	16.	SDA
8.	Stínění TMDS data 0	17.	Uzemnění DDC/CEC
9.	TMDS Data0-	18.	Napájení +5 V
		19.	Detekce připojení za chodu

* pouze pro určité modely

Tabulka standardních frekvencí

	Režim	Rozlišení	Poznámka
1	VGA	640 x 480	60 Hz
2	VGA	640 x 480	72 Hz
3	VGA	640 x 480	75 Hz
4	MAC	640 x 480	66,66 Hz
5	VESA	720 x 400	70 Hz
6	SVGA	800 x 600	56 Hz
7	SVGA	800 x 600	60 Hz
8	SVGA	800 x 600	72 Hz
9	SVGA	800 x 600	75 Hz
10	MAC	832 x 624	74,55 Hz
11	XGA	1024 x 768	60 Hz
12	XGA	1024 x 768	70 Hz
13	XGA	1024 x 768	75 Hz
14	MAC	1152 x 870	75 Hz
15	VESA	1152 x 864	75 Hz
16	VESA	1280 x 960	60 Hz
17	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
18	SXGA	1280 x 1024	75 Hz
19	VESA	1280 x 720	60 Hz
20	WXGA	1280 x 800	60 Hz
21	WXGA+	1440 x 900	60 Hz
22	WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
23	FHD	1920 x 1080	60 Hz
24	FHD	1920 x 1080	75 Hz Pouze HDMI.




Poznámka: HDMI záměrně podporuje technologii AMD FreeSync a je zacílen na grafická řešení AMD. Pokud jde o další GPU, obratěte se na výrobce grafických karet, zda je podpora možná, nebo ne.

Instalace

Při instalaci monitoru na Váš hostitelský systém, prosím, postupujte podle kroků níže:

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení videokabelu.
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - b. Připojte kabel VGA k počítači.
- 2-2 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
 - a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - b. Připojte kabel HDMI k počítači.
3. Připojení audio kabelu. (Volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
6. Zapněte monitor a počítač.

Nejprve zapněte monitor, poté zapněte počítač. Toto pořadí je velmi důležité.

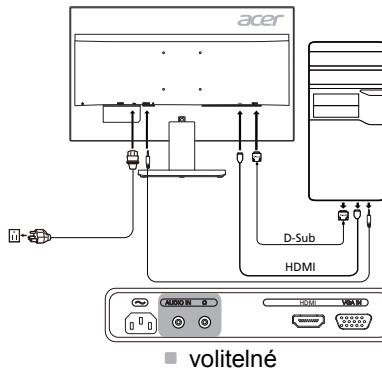

■ volitelné

Ovládací prvky

Základní ovládací prvky

Ikona	Položka	Popis
	Tlačítko napájení / indikátor	Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
	Funkce nabídky na obrazovce	Stisknutím zobrazíte nabídku na obrazovce. Opětovným stisknutím provedete výběr položky nabídky na obrazovce.
	Tlačítko vstupu	Stisknutím změňte vstupní zdroj.
	Tlačítko hlasitosti	Stisknutím otevřete nastavení hlasitosti.
	Jas	Stiskněte tlačítko pro otevření ovládání funkce Jas a nastavte ji na požadovanou úroveň.
	Režim	Stisknutím spusťte ovládání položky Režim .


Úprava nastavení nabídky na obrazovce (OSD)



Poznámka: Následující obsah slouží pouze ke všeobecnému použití.
Skutečná specifikace produktu se může lišit.

Pro úpravu nastavení vašeho monitoru LCD lze používat nabídku na obrazovce (OSD). Nabídku na obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU. Pomocí nabídky na obrazovce můžete upravit kvalitu obrazu, polohu nabídky na obrazovce a všeobecná nastavení. Pokud jde o pokročilá nastavení, viz prosím následující stranu:

Hlavní strana

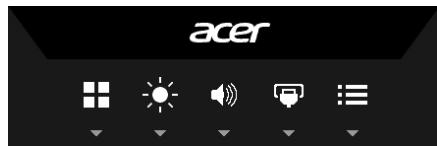


1. Režim
2. Jas
3. Hlasitost (Volitelné)
4. Výběr vstupu
5. Nabídka funkcí




Zapněte nebo vypněte položku Režim

Otevřete ovládání položky Režim a zapněte nebo vypněte položku Režim pomocí šipek pro nastavení (OFF (VYP.)/ON (ZAP.)) a vyberte, který profil chcete použít (Další informace najdete v části o OSD).

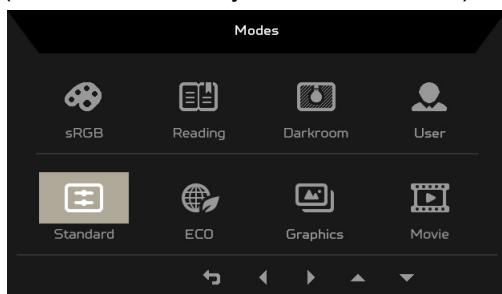


Úprava nastavení položky Brightness (Jas)

Otevřete ovládání položky Brightness (Jas) a vyberte nastavení jasu pomocí šipek pro nastavení. Po dokončení pomocí možnosti ↵ přejděte zpět o jednu úroveň.

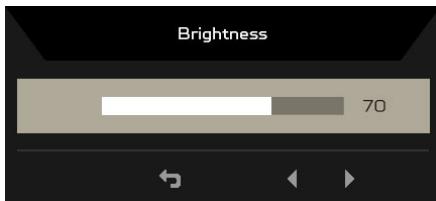

Nastavení Volume (Hlasitosti) (Volitelné)


Otevřete ovládání Volume (Hlasitost) a nastavte Volume (Hlasitost) pomocí šipek. Po dokončení pomocí možnosti ↵ přejděte zpět o jednu úroveň.

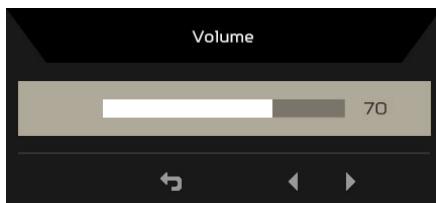

Poznámka: Změna ovládání hlasitosti a také ekvalizéra na jiné nastavení, než je středová pozice, může zvýšit výstupní napětí sluchátek a potažmo úroveň tlaku zvuku.

Výběr Input (Vstupu)


Otevřete ovládání vstupu a vyberte dostupný vstupní zdroj. Po dokončení pomocí možnosti ↵ přejděte zpět o jednu úroveň.

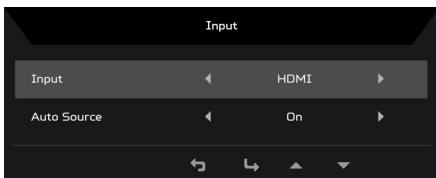

Stránka Funkce

Otevřete stránku Funkce a vyberte nabídku funkce a pomocí šipek upravte požadovaná nastavení. Na této stránce si můžete zobrazit také informace o systému monitoru. Po dokončení pomocí možnosti přejděte zpět o jednu úroveň.

Úprava funkce Picture (Obraz)

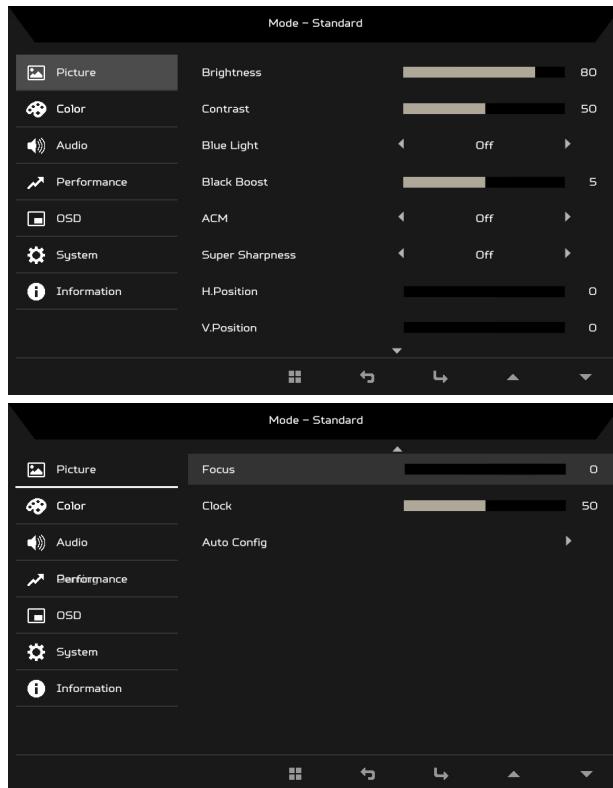

1. Nabídku na obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte v nabídce na obrazovce možnost Picture (Obraz). Potom přejděte na parametr obrazu, který chcete upravit.
3. Pomocí tlačítek ◀/▶ upravte posuvníky.
4. Brightness (Jas): Upravte jas od 0 do 100.



Poznámka: Upraví rovnováhu mezi světlými a tmavými odstíny.

5. Contrast (Kontrast): Upravte kontrast od 0 do 100.
-



Poznámka: Nastaví rozdíl mezi tmavými a světlými oblastmi.



6. Blue Light (Modré světlo): Odfiltrování modrého světla nastavením různého poměru zobrazení Blue Light (Modré světlo) – 80%, 70%, 60%, 50%.
-



Poznámka: Vyšší hodnoty umožňují více modrého světla. Pro co nejlepší ochranu vyberte nižší hodnotu.

7. Black Boost (Posílení černé): Tato funkce posiluje amplitudu úrovní tmavých barev na displeji – černé budou méně černé. Čím vyšší úroveň, tím vyšší posílení.
8. ACM: Zapnutí nebo vypnutí ACM. Výchozí nastavení je vypnuto.
9. Technologie Super Sharpness (Super ostrost) může simulovat obraz ve vysokém rozlišení zvýšením hustoty pixelů původního zdroje. Obraz tak bude vypadat ostřejší a jasnější.
10. H. Position (H. poloha) (jen pro model s analogovým vstupem): Upravte horizontální polohu od 0 do 100.
11. V. Position (V. poloha) (jen pro model s analogovým vstupem): Upravte vertikální polohu od 0 do 100.
12. Focus (Ostření) (jen pro model s analogovým vstupem): Upravte ostření od 0 do 100.
13. Clock (Hodiny) (jen pro model s analogovým vstupem): Upravte takt od 0 do 100.


Nastavení funkce Color (Barvy)

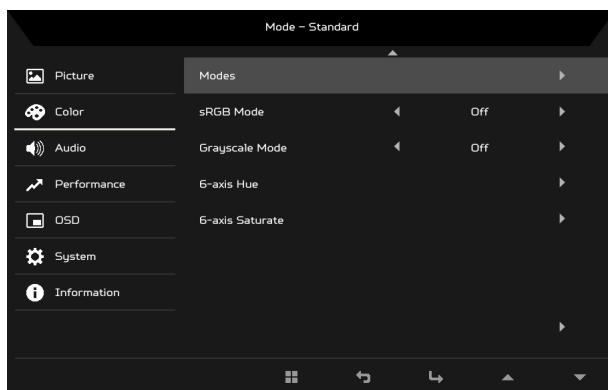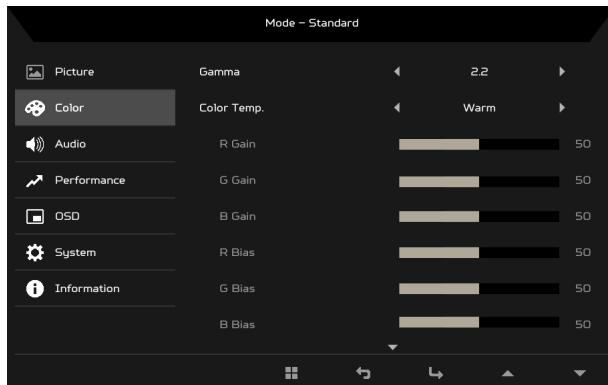

1. Nabídku na obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte v nabídce na obrazovce možnost Color (Barvy). Potom přejděte na parametr obrazu, který chcete upravit.
3. Vyberte nastavení pomocí tlačítek ◀/▶.
4. Režim Gamma vám umožňuje nastavit svítivost jasu. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro Windows).
5. Color temperature (Teplota barev): Výchozí hodnota je Warm (Teplá). Vybrat lze možnosti Cool (Studená), Warm (Teplá), Normal (Normální), Bluelight (Modré světlo) nebo User (Uživatelská).
6. Modes (Režimy): Vyberte upřednostňovaný režim.
7. Režim sRGB se používá pro věrnější podání barev pro periferní zařízení jako jsou tiskárny nebo architektura DSC.


8. Grayscale Mode (Režim stupňů šedi): On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) režimu stupňů šedi.
9. 6-axis Hue (6 os odstínu): Umožňuje nastavit odstín red (červené), green (zelené), blue (modré), yellow (žluté), magenta (purpurové) a cyan (azurové).
10. 6-axis Saturate (6 os sytosti): Umožňuje nastavit sytost red (červené), green (zelené), blue (modré), yellow (žluté), magenta (purpurové) a cyan (azurové).

Úprava položky Audio (Zvuk) (Voliteľné)

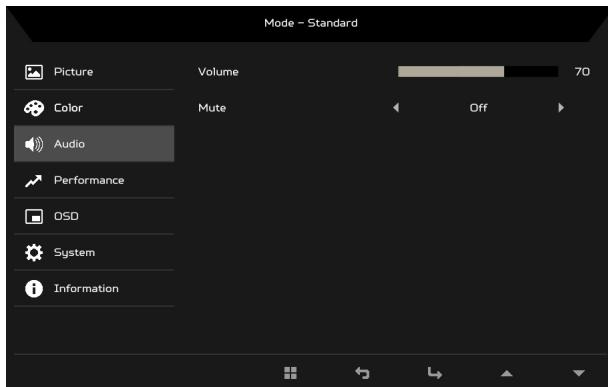

1. OSD otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte položku Audio (Zvuk) v OSD. Potom přejděte na parametr obrazu, který chcete upravit.
3. Vyberte nastavení pomocí tlačítek ◀/▶.
4. Volume (Hlasitost): Slouží k nastavení hlasitosti.
5. Mute (Ztlumit): Vyberte možnost On (Zap.) nebo Off (Vyp.).

Nastavení Performance (Výkonu)

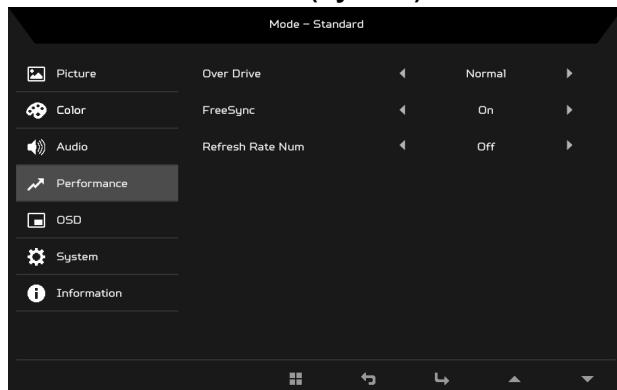


1. OSD otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte položku Performance (Výkon) v OSD. Potom přejděte na nastavení, které chcete upravit.
3. Vyberte nastavení pomocí tlačítek ◀/▶.
4. Over Drive (Overdrive): Vyberte možnost Off (Vyp.), Normal (Normální) nebo Extreme (Extrémní).



Poznámka:


1. Je-li FreeSync nastaven na "zapnuto", volba Over Drive se automaticky nastaví na "normální".
2. Je-li FreeSync nastaven na "vypnuto", uživatel může nastavit Over Drive na některé ze tří nastavení včetně: (a) extrémní (b) normální (c) vypnuto.
5. FreeSync: Vyberte možnost On (Zap.) nebo Off (Vyp.). FreeSync je k dispozici pouze pro grafické karty s podporou AMD.
6. Refresh Rate Num (Obnovovací frekvence): Zobrazení aktuální obnovovací frekvence panelu na obrazovce.

Úprava OSD

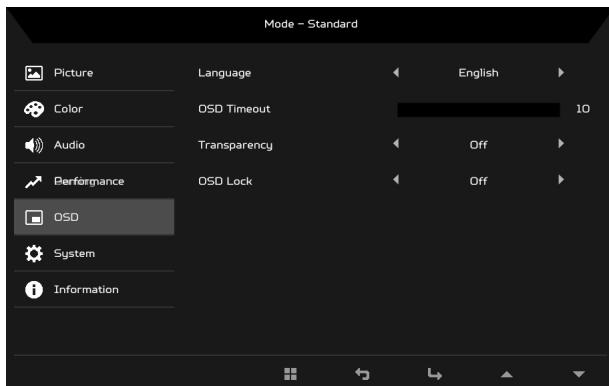

1. Nabídku na obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte v OSD možnost OSD. Potom přejděte na nastavení, které chcete změnit.
3. Pomocí tlačítek ◀/▶ upravte posuvníky.
4. Language (Jazyk): Nastavení jazyka nabídky OSD.
5. OSD timeout (Časový limit OSD): Upravte prodlevu před vypnutím nabídky OSD.
6. Transparency (Průhlednost): Výběr Transparency (Průhlednosti) při používání režimu her. Průhlednost může být 0% (OFF (VYP.)), 20%, 40%, 60% nebo 80%.
7. OSD Lock (Zámek OSD): Funkce OSD Lock (Zámek OSD) se používá k tomu, aby nebylo možné nechtěně stisknout tlačítko OSD. Pro odstranění zprávy OSD Lock (Zámku OSD) stiskněte a přidržte jakékoli tlačítko (kromě tlačítka napájení) na 3 sekundy, dokud zpráva nezmizí. Pokud zpráva OSD Lock (Zámku OSD) zůstane, zjistěte, zda tlačítko není zaseknuté.

Úprava položky System (Systém)

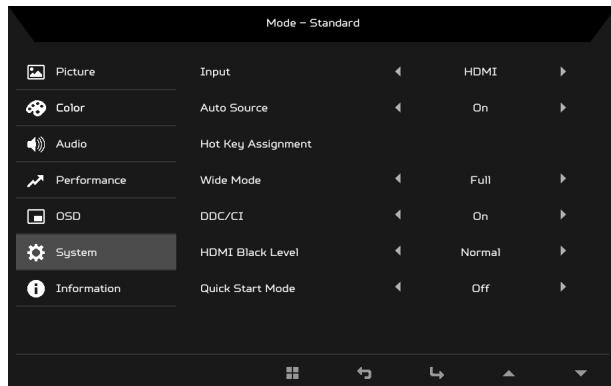


1. OSD otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte v OSD položku System (Systém). Potom přejděte na nastavení, které chcete upravit.
3. Vyberte nastavení pomocí tlačítek ◀/▶.
4. Input (Vstup): Vyberte zdroj z dostupného vstupního zdroje.
5. Auto Source (Automatický zdroj): Automaticky vyhledává dostupné vstupní zdroje.
6. Hot Key Assignment (Přidělení klávesové zkratky): Vyberte funkci Hot key 1 (klávesové zkratky 1) nebo Hot key 2 (klávesové zkratky 2).
7. Wide Mode (Širokoúhlý režim): Můžete si vybrat používaný poměr stran. Nabízí se Full (Celá) a Aspect (Poměr stran).
8. DDC/CI: Umožňuje nastavení monitoru prostřednictvím softwaru v počítači.

Poznámka: DDC/CI je zkratka pro rozhraní Display Data Channel/Command Interface, které umožňuje odesílání ovládacích prvků monitoru prostřednictvím softwaru.

9. HDMI Black Level (Úroveň černé HDMI): Můžete vybrat úroveň černé zdroje HDMI. Možnosti jsou Normal (Normální) a Low (Nízká).
10. Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění): Rychlé zapnutí monitoru.

Informace o produktu

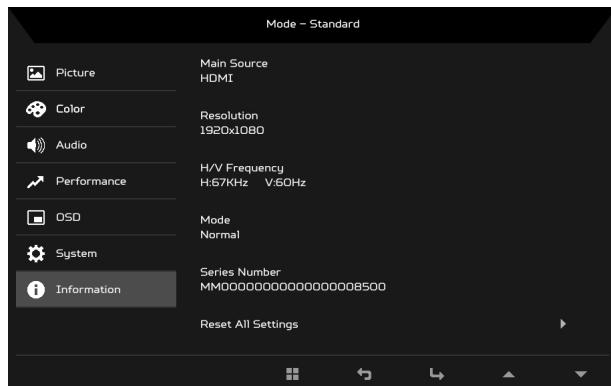

1. Nabídku na obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte možnost Information (Informace) pro zobrazení základních informací pro váš monitor a aktuální vstup.
3. Reset All Settings (Resetovat všechna nastavení): Obnovení veškerých nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

Odstraňování problémů

Před odesláním Vašeho LCD monitoru na opravu, prosím projděte níže uvedený seznam řešení problémů pro vlastní diagnostiku závad.

(Režim VGA)

Problémy	Současný Stav	Náprava
Žádný Obraz	LED SVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none">• Použít OSD, seřídit jas a contrast na maximum nebo resetovat svá vlastní nastavení.
	LED NESVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte spínač energie.• Zkontrolujte, zda kabel pro střídavý proud je řádně připojen na zadní strně monitoru.
	LED dioda zobrazuje jantarovou barvu	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je kabel signálu videa řádně připojen na zadní části monitoru.• Zkontrolujte, zda je systém napájení počítače ZAPNUTÝ.
Netypický Obraz	Nestabilní Obraz	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda specifikace grafického adaptéru a monitoru je ve shodě, to může zapříčinit smíchání frekvencí signálů.
	Obraz chybí, Vystředte posun, nebo je příliš malý nebo příliš rozsáhlý na rozměr displeje.	<ul style="list-style-type: none">• Použijte OSD, seříďte ROZLIŠENÍ, HODINY, FÁZI HODIN, H-POZICI a V- POZICI s nestandardními signály.• Použijte OSD, v případě, že chybí celoobra-zovkový obraz, prosím vyberte jiné rozlišení nebo jinou vertikální obnovovací frekvenci.• Počkejte několik sekund po nastavení velikosti obrazu před změnou nebo odpojením kabelu signálu nebo VYPNUTÍM napájení monitoru.
Netypický Zvuk (Jen model s audio vstupem) (volitelné)	Žádný zvuk nebo úroveň zvuku je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte kabel s hostitelským PC, zda je připojen.• Zkontrolujte zda nastavení hlasitosti hostitels-kého PC je v minimální pozici a zkuste pozvednout úroveň zvuku.

(Režim HDMI)

Problémy	Současný Stav	Náprava
Žádný Obraz	LED SVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none">Použít OSD, seřídit jas a contrast na maximum nebo resetovat svá vlastní nastavení.
	LED NESVÍTÍ	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte spínač energie.Zkontrolujte, zda kabel pro střídavý proud je řádně připojen na zadní strně monitoru.
	LED dioda zobrazuje jantarovou barvu	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je kabel signálu videa řádně připojen na zadní části monitoru.Zkontrolujte, zda je systém napájení počítače ZAPNUTÝ.
Netypický Zvuk (Jen model s audio vstupem) (volitelné)	Žádný zvuk nebo úroveň zvuku je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte kabel s hostitelským PC, zda je připojen.Zkontrolujte zda nastavení hlasitosti hostitels-kého PC je v minimální pozici a zkuste pozvednout úroveň zvuku.



acer

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: LCD Monitor

Trade Name: ACER

Model Number: KB242HYL

SKU Number: KB242HYL_xxxxxx

(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D | |

LVD Directive: 2014/35/EU

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

RoHS Directive: 2011/65/EU

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

ErP Directive: 2009/125/EC

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011 |
|---|

Year to begin affixing CE marking: 2020.

Jul. 29, 2020

Date

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	KB242HYL
SKU Number:	KB242HYL xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U.S.A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147