

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

1. OBSAH BALENÍ


- Chytrá kamera
- Montážní konzole
- Montážní sada a resetovací kolečka
- Napájecí adaptér
- Micro USB kabel
- Uživatelský manuál

2. INFORMACE O PRODUKTU

- Technická specifikace:
- Alarm: oznámení detekce pohybu
- Sledování pohybu: Ano
- Podpora Onvif: Ano
- Obousměrná zvuková komunikace: Ano
- Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°
- Ethernet: 1x RJ45
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru
- Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)
- Provozní teplota: -10°C +50°C
- Materiál: plast
- Stupeň krytí kamery: IP65
- Stupeň krytí napájecího zdroje: IP20
- Napájení: DC12V / 2A
- Spotřeba energie: 20W
- Rozměry: 220x120x115mm
- Váha: 510g

3. INSTALACE

Instalace na zeď



4. APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


4.1 Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.



4.2 Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

5. PŘIPOJENÍ POMOCÍ QR KÓDU

- 1 V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
- 2 V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
- 3 Potvrďte, že jsem slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
- 4 Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
- 5 Načtete kameru vygenerovaný QR kód.
- 6 Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.

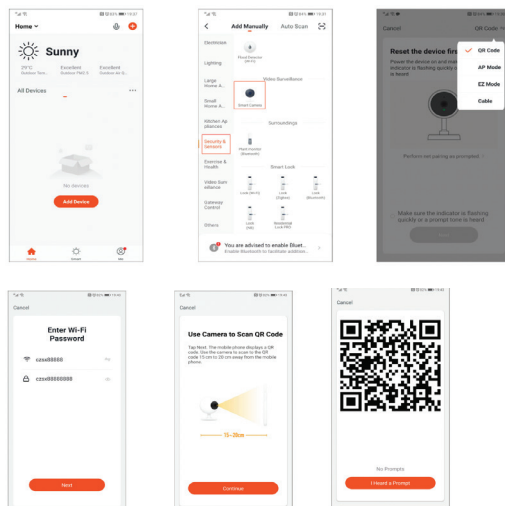


6. PŘIPOJENÍ KABELM

- 6.1 V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
- 6.2 V pravém horním rohu zvolte způsob párování. Vyberte možnost připojení Kabelem
- 6.3 Potvrďte, že jsem slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
- 6.4 Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.

7. NASTAVENÍ V APLIKACI

1. Správa domácností
 2. Zobrazení náhledů kamer
 3. Hlasové ovládání
 4. Přidání nového zařízení
 5. Informace o počasí
 6. Správa místností a pořadí zařízení
 7. Přidání prvního zařízení
 8. Informace o uživateli (Předplacené služby, Geofence, Nastavení atd.)
 9. Chytré scény, automatizace
 10. Místnosti a zařízení
 11. Zabezpečení
 12. Změna rozlišení HD/SD
 13. Nastavení kamery
 14. Nastavení zvuku
 15. Vertikální zobrazení přes celou obrazovku
 16. Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
 17. Snímek obrazovky z přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
 18. Záznam přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
 19. Rozbalení menu
 20. Aktivování mikrofonu pro reprodukování zvuku z kamery
 21. Přehrávání záznamu s SD karty
 22. Pořizování snímků z kamery
 23. Nastavení pozadí
 24. Soukromý mód
 25. Sledování pohybujícího se objektu
 26. Zaslání notifikací o detekci pohybu
 27. Zaslání notifikací o detekci zvuku
 28. Patrolování
 29. Spuštění sirény
 30. Nastavení kamery
 31. Zprávy
 32. Ovládání kamery
 33. Nastavení míst pro Patrolování (max 6 míst)
 34. Cloudové služby
 35. Chytré scény
- ## 8. NASTAVENÍ KAMERY
1. Zde si můžete nastavit název kamery a ikonu
 2. Informace o kameře. IP adresa, ID zařízení, Časová zóna, Síla WiFi signálu
 3. Automatizace a chytré scény vztahující se k danému zařízení
 4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
 5. Soukromý mód – vypne zobrazení živého záznamu v aplikaci
 6. Základní nastavení – otočení obrazovky, vodoznak s časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
 7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, nastavení plochy detekce, detekce lidského těla, detekce zvuku, plán (pouze pro vybrané modely)
 8. Nastavení sirény – hlasitost a délka zvukového upozornění

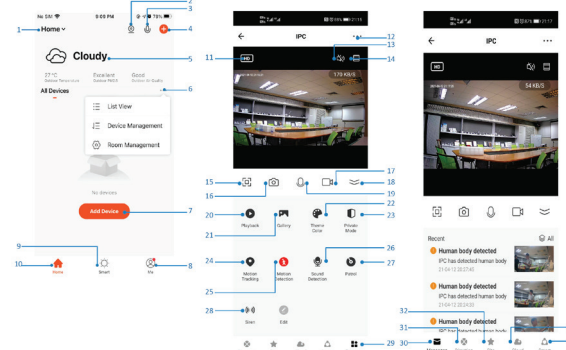


9. Služby placeného cloudového úložiště
10. Oznámení o tom, že kamera je v Offline módu
11. FAQ a zpětná vazba
12. Sdílení zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Aktualizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restart zařízení

9. RESET ZAŘÍZENÍ


Pomocí resetovacího kolečka stisknete resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

10. WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://ipc.ismartlife.me/login>

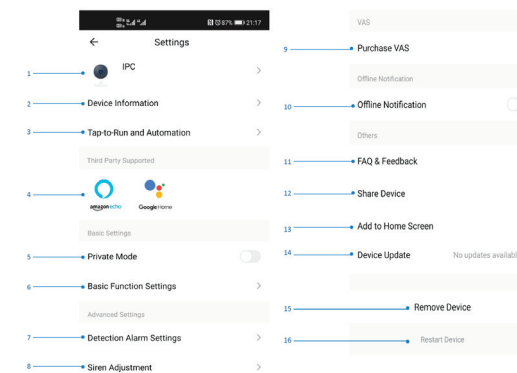

POPIS ZAŘÍZENÍ

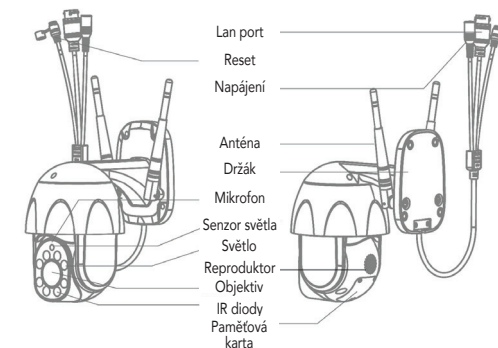

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!