



PT100 Power Bank User's Manual

EN

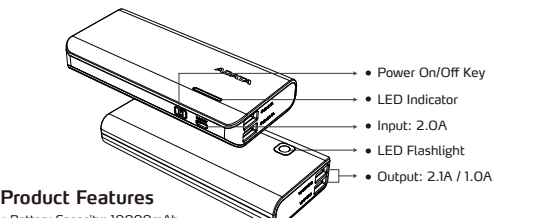


- Power On/Off Key
LED Indicator
Input: 2.0A
LED Flashlight
Output: 2.1A / 1.0A

Product Features
Battery Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V=2.0A
Output: DC 5V=1.0A
DC 5V=2.1A (max)
Charging Time: 6-7 hours



Power Display
Press the Power On/Off to display the power status.

Table with 2 columns: Indicator, Status. Shows light patterns for Power On, Flashing, and Dim light.

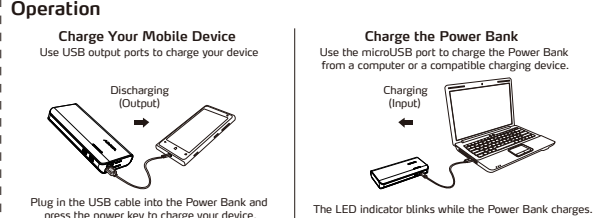


Operation
Charge Your Mobile Device
Use USB output ports to charge your device.
Charge the Power Bank
Use the microUSB port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.

Warranty
ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents.

Recycling information and other notes.


PT100 Power-Bank - Benutzerhandbuch

DE

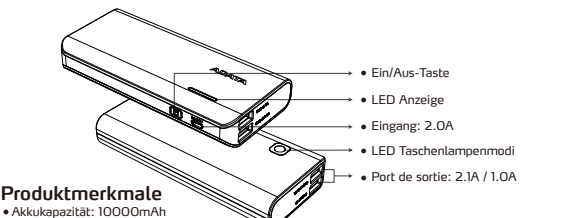


- Ein/Aus-Taste
LED Anzeige
Eingang: 2.0A
LED Taschenlampenmodi
Port de sortie: 2.1A / 1.0A

Produktmerkmale
AKKUKAPAZITÄT: 10000mAh
Eingang: DC 5V=2,0A
Ausgang: CC 5V=1,0A
CC 5V=2,1A (max)

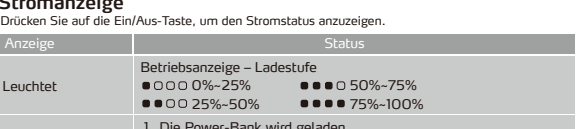

Stromanzeige
Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.

Table with 2 columns: Anzeige, Status. Shows light patterns for Leuchtet, Blinkt, and Abgedunkeltes Licht.

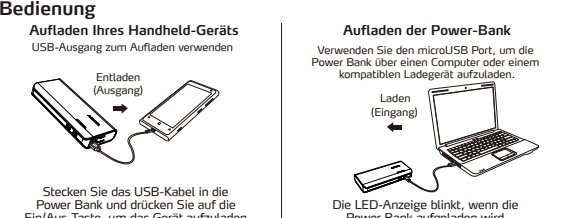


Vorsichtshinweise
1. Verwenden Sie das microUSB Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
2. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.

Garantie
Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben.


Manuel de l'utilisateur de la banque d'alimentation PT100

FR

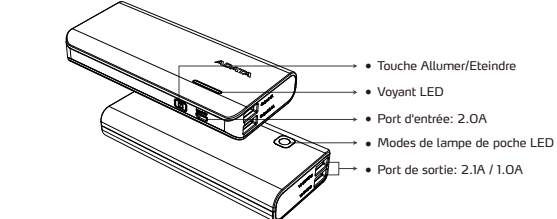


- Touche Allumer/Eteindre
Voyant LED
Port d'entrée: 2.0A
Modes de lampe de poche LED
Port de sortie: 2.1A / 1.0A

Caractéristiques du produit
Capacité de la batterie: 10000mAh
Entrée: CC 5V=2,0A
Port de sortie: CC 5V=1,0A
CC 5V=2,1A (max)



Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Table with 2 columns: Indicateur, Etat. Shows light patterns for Voyant allumé, Clignotant, and Faible luminosité.

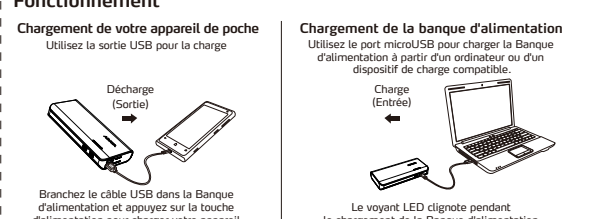


Précautions
1. Utilisez le câble microUSB pour charger la Banque d'alimentation.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé.

Garantie
La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.

Recycling information and other notes in French.


Manual del usuario del banco de alimentación PT100

ES

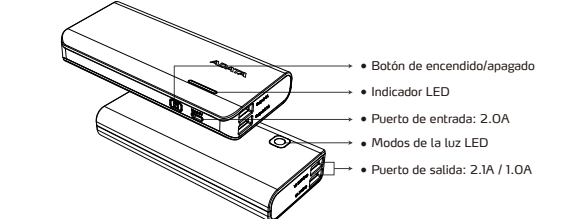


- Botón de encendido/apagado
Indicador LED
Puerto de entrada: 2.0A
Modos de la luz LED
Puerto de salida: 2.1A / 1.0A

Características del producto
Capacidad de la batería: 10000mAh
Entrada: DC 5V=2,0A
Puerto de salida: DC 5V=1,0A
CC 5V=2,1A (max)



Visualización de la energía
Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Table with 2 columns: Indicador, Estado. Shows light patterns for Luz encendida, Parpadeando, and Luz tenue.

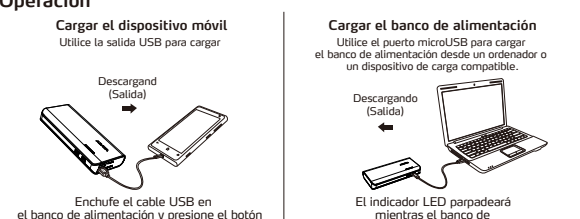


Precauciones
1. Utilice el cable microUSB para cargar el banco de alimentación.
2. No deje este producto en un vehículo cerrado.

Garantía
La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.


Manuale Utente PT100 Power Bank

IT

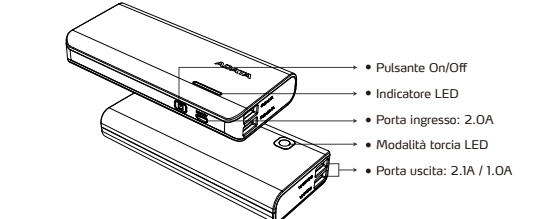


- Pulsante On/Off
Indicatore LED
Porta Ingresso: 2.0A
Modalità torcia LED
Porta uscita: 2.1A / 1.0A

Caratteristiche del prodotto
Capacità batteria: 10000mAh
Ingresso: CC 5V=2,0A
Port di uscita: CC 5V=1,0A
CC 5V=2,1A (max)



Visualizzazione carica
Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.

Table with 2 columns: Indicatore, Stato. Shows light patterns for Luce accesa, Lampeggiante, and Luce fioca.

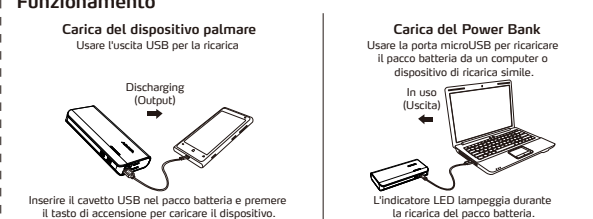


Avvertenze
1. Usare il cavetto microUSB per ricaricare il pacco batterie.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso.

Garanzia
La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.

Recycling information and other notes in Italian.


Manual do usuário do banco de alimentação PT100

PT

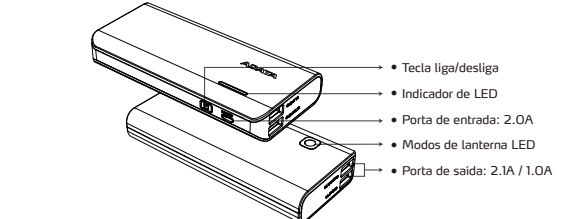

- Tecla liga/desliga
Indicador de LED
Porta de entrada: 2.0A
Modos de lanterna LED
Porta de saída: 2.1A / 1.0A

Recursos do produto
Capacidade da bateria: 10000mAh
Entrada: CC 5V=2,0A
Porta de saída: CC 5V=1,0A
CC 5V=2,1A (max)



Exibição de alimentação
Presione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação

Table with 2 columns: Indicador, Status. Shows light patterns for Luz acesa, Intermitente, and Luz baixa.




Avisos
1. Use o cabo micro-USB para carregar o banco de alimentação.
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado.

Garantia
A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.


Instrukcja obsługi urządzenia Power Bank PT100

PL

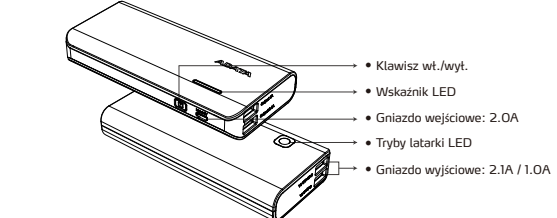


- Klawisz wt./wył.
Wskaźnik LED
Gniazdo wejściowe: 2.0A
Tryby latarki LED
Gniazdo wyjściowe: 2.1A / 1.0A

Cechy produktu
Pojemność baterii: 10000mAh
Wejście: DC 5V=2,0A
Wyjście: DC 5V=1,0A
DC 5V=2,1A (max)



Wyswietlacz zasilania
Wciśnij przycisk zasilania WL/WYŁ., aby wyświetlić stan naładowania.

Table with 2 columns: Wskaźnik, Stan. Shows light patterns for Światłoko wt., Migie, and Światłoko przyciemnione.

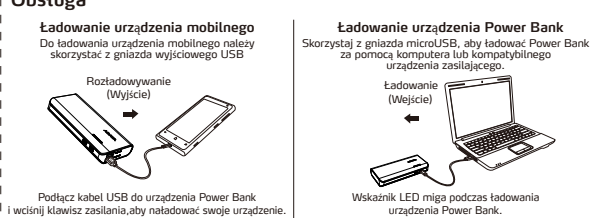


Przestrogi
1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla microUSB.
2. Kabel ten jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, nie do przenoszenia danych.

Garantcja
Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich klientów którzy zakupili produkty ADATA przez sieć autoryzowanych sprzedawców.

Recycling information and other notes in Polish.


ADATA PT100 Uživatelský Manual

CZ

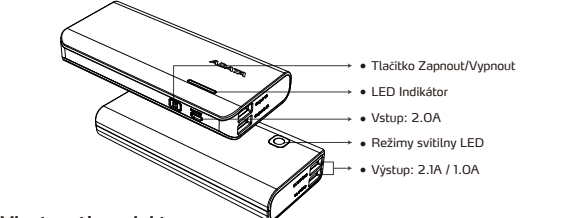


- Tlačítko Zapnout/Vypnout
LED Indikátor
Vstup: 2.0A
Režim svítilny LED
Výstup: 2.1A / 1.0A

Vlastnosti produktu
Kapacita baterie: 10000mAh
Vstup: DC 5V=2,0A
Výstup: DC 5V=1,0A
DC 5V=2,1A (max)



Power Display
Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout k zobrazení stavu produktu.

Table with 2 columns: Indikátor, Stav. Shows light patterns for Kontrolky svítí, Bliká, and Tlumené blikající kontrolky.

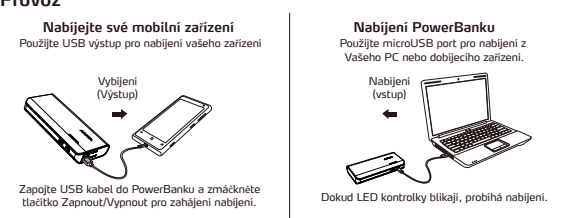

Varování
1. Používejte microUSB kabel pouze pro nabíjení, nikoliv pro přenos dat.


Garantace
Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich klientów którzy zakupili produkty ADATA przez sieć autoryzowanych sprzedawców.

Recycling information and other notes in Czech.



Зарядный аккумулятор PT100. Руководство пользователя

RU

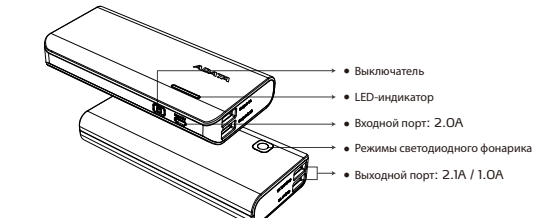

- Выключатель
LED-индикатор
Входной порт: 2.0A
Режимы светодиодного фонарика
Выходной порт: 2.1A / 1.0A

Особенности изделия
Емкость батареи: 10000 mAh
Вход: 2.0A (порт)
Выходной порт: 5B 1.0A, 5B 2.1A (max)

Режимы светодиодного фонарика
Нажать в течение 2 секунд
Фонарик
Нажать
Светодиодный свет

Table with 2 columns: Индикатор (Indicator) and Состояние (Status). Rows include Горит (Lit), Мигает (Flashes), and Тусклый свет (Dim light).

Применение




- Внимание!
Для зарядки зарядного аккумулятора используйте кабель microUSB.
Этот кабель используется только для зарядки, но не для передачи данных.

Гарантия
Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.

PT100 Power Bank دليل مستخدم

AR

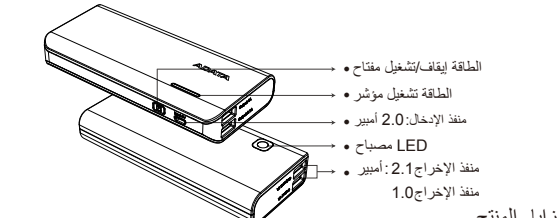


- مزايا المنتج
سعة البطارية: 10000 مللي أمبير في الساعة
الحد الأقصى للإدخال: 2.0 أمبير

التشغيل
استخدم كابل microUSB لشحن بطارية الطاقة من الكمبيوتر أو من جهاز الشحن المتوافق.

Table with 2 columns: مؤشر التشغيل (Operation Indicator) and مستوى الشحن (Charge Level). Rows include تشغيل الإضاءة (Light on), وميض (Flash), ضوء معتم (Dim light).

PT100 파워 बैं크 사용 설명서

KR

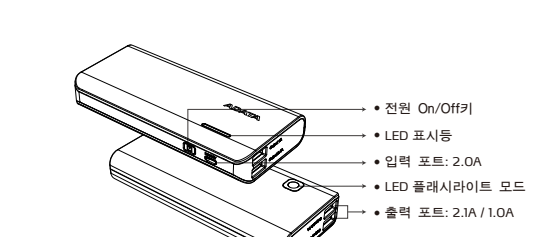

- 제품 특성
배터리 용량: 10000mAh
정격 전압: 입력: DC 5V=2.0A


LED 플래시라이트 모드
전원 끄기
2초간 누르기



전원 표시
전원 On/Off를 누르면 전원 상태가 표시됩니다.

Table with 2 columns: 표시등 (Indicator) and 상태 (Status). Rows include 점등 (Lit), 점멸 (Flash), and 소등 (Dim).

작동

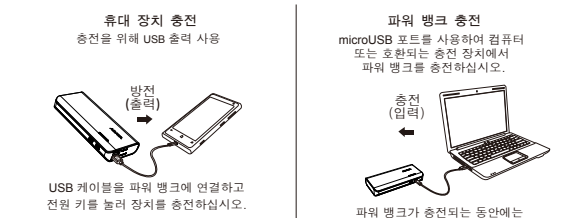


- 주의
microUSB 케이블을 사용하여 파워 뱅크를 충전하십시오.
이 케이블은 충전용이 아닌 데이터 전송용이 아닙니다.

보증
ADATA 보증 정책은 공식 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용됩니다.


PT100 파워뱅크 유저즈매뉴얼

JP

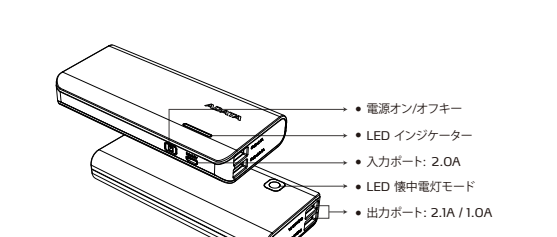

- 仕様
バッテリー容量: 10000mAh
入力: DC 5V=2.0A

LED 懐中電灯モード
電源オフ
2秒押す




電源表示
電源 On/Off を押すと、電源ステータスが表示されます。

Table with 2 columns: インジケータ (Indicator) and ステータス (Status). Rows include 点灯 (Lit), 点滅 (Flash), 弱光 (Dim light).

PT100 移动电源用户手册

SC

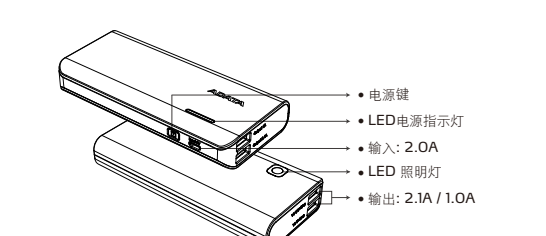

- 规格
电池容量: 10000mAh
输入: DC 5V=2.0A


LED照明灯显示
关机状态
长按2秒



电量显示
按下电源键即可显示电量

Table with 2 columns: 指示灯 (Indicator) and 状态 (Status). Rows include 长亮 (Lit), 闪烁 (Flash), and 不亮 (Dim).

操作说明

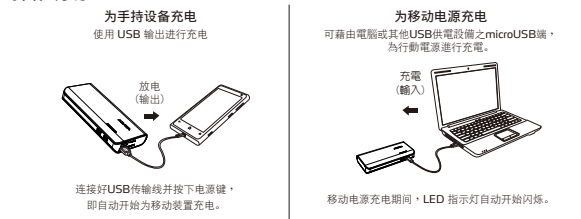


- 注意事项
请从本产品内附的microUSB传输线替本产品充电。
请勿将本产品置于封闭车辆内。

保修声明
威刚科技保修政策适用于从授权代理商处购得威刚产品的所有客户。

PT100 行動電源説明書

TC

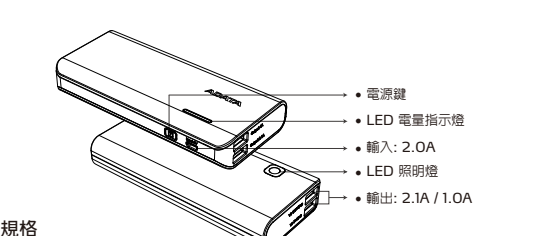

- 规格
電池容量: 36Wh
額定容量: 6300mAh (31.5Wh)


LED照明燈顯示
開機狀態
長按2秒



電量顯示
按下電源鍵即可顯示電量

Table with 2 columns: 燈號指示 (Indicator) and 狀態 (Status). Rows include 燈亮 (Lit), 閃爍 (Flash), and 燈暗 (Dim).

操作說明

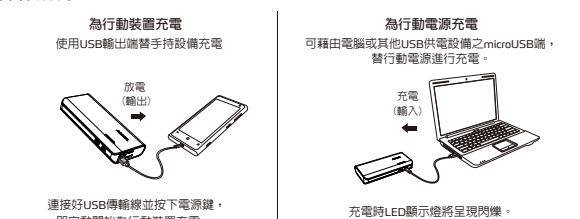

- 注意事項
請以本產品內附的microUSB傳輸線替本產品充電。
請勿將本產品置於汽車中。

保固聲明
威剛科技保固政策，僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。

Instruction

- a) The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area.
b) Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.