


Specifikace produktu

Univerzální trouba

Model UFE 500

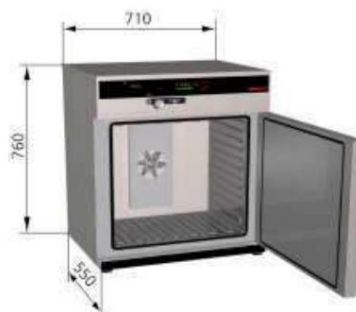

Standardní výbava

Ventilace a ovládání

- nucená cirkulace vzduchu tichou vzduchovou turbínou, nastavitelné v 10% krocích pomocí procesního regulátoru
- plynulé nastavení přímí chování přehřátého čerstvého vzduchu

- ventilační přípojka s omezovací

klapkou • PID mikroprocesor s podporou fuzzy regulátor s integrovaným autodiagnostickým systémem s indikací poruchy

- polovodičová spínací

jednotka • 2 snímače Pt100 třídy A ve 4-drátovém obvodu, vzájemně se sledují cíle a přebírají cíle výkon při stejné hodnotě teploty

- digitální 7denní programový časovač s hodinami reálného času, přesným nastavením minut, pro jednu nastavenou hodnotu nebo rampový provoz v kombinaci s:

- integrovaný digitální časovač pro temperovací profil s max. 4 segmenty, každý segment nastavitelný od 1 min do 999 hodin: ZPOŽ DĚNÝ OHŘEV

HOLD nebo HOLD v závislosti na nastavené teplotě s garantovanou dobou výdrž při CHLAZENÍ

- Funkce "Loop" pro opakování profilu 1-99krát nebo nekonečně
- digitální displej (LED) všech nastavených parametrů, jako je teplota, dny v týdnu, čas, rychlost ventilátoru, segmenty ramp a nastavené hodnoty
- rozlišení displeje pro nastavenou hodnotu 0,5 °C; pro skutečnou hodnotu 0,1 °C pod 99,9 °C, 0,5 °C nad 100 °C
- dlouhodobý záznam (ring store) všech relevantních dat, vyhovující GLP jako datalogger - 1024 kB
- sériové rozhraní RS 232 včetně MEMMERT Software „Celsius 2007“ pro programování a dokumentaci

- vč. provozní osvědčení o kalibraci pro +160 °C

Trojité ochrana proti přehřátí

- v případě přehřátí v důsledku poruchy se topení vypne při cca. 10 °C nad nastavenou teplotou (pevná hodnota)
- samostatně pracující, digitálně nastavitelný elektronický regulátor přehřátí TWW třídy ochrany 3.1
- rozlišení displeje a přesnost nastavení: 0,5 °C pod 99,9 °C, 1 °C nad 100 °C
- mechanický omezovač teploty TB třídy ochrany 1 vypne topení při cca. 10 °C nad max. teplotou trouby

Texturované pouzdro z nerezové oceli

- š. v x h: 710 x 760 x 550 mm
- plně izolované nerezové dveře s dvojitým zamykáním a 4-bodovým nastavením
- zadní pozinkovaná ocel

Interiér - Vytápění Koncepte

- š. v x h: 560 x 480 x 400 mm, 108 l
- snadno čistitelný vnitřek, vyrobený z nerezové oceli, vyztužený hlubokým žebrováním s integrovaným a chráněným velkoplošným ohřevem na čtyřech stranách
- 2 perforované nerezové police, proti převrácení

Teplotní rozsah • od

+30 °C (alespoň 10 °C nad okolní teplotu) až do +250 °C

Jmenovité napětí / výkon

- 230 V (+/- 10 %), 50/60 Hz
- ca. 2.000 W (během ohřevu)

- při izpů sobení efektivní ho topného výkonu v závislosti na nastavené teplotě

Údaje o balení • čistá

hmotnost cca. 56 kg • celková hmotnost

kartonu cca. 69 kg • celková hmotnost dřevěného kufříku

cca. 81 kg • rozměry cca: karton šxvxh: 82 x 97 x 67 cm dřevěná

bedna šxvxh: 87 x 96 x 66 cm

- Spotřebiče musí být přepravovány ve svislé poloze

Číslo celního sazebníku

- 8419 3990

Země původu •

Spolková republika Německo

WEEE-Reg.-No.

- DE 66812464

Příslušenství

- Teplotní rozsah +300 °C pro univerzální trouby (není k dispozici pro trouby se skleněnými dveřky) • A0

Perforovaná nerezová police, nepřeklapací • IQ kontrolní E0(x)

seznam s údaji o provozních zkouškách trouby jako podpora pro ověření zákazníkem Q1

- Kontrolní seznam OQ včetně jednoho volného volitelný průzkum rozložení teploty podle DIN 12880 pro 9 měřících bodů s údaji o provozních zkouškách pro pec jako podporu pro ověření zákazníkem Q2

memmert

VYNIKAJÍ CÍ



Univerzální trouba
UNE 200-800
UFE 400-800




Sterilizátor
SNE 200-400
SFE 400-800



Inkubátor
INE 200-800

Návod k obsluze

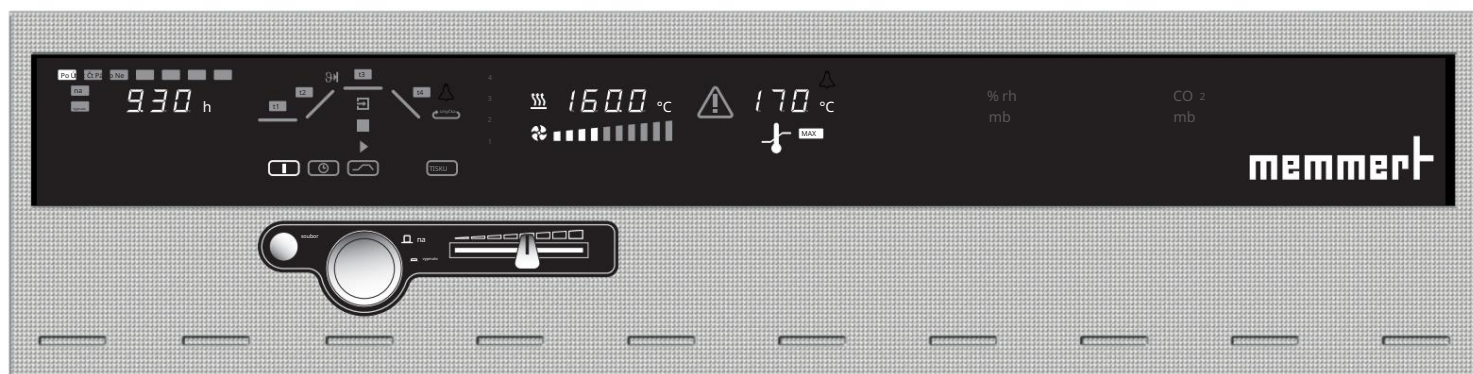

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!