



PH-PK20

Bezdrátový přijímač pro kotel

Bezdrátový přijímač pro kotel

- prvek systému PocketHome®
- spíná kotel dle požadavků systému

Indikační stavy LED:

- Indikace napájení
- Bezdrátová komunikace
- Porucha (protizámrazový režim)
- Není spárováno s CJ
- Režim učení kódu
- Indikace sepnutí relé



www.elbock.cz

www.pockethome.cz

Montáž

Přijímač PH-PK20 je spínací prvek, který se připojuje pomocí dvou vodičů přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání požadavku na vytápění od centrální jednotky systému PocketHome®.

Obr.1



Obr.2



otvory pro instalaci
na KU/KP68

Obr.3




výstupní svorka svorka pro napájení

FUNKČNÍ TLAČÍTKO



1

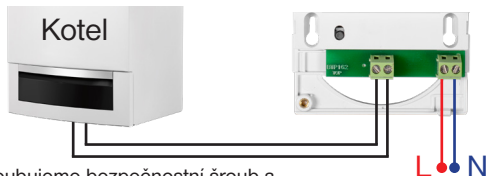

1. Vyšroubujeme bezpečnostní šroub a odklopíme přední kryt přijímače dle obr. 1 a 2.
2. Připevníme přijímač na stěnu (nebo přímo na instalační krabici).
3. Vypneme hlavní jistič.
4. Zapojíme přijímač dle 1 (využijeme svorky pro prostorový termostat (2 vodiče)).
5. Připojíme přijímač k el. síti 230V/50Hz.
6. Zapneme hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí LED a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- režim učení (párování s C.J).


DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET, vymazání párování (současně zablikají zelená a červená LED).


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



Párování s centrální jednotkou

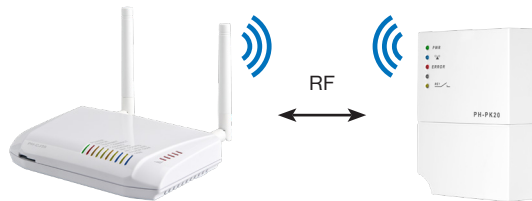

1. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
2. Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
3. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
4. Z nabídky vyberte „Správa zařízení“.
5. Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
6. Z nabídky vyberte typ „PK“ a pojmenujte si toto zařízení. Případně jej můžete umístit do místnosti. Následně klikněte na OK.
7. Vyčkejte na rozblíknání LED CODING na centrální jednotce.
8. V pravé části obrazovky v vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat“.
9. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
10. Uveďte přijímač (PH-PK20) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblíkají LED (📶) ERROR.
11. V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
12. V případě úspěšného spárování na přijímači 3x současně zabliká modrá a červená dioda (📶🔴), v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
13. Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Pokud přijímač do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače, přejde do protizámrazového režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!