




# IMMAX NEO SMART VYPÍNAČ 1-TLAČÍTKOVÝ / 2-TLAČÍTKOVÝ ZIGBEE 3.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Aplikace Immax NEO: Ne  
Aplikace Immax NEO PRO: Ano  
Komunikační protokol: Zigbee, protokol 3.0, podpora Tuya.  
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru  
Baterie: 1x CR 2430 (není součástí balení)  
Provozní teplota: -10 ° C až 40 ° C.  
Provozní vlhkost: < 80%  
Stupeň krytí: IP20  
Rozměry: 86x86x13mm  
Váha: 69g

## INSTALACE

Otevřete zadní kryt a vložte knoflíkovou baterii do slotu pro baterii. Stiskněte tlačítko na vypínači, rozsvítí-li se LED indikátor, tak to znamená, že vypínač funguje správně.

## LED INDIKÁTORY

Stiskněte tlačítko, indikátor se rozsvítí. Pokud LED Indikátor rychle bliká, tak se vypínač nachází v párovacím módu.

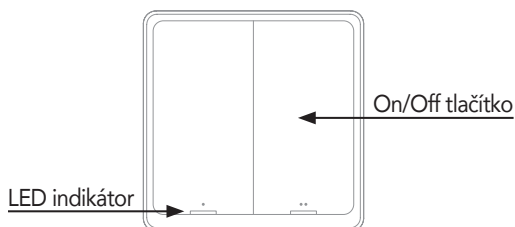

## Přepínání scén:

Pod každé tlačítko můžete nastavit 3 různé scény (automatizace):  
- jedno kliknutí: aktivování první scény  
- dvojklik: aktivování druhé scény  
- dlouhé stisknutí 5 vteřin: aktivování 3 scény



**Stisknutím a podržením tlačítka na 10 vteřin přejdete do režimu párování, LED diody rychle blikají.**

## APLIKACE

Vyhledejte aplikaci Immax NEO PRO v Google Play, Apple



# IMMAX NEO SMART VYPÍNAČ 1-TLAČÍTKOVÝ / 2-TLAČÍTKOVÝ ZIGBEE 3.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Aplikace Immax NEO: Ne  
Aplikace Immax NEO PRO: Ano  
Komunikační protokol: Zigbee, protokol 3.0, podpora Tuya.  
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru  
Baterie: 1x CR 2430 (není součástí balení)  
Provozní teplota: -10 ° C až 40 ° C.  
Provozní vlhkost: < 80%  
Stupeň krytí: IP20  
Rozměry: 86x86x13mm  
Váha: 69g

## INSTALACE

Otevřete zadní kryt a vložte knoflíkovou baterii do slotu pro baterii. Stiskněte tlačítko na vypínači, rozsvítí-li se LED indikátor, tak to znamená, že vypínač funguje správně.

## LED INDIKÁTORY

Stiskněte tlačítko, indikátor se rozsvítí. Pokud LED Indikátor rychle bliká, tak se vypínač nachází v párovacím módu.

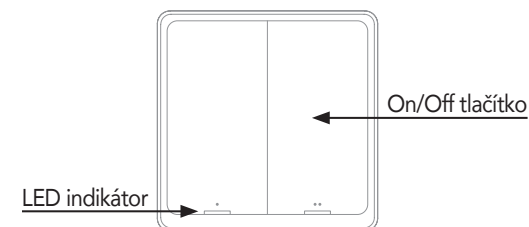

## Přepínání scén:

Pod každé tlačítko můžete nastavit 3 různé scény (automatizace):  
- jedno kliknutí: aktivování první scény  
- dvojklik: aktivování druhé scény  
- dlouhé stisknutí 5 vteřin: aktivování 3 scény

**Stisknutím a podržením tlačítka na 10 vteřin přejdete do režimu párování, LED diody rychle blikají.**

## APLIKACE

Vyhledejte aplikaci Immax NEO PRO v Google Play, Apple

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!