

Hercules[®]

DJMONITOR 32

1. ÚVOD

1.1. Obsah balení

- 2 staelitní reproduktory se zesilovači
- 1 jack (M) / 2 RCA (M) kabel
- 1 kabel propojující satelitní reproduktory
- 1 napájecí kabel
- Uživatelský manuál


1.2. Specifikace

Výstupní výkon (efektivní výkon)	▪ Satelitní reproduktory: 2 x 15 W RMS
Celkový výkon	30 W RMS
Frekvenční rozsah	▪ Satelitní reproduktory: 60 Hz – 20 kHz
Vlastnosti	▪ Právý reproduktor: <ul style="list-style-type: none">- 1 audio výstup pro připojení levého reproduktoru- 1 stereo RCA vstup na zadním panelu reproduktoru, pro hlavní zvukový vstup- 1 regulátor hlasitosti
Určeny pro použití s:	PC, TV, DVD přehrávače, CD-Audio, MP3 přehrávače

1.3. Připojení reproduktorové soustavy

1. Vypněte zdroj audio signálu (PC, televizi, DVD přehrávač), ke kterému chcete reproduktory připojit.


- Obecné propojovací schéma:

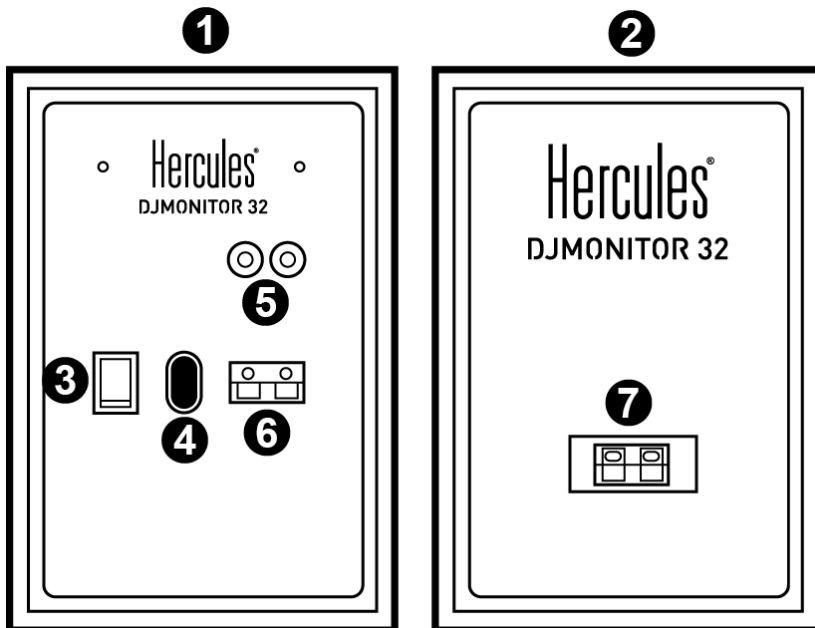

- 1: Právý reproduktor
- 2: Levý reproduktor
- 3: Spínač Zapnutí/Vypnutí
- 4: Konektor napájení
- 5: Konektory pro připojení hlavního audio vstupu
- 6: Konektor pravého satelitního reproduktoru
- 7: Konektor levého satelitního reproduktoru

DJMONITOR 32

- Právý reproduktor s ovládacími prvky:

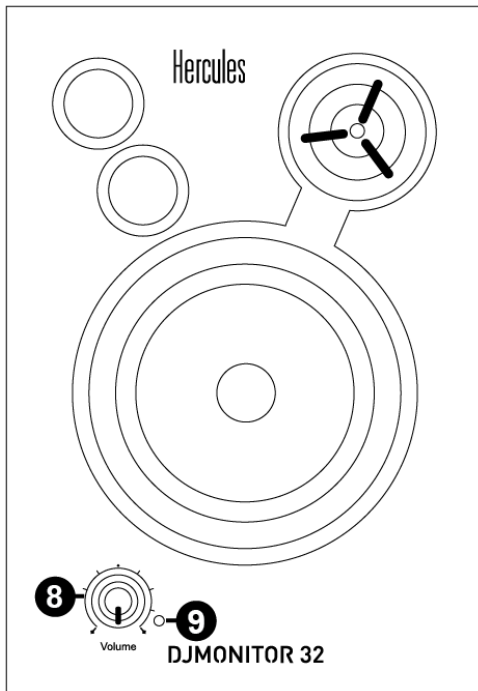

8: Hlavní regulátor hlasitosti

9: LED kontrolka napájení

1.3.1. Připojení k PC

- Pomocí přiloženého kabelu jack (M) / 2 RCA (M) připojte reproduktorovou soupravu: hlavní vstup reproduktorů (RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) připojte k zeleným výstupům PŘEDNÍ REPRODUKTORY (FRONT SPEAKERS) nebo PŘEDNÍ VÝSTUP (FRONT OUT) na vaší zvukové kartě, nebo k zvukovému výstupu zvukové karty integrované na vašem motherboardu.


1.3.2. Připojení k televizi vybavené sluchátkovým výstupem jack

- Připojte hlavní vstup reproduktorů (RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) k sluchátkovému výstupu (jack) vaší televize.

1.3.3. Připojení k DVD přehrávači / televizi vybavené levým a pravým audio výstupem

Vyžaduje F jack / 2 M RCA kabel (není zahrnut v dodávce – viz schéma A uvedeno níže).

1. Připojte kabel M jack / 2 M RCA ke kabelu F jack / 2 M RCA.
2. Připojte bílý RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače / televizoru.
3. Připojte červený RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače / televizoru.

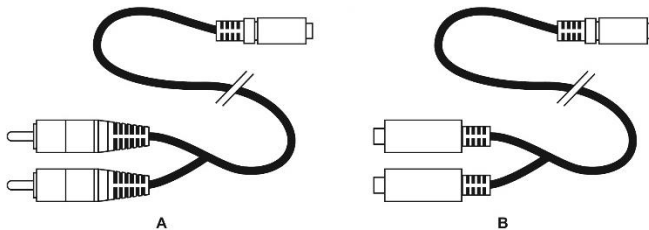

2. POUŽITÍ REPRODUKTOROVÉ SOUPRAVY **DJMONITOR 32**

1. Zapněte audio zařízení, které chcete používat (PC, televizi, DVD přehrávač).
2. Připojte napájecí kabel (4) k síťovému elektrickému rozvodu.
3. Spínač zapnutí (3) nastavte do polohy **ZAPNUTO (ON)**.
4. Nastavte hlavní regulátor hlasitosti.