



XDuo0 XD05 BASIC

Sluchátkový zesilovač

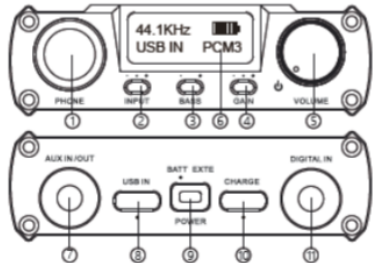

1. 6,5mm sluchátkový jack
2. Přepínač vstupů
3. Přepínač bass boost
4. Přepínač přírůstku
5. Tlačítko zapínání/vypínání
6. Displej
7. AUX OUT/jack IN
8. USB vstup
9. Výběr výkonu
10. Jack na nabíjení
11. Optical/coaxial vstup

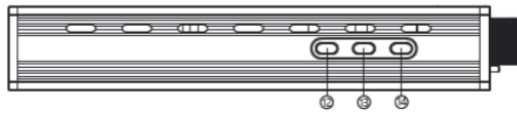

12. Nastavení filtrů
13. SRC nastavení
14. zapnutí/vypnutí displeje

Informace na displeji



Používání s počítačem

Po připojení k počítači USB-C kabelem je potřeba nainstalovat drivery (ne pokud máte systém MAC) z odkazu <http://www.xduoo.com/xduoo/>

EnDownload.asp, kde vyberte XDUOO USB Drive.

Požívání s audio zařízením

Obě zařízení propojte audio kabelem. Poté připojte sluchátka do zesilovače.

Vlastnosti a parametry

- ◆ Rozměry: 139 x 75,2 x 22,8 mm
- ◆ Hmotnost: 268 g
- ◆ Displej: 0.91 inch OLED obrazovka
- ◆ Zdroj energie: 3.7V/4000mAh nabíjecí lithiová baterie
- ◆ Výstupní energie: 500mW (32Ωload)
- ◆ Frekvenční rozsah: AMP:10Hz~100KHz (±0.5dB)
USB/SPDIF: 20Hz~20KHz (±0.5dB)
- ◆ Přírůstek: +6/9/16dB
- ◆ Bass boost: 0/+6dB
- ◆ USB IN: 0.0025%@1kHz
- ◆ COAXIAL IN:0.0025%@1kHz
- ◆ OPTICAL IN: 0.0016%@1kHz
- ◆ AUX IN: 0.0018%@1kHz
- ◆ S/N: 115dB
- ◆ Přeslech: ≥75dB
- ◆ Životnost baterie: ≥9H (USB IN), ≥12H (SPDIF IN), ≥16H (AUX IN)
- ◆ Doba nabíjení: 5H (přes nabíječku), 11H (přes počítač)

Obsah balení

1x zařízení, 1x USB-C kabel, 1x USB-C—USB-C OTG kabel, 1x USB-C—micro USB OTG kabel, 1x 6,5-3,5 konvertor, 10x gumové nožičky, 1x lepenka, 1x uživatelská příručka

S.I.C. Spol. S r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha ě, IČ: 25132253

www.headphones.cz
www.sic.cz
www.gothic.cz