



PH-OP

Okenní kontakt

Vysílač s magnetickým kontaktem

- * prvek systému PocketHome®
- * snímá stav magnetického kontaktu a předává informaci centrální jednotce a dalším prvkům
- * vhodné v kombinaci s teplovodními regulačními prvky a signalizačními prvky systému PocketHome®



Popis


PH-OP je bezdrátový prvek systému PocketHome® k detekci otevřeného okna/ dveří. Při změně stavu kontaktu může dojít k uzavření ventilu, akustické signalizaci, tichému alarmu, nebo odeslání SMS hlášení.

Prvek PH-OP může ovládat až 3 přijímače.



výškově nastavitelný
magnetický kontakt

A Polohu magnetu upravte podle potřeby.

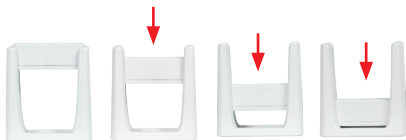

Montáž a umístění

Postup montáže:

1. Otevřete vysílač dle obr. B.
2. Odstraňte ochranný papírek z baterie a ověřte polaritu baterie podle obr. C.
3. Proveďte spárování kontaktu dle postupu na straně 6.
4. Zavřete vysílač dle obr.D.
5. Nalepte vysílač pomocí montážní oboustranné pásky na pohyblivou část dveří, okna,... (obr. E). Dodržujte vzájemnou polohu vysílače a magnetického kontaktu podle obr. E.
6. Nastavte polohu magnetického kontaktu dle obr. F tak, aby byl ve stejné výšce jako tělo vysílače.
7. Magnetický kontakt nalepte (příšroubujte) na pevnou část dveří nebo okna, dbejte následujících pokynů:
 - magnetický kontakt musí být umístěn co nejbližší vysílače (max. 1 cm);
 - střed magnetického kontaktu musí být zároveň se šipkou vyznačenou na vysílači (obr. E).


B



D




C




funkční tlačítko
krátký stisk (0,5 - 2 sec) = režim učení
dlouhý stisk (>10 sec) = vymazání párování

E Vzájemná poloha vysílače a magnetického kontaktu

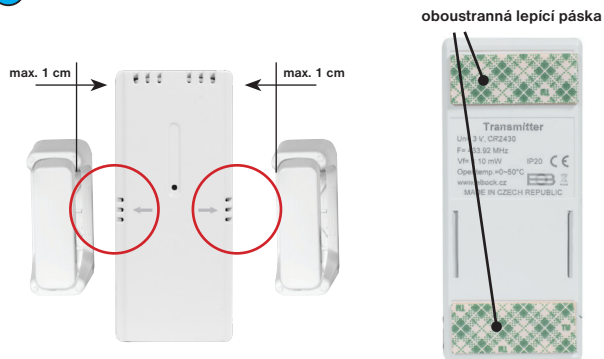

F Montáž magnetu

Umístěte držák magnetu na požadované místo pomocí oboustranné lepicí pásky nebo vrutů a nastavte požadovanou výšku magnetu.

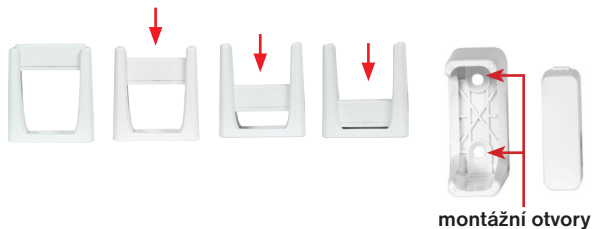


VÝMĚNA BATERIE

Pro výměnu baterie postupujte následovně:

- 1) Otevřete vysílač dle obr. A.
- 2) Proveďte výměnu baterie, vždy používejte alkal. baterii 3 V, typ **CR2430**. Dbejte na dodržení polaritý obr. G!
- 3) Zavřete vysílač dle obr. C.



Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem!

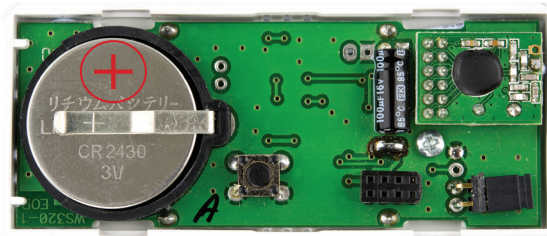

UPOZORNĚNÍ

Vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů! Nesmí být montován na kovové podklady!

Určen pro vnitřní použití! V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!