


# LAMAX Dots1

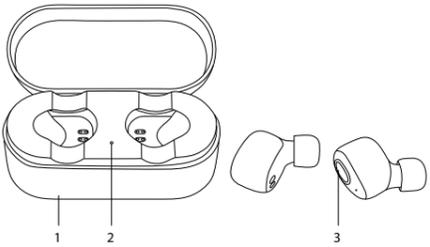

- 1 Charging Station
- 2 Charging Station LED indicator
- 3 Multi-function button with LED indicator

## Controls

<b>On / Off</b>	Press and hold the multi-function button
<b>Play / Pause</b>	Press the multi-function button
<b>Next Track</b>	Press the multi-function button twice
<b>Accept / End Call</b>	Press the multi-function button
<b>Reject Call</b>	Press the multi-function button twice
<b>Turn On / Off Siri or Google Assistant</b>	While playing music or in standby mode press and hold the multi-function button on the earphone for one second

## LED Indicators

### Charging station

Charging station charge status:

<b>0-25%</b>	Blue LED flashes once every 2 seconds
<b>25-50%</b>	Blue LED flashes twice every 2 seconds
<b>50-75%</b>	Blue LED flashes 3 times every 2 seconds
<b>75-100%</b>	Blue LED flashes 4 times every 2 seconds

When fully charged, the blue LED lights up.

### Earphones

<b>Pairing</b>	White and blue LEDs on the earphones flash alternately
<b>Successful pairing</b>	White LED on the earphones flashes once every 7 seconds
<b>Power On</b>	White LED on the earphones lights up for one second
<b>Power Off</b>	Blue LED on the earphones lights up for one second
<b>Charging</b>	White LED on the earphones lights up and turns off when fully charged

## Power On / Off

The earphones switch on automatically when they are removed from the charging station. A white LED lights up for one second on the earphone and a beep sounds.

When switched on, the earphones automatically connect to each other. The left earphone functions as the "Master".

To turn off both earphones, press and hold the multi-function button on the left "Master" earphone for 4 seconds. A white LED lights up on the earphone for 1 second and a beep sounds. The left "Master" earphone switches off and the right earphone switches off automatically.

If you only use one earphone, press and hold the multi-function button for 4 seconds to switch it on or off.

The earphones are automatically switched off when inserted into the charging station. The white LED on the earphones lights up until the earphones are charged and then switches off.

If the earphones are not paired with a Bluetooth device, they switch off automatically after 10 minutes to conserve battery power.

## Pairing

The distance from your device to the earphones should not exceed one metre when pairing.

### Pairing both earphones

- Take the earphones out of the charging station and remove the protective labels. The earphones automatically connect to each other and a "Left channel / Right channel" voice message is heard.
- Press and hold the multi-function button on both earphones for 2 seconds at the same time. The earphones switch on and automatically connect to each other. After connecting, the left "Master" earphone goes into pairing mode. Pairing mode is indicated by alternate flashing of the white and blue LEDs on the earphones. The right earphone is in standby mode and the white LED on it flashes once every 7 seconds. Activate Bluetooth on your device and set up a new Bluetooth device. Select "LAMAX Dots1" from the list of found devices. After successful pairing, a beep sounds. When the second earphone is paired automatically, you hear the notification "Second device connected".

If the pairing of the earphones has not worked properly, please turn off both earphones. Then press and hold the multi-function button on both earphones for 4 seconds until the white and blue LEDs flash alternately. The earphones automatically connect to each other and the blue LED flashes twice every 2 seconds. The "Left channel / Right channel" voice message is heard. Continue from step 2.

If the headphones are not paired with each other, turn them off, insert them into the charging station and press the multi-function button twice on the left handset and then twice on the right. The headphones will then pair with each other.

### Pairing one earphone

To turn on the earphone, press and hold the multi-function button for 4 seconds until the beep sounds and the white and blue LEDs flash alternately.

Activate Bluetooth on your device and set up a new Bluetooth device. Select "LAMAX Dots1" from the list of found devices.

After successful connection, the white LED flashes once every 7 seconds.

## Charging

To charge using the charging station, connect the cable to the Micro USB port on the back of the charger and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. The flashing blue LED on the charging station indicates its charging status. At full charge, the blue LED lights up.

The charging time for the earphones is approximately 2 hours. The white LED on the earphones remains on until the earphones are charged and switches off when they are fully charged. When removing the earphones from the charging station while charging, the earphones automatically switch on.

## Main Features

- Cable-free, wireless transfer via Bluetooth 5.0
- Automatic pairing between earphones
- Lightweight earbuds with minimalist "invisible" design
- Pure, rich sound across the entire frequency range
- Ability to charge the battery while in motion using the charging station
- Handsfree calling
- Control music and calls directly on the earphones
- 3 earplug sizes and ear hooks come as part of the package


## Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Maximum pairing distance	up to 10 metres
Battery in earphones	100 mAh LiPo
Battery in charging station	520 mAh LiPo
Earphone charging time	about 2 hours
Playback time	up to 6 hours (Mono mode), up to 3 hours (Stereo mode)
Standby mode	up to 150 hours
Earphone dimensions	16 x 21 x 25 mm
Earphone weight	4,2 g
Weight with charging station	49,3 g

The current version of user guide can be downloaded from here:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



# LAMAX Dots1

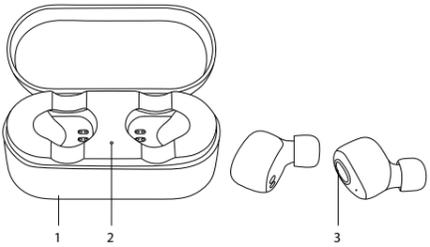

- 1 Ladestation
- 2 LED-Ladeanzeige der Ladestation
- 3 Multifunktions-taste mit einer LED-Anzeige

## Bedienung

<b>Einschalten / Ausschalten</b>	Multifunktions-taste drücken und halten
<b>Abspielen / Pause</b>	Multifunktions-taste drücken
<b>Nächstes Lied</b>	Multifunktions-taste zweimal drücken
<b>Anruf annehmen / beenden</b>	Multifunktions-taste drücken
<b>Anruf ablehnen</b>	Multifunktions-taste zweimal drücken
<b>Siri oder Google Assistant ein- / ausschalten</b>	Beim Abspielen von Musik oder im Standby-Modus die Multifunktions-taste am Kopfhörer drücken und eine Sekunde halten

## LED-Anzeige

### Ladestation

Ladestand:

<b>0-25%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden einmal
<b>25-50%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
<b>50-75%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden dreimal
<b>75-100%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden viermal

Die blaue LED leuchtet bei voller Ladung.

### Kopfhörer

<b>Kopplung</b>	Weiß und blaue LED am Kopfhörer blinken abwechselnd
<b>Erfolgreich gekoppelt</b>	Weiß LED am Kopfhörer blinkt alle 7 Sekunden ein-mal
<b>Einschalten</b>	Weiß LED am Kopfhörer leuchtet für 1 Sekunde
<b>Ausschalten</b>	Blaue LED am Kopfhörer leuchtet für eine 1 Sekunde
<b>Aufladen</b>	Weiß LED am Kopfhörer leuchtet, geht bei voller Ladung aus

## Einschalten / Ausschalten

Die Kopfhörer werden nach dem Herausnehmen aus der Ladestation automatisch eingeschaltet. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet für eine Sekunde und ein Tonsignal kommt.

Nach dem Einschalten werden die Kopfhörer automatisch miteinander gekoppelt. Der linke Kopfhörer verfügt über die „Master“-Funktion.

Um die beiden Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktions-taste am linken Kopfhörer „Master“ für 4 Sekunden. Dann leuchtet die weiße LED am Kopfhörer für 1 Sekunde und es kommt ein Signalton. Der linke Kopfhörer „Master“ wird ausgeschaltet und der rechte Kopfhörer wird auch automatisch ausgeschaltet.

Falls Sie nur einen Kopfhörer benutzen und einschalten/ausschalten wollen, drücken und halten Sie auch die Multifunktions-taste für 4 Sekunden.

Die Kopfhörer werden nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch ausgeschaltet. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, solange der Kopfhörer geladen wird, und geht bei voller Ladung aus.

Falls die eingeschalteten Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt sind, werden sie nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet, um den Strom im Akku zu sparen.

## Kopplung

Ihr Gerät sollte sich bei der Kopplung nicht weiter als 1 Meter von den Kopfhörern befinden.

### Kopplung der beiden Kopfhörer

- Die Kopfhörer aus der Ladestation herausnehmen und die Schutzauflöser von ihnen entfernen. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“.
  - Die Multifunktions-taste an den beiden Kopfhörern gleichzeitig drücken und für 2 Sekunden halten. Die Kopfhörer werden eingeschaltet und automatisch miteinander gekoppelt. Nach der Kopplung wird der linke Kopfhörer „Master“ in den Kopplungsmodus umgeschaltet. Das Umschalten in den Kopplungsmodus wird durch abwechselndes Blinken der weißen und blauen LED am Kopfhörer signalisiert. Der rechte Kopfhörer ist im Standby-Modus und die weiße LED, die an diesem Kopfhörer ist, blinkt alle 7 Sekunden einmal. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte. Nach der erfolgreichen Kopplung wird ein Signalton kommen. Bei der automatischen Kopplung des zweiten Kopfhörers kommt die Ansage „Second device connected“.
- Falls die Kopfhörer-Kopplung fehlschlagen ist, schalten Sie beide Kopfhörer aus. Drücken und halten Sie anschließend die Multifunktions-taste für 4 Sekunden an beiden Kopfhörern gleichzeitig, bis die weißen und blauen LEDs anfangen abwechselnd zu blinken. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und die blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal. Es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“. Folgen Sie weiter den Schritt 2.

Wenn sich die Kopfhörer nicht miteinander verbinden, schalten Sie diese aus, legen Sie sie in die Ladestation und drücken Sie die Multifunktions-taste auf dem linken Kopfhörer 2x und danach 2x auf dem rechten Kopfhörer. Der Kopfhörer verbindet sich automatisch.

### Kopplung eines Kopfhörers

Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktions-taste für 4 Sekunden, bis ein Signalton kommt und die weiße und blaue LED anfangen zu blinken.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte.

Nach einer erfolgreichen Kopplung blinkt die weiße LED alle 7 Sekunden einmal.

## Aufladen

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-Eingang auf der hinteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das zweite Kabelende an eine USB-Ladegerätequelle mit einer maximalen Spannung von 5V an. Die Blink-Frequenz der blauen LED auf der Ladestation signalisiert ihren Akkustand. Bei voller Ladung leuchtet die blaue LED.

Die Kopfhörer werden in der Ladestation innerhalb von ca. 2 Stunden vollgeladen. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, bis der Kopfhörer geladen wird und geht bei voller Ladung aus. Wenn die Kopfhörer aus der Ladestation während des Ladevorgangs herausgenommen werden, werden sie automatisch ausgeschaltet.

## Haupteigenschaften

- Ganz kabellos, drahtlose Übertragung mithilfe Bluetooth 5.0
- Automatische Kopplung der Kopfhörer miteinander
- Leichte Ohrpolster und minimalistisches „unsichtbares“ Design
- Klarer und reicher Sound im ganzen Frequenzbereich
- Akku-Ladung dank der Ladestation während Bewegung möglich
- Handsfree-Funktion für Telefongespräche
- Musik- und Anrupe-Funktion direkt am Kopfhörer bedienen
- 3 Ohrpolstergrößen und Ohrhaken in Packung enthalten


## Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.0
Max. Kopplungsentfernung	Bis zu 10 Metern
Akku in Kopfhörern	100 mAh LiPo
Akku in der Ladestation	520 mAh LiPo
Kopfhörer-Ladezeit	ca. 2 Stunden
Wiedergabelaufzeit	bis zu 6 Stunden (Mono mode), bis zu 3 Stunden (Stereo mode)
Standby-Modus	bis zu 150 Stunden
Kopfhörerabmessungen	16 x 21 x 25 mm
Kopfhörerergewicht	4,2 g
Gewicht inkl. der Ladestation	49,3 g

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung hier zum Download:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



# LAMAX Dots1

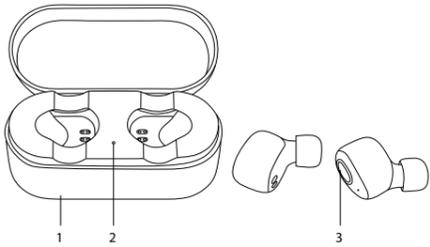

- 1 Nabíjecí stanice
- 2 LED indikace nabíjecí stanice
- 3 Multifunkční tlačítko s LED indikací

## Ovládání

<b>Zapnout / Vypnout</b>	Stisknete a podrzíte multifunkční tlačítko
<b>Hrát / Pauza</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Následující skladba</b>	Dvakrát stisknete multifunkční tlačítko
<b>Přijmout / Ukončit hovor</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Odmítnout hovor</b>	Dvakrát stisknete multifunkční tlačítko
<b>Zapnout / Vypnout Siri nebo Google Assistant</b>	Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním režimu stisknete a na sekundu podrzíte multifunkční tlačítko na sluchátku

## LED indikace

### Nabíjecí stanice

Stav nabití nabíjecí stanice:

<b>0-25%</b>	Modrá LED blikne jednou za 2 sekundy
<b>25-50%</b>	Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
<b>50-75%</b>	Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
<b>75-100%</b>	Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy

Při plném nabití modrá LED svítí.

### Sluchátka

<b>Párování</b>	Bílá a modrá LED na sluchátku střídavě blikají
<b>Úspěšné párování</b>	Bílá LED na sluchátku blikne jednou za 7 sekund
<b>Zapnutí</b>	Bílá LED na sluchátku zasvíetí na 1 sekundu
<b>Vypnutí</b>	Modrá LED na sluchátku zasvíetí na 1 sekundu
<b>Nabíjení</b>	Bílá LED na sluchátku svítí, zhasne při plném nabití

## Zapnutí / Vypnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Na sluchátku zasvíetí na 1 sekundu bílá LED a ozve se zvukový signál.

Po zapnutí se sluchátka automaticky propojí mezi sebou. Levé sluchátko má funkci „Master“.

Pro vypnutí obou sluchátek stisknete a na 4 sekundy podrzíte multifunkční tlačítko na levém sluchátku „Master“. Na sluchátku na 1 sekundu zasvíetí bílá LED a ozve se zvukový signál. Levé sluchátko „Master“ se vypne a pravé sluchátko se automaticky vypne také.

Pokud používáte jen jedno sluchátko, pro jeho zapnutí nebo vypnutí rovněž stisknete a na 4 sekundy podrzíte multifunkční tlačítko.

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Bílá LED na sluchátku svítí, dokud se sluchátka nabíjí a zhasne při plném nabití.

Pokud zapnutá sluchátka nejsou spárována s Bluetooth zařízením, po 10 minutách se automaticky vypnou, aby šetřily baterii.

## Párování

Vzdálenost Vašeho zařízení od sluchátek by při párování neměla přesahovat 1 metr.

### Párování obou sluchátek

- Vyberte sluchátka z nabíjecí stanice a seďte z nich ochranné nálepky. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se hlasové oznámení „Left channel / Right channel“.
- Stisknete a podrzíte na 2 sekundy multifunkční tlačítko na obou sluchátkách zároveň. Sluchátka se zapnou a automaticky se mezi sebou propojí. Po propojení se levé sluchátko „Master“ uvede do párovacího režimu. Uvedení do párovacího režimu signalizuje střídavě blikání bílé a modré LED na sluchátku. Pravé sluchátko je v pohotovostním režimu a bílá LED na něm blikne jednou za 7 sekund. Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ ze seznamu nalezených zařízení. Po úspěšném párování se ozve zvukový signál. Při automatickém párování druhého sluchátka se ozve hlasové oznámení „Second device connected“.

V případě, že spárování sluchátek neproběhlo správně, vypněte prosím obě sluchátka. Následně stisknete a podrzíte na 4 sekundy multifunkční tlačítko na obou sluchátkách zároveň, dokud na nich nezačne střídavě blikat bílá a modrá LED. Sluchátka se automaticky mezi sebou propojí a modrá LED blikne dvakrát každé 2 sekundy. Ozve se hlasové oznámení „Left channel / Right channel“. Pokračujte dále jako při kroku 2.

V případě, že se sluchátka nepárují mezi sebou je vypněte, vložte do nabíjecí stanice a stisknete multifunkční tlačítko 2x na levém sluchátku a poté 2x na pravém. Sluchátka se mezi sebou sama spárují.

### Párování jednoho sluchátka

Pro zapnutí sluchátka stisknete a podrzíte na 4 sekundy multifunkční tlačítko, dokud se ozve zvukový signál a nezačne střídavě blikat bílá a modrá LED.

Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ ze seznamu nalezených zařízení.

Po úspěšném připojení blikne bílá LED jednou za 7 sekund.

## Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do Micro USB portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Intenzita blikání modré LED na nabíjecí stanici signalizuje stav jejího nabití. Při plném nabití modrá LED svítí.

Sluchátka se nabíjejí v nabíjecí stanici přibližně 2 hodiny. Bílá LED na sluchátku svítí, dokud se sluchátka nabíjí a zhasne při plném nabití. Při vyjmutí sluchátek z nabíjecí stanice během nabíjení se sluchátka automaticky zapnou.

## Hlavní vlastnosti

- Absolutně žádné kabely, bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 5.0
- Automatické párování sluchátek mezi sebou
- Lehké špunty a minimalistický „neviditelný“ design
- Cistý a bohatý zvuk v celém frekvenčním pásmu
- Dobří baterie za pohybu díky nabíjecí stanici
- Handsfree vybavení telefonních hovorů
- Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
- 3 velikosti špunty a ušní háčky jako součást balení


## Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Baterie ve sluchátkách	100 mAh LiPo
Baterie v nabíjecí stanici	520 mAh LiPo
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	až 6 hodin (Mono mode), až 3 hodiny (Stereo mode)
Pohotovostní režim	až 150 hodin
Rozměry sluchátka	16 x 21 x 25 mm
Váha sluchátka	4,2 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	49,3 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>



# LAMAX Dots1

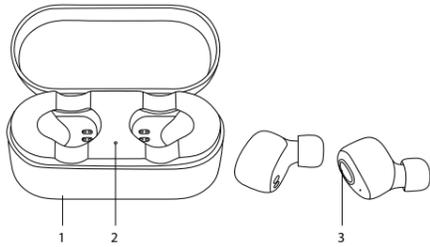

- 1 Nabíjacia stanica
- 2 LED indikácia nabíjacej stanice
- 3 Multifunkčné tlačidlo s LED indikáciou

## Ovládanie

<b>Zapnúť / Vypnúť</b>	Stlačíte a podrzíte multifunkčné tlačidlo
<b>Hrať / Pauza</b>	Stlačíte multifunkčné tlačidlo
<b>Následujúca skladba</b>	Dva krát stlačíte multifunkčné tlačidlo
<b>Prijíť / Ukončiť hovor</b>	Stlačíte multifunkčné tlačidlo
<b>Odmietnuť hovor</b>	Dva krát stlačíte multifunkčné tlačidlo
<b>Zapnúť / Vypnúť Siri alebo Google Assistant</b>	Počas prehrávania hudby alebo v pohotovostnom režime stlačíte a na sekundu podrzíte multifunkčné tlačidlo na sluchadle

## LED indikácia

### Nabíjacia stanica

Stav nabitia nabíjacej stanice:

<b>0-25%</b>	Modrá LED blikne raz za 2 sekundy
<b>25-50%</b>	Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
<b>50-75%</b>	Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
<b>75-100%</b>	Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy

Pri plnom nabití modrá LED svieti.

### Sluchadlá

<b>Párovanie</b>	Bielá a modrá LED na sluchadle striedavo blikajú
<b>Úspešné spárovanie</b>	Bielá LED na sluchadle blikne raz za 7 sekúnd
<b>Zapnutie</b>	Biel

