


# LAMAX

## Taps1

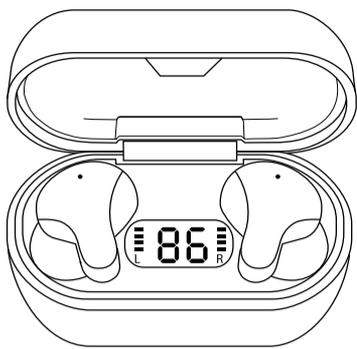

### Controls

<b>Turn On</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Turn Off</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Play / Pause</b>	Press the multifunction button 2 times
<b>Next Track</b>	Press the right multifunction button 3 times
<b>Previous Track</b>	Press the left multifunction button 3 times
<b>Accept / End call</b>	Press the multifunction button 2 times
<b>Reject call</b>	Hold down the multifunction button for 2 seconds
<b>Activate mobile assistant</b>	Hold down the multifunction button for 2 seconds

### Turning On

The earphones turn on automatically when they are removed from the charging station. To turn on manually, press and hold the multifunction button for 5 seconds. You must manually turn on both earphones separately. When successfully turned on, there is a beep and the blue LED flashes.

### Turning Off

The earphones turn off automatically when inserted into the charging station. To switch off manually, press and hold the multifunction button on one of the earphones for 5 seconds. When successfully turned off, there is a beep and the red LED flashes.

### Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The blue and red LEDs blink alternately.
2. The earphones pair automatically with each other, a beep sounds and then just the blue LED blinks on both earphones.
3. Turn on your Bluetooth device and search for **LAMAX Taps1** in the list of available Bluetooth devices. After successfully pairing, you will hear a beep.

If you have trouble pairing, remove the earphones from the list of paired devices on your phone. Turn the earphones off manually and hold the multifunction button for 5 seconds until both earphones blink alternately red and blue. Then insert them into the charging station and go through the pairing process from step 1.

### Using One Earphone

1. Open the charging station and remove one of the earphones. The earphone will turn on automatically.
2. The LED indicator on the earphone blinks alternately red and blue. Simply open the list of available Bluetooth devices on your device, find **LAMAX Taps1** and connect.

### Charging

To charge the charging station, plug the cable into the micro-USB port on the back and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LED display shows the battery level and the level number flashes. When the station is fully charged, the LED display shows the number 100, without flashing.

To charge the earphones, insert them into the charged charging station. Whilst charging, the LED indicator on the earphones is lit red and lights up blue when the earphones are fully charged. The LED indicator (L/R) on the display has 4 levels indicating the charge of both earphones (from the bottom 25%, 50%, 75% and 100%). After inserting the earphones into the station, the display goes off within about 30 seconds.

### Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.0
Max. pairing distance	Up to 10 m
Supported codecs	SBC
Frequency range	20 - 20000Hz
Earphone battery capacity	45 mAh
Charging station battery capacity	300 mAh
Earphone charging time	about 2 hours
Playback time	to 6 hours
Weight of each earphone	4 g
Total weight, incl. charging station	36 g


Printing errors reserved.

The latest version of the manual can be downloaded here:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

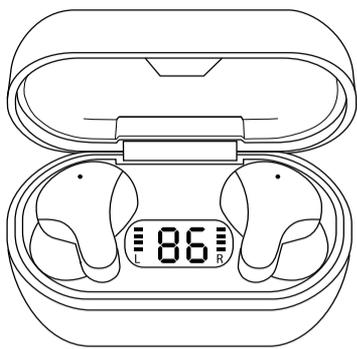

### Bedienung

<b>Einschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Ausschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Play / Pause</b>	2x die Multifunktionsstaste drücken
<b>Nächstes Lied</b>	3x die rechte Multifunktionsstaste drücken
<b>Voriges Lied</b>	3x die rechte Multifunktionsstaste drücken
<b>Anruf annehmen / beenden</b>	2x die Multifunktionsstaste drücken
<b>Anruf ablehnen</b>	Die Multifunktionsstaste 2 Sekunden gedrückt halten
<b>Aktivierung des mobilen Assistenten</b>	Die Multifunktionsstaste 2 Sekunden gedrückt halten

### Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladestation genommen werden. Um sie manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer getrennt einschalten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, ertönt ein Signalton und die blaue LED blinkt.

### Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, nachdem sie in die Ladestation eingelegt wurden. Um sie manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt. Beim Ausschalten ertönt ein Signalton und die rote LED blinkt.

### Verbinden

1. Entnehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Abwechslend blinken die blaue und die rote LED.
2. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch, es ertönt ein Signalton und auf beiden Kopfhörern blinkt nur die blaue LED.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach **LAMAX Taps1**. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde ertönt ein Signalton.

Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der verbundenen Geräte in Ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer manuell aus und halten Sie die Multifunktionsstaste 5 Sekunden gedrückt, bis beide Kopfhörer abwechselnd rot und blau blinken, geben Sie sie danach in die Ladestation und beginnen Sie erneut bei Punkt 1.

### Verwendung eines Kopfhörers

1. Öffnen Sie die Ladestation und entnehmen Sie einen Kopfhörer, der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.
2. Die LED Anzeige am Kopfhörer blinkt abwechselnd rot und blau. Öffnen Sie in Ihrem Gerät die Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte, wählen Sie **LAMAX Taps1** und drücken Sie auf verbinden.

### Aufladen

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB Port an der Rückseite der Ladestation an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB Port des Netzsteckers mit einer maximalen Spannung von 5V. Während des Ladevorganges wird am LED Display der Ladestand durch blinkende Zahlen angezeigt. Wenn die Ladestation voll aufgeladen ist, wird am Display der Wert 100 angezeigt.

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die aufgeladene Ladestation. Während des Ladevorganges leuchtet die LED Anzeige der Kopfhörer rot. Wenn die Kopfhörer zur Gänze aufgeladen sind, leuchtet die Anzeige blau. Die LED Anzeige (L/R) am Display hat 4 Felder, die den Ladestand beider Kopfhörer anzeigen (beginnend mit 25%, 50%, 75% bis 100%). Nachdem die Kopfhörer in die Ladestation eingelegt wurden, erlischt das Display nach ungefähr 30 Sekunden.

### Parameter

Funktechnologie	Bluetooth 5.0
Max. Verbindungreichweite	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	SBC
Frequenzbereich	20 - 20000Hz
Batteriekapazität der Kopfhörer	45 mAh
Kapazität der Ladestation	300 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	ungefähr 2 Stunden
Laufzeit	bis zu 6 Stunden
Gewicht eines Kopfhörers	4 g
Gewicht samt der Ladestation	36 g

Druckfehler vorbehalten.


Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs können Sie hier herunterladen:

<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

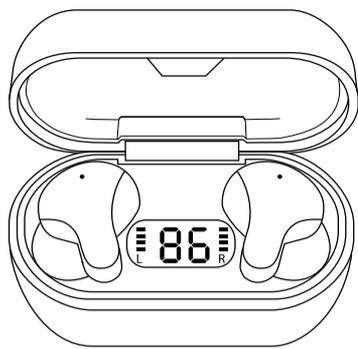

### Ovládání

<b>Zapnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Vypnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Hrát / Pauza</b>	2x stiskněte multifunkční tlačítko
<b>Následující skladba</b>	3x stiskněte pravé multifunkční tlačítko
<b>Předchozí skladba</b>	3x stiskněte levé multifunkční tlačítko
<b>Přijmout / ukončit hovor</b>	2x stiskněte multifunkční tlačítko
<b>Odmítnout hovor</b>	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
<b>Aktivace mobilního asistenta</b>	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

### Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká modrá LED.

### Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká červená LED.

### Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Objeví se střídavě blikání modré a červené LED.
2. Sluchátka se mezi sebou automaticky spárují, ozve se zvuková notifikace a na obou sluchátkách bliká již pouze modrá LED.
3. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte **LAMAX Taps1**. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párování zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka manuálně a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě sluchátka začnou blikat střídavě červeně a modře, poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

### Použití jednoho sluchátka

1. Otevřete nabíjecí stanici a vyndejte jedno ze sluchátek, sluchátko se automaticky zapne.
2. LED indikátor na sluchátku začne blikat střídavě červeně a modře. Jednoduše si ve Vašem zařízení otevřete seznam dostupných Bluetooth zařízení, najděte **LAMAX Taps1** a připojte se.

### Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do micro-USB portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení LED display ukazuje úroveň baterie, přičemž jednotková číslice bliká. Když je stanice plně nabitá, LED display staticky ukáže hodnotu 100.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení svítí LED indikátor na sluchátkách staticky červeně. Při plném nabití sluchátek začne svítit modře. LED indikátor (L/R) na displeji má 4 políčka značící úroveň nabití obou sluchátek (od spodu 25%, 50%, 75% a 100%). Po vložení sluchátek do stanice display do cca 30s zhasne.

### Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.0
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	SBC
Frekvenční rozsah	20 - 20000Hz
Kapacita baterie ve sluchátku	45 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	300 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 2 hodiny
Doba přehrávání	az 6 hodin
Váha jednoho sluchátka	4 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	36 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

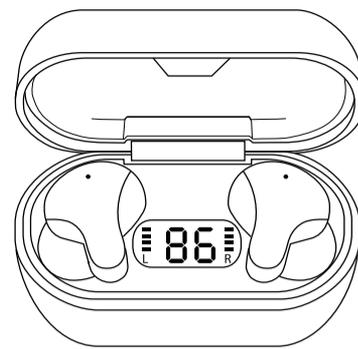

### Ovládanie

<b>Zapnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
<b>Vypnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
<b>Hrať / Pauza</b>	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Následujúca skladba</b>	3x stlačte pravé multifunkčné tlačidlo
<b>Predchádzajúca skladba</b>	3x stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo
<b>Prijat / ukončiť hovor</b>	2x stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Odmietnuť hovor</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
<b>Aktivácia mobilného asistenta</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy

### Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vytiahnutí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká modrá LED.

### Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká červená LED.

### Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Objaví sa striedavé blikanie modrej a červenej LED.
2. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky spárujú, ozve sa zvuková notifikácia a na oboch sluchadlách bliká už len modrá LED dióda.
3. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte **LAMAX Taps1**. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odeberte sluchadlá zo zoznamu párovacích zariadení vo vašom telefóne. Vypnite sluchadlá manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve sluchadlá začnú blikat striedavo červenou a modrou farbou, potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

### Použitie jedného sluchadla

1. Otvorte nabíjaciu stanicu a vyberte jedno zo sluchadiel, sluchadlo sa automaticky zapne.
2. LED indikátor na sluchadle začne blikat striedavo červenou a modrou farbou. Jednoducho si vo Vašom zariadení otvorte zoznam dostupných Bluetooth zariadení, nájdite **LAMAX Taps1** a pripojte sa.

### Nabíjanie

Pre nabitie napájacej stanice pripojte kábel do micro-USB portu na zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní LED display ukazuje úroveň batérie, pričom jednotková číslica bliká. Keď je stanica úplne nabitá, LED display staticky ukáže hodnotu 100.

Pre nabitie sluchadiel, ich vložte do nabití nabíjacej stanice. Pri nabíjaní svieti LED indikátor na sluchadlách staticky červenou farbou. Pri úplnom nabití sluchadiel začne svietiť na modro. LED indikátor (L/R) na displeji má 4 políčka označujúce úroveň nabitia oboch sluchadiel (z dolu 25%, 50%, 75% a 100%). Po vložení sluchadiel do stanice display do cca 30s zhasne.

### Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.0
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	SBC
Frekvenčný rozsah	20 - 20000Hz
Kapacita batérie v sluchadle	45 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	300 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 2 hodiny
Doba prehrávania	az 6 hodín
Váha jedného sluchadla	4 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	36 g


Tlačové chyby vyhrazené.

Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

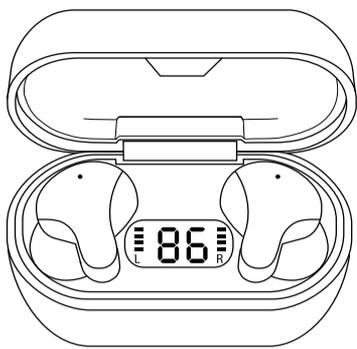

### Kontrola

<b>Włączyć</b>	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund
<b>Wyłączyć</b>	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund
<b>Odtwarzaj / Pauza</b>	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny
<b>Następna piosenka</b>	Naciśnij prawy przycisk wielofunkcyjny 3 razy
<b>Poprzednia piosenka</b>	Naciśnij lewy przycisk wielofunkcyjny 3 razy
<b>Odbierz / zakończ połączenie</b>	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny
<b>Odrzuć połączenie</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
<b>Aktywuj asystenta mobilnego</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy

### Włączenie

Sluchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej. Aby włączyć ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Musisz ręcznie włączyć oba sluchawki osobno. Po włączeniu rozlega się dźwiękowe powiadomienie i miga niebieska dioda LED.

### Wyłączenie

Sluchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładującej. Aby wyłączyć ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund na jednym ze sluchawek. Po włączeniu rozlega się dźwiękowe powiadomienie i miga czerwona dioda LED.

### Parowanie

- Wyjmij sluchawki ze stacji ładującej. Niebieskie i czerwone diody LED będą migać na przemian.
- Sluchawki automatycznie łączą się z sobą, usłyszysz alarm dźwiękowy i tylko niebieska dioda LED będzie migać na obu sluchawkach. Włącz urządzenie Bluetooth i wyszukaj **LAMAX Taps1** na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po udanym parowaniu usłyszysz powiadomienie dźwiękowe.
- W przypadku problemów z parowaniem odłącz sluchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Wyłącz sluchawki ręcznie i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, aż obie sluchawki zaczną migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a następnie wóź je do stacji ładującej i sparuj zgodnie z pkt 1.

### Korzystanie z jednej sluchawki

- Otwórz stację ładującą i wyjmij jedną ze sluchawek, sluchawka włączy się automatycznie.
- Wskaznik LED sluchawki będą migać na przemian na czerwono i niebiesko. Po prostu otwórz listę dostępnych urządzeń Bluetooth w swoim urządzeniu, znajdź **LAMAX Taps1** i połącz się.

### Ładowanie

Aby naładować stację ładującą, podłącz kabel do portu micro-USB z tyłu stacji ładującej i podłącz drugi koniec kabla do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5 V. Podczas ładowania wyświetlacz LED ukazuje poziom naładowania baterii, a cyfra urządzenie będzie migać. Gdy stacja będzie w pełni naładowana, wyświetlacz LED ukaże statycznie 100.

Aby naładować sluchawki, wóź je do stacji ładującej. Podczas ładowania wskaźnik LED na sluchawkach zaświeci statycznie na czerwono. Gdy zanczą świecić na niebiesko, to znaczym, że są w pełni naładowane. Wskaźnik LED (L / R) na wyświetlaczu ma 4 pola wskazujące poziom naładowania obu sluchawek (od dołu 25%, 50%, 75% i 100%). Po włożeniu sluchawek do stacji wyświetlacz gaśnie w ciągu około 30 sekund.

### Parametry

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.0
Max. parowanie na odległość	aż 10 metrów
Obsługiwane kodeki	SBC
Zakres częstotliwości	20 - 20000Hz
Pojemność baterii w sluchawce	45 mAh
Pojemność stacji ładującej	300 mAh
Czas ładowania zestawu sluchawkowego	około 2 godziny
Czas odtwarzania	aż 6 godzin
Waga jednej sluchawki	4 g
Waga ze stacją ładującą	36 g


### Błędy drukowania zastrzeżone.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

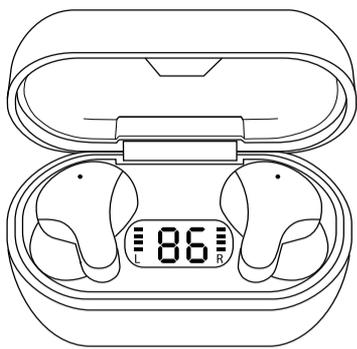

### Vezérlés

<b>Bekapcsolás</b>	Tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
<b>Kikapcsolás</b>	Tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
<b>Játek / Szünet</b>	Nyomja meg 2x a többfunkciós gombot
<b>Következő szám</b>	Nyomja meg 3x a jobb többfunkciós gombot
<b>Előző szám</b>	Nyomja meg 3x a bal többfunkciós gombot
<b>Hívás fogadása / befejezése</b>	Nyomja meg 2x a többfunkciós gombot
<b>Hívás elutasítása</b>	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
<b>Mobil asszisztens aktiválása</b>	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot

### Bekapcsolás

A dokkolóból való kivételét követően a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Kézi bekapcsoláshoz tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot. Kézi bekapcsolás esetén a két fülhallgatót külön-külön kell bekapcsolni. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható, és felvillan a kék LED.

### Kikapcsolás

A dokkolóba helyezést követően a fülhallgató automatikusan kikapcsol. Kézi kikapcsoláshoz tartsa a fülhallgatók egyikén taláható többfunkciós gombot 5 másodpercig benyomva. Kikapcsoláskor hangjelzés hallható, és felvillan a piros LED.

### Összeparosítás

- Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A kék és a piros LED felváltva villog.
- A fülhallgatók összepárosítása automatikusan megtörténik, ekkor hangjelzés hallható, és mindkét fülhallgatón már csak a kék LED villog.
- Kapcsolja be a készüléket a Bluetooth-t, majd keresse ki a rendelkezőre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a **LAMAX Taps1**-et. A sikeres összepárosítást követően hangjelzés hallható. Összeparosítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában taláható párosított eszközök jegyzékéből. Kapcsolja ki kézzel a fülhallgatót, majd tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot, amíg mindkét fülhallgató felváltva pirosan és kéken nem kezd villogni, ezt követően helyezze be őket a dokkolóba, majd párosítsa össze az 1. pont szerint.

### Egy fülhallgató használat

- Nyissa ki a dokkoló állomást, és vegye ki belőle az egyik fülhallgatót, a fülhallgató ekkor automatikusan bekapcsol.
- A fülhallgatót taláható LED jelzfény felváltva pirosan és kéken villog. Egyszerűen nyissa meg a készülékén az elérhető Bluetooth eszközök listáját, keresse meg a **LAMAX Taps1** eszközt, és csatlakozzon rá.

### Töltés

A dokkoló feltöltéséhez csatlakoztassa a kábelt a hátoldalán található micro USB bemenethez, majd csatlakoztassa a kábel másik végét max. 5V feszültségű USB táphoz. Töltés közben a LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja, miközben az egység szám villog. Ha az állomás teljesen fel van töltve, a LED kijelző statikusan 100-at mutat.

Feltöltésükhöz helyezze a fülhallgatókat a dokkolóba. Töltés közben a fülhallgatók LED jelzfény statikusan pirosan világít. Teljesen feltöltött fülhallgatók esetén kéken kezd világítani. A LED jelzfény (L/R) a kijelzőn a két fülhallgató töltöttségi szintjét jelző 4 mezővel rendelkezik (alulról 25%, 50%, 75% és 100%). A fülhallgatók dokkolóba helyezését követően a kijelző kb. 30 másodpercen belül kialszik.

### Paraméterek

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.0
Max. összepárosítási távolság	akár 10 méter
Támogatott kodekek	SBC
Frekvencia-tartomány	20 - 20000Hz
Fülhallgató akkuk kapacitása	45 mAh
Dokkoló kapacitása	300 mAh
A fülhallgatók töltési ideje	kb. 2 óra
Lejátszási idő	akár 6 óra
Egy fülhallgató súlya	4 g
Súly a dokkolóval együtt	36 g


### A nyomtatási hibák joga fennartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

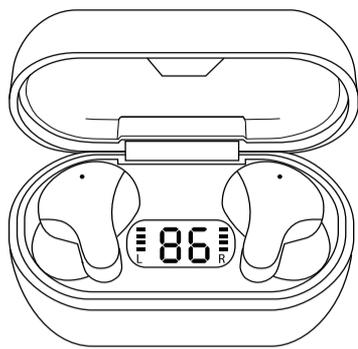

### Upravljanje

<b>Vkljop</b>	Podržite večnamensko tipko za 5 sekund
<b>Izklop</b>	Podržite večnamensko tipko za 5 sekund
<b>Igrati / Pavza</b>	2x pritisnite na večnamensko tipko
<b>Naslednja skladba</b>	3x pritisnite na desno večnamensko tipko
<b>Prejšnja skladba</b>	3x pritisnite na levo večnamensko tipko
<b>Sprejeti / končati klic</b>	2x pritisnite na večnamensko tipko
<b>Zavrtni klic</b>	Podržite večnamensko tipko za 2 sekundi
<b>Aktivacija mobilne asistencije</b>	Podržite večnamensko tipko za 2 sekundi

### Vkljop

Slušalke se samodejno prižgejo, ko jih vzamete iz polnilne postaje. Za ročni vkljop podržite večnamensko tipko za 5 sekund. Ročno morate prižgati obe slušalki posebej. Pri vkljopu zaslišite zvočni signal in modra LED lučka utripa.

### Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo, ko jih vložite v polnilno postajo. Za ročni izklop podržite večnamensko tipko za 5 sekund na eni od slušalk. Pri izklopu zaslišite zvočni signal in rdeča LED lučka utripa.

### Zdrujev

- Vzemite slušalke iz polnilne postaje. Izmenično utripata modra in rdeča LED lučka.
- Slušalke se med seboj samodejno združijo, zaslišite zvočni signal in na obeh slušalkah utripa samo še modra LED lučka.
- V vaši napravi prižgite Bluen zaslišite zvočni signal.

V primeru težav z združitvijo izbršite slušalke iz seznama združenih naprav v vašem telefonu. Slušalke ročno ugasite in podržite večnamensko tipko za 5 sekund tako, da začneta obe slušalki utripati izmenično rdeče in modro, nato ju vložite v polnilno postajo in združite glede na napotke iz točke 1.

### Uporaba ene slušalke

- Odpriite polnilno postajo in vzemite ven eno slušalko, slušalka se samodejno prižge.
- LED indikator na slušalki začne izmenično utripati rdeče in modro. Enostavno v vaši napravi odprite seznam dostopnih Bluetooth naprav, poiščite **LAMAX Taps1** in se priključite.

### Polnjenje

Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v micro USB vhod, ki je na zadnji strani, druge konec kabla pa priključite v polnilni vir USB z maksimalno napetostjo 5V. Med polnjenjem se na LED zaslonu prikaže polnost baterije, medtem, ko enota za številke utripa. Ko se postaja napolni, se na LED zaslonu prikaže vrednost 100.

Za polnjenje slušalk le-te vložite v polno polnilno postajo. Pri polnjenju gori LED indikator na slušalkah stalno rdeče. Ko je polnjenja konec, gori LED luča na slušalkah modro. LED indikator (L/R) na zaslonu ima štiri polja, ki pomenijo nivo polnjenja obeh slušalk (od spodaj 25%, 50%, 75% in 100%). Po vložitvi slušalk v postajo se zaslon za ca 30 sek. ugasne.

### Parametri

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.0
Maks. razdalja združitve	do 10 metrov
Podprteni kodeki	SBC
Frekvenca	20 - 20000Hz
Kapaciteta baterije v slušalki	45 mAh
Kapaciteta polnilne postaje	300 mAh
Čas polnjenja slušalk	ca 2 uri
Čas predvajanja	do 6 ur
Teža ene slušalke	4 g
Teža skupaj s polnilno postajo	36 g


### Morebitne napake v tisku niso izključene.

Aktualno verzijo navodil za uporabo najdete na:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>



# LAMAX

## Taps1

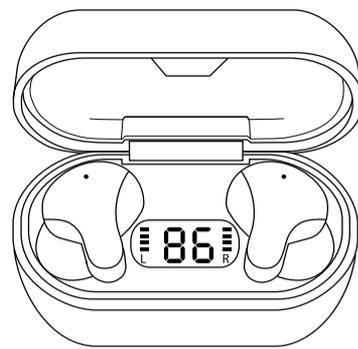

### Kontrola

<b>Uključiti</b>	Držite višenamjenski gumb 5 sekundi
<b>Isključiti</b>	Držite višenamjenski gumb 5 sekundi
<b>Reproduciraj / Stanka</b>	2x pritisnite višenamjenski gumb
<b>Sjedeća pjesma</b>	3x pritisnite desni višenamjenski gumb
<b>Prethodna pjesma</b>	3x pritisnite lijevi višenamjenski gumb
<b>Prihvati / Završi poziv</b>	2x pritisnite višenamjenski gumb
<b>Odbij poziv</b>	Držite višenamjenski gumb 2 sekunde
<b>Aktivacija mobilnog asistenta</b>	Držite višenamjenski gumb 2 sekunde

### Uključenje

Slušalice će se automatski uključiti nakon vađenja iz baze za punjenje. Radi ručnog uključjenja držite višenamjenski gumb 5 sekundi. Ručno se svaka slušalica mora zasebno uključiti. Pri uključjenju će se začuti zvučni signal i trepnut će plava LED dioda.

### Isključenje

Slušalice će se automatski isključiti nakon stavljanja u bazu za punjenje. Radi ručnog isključenja držite višenamjenski gumb 5 sekundi na jednoj od slušalica. Pri isključenju će se čuti zvučni signal i trepnut će crvena LED dioda.

### Uparivanje

- Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Plava i crvena LED dioda će početi naizmjenično treptati.
- Slušalice će se automatski uzajamno upariti, začut će se zvučna obavijest i na obadjevi slušalice će treptati samo plava LED dioda.
- Uključite Bluetooth značajku u svojem uređaju, te u popisu dostupnih Bluetooth uređaja odaberite **LAMAX Taps1**. Nakon uspješnog uparivanja začut će se zvučna obavijest.

U slučaju problema s uparivanjem uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja u svojem telefonu. Ručno isključite slušalice, te pritisnite i držite višenamjenski gumb 5 sekundi, dok obadjevi slušalice ne počnu naizmjenično treptati crvenim i bijelim svjetlom, a nakon toga ih stavite u bazu za punjenje i uparite prema točki 1.

### Upotreba jedne slušalice

- Otvorite bazu za punjenje i izvadite jednu od slušalica – slušalica će se automatski uključiti.
- LED pokazatelj na slušalici će početi naizmjenično crveno i plavo treptati. Jednostavno u svojem uređaju otvorite popis dostupnih Bluetooth uređaja, odaberite **LAMAX Taps1** i priključite se.

### Punjenje

Radi punjenja baze za punjenje priključite kabel u micro-USB priključak s njezine stražnje strane, a drugi kraj kabla priključite u USB izvor napajanja s maksimalnim naponom od 5V. Tijekom punjenja će LED displej pokazivati razinu baterije, kojom prilikom jedinična brojka trepće. Nakon završetka punjenja baze, LED displej će statički prikazati vrijednost 100.

Slušalice radi punjenja stavite u napunjenu bazu za punjenje. Tijekom punjenja će LED dioda na slušalicama neprekidno crveno svijetliti. Nakon završetka punjenja slušalica, dioda će svijetliti plavo. LED pokazatelj (L/R) na displeju ima 4 polja koja označavaju razinu napunjenosti obadjevi slušalice (odozdo 25%, 50%, 75% i 100%). Nakon stavljanja slušalica u bazu će se displej nakon oko 30s ugasiti.

### Parametri

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.0
Maks. udaljenost uparivanja	do 10 metara
Podržavani kodek	SBC
Raspon frekvencija	20 - 20000Hz
Kapacitet baterije u slušalici	45 mAh
Kapacitet baze za punjenje	300 mAh
Vrijeme punjenja slušalica	oko 2 sata
Vrijeme reprodukcije	do 6 sati
Masa jedne slušalice	4 g
Masa zajedno s bazom za punjenje	36 g

### Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:  
<https://www.lamax-electronics.com/Taps1/>

