

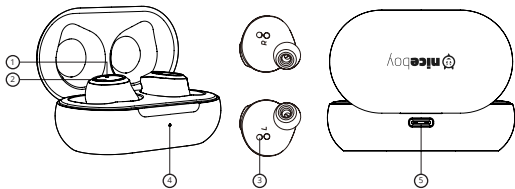


*HIVE DROPS*  
**MANUAL**



**POPIS PRODUKTU**

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Vstup pro nabíjení
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

**PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ**

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Zapněte sluchátka dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (2) na obou sluchátkách.

3. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dioda (1) blikat střídavě modře a červeně, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE drops“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (1) bliká modře v dlouhém intervalu.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

### **ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:**

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek.

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí červeně. Jsou-li sluchátka nabitá na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 5s.

## **MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ**

Dvojitý stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza

Jeden stisk pravého tlačítka - zvýšení hlasitosti o jeden stupeň, přijetí hovoru/zavěšení

Jeden stisk levého tlačítka - snížení hlasitosti o jeden stupeň, přijetí hovoru/zavěšení

Dlouhý stisk pravého tlačítka- další skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka- předchozí skladba, odmítnutí hovoru

Trojité stisk levého tlačítka - aktivace hlasového asistenta Siri / Google now

## **NABÍJENÍ:**

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení indikační LED dioda (4) bliká, po úplném nabití svítí červeně.

## **TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:**

Po vložení obou sluchátek do nabíjecího boxu stiskněte a držte obě multifunkční tlačítka (2) současně dokud obě diody (1) neprobliknou, cca 9s. Tím je proces ukončen.

## **SPECIFIKACE**

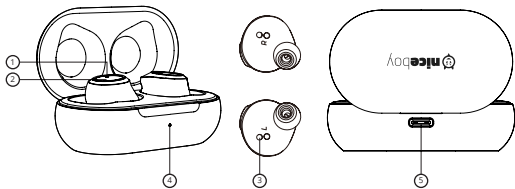
Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Stupeň krytí:	IPX4
Dosah přenosu:	10m
Frekvence:	20Hz-15kHz
Citlivost:	94db ± 3dB
Reproduktor:	6mm
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 3 hodiny
Kapacita baterie sluchátek:	40mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	300mAh

## **OBSAH BALENÍ:**

Sluchátka Niceboy HIVE drops  
Nabíjecí box  
Náhradní nástavce do uší  
USB-C kabel  
Manuál

## POPIS PRODUKTU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Vstup na nabíjanie
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port



## PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a zložte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (2) na oboch slúchadlách.

3. Slúchadlá sa zapnú a spárujú sa k sebe. Potom, čo začne LED dióda (1) blikať striedavo modro a červeno, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
4. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE drops“.
5. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a LED dióda (1) bliká modro v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí iba slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a k zariadeniu pripoja.

### **ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE:**

Pre zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne manuálne slúchadlá zapnite dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Pre vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samé sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti červeno. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá takisto vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

## **MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE**

Dvojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza

Jedno stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň, prijatie hovoru/zavesenie

Jedno stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti o jeden stupeň, prijatie hovoru/zavesenie

Dlhé stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

Trojité stlačenie ľavého tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri/Google now

## **NABÍJANIE:**

Pre nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania indikačná LED dióda (4) bliká, po úplnom nabití svieti červeno.

## **TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE:**

Po vložení oboch slúchadiel do nabíjacieho boxu stlačte a držte obe multifunkčné tlačidlá (2) súčasne, kým obe diódy (1) neprebliknú, cca 9 s. Tým je proces ukončený.



## ŠPECIFIKÁCIE

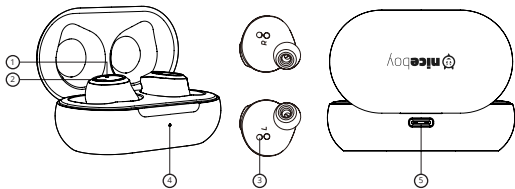
Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stupeň krytia:	IPX4
Dosah prenosu:	10 m
Frekvencia:	20 Hz – 15 kHz
Citlivosť:	94 db ± 3 dB
Reproduktor:	6 mm
Čas prehrávania na jedno nabitie:	až 3 hodiny
Kapacita batérie slúchadiel:	40 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	300 mAh

## OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE drops  
Nabíjací box  
Náhradné nadstavce do uší  
USB-C kábel  
Príručka

**PRODUCT DESCRIPTION**

1. LED diode
2. Multifunctional button
3. Input for charging
4. LED charging indicator
5. Charging USB-C port

**FIRST LAUNCH AND PAIRING**

1. Take both earphones out of their charging box and remove the stickers protecting the charging pins (3) on the earphones.
2. Power on the earphones by pressing and holding the multifunctional buttons (2) on both earphones.

3. The earphones will power on and pair together. The earphones are prepared for connecting to Bluetooth after the LED diode (1) begins to flash both blue and red.
4. Open the Bluetooth settings on your device and find the “Niceboy HIVE drops” option from the list of available devices.
5. Successful pairing is announced by an acoustic signal and the LED diode (1) will flash blue at longer intervals.

Removing the earphones from their charging box is all it takes to connect the earphones again at a later time. The earphones will automatically power on and connect to your device.

### **POWERING ON AND OFF**

Just take the earphones out of their charging box to power them on, or manually power on the earphones by pressing and holding both multifunctional buttons. Then, place the earphones back in their charging box to power them off. They will power off and disconnect from your device on their own. You will know the earphones have been placed back in their box correctly when the LED diode (1) shines red. The diode will stop shining once the earphones have reached a 100% charge. You may also power off the earphones by pressing and holding both multifunctional buttons (2) for about 5 seconds.

## **MULTIFUNCTIONAL BUTTON - BASIC CONTROLS**

Pressing any button twice - play/pause

Pressing the right button once - increase volume by one, accept an incoming call/hang up a call

Pressing the left button once - decrease volume by one, accept an incoming call/hang up a call

Pressing and holding the right button - next track, decline an incoming call

Pressing and holding the left button - previous track, decline an incoming call

Pressing the left button three times - activate voice assistant Siri / Google Now

## **CHARGING:**

Connect the charging cable into a USB port (5) to charge the actual charging box. When charging, the LED diode (4) will flash. After the box is fully charged the diode will shine red.

## **FACTORY SETTINGS**

After having placed both earphones into their charging box, press and hold both multifunctional buttons (2) at once until both diodes (1) flash, taking about 9 seconds. The earphones have now been returned to their factory settings.

## **SPECIFICATIONS**

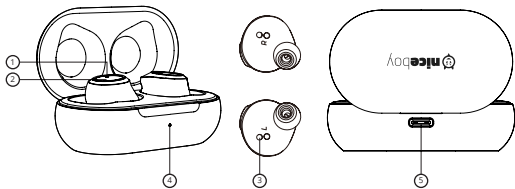
Bluetooth:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Degree of coverage:	IPX4
Transmission distance:	10m
Frequency:	20Hz - 15kHz
Sensitivity:	94db ± 3dB
Speaker:	6mm
Playback time off one charge:	up to 3 hours
Earphones battery capacity:	40mAh
Charging box battery capacity:	300mAh

## **PACKAGE CONTENTS:**

Niceboy HIVE drops earphones  
Charging box  
Backup earphone attachment  
USB-C cable  
Manual

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. LED-Diode
2. Multifunktionstaste
3. Ladeeingang
4. LED-Ladeanzeige
5. USB-C-Ladebuchse

**ERSTES EINSCHALTEN UND KOPPELN**

1. Nehmen Sie beide Kopfhörer aus der Ladebox und entfernen Sie die Aufkleber, die die Ladestifte (3) an den Ohrhörern schützen.
2. Schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionstaste (2) an beiden Ohrhörern ein.

3. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Nachdem die LED-Diode (1) beginnt, abwechselnd blau und rot zu blinken, sind die Ohrhörer bereit, über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt zu werden.
4. Öffnen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis verfügbarer Geräte „Niceboy HIVE drops“ aus.
5. Die erfolgreiche Koppelung wird durch ein akustisches Signal angezeigt, während die LED-Diode (1) in langem Intervall blau aufleuchtet.

Beim erneuten Verbinden mit einem Gerät, das bereits einmal mit den Ohrhörern gekoppelt wurde, genügt es, die Ohrhörer aus der Box herauszunehmen. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

#### **EIN- UND AUSSCHALTEN:**

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen. Die Ohrhörer können auch manuell durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) eingeschaltet werden.

Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox zu legen. Sie schalten sich von selbst aus und unterbrechen die Verbindung zu Ihrem Gerät. Die Ohrhörer sind dann richtig in der Box eingelegt, wenn die Diode (1) rot leuchtet. Wenn die Ohrhörer 100 % geladen

sind, erlischt die Diode. Die Kopfhörer können auch durch etwa 5 Sekunden langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) ausgeschaltet werden.

### **MULTIFUNKTIONSTASTE – GRUNDEINSTELLUNGEN**

Doppeltes Drücken einer beliebigen Taste – Abspielen/Pause

Einmaliges Drücken der rechten Taste – Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe, Annahme eines Telefonats/Auflegen

Einmaliges Drücken der linken Taste – Verringerung der Lautstärke um eine Stufe, Annahme eines Telefons/Auflegen

Langes Drücken der rechten Taste – nächstes Lied, Ablehnen eines Telefonats

Langes Drücken der linken Taste – vorhergehendes Lied, Ablehnen eines Telefonats

Dreifaches Drücken der linken Taste – Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Now

### **LADEN:**

Für das Laden der Ladebox das Ladekabel in die USB-Ladebuchse (5) anschließen. Im Verlauf des Ladens blinkt die LED-Ladeanzeige (4), nach dem vollständigen Laden leuchtet sie rot.



## **WERKSEINSTELLUNGEN:**

Nach dem Einlegen beider Ohrhörer in die Ladebox gleichzeitig beide Multifunktionsstasten (2) für ca. 9 Sekunden drücken und halten, bis beide Dioden (1) nicht mehr blinken. Damit ist der Prozess abgeschlossen.

## **SPEZIFIKATIONEN**

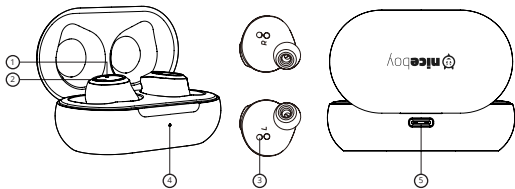
Bluetooth:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Schutzart:	IPX4
Übertragungsbereich:	10 m
Frequenz:	20 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit:	94 db ± 3 dB
Lautsprecher:	6 mm
Spieldauer mit einmal Aufladen:	bis zu 3 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	40 mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	300 mAh

## **LIEFERUMFANG:**

Ohrhörer Niceboy HIVE drops  
Ladebox  
Ersatz-Ohrstöpsel  
USB-C-Kabel  
Bedienungsanleitung

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED dióda
2. Többfunkciós gomb
3. Töltés bemenet
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő bemenet



## ELSŐ BEKAPCSOLÁS ÉS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőből, és távolítsa el róluk a töltő pineket (3) védő matricákat.
2. A fülhallgatókat a többfunkciós gombot (2) mindkét fülhallgatón hosszan lenyomva kapcsolhatja be.

3. A fülhallgatók bekapcsolnak, majd megtörténik az összepárosításuk. Azt követően, hogy a LED dióda (1) felváltva kéken és pirosan kezd villogni, a fülhallgató kész a Bluetoothra csatlakoztatásra.
4. Nyissa meg a készülékén a Bluetooth beállításokat, és az elérhető eszközök listájából válassza ki a „Niceboy HIVE drops“-t.
5. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a LED dióda (2) hosszú intervallumokban kéken villog.

Egyszer már összepárosított eszköz esetében legközelebbi összekapcsoláskor már elég csak kiemelni a fülhallgatókat a töltőből. Automatikusan bekapcsolódnak és rácsatlakoznak a készülékre.

### **BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:**

A bekapcsoláshoz elég kivenni a fülhallgatókat a töltőből, esetleg mindkét multifunkciós gombot hosszan lenyomva kézzel bekapcsolni a fülhallgatókat.

Kikapcsolásukhoz elég behelyezni a fülhallgatókat a töltőbe. Maguktól kikapcsolnak és lecsatlakoznak a készülékéről. A fülhallgatók akkor vannak megfelelően behelyezve a töltőbe, ha a dióda (1) pirosan világít. Ha a fülhallgatók 100%-ban feltöltött állapotúak, kialszik a dióda. A fülhallgatókat mindkét multifunkciós gomb (2) hosszú, kb. 6 másodpercig tartó lenyomásával is kikapcsolhatja.

## **MULTIFUNKCIÓS GOMB - ALAPVETŐ VEZÉRLÉS**

Tetszőleges gomb kétszeri lenyomása - lejátszás/szünet

Jobb gomb egyszeri lenyomása - hangerő növelése egy fokkal, hívás fogadása/befejezése

Bal gomb egyszeri lenyomása - hangerő csökkentése egy fokkal, hívás fogadása/befejezése

Jobb gomb hosszú lenyomása - következő szám, bejövő hívás elutasítása

Bal gomb hosszú lenyomása - előző szám, bejövő hívás elutasítása

Bal gomb háromszori lenyomása - Siri / Google now hangasszisztens aktiválása

## **TÖLTÉS:**

Maga a töltő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt az USB porthoz (5). A töltés során a LED jelzőfény (4) villog, a teljes feltöltést követően pirosan világít.

## **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:**

A két fülhallgató tartóba való behelyezését követően tartsa mindkét multifunkciós gombot (2) egyidejűleg benyomva, amíg a két dióda (1) fel nem villan, kb. 9 mp-ig. Ezzel a folyamat lezárult.

## **MŰSZAKI ADATOK**

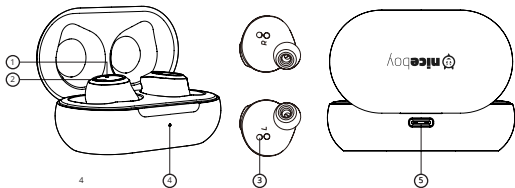
Bluetooth:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Védettség:	IPX4
Adatátviteli hatósugár:	10m
Frekvencia:	20Hz-15kHz
Érzékenység:	94db ± 3dB
Hangszóró:	6mm
Lejátszási idő egy feltöltéssel:	akár 3 óra
Fülhallgató akkuk kapacitása:	40mAh
Töltőtok akku kapacitás:	300mAh

## **A CSOMAGOLÁS TARTALMA:**

Niceboy HIVE drops fülhallgatók  
Töltőtok  
Tartalék fülvédő gumik  
USB-C kábel  
Útmutató

**OPIS PRODUKTU**

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Wejście ładowania
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Port ładowania USB-C

**PIERWSZE WŁĄCZENIE I SPAROWANIE**

1. Wyjmujemy obie słuchawki z etui ładującego i zdejmujemy naklejki chroniące piny ładujące (3) na słuchawkach.
2. Włączamy słuchawki długim naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego (2) na obu słuchawkach.

3. Słuchawki włączają się, i sparują się z sobą. Kiedy wskaźnik LED (1) zaczyna migać na zmianę na niebiesko i czerwono, to słuchawki są przygotowane do połączenia z Bluetooth.
4. Otwieramy w naszym urządzeniu ustawienia Bluetooth, a na liście dostępnych urządzeń wyszukamy „Niceboy HIVE drops”.
5. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a wskaźnik LED (1) miga na niebiesko w długich przedziałach czasowych.

Do ponownego połączenia z raz już sparowanym urządzeniem wystarczy tylko wyjąć słuchawki z etui. Słuchawki wtedy włączają się automatycznie i nawiązują połączenie z urządzeniem.

#### **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:**

W celu włączenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui ładującego, ewentualnie włączyć je ręcznie, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Wtedy wyłączają się one automatycznie i odłączają się od urządzenia. Prawidłowy sposób ułożenia słuchawek w boksie jest sygnalizowany przez zapalenie się na czerwono wskaźnika (1). Po 100% naładowaniu słuchawek wskaźnik gaśnie. Słuchawki można wyłączyć również długim naciśnięciem obu przycisków wielofunkcyjnych (2), na ok. 5 s.

## **PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY – PODSTAWOWA OBSŁUGA**

Podwójne naciśnięcie dowolnego przycisku – odtwarzanie/pauza

Pojedyncze naciśnięcie prawego przycisku – zwiększenie głośności o jeden stopień, odebranie/zakończenie rozmowy

Pojedyncze naciśnięcie lewego przycisku – zmniejszenie głośności o jeden stopień, odebranie/zakończenie rozmowy

Długie naciśnięcie prawego przycisku – następny utwór, odrzucenie rozmowy

Długie naciśnięcie lewego przycisku – poprzedni utwór, odrzucenie rozmowy

Potrójne naciśnięcie lewego przycisku – aktywacja asystenta głosowego Siri / Google Now

## **ŁADOWANIE:**

W celu naładowania samego etui podłączamy kabel ładujący do portu USB (5). W trakcie ładowania wskaźnik LED (4) miga, a po całkowitym naładowaniu świeci się na czerwono.

## **USTAWIENIA FABRYCZNE:**

Po włożeniu obu słuchawek do etui ładującego naciskamy i przytrzymujemy oba przyciski wielofunkcyjne (2) jednocześnie, aż oba wskaźniki (1) migną jeden raz – po ok. 9 s. W tym momencie proces jest zakończony.



## **SPECYFIKACJA**

Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stopień ochrony:	IPX4
Zasięg transmisji:	10 m
Częstotliwość:	20 Hz – 15 kHz
Czułość:	94 dB ± 3 dB
Głośnik:	6 mm
Czas odtwarzania na jednym naładowaniu:	do 3 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	40 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	300 mAh

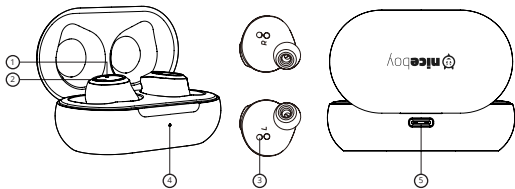
## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

Słuchawki Niceboy HIVE drops  
Etui ładujące  
Zapasowe gumki douszne  
Kabel USB-C  
Podręcznik użytkownika

# SL

## OPIS IZDELKA

1. LED dioda
2. Večnamenska tipka
3. Vhod za polnjenje
4. LED indikator polnjenja
5. Polnilni USB-C priključek



## PRVI ZAGON IN ZDRUŽEVANJE

1. Obe slušalki vzemite iz polnilne enote in snemite nalepke, ki varujejo polnilne kontakte (3) na slušalkah.
2. Slušalki vklopite z dolgim pritiskom na večnamensko tipko (2) na obeh slušalkah.

3. Slušalke se same vklopijo in združijo. Potem, ko začne modro in rdeče izmenično utripati LED dioda (1) sta slušalki pripravljene za povezavo Bluetooth naprave.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu dostopnih naprav poiščite „Niceboy HIVE drops“.
5. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED dioda (1) utripa modra z dolgim intervalom.

Pri ponovnem povezovanju z že združeno napravo zadostuje, da slušalke samo vzamete iz polnilne enote. Avtomatsko se vklopijo in povežejo z napravo.

#### **VKLOP IN IZKLOP:**

Za vklop zadostuje, da slušalke vzamete iz polnilne enote, po potrebi jih lahko vklopite ročno z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki.

Za izklop zadostuje, da slušalke shranite v polnilno enoto. Sami se izklopita in se avtomatsko izklopijo iz vaše naprave. Slušalke so v enoti pravilno shranjene, če se prižge rdeča LED dioda (1). Ko so slušalke napolnjene na 100 %, dioda ugasne. Slušalke izklopite tudi z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki (2) za cca 5 s.

#### **VEČNAMENSKA TIPKA - OSNOVNO UPRAVLJANJE**

Dvojni pritisk na poljubno tipko - predvajanje/ustavitev

Dvojni pritisk na desno tipko - povečanje glasnosti za eno stopnjo,

sprejem klica/zavrnitev klica

Dvojni pritisk na levo tipko - znižanje glasnosti za eno stopnjo,  
sprejem klica/zavrnitev klica

Dolg pritisk na desno tipko - naslednja skladba, zavrnitev klica

Dolg pritisk na levo tipko - prejšnja skladba, zavrnitev klica

Trojni pritisk na levo tipko - aktiviranje glasovnega pomočnika Siri /  
Google now

### **POLNJENJE:**

Za polnjenje polnilne enote priključite polnilni kabel v USB vhod (5). Med polnjenjem utripa indikacijska LED dioda (4), po popolni napolnitvi sveti rdeče.

### **TOVARNIŠKE NASTAVITVE:**

Po vstavitvi obeh slušalk v polnilno enoto hkrati pritisnite in cca 9s držite obe večnamenski tipki (2) dokler obe diodi (1) ne utripneta. S tem je postopek končan.

## **SPECIFIKACIJE**

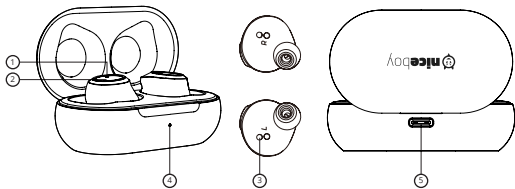
Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Razred zaščite:	IPX4
Doseg:	10m
Frekvenca:	20Hz-15kHz
Občutljivost:	94db ± 3dB
Zvočnik:	6mm
Čas predvajanja na eno polnjenje:	do 3 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	40mAh
Zmogljivost baterije polnilne enote:	300mAh

## **PAKET VSEBUJE:**

Slušalke Niceboy HIVE drops  
Polnilna enota  
Nadomestni nastavki za ušesa  
USB-C kabel  
Priročnik

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. dioda LED
2. Buton multifunctional
3. Intrare pentru alimentare
4. Indicatorul LED de alimentare
5. Portul de incarcare microUSB-C

**PRIMA PORNIRE SI SINCRONIZAREA**

1. Scoateti ambele casti din cutia de alimentare si dati jos folia care protejeaza pin-urile de alimentare (3) ale castilor.
2. Porniti castile prin apasarea indelungata a butonului multifunctional (2) pe ambele casti.

3. Castile se pornesc si sincronizeaza impreuna. Apoi, cand dioda LED (1) incepe sa lumineze intermitent albastru si rosu, castile sunt pregatite de conexiunea Bluetooth.
4. Controlati setarile Bluetooth in dispozitivul dvs. si gasiti in lista device-urilor disponibile „Niceboy HIVE drops”.
5. Conexiunea reusita este anuntata de atentia acustica si dioda LED (1) inceteaza sa lumineze.

Pentru o alta conexiune cu un dispozitiv deja conectat, ajunge doar sa scoateti castile din cutie.

Se pornesc automat si se conecteaza la dispozitiv.

#### **DESCHIDERA SI INCHIDERA:**

Pentru deschidere ajunge sa scoateti castile din cutia de alimentare, eventual puteti porni castile prin apasarea indelungata a butoanelor multifunctionale.

Pentru inchidere ajunge sa introduceti castile in cutia de alimentare. Se inchid singure si se deconecteaza de la dispozitivele dvs. Castile sunt corect introduse in cutie cand dioda (1) se aprinde rosu. Cand castile sunt incarcate 100%, dioda se stinge. Puteti inchide castile la fel cu o apasare indelungata a butoanelor multifunctionale (2) pentru cca. 5 sec.

## **BUTONUL MULTIFUNCTIONAL – SETARILE DE BAZA**

Apasarea dubla a oricarui buton – redarea/pauza.

O apasare a butonului drept – ridicarea volumului cu un grad, acceptarea convorbirii/incheierea.

O apasare a butonului stang – micșorarea volumului cu un grad, acceptarea convorbirii/incheierea.

Apasarea indenlungata a butonului drept – piesa urmatoare, refuzarea convorbirii.

Apasarea indenlungata a butonului drept – piesa precedenta, refuzarea convorbirii.

Apasarea tripla a butonului stang – activarea asistentului vocal Siri/ Google now.

## **INCARCAREA:**

Pentru incarcarea cutiei castilor separat, conectati cablul de alimentare la portul USB (5). Pe perioada alimentarii dioda (4) lumineaza intermitent, dupa incarcarea completa lumineaza rosu.

## **SETARILE DE FABRICA:**

Introduceti castile in cutia de incarcare si tineti ambele butoanele multifunctionale (2) apasate pana cand ambele diode (1) nu lumineaza aprox. 9 sec. Prin asta este incarcarea completa.



## **SPECIFICATII**

Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Nivel de acoperire:	IPX4
Distanța de transmisie:	10 m
Frecvența:	20Hz-15kHz
Sensibilitate:	94db ± 3dB
Difuzor:	6mm
Perioada de redare la o încărcare:	pana la 3 ore
Capacitatea bateriilor castilor:	40mAh
Capacitatea cutiei de încărcare:	300mAh

## **CONTINUTUL PRODUSULUI:**

Castile Niceboy HIVE drops  
Cutia de alimentare  
Extensii de schimb pentru urechi  
Cablul USB-C  
Manual



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*

**RoHS**  **CE** 

*Made in China.*