

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový soundbar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránku <http://www.lg.com> a potom si stáhněte příručku uživatele.

Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.


MODEL
SJ4






Přední panel

Tlačítka naleznete na zadní stěně.

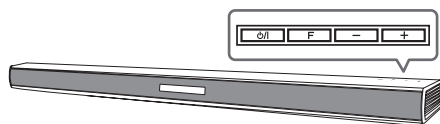

- ⏻/I** Pohotovostní režim/Zapnuto
- F** Výběr funkce
- +** Nastavení hlasitosti

Zadní panel

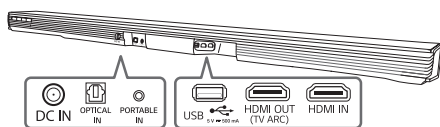

- DC IN Připojte k síťovému adaptéru
- OPTICAL IN Připojení k optickému zařízení
- PORTABLE IN Připojení k přenosnému zařízení
- USB Připojení k zařízení USB
- HDMI OUT (TV ARC) Připojení k TV přijímači
- HDMI IN Připojte k výstupu HDMI na zařízení

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž soundbaru a postupujte podle následujících kroků.

- 1 Napájecí šňůru bezdrátového basového reproduktoru a zvukového panelu zapojte do napájecí zástrčky.
- 2 Zapněte soundbar.
Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená LED subwooferu se rozsvítí.


Ruční připojení subwooferu

V případě, že subwoofer nevydává žádný zvuk, pokuste se ho připojit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu začne rychle blikat.
- 2 Zapněte hlavní jednotku.
- 3 Spárování je dokončeno.
 - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu se trvale rozsvítí.




Umístěte soundbar a subwoofer ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (např. routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku interferencí.



Připojte soundbar a TV přijímač pomocí optického (A) nebo HDMI ARC (B) připojení.


A Optické připojení

- 1 Připojte soundbar k TV přijímači optickým kabelem.
- 2 Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



B Připojení HDMI(ARC)


- 1 Připojte soundbar k TV přijímači kabelem HDMI.
- 2 Nastavte [Externí repro (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.




- Pokud vaše TV nepodporuje HDMI ARC, není připojení HDMI dostupné.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.

Připojení dalšího zařízení

- 1 Připojte externí zařízení následujícím způsobem.

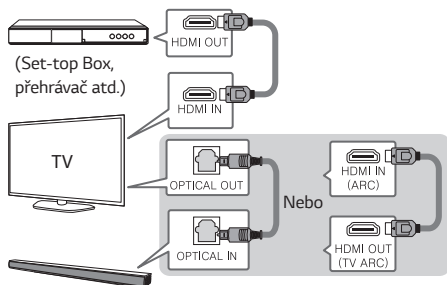

- 2 Nastavte zdrojový vstup opakovaným stisknutím tlačítka F na dálkovém ovladači nebo na jednotce.




ASC/STANDARD/CINEMA: Vybírá zvukový efekt.

NIGHT ON/OFF: V noci ztlumí hlasitost.

WOOFER LEVEL +/-: Seřídí hlasitost subwooferu.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostřednictvím vstupního zdroje.

Výměna baterie



Další informace

Specifikace

Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Výrobce : Asian Power Devices Inc.• Příkon : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A• Výkon : 25 V  1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	cca. 890 mm x 55 mm x 85 mm S podstavcem
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	300 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Bezdrátový Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zařízení je 2,4GHz a 5GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

Informace pro uživatele: Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.