


Základní instrukce

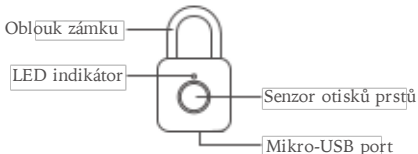

1. Před použitím nabijte na plnou kapacitu pomocí mikro-usb kabelu.
2. První dva otisky v paměti jsou pro administrátory. Dalších 18 otisků jsou uživatelé. Další otisky nemohou být uloženy.
3. Při uvedení zámku zpět do výchozího nastavení budou všechny otisky smazány, včetně otisků administrátorů.
4. Ve výchozím nastavení lze zámek odemknout jakýmkoliv otiskem.

Světelný indikátor

LED indikátor	Popis
Červená 5x blikne	Téměř vybitá baterie
Červená svítí	Nabíjení
Zhasne/nesvítí	Nabito
Blikne zelená	Registrace / odemykání
Zelená svítí	Úspěšné ověření otisku
Modrá svítí	Autorizace administrátorova otisku
Modrá bliká	Resetování – návrat k výchozímu nastavení
Dlouhý stisk do rozsvícení červené	Mazání užívaného otisku
Červená blikne	Nezdařené ověření otisku

Registrace otisku administrátora

Abyste se vyhli nesprávné registraci, měli byste věnovat zvýšenou pozornost následujícím instrukcím.



- ① Po odemknutí stlačte a držte senzor otisků prstů po dobu 8 sekund dokud se nerozsvítí modré světlo.
- ② Přiložte tentýž otisk ještě jednou. Tím zahájíte proces registrace. Zelené světlo jednou blikne.



- ③ Přiložte tentýž otisk 5x po sobě.
- ④ Červené světlo: neúspěch.
Zelené světlo: úspěch.

Registrace 2. až 20. otisku

Vložení nového otisku vyžaduje autorizaci administrátora. Druhý vložený otisk je také administrátorem. Každý další je pak uživatelem.



- ① Po odemknutí přiložte administrátorský otisk a podržte jej po dobu 5 vteřin dokud se nerozsvítí modré světlo.

- ② Přiložte otisk, který chcete registrovat. Zelené světlo blikne.



- ③ Přiložte tentýž otisk 5x po sobě.

- ④ Červené světlo: neúspěch.
Zelené světlo: úspěch.

Reset – návrat k výchozímu nastavení

Smazání otisku prstu vyžaduje administrátorův otisk pro autorizaci. Po odemčení stiskněte a podržte senzor otisků po dobu 8 sekund dokud se nerozsvítí červené světlo. Uvolněte prst. Červené světlo bliká.

Přiložte administrátorův otisk ještě jednou. Jakmile se rozsvítí zelené světlo, všechny otisky budou vymazány a zámek se vrátí do továrního nastavení.

Poznámka: Ujistěte se prosím, že je zámek v továrním nastavení před žádostí o poprodejní servis.

Parametry

Příkon: DC 5.0V 200mA

Kapacita baterie: 100mAh

Typ baterie: Li polymer

Provozní teplota: 0~45C

Ochrana proti vodě: IPX2

Standard: GB 4706.1-2005