


Vu⁺ zero

Stručný Návod

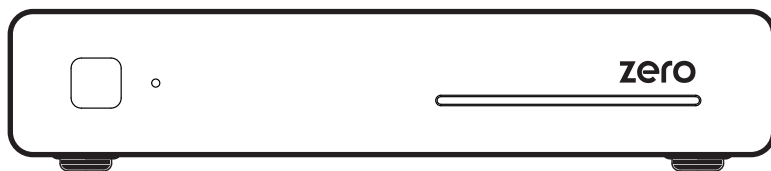

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBO VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, neotvírejte přístroj (nebo zadní panel). Obratě se na kvalifikovaný servisní personál.



Symbol blesku se šipkou hlavou, v trojúhelníku, je určen k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v dokumentaci dodávané s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI

Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě ani předmětům, které jsou naplněné tekutinami, jako jsou vázy atd...



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kromě pečlivé pozornosti věnované standardům kvality ve výrobě vašeho set-top boxu, je také bezpečnost hlavním faktorem při navrhování každého přístroje. Nicméně, bezpečnost je také vaší zodpovědností. Tento dokument uvádí důležité informace, které vám pomohou správně používat set-top box a jeho příslušenství. Prosím, přečtěte si jej pečlivě před uvedením STB do provozu.


Instalace

- Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutné přečíst před používáním STB.
- Uschovejte Instrukce - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být zachovány pro budoucí použití.
- Dbejte na všechna upozornění, řiďte se všemi varováními na set-top boxu a v návodu k obsluze.
- Polarizace - Některé set-top box jsou vybaveny polarizovanou - koncovku. Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud se zástrčka stále nedaří zasunout, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou, kde zástrčka nemůže být zcela zasunutá. Potřebujete-li prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru
- Zdroj energie - Tento set-top-box by měl být provozován pouze s napojením, které souhlasí s napětím uvedeným na štítku na zadním panelu set-top-boxu. Pokud si nejste jisti, jakým typem napájet STB ve vašem domovu či kanceláři, prosím poraďte se s odborným prodejcem či elektrikářem. U set-top boxu určeného k napájení z baterií, nebo z jiných zdrojů, hledejte další info v návodu k obsluze.
- Přetížení - Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížení střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, rozštěpené napájecí šňůra, poškozené nebo prasklá izolace vodiče a zlomené zástrčky jsou nebezpečné, mohou vést k šoku nebo požáru. Pravidelně kontrolujte šňůru, a pokud její vzhled bude poukazovat na poškození izolace, je nutné kontaktovat servisního technika
- Ochrana napájecího kabelu - Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo nebo aby se nepoškodily předměty umístěnými na nich, přičemž věnujte hlavně pozornost kabelům u zástrček, zásuvek, a místu, kde je výstup z set-top-boxu. Používá-li se síťová zástrčka nebo přívodka jako odpojovací zařízení, musí odpojovací zařízení být připraveno k použití.
- Větrání - Sloty a otvory v případě, že jsou určeny k ventilaci, zajišťují spolehlivý provoz set-top boxu a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním set-top boxu na postel, pohovku, koberec nebo radiátor. Tento set-top box by neměl být umístěn v zabudovaných prostorech jako je například knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce set-top-boxu.
- Příslušenství - Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem set-top boxu.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě ani předměty, které jsou naplněné tekutinami, jako jsou vázy atd., nesmí být pokládány na přístroj. Upozornění: Udržujte elektrickou bezpečnost. Napájené zařízení nebo příslušenství připojené k tomuto STB musí mít bezpečnostní certifikační značku přímo na příslušenství a nemělo by dojit k úpravám, které budou mít za následek porušení bezpečnostních prvků. To vám pomůže vyhnout se případnému ohrožení elektrickým proudem nebo předejít požáru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.
- Příslušenství - Nepokládejte set-top-box na nestabilní stolek, stojan, trojnožku nebo držák. Set-top-box může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo se set-top-box může poškodit. Použijte tento set-top-box pouze se stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které jsou doporučené výrobcem nebo co jsou prodávány přímo s tímto set-top-boxem. Při jakékoliv montáži výrobku se řiďte pokyny a použijte montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- Uzemnění venkovní antény - Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k set-top-box, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny tak, aby poskytovaly určitou ochranu proti přepětí a statické elektrické. § 810 National Electrical Code, ANSI / NFPA No.70-1984 (§ 54 Canadian Electrical Code, část 1), poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožárů a nosné konstrukce, uzemnění přírodního kabelu k anténě - vybíjecí jednotka, připojení zemnicích elektrod a požadavky na zemnici elektrodu.
- Elektrické vedení - venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení, jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde by mohl spadnout do elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému, je nutné provadět velmi důkladně a pečlivě, aby nedošlo k dotyku nebo přiblížení k elektrickému vedení nebo obvodům - kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalace venkovní antény může být nebezpečná, a proto by měla být ponechána profesionálům.
- Čištění - odpojte set-top box od elektrické zásuvky před čištěním. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.
- Objekty, které se mohly dotknout míst pod napětím nebo "zkratovat" části by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte tekutinu jakéhokoliv druhu na set-top box.
- Bouřka - Pro zvýšenou ochranu set-top-boxu při bouřce nebo když je ponechán bez dozoru po delší dobu, odpojte jej od elektrické zásuvky a také odpojte anténu nebo kabelový systém. Tím se zabrání poškození set-top boxu bleskem, anebo napětíovými vlnami.
- Servis - Nepokoušejte se svépomocně o servis tohoto set-top boxu, protože otevření nebo odstranění krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Podmínky vyžadující servis, odpojte set-top-boxu ze zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál za následujícími podmínkami:
 - Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
 - Jestliže došlo k rozliti tekutiny nebo pádu předmětů do set-top boxu. V případě, že set-top box byl vystaven dešti nebo vodě.
 - Pokud video nepracuje normálně podle návodu k obsluze.Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vyústit v poškození a často bude vyžadovat rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika, aby vrátil set-top-box do normálního provozu.
 - V případě, že set-top box spadá na zem nebo byla poškozena skříň.
 - Pokud set-top-box vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, znamená to, že je potřeba servis.
- Náhradní díly - Jeli zapotřebí vyměnit díly, musí servisní technik ověřit, že náhradní díly, které použije, mají stejné bezpečnostní vlastnosti jako originální díly. Použití náhrad stanovených výrobcem set-top boxu se může předejít požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí.
- Bezpečnostní zkuška - Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy tohoto set-top boxu, požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem za účelem zjištění, že set-top box nachází v bezpečném provozním stavu.
- Montáž na stěnu nebo na strop - Výrobek by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze dle doporučení výrobce.
- Teplota - Tento produkt by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.


Obsah balení

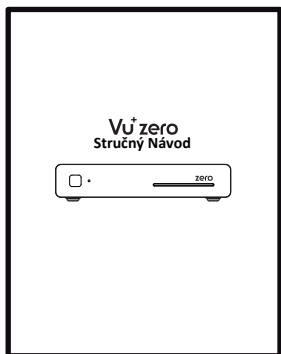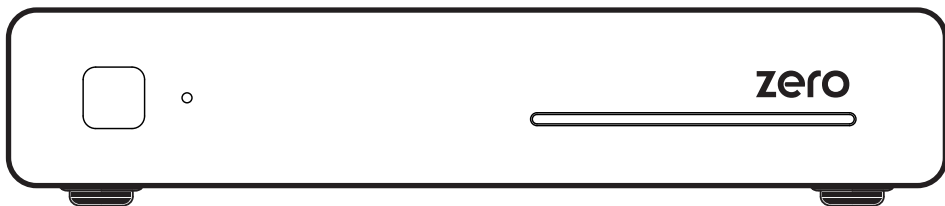

Stručný Návod




HDMI
Kabel

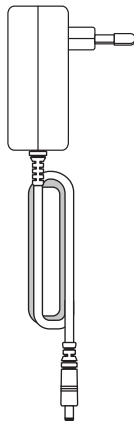


Napájecí
Zdroj



Externí IR kabel



Baterie do dálk. ovladače

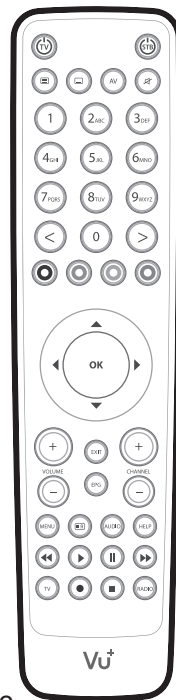


dálk. ovladač

* Součásti balení se mohou měnit bez předchozího oznámení.

Přední panel


Stavová LED dioda

Přijímač dálkového ovládání

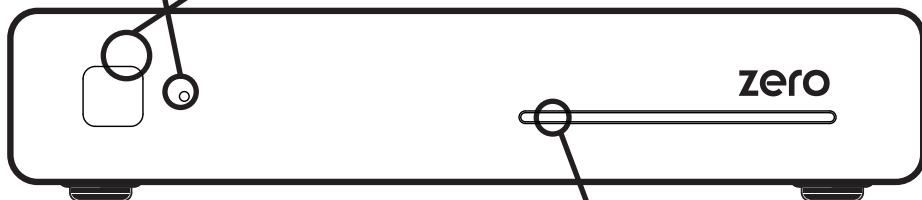


Slot na čtení Smart kart


Zadní panel

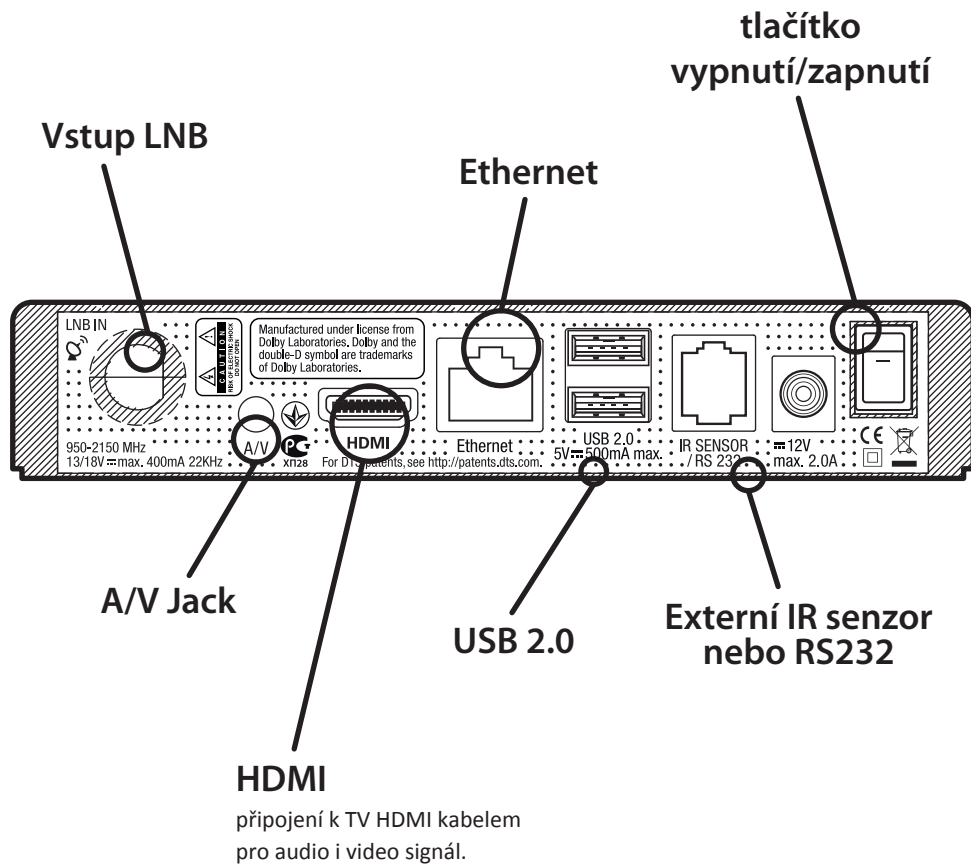

Dálkové Ovládání

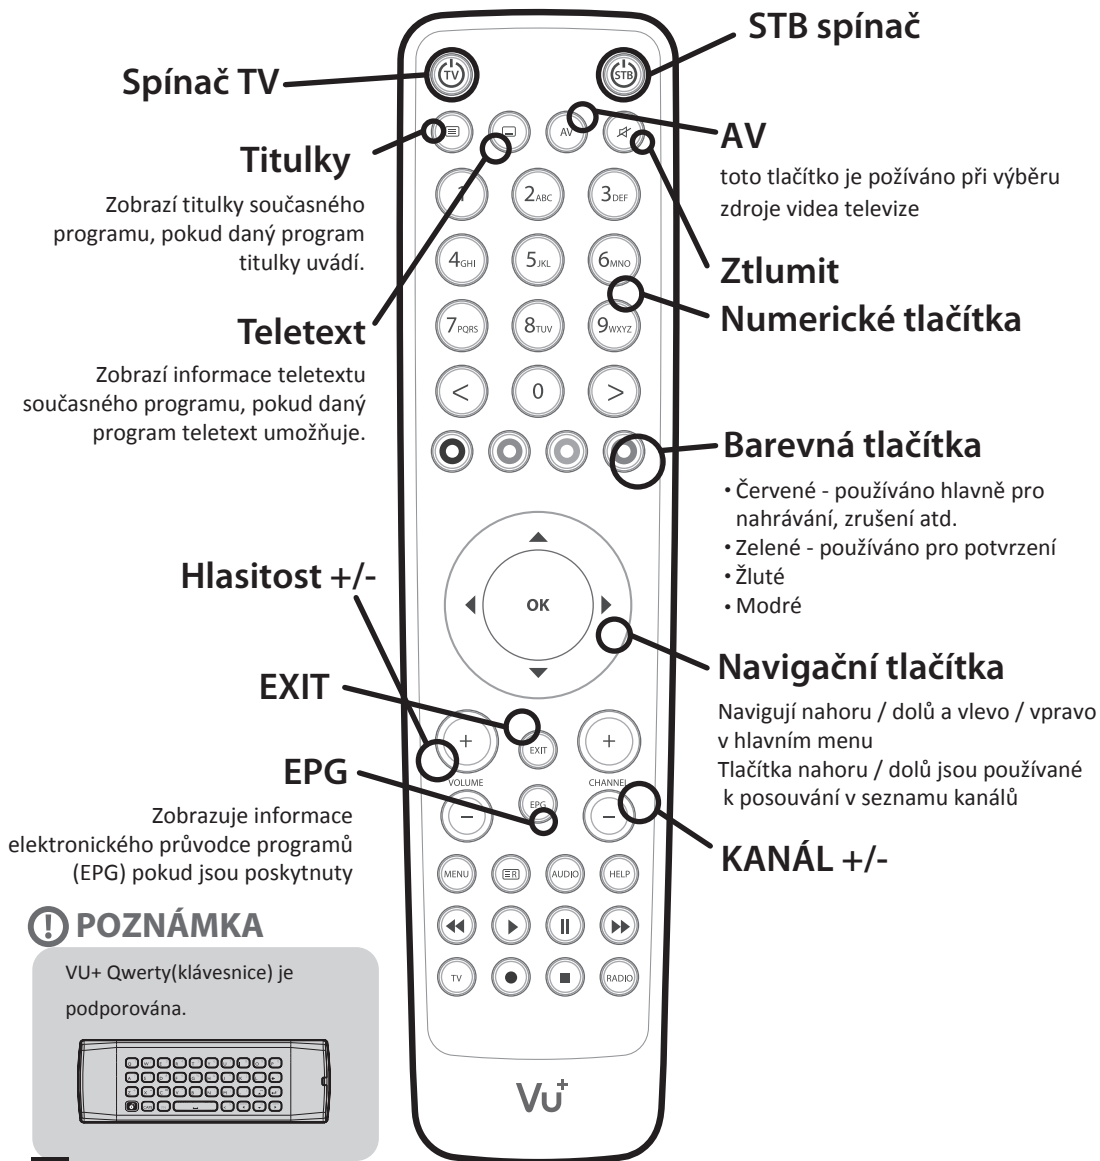


Připojovací kabely

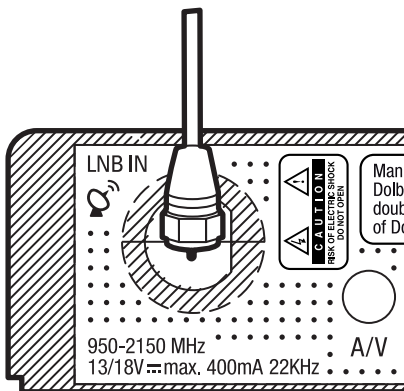

1. Připojte kabel satelitního signálu do vstupu tuneru

2. Připojení Zera k televizi


Jeden HDMI kabel je součástí krabice s příslušenstvím. Připojte jeden konec kabelu do HDMI vstupu v TV. Připojte druhý konec HDMI kabelu do výstupu v ZERU.

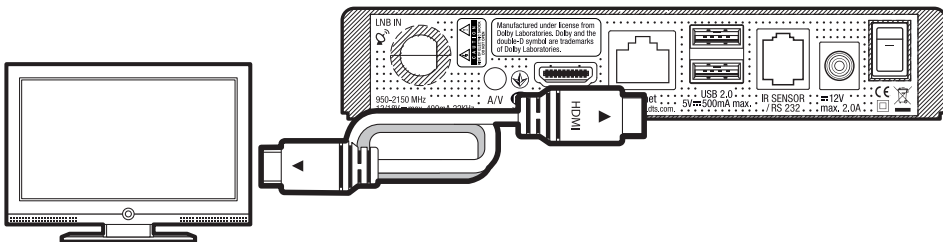

Připojovací kabely

3. Napájení

Napájecí kabel a adaptér jsou součástí krabice s příslušenstvím. Zasuňte konec adaptéru napájecího kabelu do napájecího vstupu ZERA.

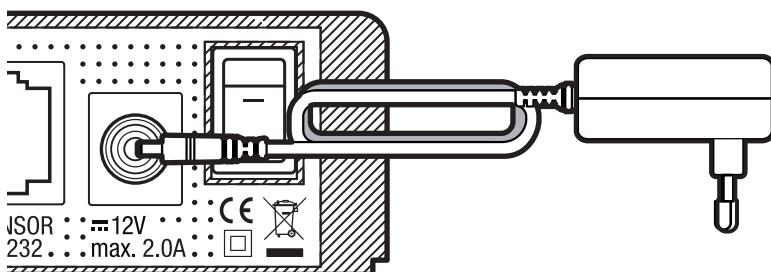

! POZNÁMKA


Podmínky vstupu AC

- Doporučený rozsah napětí: 100 – 240 VAC
- Maximální rozsah napětí: 90 – 264 VAC
- Doporučená frekvence: 50 / 60 Hz
- Maximální rozsah frekvence: 47 – 63 Hz

Instalace při prvním spuštění

Krok 1. Nastavení jazyka

Použijte tlačítko nahoru nebo dolů pro vybrání jazyka. Poté zmáčknete tlačítko OK.

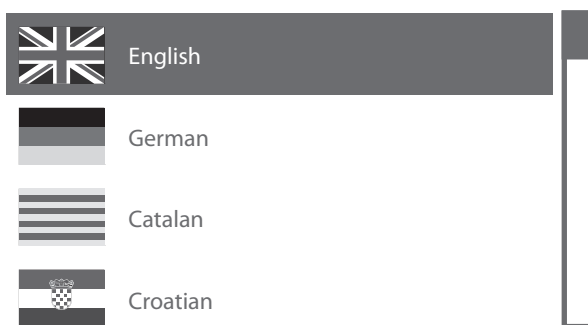

Krok 2. Konfigurace satelitního připojení

Vítáme.

Tento průvodce Vás provede základním nastavením vašeho STB. Zmáčknete tlačítko OK na vašem dálkovém ovladači aby jste přešli na další krok.

English

Instalace při prvním spuštění

Použijte tlačítka nahoru/dolů na vašem dálkovém ovladači aby jste vybrali nastavení, poté zmáčkněte OK.

English

Použijte průvodce aby jste nastavili základní vlastnosti


Opusťte průvodce



Použijte levé a pravé tlačítko ke změně nastavení.

English

Konfigurační režim není konfigurováno




Použitím levého/pravého tlačítka můžete vybrat jeden následující konfigurační módu :

- Nic není připojeno
- Jednoduchý
- Rozšířený

Instalace při prvním spuštění

Pokud vyberete jednoduchý konfigurační mód, zobrazí se následující obrázek:

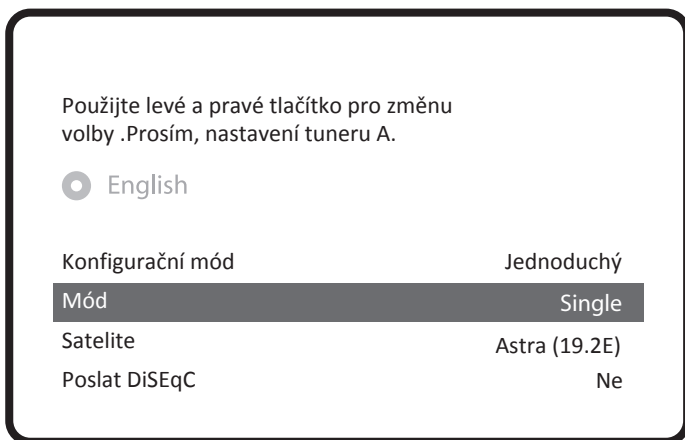

Pět módů je použitelných pro satelitní kabelové připojení mezi LNB a vaším VU+ jak je ukázáno níže:

•Single

Tato možnost se používá pro příjem jednoho satelitu s jedním LNB . Kabel z LNB je přímo připojen k Vu +

O ostatních možnostech se dozvíte více v uživatelské příručce VU+ ZERO.

Instalace při prvním spuštění

Krok 3. Nastavte výchozí seznam služeb

Chcete nainstalovat výchozí seznamy satelitů?

English

Ano

Ne

Prosím vyberte výchozí seznam služeb které se přejete nainstalovat.

English

Astra(19.2E)

ne

Hotbird(13.0E)

ne

Instalace při prvním spuštění

Krok 4 Skenování kanálů

• Zvolení režimu skenování - Automatický Scan / Manual Scan

Skenování kanálů je možné buď v režimu automatického skenování nebo manuálním režimu skenování.

Chcete provést scan kanálů?

English

Ano, automatické skenování

Ano, provést ruční skenování

Ne, skenování později ručně

Stisknutím tlačítka OK pro zahájení vyhledávání kanálů.

Scan kanálů

Skenování hotovo! Nalezeni 2 poskytovatelé!

ANIXE HD

ASTRA HD+

• Scan kanálů

Naskenované kanály se zobrazí v případě, že předchozí konfigurace byla provedena správně.

Instalace při prvním spuštění

Krok 5. Možnost rodičovské kontroly

Zde si můžete vybrat, zda chcete povolit možnost rodičovské kontroly.

Pokud stisknete tlačítko OK, budete vyzváni k zadání kódu PIN

Nastavení rodičovské kontroly

Povolit rodičovskou kontrolu	ano
Nastavení ochrany	ne
Poskytovatelé ochrany	ne



Změna PIN kódu

Nový PIN	****
Potvrzení nového PINu	****

Více informací o ZERO

1. Přejděte na "Pluginy" z hlavního menu
2. Klikněte na "Opera Web Browser"
3. Přejděte na "Nástroje" - "Záložka"
4. Klepněte na tlačítko "Návod k obsluze"

TIP

Snadný způsob, jak nahlédnout do manuálu: dlouhým stiskem tlačítka "Help", můžete také zobrazit manuál na obrazovce.

Průvodce žádosti o software na základě GPLv2

Tento produkt obsahuje software, jehož držitele práv jej licencují na základě podmínek stanovených ve všeobecné veřejné licenci GNU. Veřejná licence, verze 2 (GPLv2). Můžete nalézt český překlad GPLv2 licence na stránkách: <http://licence.gnulinux.cz/gpl-v2>, ale upozorňujeme že tento text je neoficiálním českým překladem GNU. Právně závazný je pouze anglický originál GNU GPL v2. (<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>). Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět GNU GPL.

Můžeme Vám poskytnout kompletní zdrojový kód software licencovaného pod GPLv2 pokud nám zašlete písemnou žádost (v angličtině) na následující email :

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

Email musí obsahovat název produktu a informace jak Vás zpětně můžeme kontaktovat.

Poznamenáváme, že budeme požadovat určitou peněžitou částku za vynaložené náklady. Částka bude určena podle Vaší lokace, přesnou částku Vám oznámí Vu+ Support Team po obdržení Vaší žádosti.

Tato nabídka trvá 3 roky od momentu, kdy jsme začali distribuovat tento produkt.

Kromě toho můžete získat zdrojový kód pro naše zařízení za použitím příkazu:

git clone <http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git>

www.vuplus.com

Vu+® is a registered trademark of Ceru Co., Ltd.
Copyright© 2014 All Rights Reserved by Ceru., Ltd.