



JVC

ČESKY

KD-R992BT / KD-R899BT / KD-R891BT / KD-R794BT / KD-R792BT


CD PŘEHRÁVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ

JVCKENWOOD Corporation



B5A-2126-Czech/00 [E]





Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země, které převzaly systém třídění odpadu)

Produkty a baterie obsahující symbol (překřtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Poznámka: Znak "Pb" pod symbolem pro baterie vyjadřuje, že tato baterie obsahuje olovo.



Značení výrobků používajících laserové záření

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.



**Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU
Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/ES
Výrobce:**

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
Zástupce v EU:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY



English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT » est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>





Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaitte "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive UE o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Lietuviški

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radiju "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT» соответствует Директиве 2014/53/ЕU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT/KD-R794BT/KD-R792BT» відповідає Директиві 2014/53/ЕU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/euodc/>



OBSAH

PŘED POUŽITÍM	2
ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
ZAČÍNÁME	5
1 Zrušení demo režimu	
2 Nastavení hodin a data	
3 Provedení základního nastavení	
RÁDIO	6
AUX	8
CD/USB/iPod/ANDROID	8
Spotify	11
BLUETOOTH®	12
NASTAVENÍ ZVUKU	21
NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ	26
REFERENCE	28
Údržba	
Další informace	
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	31
MONTÁŽ/ZAPOJENÍ	33
SPECIFIKACE	36

PŘED POUŽITÍM

DŮLEŽITÉ

- Aby bylo zajištěno řádné užívání, přečtěte si prosím před zahájením užívání tohoto produktu důkladně tuto příručku. Obzvláště důležité je, abyste si přečetli a dodržovali Varování a Upozornění uvedená v této příručce.
- Příručku si prosím uschovejte na bezpečné a snadno dostupné místo pro budoucí potřebu.

▲ Varování

- Nepoužívejte žádné funkce, které by mohly narušovat vaši koncentraci na bezpečné řízení.

▲ Upozornění

Nastavení hlasitosti:

- Aby nedošlo k nehodě, nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli venkovní zvuky.
- Snižte hlasitost před spuštěním přehrávání digitálních zdrojů, abyste zabránili poškození reproduktorů náhlým zvýšením výstupní úrovně.

Všeobecně:


- Kdyby použití externího zařízení mohlo ohrožovat bezpečnost řízení, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých dat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nahraných dat.
- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Pokud dojde k chybě disku z důvodu kondenzace na laserové čočce, vysuňte disk a počekejte na odpaření vlhkosti.

Jak číst tuto příručku


- Operace jsou vysvětleny zejména pomocí tlačítek na čelním panelu **KD-R992BT** a **KD-R891BT**.
- Anglické značení je použito pro vysvětlení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu. (➔ 6)
- [XX] označuje vybrané položky.
- (➔ XX) označuje, že na uvedené stránce jsou k dispozici odkazy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Čelní panel pro KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT

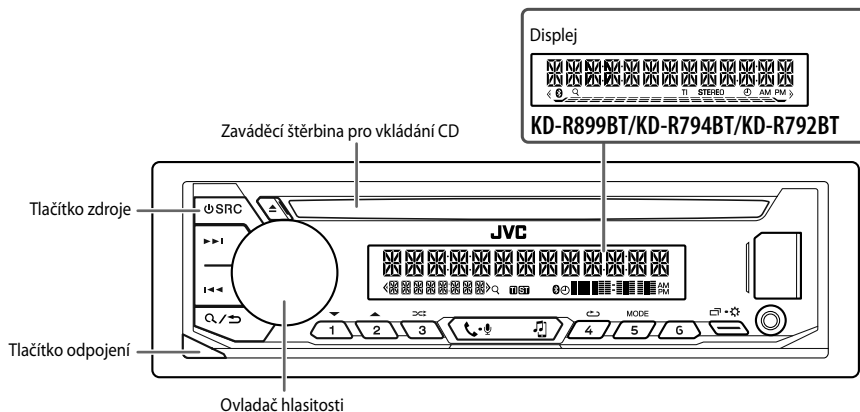


Připojení



Odpojení



Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

Chcete-li

Na čelním panelu

Zapnout napájení

Stiskněte tlačítko **⏻ SRC**.
• Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost

Otočte ovladačem hlasitosti.
Stiskněte ovladač hlasitosti pro ztlumení zvuku nebo pozastavení přehrávání.
• Pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Úroveň hlasitosti se vrátí na předchozí úroveň před ztlumením nebo pozastavením.

Vyberte zdroj

• Stiskněte opakovaně tlačítko **⏻ SRC**.
• Stiskněte tlačítko **⏻ SRC** a pak během 2 sekund otočte ovladačem hlasitosti.

Změnit informace na displeji


Stiskněte opakovaně tlačítko **⏻ SRC** (→ 29, 30)

Výběr položky


1 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku.
2 Stiskněte tlačítko pro potvrzení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Čelní panel pro KD-R891BT

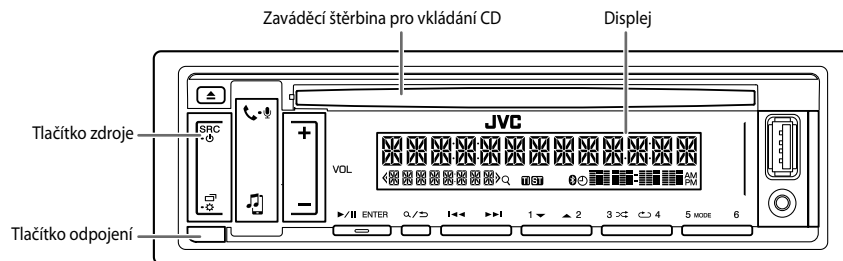

Připojení



Odpojení



Jak provést reset



Jednotku resetujte během 5 sekund po odmontování čelní desky.

Chcete-li	Na čelním panelu
Zapnout napájení	Stiskněte tlačítko SRC . • Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.
Nastavit hlasitost	Stiskněte tlačítko VOL + / - . • Pro postupné zvýšení hlasitosti do 15 stiskněte a držte VOL + . Stiskněte tlačítko ▶/ ENTER pro ztlumení zvuku nebo pozastavení přehrávání. • Pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Úroveň hlasitosti se vrátí na předchozí úroveň před ztlumením nebo pozastavením.
Vyberte zdroj	• Stiskněte opakovaně tlačítko SRC . • Stiskněte SRC , a pak během 2 sekund stiskněte VOL + / - .
Změnit informace na displeji	Stiskněte opakovaně tlačítko . (→ 29, 30)
Výběr položky	1 Stiskněte VOL + / - můžete vybrat položku. 2 Stiskněte ▶/ ENTER pro potvrzení.

ZAČÍNÁME

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

1 Zrušení demo režimu

Když poprvé zapnete napájení (nebo je volba [FACTORY RESET] nastavena na [YES]), zobrazí se na displeji:

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:

"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

1 Stiskněte ovladač hlasitosti.

V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].

2 Stiskněte znovu ovladač hlasitosti.

Objeví se nápis "DEMO OFF".

KD-R891BT:

"CANCEL DEMO" → "PRESS ENTER"

1 Stiskněte tlačítko ►/II ENTER.

V počátečním nastavení je zvolena možnost [YES].

2 Stiskněte znovu ►/II ENTER.

Objeví se nápis "DEMO OFF".

2 Nastavení hodin a data

1 Stiskněte a podržte tlačítko ◀-⏸.

Provedte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr [CLOCK].

3 Provedte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro nastavení hodin.

[CLOCK ADJUST] → nastaví hodiny a minuty → [CLOCK FORMAT] → [12H] nebo [24H]

4 Provedte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro nastavení data.

[DATE SET] → nastaví den, měsíc a rok

5 Operaci přerušíte stisknutím ◀-⏸.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko Q / ↵.

3 Provedení základního nastavení

1 Stiskněte a podržte tlačítko ◀-⏸.

2 Provedte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).

3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

4 Operaci přerušíte stisknutím ◀-⏸.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko Q / ↵.

Výchozí: **XX**

SYSTEM	
KEY BEEP	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) ON: Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka.; OFF: Deaktivuje
SOURCE SELECT	
AM SRC*	ON: Při volbě zdroje umožňuje volbu AM.; OFF: Deaktivuje. (→ 6)
SPOTIFY SRC*	ON: Při volbě zdroje umožňuje volbu SPOTIFY.; OFF: Deaktivuje. (→ 11)
BUILT-IN AUX*	ON: Při volbě zdroje umožňuje volbu AUX (Externí zdroj).; OFF: Deaktivuje. (→ 8)
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM	
F/W UP xxxx	YES: Zahájí aktualizaci firmwaru.; NO: Ukončí (aktualizace není aktivována). Pro podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmware, viz: < ">http://www.jvc.net/cs/car/> .
FACTORY RESET	YES: Resetuje nastavení na výchozí (kromě uložené stanice).; NO: Zrušení.

* Není zobrazeno, když je vybrán příslušný zdroj.

ZAČÍNÁME

CLOCK

TIME SYNC **ON**: Čas hodin se automaticky nastavuje pomocí časového signálu (CT - Clock Time) v signálu systému FM Radio Data System. ; **OFF**: Zrušení.

CLOCK DISPLAY **ON**: Čas hodin se zobrazuje na displeji i tehdy, když je přístroj vypnutý. ; **OFF**: Zrušení.

ENGLISH

Vyberte jazyk zobrazení pro menu a případně informace o hudbě. Dle výchozího nastavení je vybrána volba **ENGLISH**.

РУССКИЙ

ESPAÑOL

RÁDIO

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

Vyhledání stanice

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte pásmo FM nebo AM.
 - 2 Automatické vyhledávání stanice provádějte stiskem tlačítka **◀◀ / ▶▶** (nebo) Stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶** a držte je, dokud nezačne blikat "M", pak jeho opakovaným stiskem provádějte ruční vyhledání stanice.
- "ST" nebo "STEREO" svítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečně silným signálem.

Nastavení v paměti

Můžete uložit až 18 stanic v pásmu FM a 6 stanic v pásmu AM.

Uložení stanice

Během poslouchání rozhlasové stanice...

Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
(nebo)

- 1 Stiskněte a podržte následující tlačítko, dokud nezačne blikat "PRESET MODE":
KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti
KD-R891BT: **▶/ENTER**
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (➔ 3 nebo 4)' pro výběr přednastaveného čísla. Číslo předvolby bude blikat a zobrazí se zpráva "MEMORY".

Výběr uložené stanice

Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).

- (nebo)
- 1 Stiskněte tlačítko **Q / ↵**.
 - 2 Proveďte postup 'výběr položky (➔ 3 nebo 4)' pro výběr přednastaveného čísla.

RÁDIO

Další nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušete stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: **XX**

TUNER SETTING

RADIO TIMER

Zapíná rádio v určitý čas, bez ohledu na aktuální zdroj.

- 1 **ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF**: Vyberte, jak často bude časovač zapnut.
- 2 **FM/AM**: Vyberte pásmo.
- 3 **01 až 18** (pro FM)/**01 až 06** (pro AM): Vyberte stanici na předvolbě.
- 4 Nastavte den*¹ a čas aktivace.

Po dokončení se rozsvítí .

Časovač rádia se nebude aktivovat v následujících případech.

- Přístroj je vypnutý.
- **[AM SRC]** v položce **[SOURCE SELECT]** je po výběru časovače rádia pro pásmo AM nastavena na **[OFF]**. (→ 5)

SSM

SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: Automatická předvolba až 18 stanic pro pásmo FM. Po uložení prvních 6 stanic přestane "SSM" blikat. Vyberte **SSM 07–12/SSM 13–18** pro uložení následujících 12 stanic.

LOCAL SEEK

- ON**: Vyhledává pouze stanice s dobrým příjmem v pásmu FM. ; **OFF**: Zrušení.
- Provedená nastavení se vztahují pouze na vybraný zdroj/stanici. Když změníte zdroj/stanici, musíte znovu provést nastavení.

IF BAND

AUTO: Zvyšuje selektivitu tuneru pro snížení rušivého šumu mezi sousedními FM stanicemi. (Může potlačit stereo efekt.) ; **WIDE**: Vystavení rušivému šumu sousedních FM stanic, ale kvalita zvuku se nesnižuje a stereo efekt zůstává zachován.

MONO SET

ON: Zlepšuje příjem v pásmu FM, avšak mohou se ztratit stereo efekty. ; **OFF**: Zrušení.

NEWS SET*²

ON: Přístroj se dočasně přepne na zpravodajský program (News Programme), pokud je k dispozici. ; **OFF**: Zrušení.

REGIONAL*²

ON: Přepíná na další stanici pouze v určené oblasti pomocí ovládní "AF". ; **OFF**: Zrušení.

AF SET*²

ON: Automatické vyhledávání další stanici vysílající stejný program ve stejné síti systému Radio Data System s lepším příjmem, je-li aktuální příjem nekalitní. ; **OFF**: Zrušení.

TI

ON: Umožňuje dočasné přepnutí přístroje na dopravní informace, pokud jsou k dispozici (rozsvítí se "TI") během poslechu všech ostatních zdrojů s výjimkou AM. ; **OFF**: Zrušení.

PTY SEARCH*²

Vyberte kód PTY (viz níže).

Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naladěna.

*¹ Toto lze vybrat pouze, byla-li v kroku 1 vybrána možnost **[ONCE]** nebo **[WEEKLY]**.

*² Pouze u zdroje FM vysílání.

Kód PTY

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (hudba), **ROCK M** (hudba), **EASY M** (hudba), **LIGHT M** (hudba), **CLASSICS, OTHER M** (hudba), **WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M** (hudba), **OLDIES, FOLK M** (hudba), **DOCUMENT**


AUX

Použití přenosného audio přehrávače

- 1 Připojte přenosný audio přehrávač (běžně prodávány).
KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:



KD-R891BT:

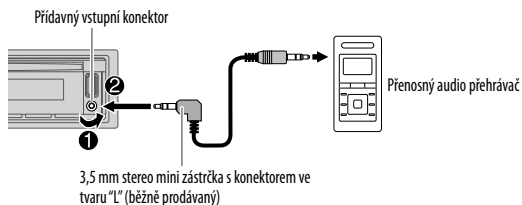

- 2 Vyberte [ON] pro [BUILT-IN AUX] v položce [SOURCE SELECT]. (→ 5)
- 3 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte AUX.
- 4 Zapněte přenosný audio přehrávač a spusťte přehrávání.



Pro zajištění optimálního audio výstupu použijte 3 žilový zástrčkový konektor stereo mini.


CD/USB/iPod/ANDROID

Spuštění přehrávání


Zdroj se automaticky přepne a spustí se přehrávání.

CD

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:




KD-R891BT:



Vstupní zdířka USB

KD-R992BT/
KD-R899BT/
KD-R794BT/
KD-R792BT



Vstupní zdířka USB

KD-R891BT

iPod/iPhone

3 Příslušenství k zařízení iPod/iPhone*1

ANDROID*2

3 USB kabel*1 (běžně prodávány)

*1 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

*2 Při připojování zařízení Android se zobrazí "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP".

Při instalaci aplikace postupujte podle níže uvedených pokynů. Před připojením také můžete nainstalovat na své zařízení Android nejnovější verzi aplikace JVC MUSIC PLAY. Další informace najdete na <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

CD/USB/iPod/ANDROID

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

- Volitelný prostředek:

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT: CD/USB/iPod USB/ANDROID
KD-R794BT/KD-R792BT: CD/USB/ANDROID

Chcete-li	Na čelním panelu
Zrychlené přehrávání dopředu/ dozadu* ³	Stiskněte a podržte tlačítko / .
Výběr skladby/ soubor	Stiskněte tlačítko / .
Výběr složky* ⁴	Stiskněte tlačítko / .
Opakovat přehrávání* ⁵	Stiskněte opakovaně tlačítko . TRACK REPEAT/ALL REPEAT : Audio CD TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod nebo ANDROID
Náhodné přehrávání* ⁵	Stiskněte opakovaně tlačítko . ALL RANDOM/RANDOM OFF : Audio CD FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : Soubor MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod nebo ANDROID

*³ Pro ANDROID: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [AUTO MODE].

*⁴ Pro CD: Pouze pro soubory MP3/WMA/AAC. Není funkční u zařízení iPod/ANDROID.

*⁵ Pro iPod/ANDROID: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno [HEAD MODE]/[AUTO MODE].

Volba kontrolního režimu

Když budete ve zdroji iPod USB, opakovaně stiskněte **5 MODE**.

HEAD MODE: Ovládání iPod z této jednotky.

IPHONE MODE: Ovládejte iPod pomocí iPod samého. I tak však můžete na této jednotce přehrávat/pozastavovat a přeskakovat soubory.

Když budete ve zdroji ANDROID, opakovaně stiskněte **5 MODE**.

AUTO MODE: Ovládejte zařízení Android z této jednotky prostřednictvím aplikace JVC MUSIC PLAY nainstalované na zařízení Android.

AUDIO MODE: Ovládejte zařízení Android pomocí zařízení Android samého přes jiné aplikace mediálních prohlížečů nainstalované na zařízení Android. I tak však můžete na této jednotce přehrávat/pozastavovat a přeskakovat soubory.

Vyberte hudební jednotku

Když budete ve zdroji USB, opakovaně stiskněte **5 MODE**.

Přehrávány budou písně uložené na následujících jednotkách.

- Vybraná interní nebo externí paměť inteligentního telefonu (třídy typu masového úložiště).
- Vybraná disková jednotka na zařízení s více jednotkami.

CD/USB/iPod/ANDROID

Nastavení pro používání aplikace JVC Remote (pro KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT)

Aplikace JVC Remote je určena k ovládání přijímače JVC ve vozidle ze zařízení iPhone/iPod (přes vstupní USB konektor).

Příprava:

Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace JVC Remote. Další informace najdete na <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Nastavení můžete provést stejným způsobem jako připojení přes Bluetooth. (→ 19)

Vyberte soubor ze složky/seznamu

Pro iPod/ANDROID lze tohle volit pouze, je-li vybráno [HEAD MODE]/[AUTO MODE].

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr adresáře/seznamu.
- 3 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr souboru.

Rychlé vyhledávání (týče se jenom zdrojů CD, USB a ANDROID)

Jestliže máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

Proveďte následující postup pro rychlé prohlížení seznamu.

KD-R992BT/KD-R899BT/

KD-R794BT/KD-R792BT: Rychle otočte ovladačem hlasitosti

KD-R891BT: Stiskněte a podržte tlačítko **VOL +/-**

Abecední vyhledávání (týče se jenom zdrojů iPod USB a ANDROID)

Soubor můžete vyhledávat pomocí prvního znaku.

Pro zdroj iPod USB

Proveďte následující postup pro výběr požadovaného znaku (A až Z, 0 až 9, nebo OTHERS).

KD-R992BT/KD-R899BT: Stiskněte **2 ▲ / 1 ▼** nebo rychle otočte ovladačem hlasitosti

KD-R891BT: Stiskněte tlačítko **2 ▲ / 1 ▼**

- "OTHERS" vyberte v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.

Pro zdroj ANDROID

1 Do vyhledávání znaků se dostanete stiskem **2 ▲ / 1 ▼**.

2 Proveďte následující postup pro výběr požadovaného znaku.

KD-R992BT/KD-R899BT/

KD-R794BT/KD-R792BT: Otočte ovladačem hlasitosti

KD-R891BT: Stiskněte tlačítko **2 ▲ / 1 ▼**

^A^ : Velké písmeno (A až Z)

A : Malé písmeno (a až z)

-0- : Číslo (0 až 9)

-OTHERS- : Znak jiný než A - Z nebo 0 - 9

3 Stiskněte následující pro spuštění vyhledávání.

KD-R992BT/KD-R899BT/

KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti

KD-R891BT: ►/|| ENTER

- Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.

Spotify

Příprava:

Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi aplikace Spotify (iPhone/ iPod touch), vytvořte si účet, a přihlaste se do Spotify.

- Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v položce [SOURCE SELECT]. (→ 5)

KD-R794BT/KD-R792BT: Můžete poslouchat Spotify přes připojení Bluetooth se zařízením Android. (→ 20)

Spuštění poslechu

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení ke vstupnímu terminálu USB.

KD-R992BT/KD-R899BT:



KD-R891BT:



- 3 Opakovaným stiskem tlačítka zvolte SPOTIFY. Vysílání se spustí automaticky.

* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

Chcete-li

Přehrát/pozastavit

Na čelním panelu

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:
Stiskněte ovladač hlasitosti.
KD-R891BT: Stiskněte tlačítko ►/|| ENTER.

Přeskočit skladbu

Stiskněte tlačítko ◀◀*1 / ▶▶.

Náhledy nahoru nebo
náhledy dolů*2

Stiskněte tlačítko 2 ▲ / 1 ▼.

Spustit rádio

Stiskněte a podržte tlačítko 5.

Opakovat přehrávání*3

Stiskněte opakovaně tlačítko 4 ↺.
ALL REPEAT, ONE REPEAT*1, REPEAT OFF

Náhodné přehrávání*3

Stiskněte opakovaně tlačítko 3 ↻*1.
ALL RANDOM, RANDOM OFF

*1 K dispozici pouze pro uživatele prémiových účtů.

*2 Tato funkce je dostupná pouze pro skladby v režimu Rádio. Pokud vyberete náhledy dolů, aktuální skladba se přeskočí.

*3 K dispozici pouze pro skladby v Playlistsch.

Uložit informace o oblíbené skladbě

Při poslechu rádia na Spotify...

Stiskněte a podržte následující tlačítko pro uložení informací o skladbě.

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti
KD-R891BT: ►/|| ENTER


Zobrazí se "SAVED" a informace se uloží do složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Chcete-li uložení zrušit, opakujte stejný postup.

Zobrazí se "REMOVED" a informace budou odstraněny ze složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Spotify

Vyhledání skladby nebo stanice

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr typu seznamu. Zobrazené typy seznamů závisí na tom, jaké informace jsou z aplikace Spotify posílány.
- 3 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro zvolení požadované skladby nebo stanice.

Proveďte následující postup pro rychlé prohlížení seznamu.

**KD-R992BT/KD-R899BT/
KD-R794BT/KD-R792BT/
KD-R891BT:**

Rychle otočte ovladačem hlasitosti
Stiskněte a podržte tlačítko **VOL +/–**

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko .

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Připojení


Podporované Bluetooth profily

- Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu)
- Serial Port Profile (SPP - Profil sériového portu)
- Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Podporované kodeky Bluetooth

- Kodek pásma hloubek (Sub Band Codec, SBC)
- Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding, AAC)

Připojení mikrofonu

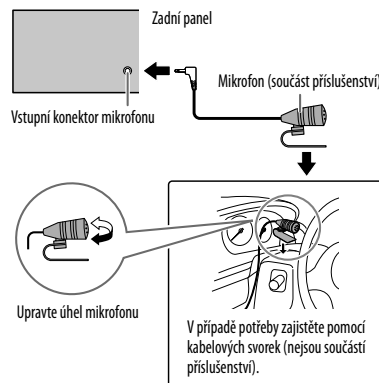

BLUETOOTH®

První spárování a připojení zařízení Bluetooth

1 Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí přístroje.

2 Vyhledejte a vyberte v Bluetooth zařízení "KD-R9**BT"/"KD-R8**BT"/"KD-R7**BT".

Na displeji bude blikat "BT PAIRING".

- U některých Bluetooth zařízení musíte ihned po vyhledání zadat kód osobního identifikačního čísla (PIN).

3 Proveďte (A) nebo (B) podle toho, co se přetáčí na displeji.

U některých Bluetooth zařízení se může sekvence párování lišit od níže popsanych kroků.

(A) KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:

"[Název zařízení]" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

KD-R891BT:

"[Název zařízení]" → "XXXXXX" → "ENTER – YES" → "BACK – NO"

"XXXXXX" je 6 ciferný přístupový klíč náhodně vygenerovaný během každého párování.

1 Ujistěte se, že přístupový klíč zobrazený na přístroji a na zařízení Bluetooth je stejný.

2 Stiskněte následující pro potvrzení přístupového klíče.

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:

KD-R891BT:

ovladač hlasitosti

►/||ENTER

3 Potvrďte přístupový klíč ovládním Bluetooth zařízení.

(B) KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:

"[Název zařízení]" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

KD-R891BT:

"[Název zařízení]" → "ENTER – YES" → "BACK – NO"

1 Stiskněte následující pro spuštění párování.

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:

KD-R891BT:

ovladač hlasitosti

►/||ENTER

2 • Pokud se na displeji přetáčí "PAIRING" → "PIN 0000", zadejte do Bluetooth zařízení PIN kód "0000".

Před párováním můžete změnit na požadovaný PIN kód. (→ 17)

• Pokud se zobrazuje pouze "PAIRING", potvrďte párování ovládním Bluetooth zařízení.

Po dokončení párování se zobrazí zpráva "PAIRING COMPLETED" a po vytvoření Bluetooth připojení se rozsvítí .

- Tento přístroj podporuje Secure Simple Pairing (SSP - Snadné bezpečné párování).
- Celkem je možno zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení párování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrováno v přístroji, a to i tehdy, když přístroj resetujete. Párování zařízení vymažete stiskem → 17, [DEVICE DELETE].

- V jakémkoli okamžiku lze připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení.

Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

(→ 19)

- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k přístroji. Připojte zařízení k přístroji ručně.
- Podívejte se do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další informace.

Automatické spárování

Při připojení následujícího zařízení ke vstupnímu konektoru USB se automaticky aktivuje požadavek na spárování (prostřednictvím Bluetooth).

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT: iPhone/iPod touch/
zařízení Android

KD-R794BT/KD-R792BT: Zařízení Android

Až budete mít potvrzen název zařízení, proveďte párování stiskem následujícího.

KD-R992BT/KD-R899BT/

KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti

KD-R891BT: ►/||ENTER

Požadavek na automatické párování je aktivován pouze tehdy, když:

- Funkce Bluetooth na připojeném zařízení je vypnuta.
- [AUTO PAIRING] nastaveno na [ON]. (→ 18)
- Aplikace JVC MUSIC PLAY je nainstalována na zařízení se systémem Android (→ 8) a je vybrán režim [AUTO MODE] (→ 9).

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Mobilní telefon

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

Příjem hovoru






Když Vám někdo volá:

- **KD-R992BT:**
Tlačítka se rozblikají v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (→ 15)
- **KD-R891BT:**
Symbolické tlačítko začne blikat v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (→ 15)
- **KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:**
Tlačítka budou blikat podle blikacího vzoru, který jste vybrali v [RING ILLUMI]. (→ 15)
- Je-li [AUTO ANSWER] nastaveno na nějakou zvolenou dobu, přijme jednotka hovor automaticky. (→ 15)

V průběhu hovoru:

- **KD-R992BT:**
Tlačítka přestanou blikat a rozsvítí se v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (→ 15)
- **KD-R891BT:**
Symbolické tlačítko přestane blikat a rozsvítí se v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (→ 15)
- **KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:**
Tlačítka přestanou blikat.
- Pokud přístroj vypnete nebo odpojíte přední destičku, připojení přes Bluetooth bude odpojeno.

Následující operace se v závislosti na připojeném telefonu mohou lišit, případně nemusí být k dispozici.

Chcete-li	Na čelním panelu
První příchozí hovor...	
Přijetí hovoru	Stiskněte  nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ ENTER
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a podržte  nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ ENTER
Ukončení hovoru	Stiskněte a podržte  nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ ENTER
Při hovoru v rámci prvního příchozího telefonátu...	
Přijetí dalšího příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Stiskněte  nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ ENTER
Zamítnutí dalšího příchozího hovoru	Stiskněte a podržte  nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ ENTER

BLUETOOTH®

Chcete-li	Na čelním panelu
Když máte dva aktivní hovory...	
Ukončení aktuálního hovoru a aktivování přidruženého hovoru	Stiskněte a podržte - nebo následující tlačítko. KD-R992BT/KD-R899BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ENTER
Přepínání mezi aktuálním a přidruženým hovorem	Stiskněte tlačítko - .
Nastavení hlasitosti telefonu*1 [00] až [35] (Výchozí: [15])	Proveďte následující postup během volání. KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: Otočte ovladačem hlasitosti KD-R891BT: Stiskněte tlačítko VOL + / - *2
Přepínání mezi režimy hands-free hovoru a soukromého hovoru*3	Během hovoru stiskněte / .

*1 Toto nastavení nemá žádný vliv na hlasitost ostatních zdrojů.

*2 Pro postupné zvýšení hlasitosti do 15 stiskněte a držte **VOL +**.

*3 Ovládání může být různé, v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.

Zlepšení kvality hlasu

Během telefonického rozhovoru....

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko - .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím - .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: **XX**

MIC GAIN	LEVEL -10 až LEVEL +10 (LEVEL -04): Citlivost mikrofonu se při zvyšování tohoto čísla zvyšuje.
NR LEVEL	LEVEL -05 až LEVEL +05 (LEVEL 00): Seřizujte úroveň redukce šumu, dokud neuslyšíte co nejnižší hladinu šumu.
ECHO CANCEL	LEVEL -05 až LEVEL +05 (LEVEL 00): Nastavujte dobu zpoždění potlačení ozvěny, dokud neslyšíte během telefonní konverzace minimální ozvěnu.

Provedení nastavení pro přijímání hovorů

- 1 Stiskněte - pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC až 30 SEC: Přístroj po zvoleném čase (sekundy) automaticky přijme příchozí hovor.; OFF : Zrušení.
RING COLOR	KD-R992BT/KD-R891BT: COLOR 01 až COLOR 49 (COLOR 08): Volí barvu podsvícení pro tlačítka nebo symbolické tlačítka jako upozornění na příchozí hovor nebo během hovoru.; OFF : Zrušení.
RING ILLUMI	KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: BLINK 01 až BLINK 05 (BLINK 02): Vybere vzor blikání pro tlačítka jako upozornění na příchozí hovor.; OFF : Zrušení.

BLUETOOTH®

BATT/SIGNAL*

KD-R992BT/KD-R891BT:

AUTO: Zobrazuje sílu baterie a signál, když jednotka detekuje zařízení Bluetooth a zařízení Bluetooth je připojeno. ; **OFF:** Zrušení.

* Funkcionalita závisí na typu použitého telefonu.

Iniciace hovoru

Hovor můžete provést z historie hovorů, z telefonního seznamu, nebo vytočením čísla. Je-li váš mobilní telefon vybaven také funkcí hlasového vytáčení, pak je dostupná i tato možnost.

- 1 Stiskněte - pro otevření režimu Bluetooth.
Objeví se "(název prvního zařízení)".
 - Pokud jsou připojeny dva telefony s funkcí Bluetooth, stiskněte - znovu pro přepnutí na druhý telefon.
Objeví se "(název druhého zařízení)".
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítka / .

RECENT CALL

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP.)

- 1 Stiskem následujícího tlačítka vyberte jméno nebo telefonní číslo.
**KD-R992BT/KD-R899BT/
KD-R794BT/KD-R792BT:** ovladač hlasitosti
KD-R891BT: **VOL + / -**
 - "<" indikuje přijatý hovor, ">" indikuje realizovaný hovor, "M" indikuje zmeškaný hovor.
 - Pokud není uložena žádná historie hovorů ani počet hovorů, objeví se zpráva "NO HISTORY".
- 2 Stiskněte následující pro volání.
**KD-R992BT/KD-R899BT/
KD-R794BT/KD-R792BT:** ovladač hlasitosti
KD-R891BT: **▶/■ENTER**

PHONEBOOK

(K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP.)

- 1 Stiskem **2 ▲ / 1 ▼** můžete vybrat požadované písmeno (A až Z, 0 až 9, nebo OTHERS).
 - "OTHERS" se zobrazí v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr jména.
- 3 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr telefonního čísla.
 - Telefonní seznam připojeného telefonu se při párování automaticky přeneše do tohoto přístroje.
 - Tento přístroj umí zobrazit pouze písmena bez diakritických znamének. (Písmena se znaménky, jako například "Ů", se zobrazují jako "U").

DIAL NUMBER

- 1 Proveďte následující postup pro výběr čísla (0 až 9) nebo znaku (*, #, +).
KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:
Otočte ovladačem hlasitosti
KD-R891BT: Stiskněte tlačítka **VOL + / -**
- 2 Stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro posunutí pozice položky.
Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.
- 3 Stiskněte následující pro volání.
KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT:
ovladač hlasitosti
KD-R891BT: **▶/■ENTER**

VOICE

Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkce telefonu.
(→ **Vytočení hovoru hlasovým vytáčením**)

■ Vytočení hovoru hlasovým vytáčením

- 1 Stiskem a podržením - aktivujte připojený telefon.
 - 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkce telefonu.
- Podporované funkce rozpoznávání hlasu se u jednotlivých telefonů liší. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojeného telefonu.
 - Tento přístroj rovněž podporuje funkci inteligentního osobního asistenta v iPhone.

BLUETOOTH®

Nastavení v paměti

Uložení kontaktu do paměti

Pod číselná tlačítka můžete uložit až 6 kontaktů (1 až 6).

- 1 Stiskněte pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr přednastaveného čísla [RECENT CALL], [PHONEBOOK] nebo [DIAL NUMBER].
- 3 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr kontaktu nebo zadání telefonního čísla.

Je-li vybrán nějaký kontakt, pak stiskem následujícího zobrazíte telefonní číslo.

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti
KD-R891BT: ►/■ENTER

- 4 Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
Při ukládání kontaktu se zobrazí "MEMORY P (vybrané číslo předvolby)".

Pro smazání kontaktu z paměti předvoleb vyberte [DIAL NUMBER] v kroku 2 a uložte prázdné číslo.

Zahájení hovoru z paměti

- 1 Stiskněte pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Stiskněte následující pro volání.
KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti
KD-R891BT: ►/■ENTER

Pokud nejsou uloženy žádné kontakty, zobrazí se zpráva "NO PRESET".

Nastavení režimu Bluetooth

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stisknete tlačítko .

Výchozí: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT*	Vybírá telefon nebo audio zařízení pro připojení nebo odpojení. Je-li zařízení připojeno, před jeho názvem se zobrazí "X".
AUDIO SELECT*	">" se objeví před aktuálním zvukovým zařízením pro přehrávání.
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none">1 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr zařízení k odstranění.2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr [YES] nebo [NO].
PIN CODE EDIT (0000)	Změna PIN kódu (až 6 číslic). <ol style="list-style-type: none">1 Proveďte následující postup pro výběr čísla. KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: Otočte ovladačem hlasitosti KD-R891BT: Stiskněte tlačítko VOL +/–2 Stiskněte pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu.3 Stiskněte následující pro potvrzení. KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: ovladač hlasitosti KD-R891BT: ►/■ENTER

* Můžete připojit pouze maximálně dva telefony s technologií Bluetooth a jedno audio zařízení s technologií Bluetooth.


BLUETOOTH®

RECONNECT	ON: Když se v dosahu přístroje znovu vyskytne naposledy připojené zařízení Bluetooth, přístroj se automaticky znovu připojí. ; OFF: Zrušení.
AUTO PAIRING	ON: Při připojení podporovaného zařízení Bluetooth (iPhone/iPod touch/zařízení se systémem Android) přes vstupní konektor USB se s ním přístroj automaticky spáruje. Podle verze operačního systému na připojeném zařízení nebude tato funkce fungovat. ; OFF: Zrušení.
INITIALIZE	YES: Inicializuje všechna Bluetooth nastavení (včetně uloženého párování, telefonního seznamu apod.). ; NO: Zrušení.
INFORMATION	MY BT NAME: Zobrazuje název přístroje ("KD-R9××BT"/"KD-R8××BT"/"KD-R7××BT") ; MY ADDRESS: Zobrazuje adresu tohoto přístroje.

Režim kontroly kompatibility Bluetooth

Konektivitu podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízeními a tímto přístrojem si můžete vyzkoušet.

- Zajistěte, aby nebylo párováno žádné zařízení Bluetooth.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko**  **– 0**.
Zobrazí se zpráva "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE". Na displeji se posouvá "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000".
- 2 Během 3 minut vyhledejte a vyberte v Bluetooth zařízení "KD-R9××BT"/ "KD-R8××BT"/"KD-R7××BT".**
- 3 Proveďte (A), (B) nebo (C) podle toho, co se přetáčí na displeji.**
(A) "PAIRING" → "XXXXXX" (šestimístné klíčové heslo): Zajistěte, aby se na jednotce i na zařízení Bluetooth objevovalo stejné heslo. Poté heslo potvrďte aktivací zařízení Bluetooth.
(B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Na zařízení Bluetooth "0000".
(C) "PAIRING": Na zařízení Bluetooth proveďte úkon potvrzující párování.

Po úspěšném provedení párování se zobrazí "PAIRING OK" → "[Název zařízení]" a bude zahájena kontrola kompatibility s Bluetooth.

Jestliže se zobrazí "CONNECT NOW USING PHONE", aktivujte zařízení Bluetooth, aby mohl pokračovat přístup k telefonnímu seznamu.
Na displeji bude blikat zpráva "TESTING".

Na displeji bliká výsledek kontroly konektivity.

"PAIRING OK" a/nebo "HANDS-FREE OK"*1 a/nebo "AUD.STREAM OK"*2 a/nebo "PBAP OK"*3 : Kompatibilní

*1 Kompatibilní s profilem Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)

*2 Kompatibilní s profilem Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)

*3 Kompatibilní s profilem Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Po 30 sekundách se zobrazí "PAIRING DELETED" na znamení, že párování bylo vymazáno, a jednotka opustí kontrolní režim.

- Pro zrušení vypněte napájení stiskem a podržením tlačítka tlačítka zdroje, načež napájení opět zapněte.


BLUETOOTH®










BLUETOOTH — Audio

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

Audio přehrávač přes Bluetooth

- 1 **Opakovaným stiskem tlačítka zvolte BT AUDIO.**
 - Stiskem  můžete vstoupit přímo do BT AUDIO.
- 2 **Ovládáním Bluetooth audio přehrávače spusťte přehrávání.**

Chcete-li	Na čelním panelu
Přehrávat/pozastavit	KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT: Stiskněte ovladač hlasitosti. KD-R891BT: Stiskněte tlačítko  /II/ENTER.
Výběr skupiny nebo složky	Stiskněte tlačítko  /  .
Přeskočení dozadu / dopředu	Stiskněte tlačítko  /  .
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko  /  .
Opakovat přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko  . TRACK REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF
Náhodné přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko  . GROUP RANDOM, ALL RANDOM, RANDOM OFF
Vyberte soubor ze složky/ seznamu	Viz "Vyberte soubor ze složky/seznamu" na straně 10.
Přepínání mezi zvukovými zařízeními připojenými přes Bluetooth	Stiskněte tlačítko 5 .*

* Stisknutím tlačítka "Play" na připojeném zařízení vyvolá také přepnutí výstupu zvuku ze zařízení.

Operace a údaje na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti u připojeného zařízení.





Nastavení pro používání aplikace JVC Remote



Aplikace JVC Remote je určena pro ovládání operací přijímače JVC ve vozidle z dále uvedených zařízení:

- KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT:** iPhone/iPod (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor) nebo chytrý telefon se systémem Android (přes Bluetooth)
- KD-R794BT/KD-R792BT:** Chytrý telefon se systémem Android (přes Bluetooth)

Příprava:

Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace JVC Remote. Další informace najdete na <http://www.jvc.net/cs/car/>.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko -.
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky. (→ 20)
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím -.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko  / .

BLUETOOTH®

Výchozí: XX

REMOTE APP	
SELECT	Vyberte zařízení (IOS nebo ANDROID) pro používání aplikace.
IOS	YES: Vybere iPhone/iPod pro používání aplikace přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor.; NO: Zrušení. Je-li zvolen IOS, vyberte zdroj iPod BT (nebo iPod USB, pokud je váš iPhone/iPod připojen přes vstupní USB konektor) pro spuštění aplikace. <ul style="list-style-type: none">• Připojení aplikace bude přerušeno nebo odpojeno, pokud:<ul style="list-style-type: none">– změňte zdroj z iPod BT na jakýkoliv jiný zdroj přehrávání připojený přes vstupní USB konektor.– změňte zdroj z iPod USB na zdroj iPod BT.
ANDROID	YES: Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání aplikace přes Bluetooth.; NO: Zrušení.
ANDROID LIST*	Vybere chytrý telefon se systémem Android pro používání ze seznamu.
STATUS	Zobrazí stav zvoleného zařízení. IOS CONNECTED: Aplikaci můžete používat pomocí iPhone/iPod připojeného přes Bluetooth nebo vstupní USB konektor. IOS NOT CONNECTED: Není připojeno žádné zařízení se systémem IOS pro používání aplikace. ANDROID CONNECTED: Aplikaci můžete používat pomocí chytrého telefonu se systémem Android připojeného přes Bluetooth. ANDROID NOT CONNECTED: Není připojeno žádné zařízení se systémem Android pro používání aplikace.

* Zobrazí se pouze v případě, že [ANDROID] ze [SELECT] je nastaveno na [YES].

Poslech iPhone/iPod přes Bluetooth (pro KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT)

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby z iPhone/iPod přes Bluetooth.

Opakovaným stiskem tlačítka zvolte iPod BT.

- iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako iPod/iPhone přes vstupní USB konektor. (→ 8)
- Pokud připojíte iPhone/iPod do vstupního USB konektoru během poslechu ze zdroje iPod BT, zdroj se automaticky změní na iPod USB. Stiskněte tlačítko zdroje pro výběr iPod BT, pokud je zařízení stále připojeno přes Bluetooth.

Internetové rádio přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby ze Spotify přes iPhone/iPod touch/zařízení Android pomocí Bluetooth.

- Ujistěte se, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.

Poslech Spotify

Příprava:

Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v položce [SOURCE SELECT]. (→ 5)

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
 - 2 Připojte vaše zařízení přes Bluetooth. (→ 13)
 - 3 Stiskněte tlačítko zdroje pro výběr SPOTIFY (pro iPhone/iPod) nebo SPOTIFY BT (pro zařízení Android).
Zdroj se přepne a automaticky bude zahájeno vysílání.
- Spotify můžete ovládat stejným způsobem jako Spotify přes vstupní USB konektor. (→ 11)

NASTAVENÍ ZVUKU

Rozložení kláves na čelním panelu viz strana 3 nebo strana 4.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: **XX**

EQ SETTING	
PRESET EQ	Nastavuje přednastavený ekvalizér vhodný pro daný hudební žánr. <ul style="list-style-type: none">• Volbou [USER] můžete používat nastavení provedená v [EASY EQ] nebo [PRO EQ]. FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/USER/CLASSICAL Ekvalizér disku (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) podporuje určité frekvence audio signálu pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě.
EASY EQ	Nastavení vlastních parametrů zvuku. <ul style="list-style-type: none">• Nastavení je uloženo do [USER].• Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [PRO EQ]. SUB.W SP*1*2: 00 až +06 (Výchozí: +03) SUB.W*1*3: -50 až +10 00 BASS: LVL-09 až LVL+09 LVL 00 MID: LVL-09 až LVL+09 LVL 00 TRE: LVL-09 až LVL+09 LVL 00
PRO EQ	Nastavení vlastních parametrů zvuku. <ul style="list-style-type: none">• Nastavení je uloženo do [USER].• Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [EASY EQ].

62.5HZ

LEVEL -09 až LEVEL +09 (LEVEL 00): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)

ON: Zapíná přidavné basy; **OFF:** Zrušení.

100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ

LEVEL -09 až LEVEL +09 (LEVEL 00): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: Nastavte faktor kvality.

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 až LEVEL +05: Nastavuje preferovanou úroveň zdůraznění hloubek; **OFF:** Zrušení.

LOUDNESS LEVEL 01/LEVEL 02: Zvýšení nízkých nebo vysokých frekvencí pro dosažení dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti; **OFF:** Zrušení.

SUB.W LEVEL*1 **SPK-OUT*2** (Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.)
SUB.W 00 až SUB.W +06 (SUB.W +03): Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného přes konektor reproduktoru. (→ 35)

PRE-OUT*3 **SUB.W -50 až SUB.W +10 (SUB.W 00):** Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného ke konektům výstupního signálu (SW nebo REAR/SW) přes externí zesilovač. (→ 35)

SUBWOOFER SET*3 **ON:** Zapíná výstup subwooferu; **OFF:** Zrušení.

FADER (Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.)
POSITION R15 až POSITION F15 (POSITION 00): Nastavuje vyvážení předních a zadních reproduktorů.

*1, *2, *3: (→ 22)

NASTAVENÍ ZVUKU

BALANCE *4	POSITION L15 až POSITION R15 (POSITION 00): Nastavuje vyvážení levých a pravých reproduktorů.
VOLUME ADJUST	LEVEL -15 až LEVEL +06 (LEVEL 00): Přednastavuje úroveň nastavení hlasitosti jednotlivých zdrojů (vůči úrovni hlasitosti FM). Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.
AMP GAIN	LOW POWER : Omezuje maximální úroveň hlasitosti na 25. (Vyberte, pokud je maximální výkon jednotlivých reproduktorů menší než 50 W, aby nedošlo k poškození reproduktorů.); HIGH POWER : Maximální úroveň hlasitosti je 35.
SPK/PRE OUT	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) Podle metody připojení reproduktorů vyberte vhodné nastavení, abyste získali požadovaný výstup. (→ Nastavení výstupu reproduktoru)
SPEAKER SIZE	V závislosti na typu přechodu, který jste zvolili (→ [X ' OVER TYPE]), se zobrazí položky nastavení pro dvoupásmový přechod nebo trojpásmový přechod.
X ' OVER	(→ 23 , Nastavení křížení) Ve výchozím nastavení je zvolen typ dvoucestného křížení.
DTA SETTINGS	Pro nastavení, → 25 , Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA) .
CAR SETTINGS	
X ' OVER TYPE	Upozornění : Před změnou [X ' OVER TYPE] nastavte hlasitost, aby se zabránilo náhlému zvýšení nebo snížení úrovně výstupu.
2-WAY	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [3-WAY] .) YES : Vybere typ dvoucestného přechodu.; NO : Zrušení.
3-WAY	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [2-WAY] .) YES : Vybere typ trojcestného přechodu.; NO : Zrušení.

*1 Zobrazeno pouze v případě, že je **[SUBWOOFER SET]** nastavena na **[ON]**. (→ **21**)

*2 Pro dvoucestné křížení: Zobrazeno pouze v případě, že je **[SPK/PRE OUT]** nastavena na **[SUB.W/SUB.W.]**. (→ **23**)

*3 Pro dvoucestné křížení: Zobrazeno pouze v případě, že je **[SPK/PRE OUT]** nastavena na **[REAR/SUB.W.]** nebo **[SUB.W/SUB.W.]**. (→ **23**)

*4 Nastavení nemůže ovlivnit výstup pro reproduktor subwoofer.

SOUND EFFECT	
SPACE ENHANCE	(Nelze použít pro zdroj TUNER.) SMALL/MEDIUM/LARGE : Prakticky zvýrazňuje zvukový prostor.; OFF : Zrušení.
SND RESPONSE	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3 : Prakticky dělá zvuk realističtější.; OFF : Zrušení.
SOUND LIFT	LOW/MIDDLE/HIGH : Prakticky nastavuje polohu zvuku, který je slyšet z reproduktorů.; OFF : Zrušení.
VOL LINK EQ	ON : Podporuje frekvenci pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě.; OFF : Zrušení.
K2 TECHNOLOGY	(Nelze použít pro zdroj TUNER a zdroj AUX.) ON : Zlepšíte kvalitu komprimované hudby a zvuku.; OFF : Zrušení.

Nastavení výstupu reproduktoru [SPK/PRE OUT]

(Platí pouze tehdy, když je **[X ' OVER TYPE]** nastaveno na **[2-WAY]**)

Na základě metody připojení reproduktoru vyberte nastavení výstupu reproduktorů **[SPK/PRE OUT]**.

Spojení přes koncovky výstupního kabelu

Pro připojení použitím externího zesilovače. (→ **35**)

KD-R992BT:

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes výstupní konektor ("line-out")		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR (výchozí)	Výstup předních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů	Subwooferový výstup
REAR/SUB.W	(Není k dispozici)	(Není k dispozici)	(Není k dispozici)
SUB.W/SUB.W	Výstup předních reproduktorů	L (levý): Subwooferový výstup R (pravý): (Ztlumit)	Subwooferový výstup

NASTAVENÍ ZVUKU

KD-R899BT/KD-R891BT:

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes výstupní konektor ("line-out")	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Výstup předních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
REAR/SUB.W (výchozí)	Výstup předních reproduktorů	Subwooferový výstup
SUB.W/SUB.W	Výstup předních reproduktorů	Subwooferový výstup

KD-R794BT/KD-R792BT:

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes výstupní konektor ("line-out")	
	REAR/SW	
REAR/REAR	Výstup zadních reproduktorů	
REAR/SUB.W (výchozí)	Subwooferový výstup	
SUB.W/SUB.W	Subwooferový výstup	

Připojení přes koncovky reproduktorů

Pro připojení bez použití externího zesilovače. Avšak s těmito nastaveními můžete využívat i výstup basového reproduktoru. (→ 35)

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes konektor zadního reproduktoru	
	L (levý)	R (pravý)
REAR/REAR	Výstup zadních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
REAR/SUB.W	Výstup zadních reproduktorů	Výstup zadních reproduktorů
SUB.W/SUB.W	Subwooferový výstup	(Ztlumit)

Je-li vybráno [SUB.W/SUB.W]:

- Ve [SUBWOOFER LPF] je vybráno [120HZ] a [THROUGH] není k dispozici. (→ 24)
- Ve [FADER] je vybráno [POSITION R02] a volitelný rozsah je [POSITION R15] až [POSITION 00]. (→ 21)

Nastavení křížení

Níže jsou uvedené položky nastavení, které jsou dostupné pro dvoucestné a třícestné křížení.

▲ Upozornění

Typ křížení vyberte podle toho, jak jsou reproduktory připojené. (→ 35)

Pokud vyberete špatný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Hladina výstupního zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.

SPEAKER SIZE

Vybere podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavení frekvence a sklonu jsou pro křížení vybraného reproduktoru nastaveny automaticky.
- Když je zvolen dvoucestný přechod, je-li pro [TWEETER] [FRONT] vybráno [NONE] a pro [SPEAKER SIZE] je vybráno [REAR] a [SUBWOOFER], pak nastavení zvoleného reproduktoru [X'OVER] není k dispozici.
- Když je zvolen třícestný přechod, je-li pro [WOOFER] [SPEAKER SIZE] vybráno [NONE], pak nastavení [X'OVER] pro [WOOFER] není k dispozici.

X'OVER (přechod)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upravuje dělicí frekvenci pro vybrané reproduktory (hornopropustný filtr a dolnopropustný filtr). Je-li vybrána volba [THROUGH], jsou všechny signály odesílány do vybraných reproduktorů.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upravuje sklon křížení. Volitelné pouze v případě, je-li pro dělicí frekvenci vybráno jiné nastavení než [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Nastavuje fázi výstupu reproduktoru tak, aby byla srovnána s výstupem jiného reproduktoru.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Upravuje výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

NASTAVENÍ ZVUKU

■ Položky nastavení dvoucestného křížení

SPEAKER SIZE		
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/ 4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (nepřipojeno)
REAR* ¹		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/ 6×9/7×10/NONE (nepřipojeno)
SUBWOOFER* ² * ³		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (nepřipojeno)
X ' OVER		
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/ 8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-08DB až 00DB
	GAIN RIGHT	-08DB až 00DB
FRONT HPF	F-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	F-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	F-HPF GAIN	-08DB až 00DB
REAR HPF* ¹	R-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	R-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	R-HPF GAIN	-08DB až 00DB
SUBWOOFER LPF* ² * ³	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	SW LPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/ NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-08DB až 00DB

■ Položky nastavení třícestného křížení

SPEAKER SIZE		
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE	
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9	
WOOFER* ³	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (nepřipojeno)	
X ' OVER		
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB až 00DB
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-06DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB až 00DB
	WOOFER* ³	LPF FRQ
SLOPE		-06DB/-12DB
PHASE		REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
GAIN		-08DB až 00DB

*¹ Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/REAR] nebo [REAR/SUB.W.] (→ 22, 23)

*² Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/SUB.W.] nebo [SUB.W/SUB.W.] (→ 22, 23)

*³ Zobrazeno pouze v případě, že je [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (→ 21)

NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)

Digitální vyrovnání času (DTA) nastavuje zpoždění výstupu reproduktoru pro vytvoření vhodnějšího prostředí pro vaše vozidlo.

- Další informace naleznete na ➔ **Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS].**

DTA SETTINGS


POSITION	Vybere polohu pro poslech (referenční bod). ALL: Nekompenzuje; FRONT RIGHT: Pravé přední sedadlo; FRONT LEFT: Levé přední sedadlo; FRONT ALL: Přední sedadlo • [FRONT ALL] se zobrazí pouze v případě, že [X ' OVER TYPE] je nastaveno na hodnotu [2-WAY] . (➔ 22)
DISTANCE*1	0CM až 610CM: Doladíte nastavení vzdálenosti pro kompenzaci.
GAIN*1	-8DB až 0DB: Upravte výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.
DTA RESET	YES: Obnoví nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]), zvolené [POSITION] na výchozí hodnoty; NO: Zrušení.

CAR SETTINGS

Identifikujte typ vašeho vozidla a umístění zadního reproduktoru, aby bylo možné nastavit **[DTA SETTINGS]**.

CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): Vybere typ vozidla.; OFF: Nekompenzuje.
R-SP LOCATION*2	Vybere umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet nejdelší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenčního bodu). • DOOR/REAR DECK: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [OFF] , [COMPACT] , [FULL SIZE CAR] , [WAGON] nebo [SUV] . • 2ND ROW/3RD ROW: Je možné vybrat pouze v případě, že [CAR TYPE] je zvolen jako [MINIVAN] nebo [MINIVAN(LONG)] .

Stanovení hodnoty pro [DISTANCE] a [GAIN] v nastavení [DTA SETTINGS]



Pokud zadáte vzdálenost středu aktuálně nastavené polohy pro poslech ke každému reproduktoru, doba zpoždění se automaticky vypočítá a nastaví.

- 1 Určete střed aktuálně nastavené polohy pro poslech jako referenční bod.
- 2 Změřte vzdálenosti z referenčního bodu k reproduktorům.
- 3 Vypočítejte rozdíly mezi vzdálenostmi nejvzdálenějšího reproduktoru (zadní reproduktor) a ostatních reproduktorů.
- 4 Nastavte **[DISTANCE]** vypočítanou v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.
- 5 Nastavte **[GAIN]** pro jednotlivé reproduktory.

Příklad: Pokud je zvoleno **[FRONT ALL]** jako poloha pro poslech

*1 Před provedením nastavení vyberte reproduktor:

Je zvolen dvoucestný přechod:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER:

- Možnost **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** a **[SUBWOOFER]** je možné zvolit pouze v případě, že v nastavení **[SPEAKER SIZE]** pro **[REAR]** a **[SUBWOOFER]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (➔ 24)

Když je zvolen třícestný přechod:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER:


- Možnost **[WOOFER]** je možné zvolit pouze v případě, že v nastavení **[SPEAKER SIZE]** pro **[WOOFER]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (➔ 24)

*2 Zobrazí se pouze v případě, že **[X ' OVER TYPE]** je nastaven na **[2-WAY]** (➔ 22), a jestliže pro **[REAR]** nastavení **[SPEAKER SIZE]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (➔ 24)


NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Identifikace zóny pro nastavení jasu


KD-R992BT



KD-R899BT/
KD-R794BT/
KD-R792BT




KD-R891BT

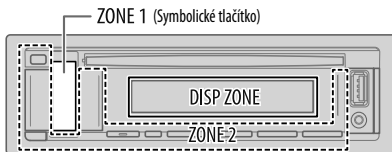


Identifikace zóny pro nastavení barvy

KD-R992BT



ALL ZONE

KD-R891BT



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro výběr položky (viz následující tabulka).
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko / .

Výchozí: **XX**

DISPLAY

DIMMER

Stlumit podsvícení.

OFF: Tlumení světla vypnuto. Jas se změní na nastavení [DAY].

ON: Tlumení světla zapnuto. Jas se změní na nastavení [NIGHT].

(→ [BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: Nastavení doby rozsvícení a ztlumení světla.

1 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro nastavení času [ON].

2 Proveďte postup 'výběr položky (→ 3 nebo 4)' pro nastavení času [OFF].

(Výchozí: [ON]: 18:00; [OFF]: 6:00)

DIMMER AUTO: Tlumení světla se zapíná a vypíná automaticky, když vypnete nebo zapnete světlomety vozidla.*1

BRIGHTNESS

Nastavte jas zvlášť pro den a noc.

1 **DAY/NIGHT:** Vyberte den nebo noc.

2 Vyberte zónu. (Viz ilustrace.)

3 **LEVEL 00** až **LEVEL 31:** Nastavte úroveň jasu.

TEXT SCROLL*2

SCROLL ONCE: Jedno posunutí informací na displeji.;

SCROLL AUTO: Opakuje posouvání v 5 sekundových intervalech.;

SCROLL OFF: Zrušení.

*1 Je vyžadováno připojení vodiče pro řízení osvětlení. (→ 35)

*2 Některé znaky nebo symboly se nezobrazí správně (nebo budou prázdné).

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

COLOR (pro KD-R992BT)

PRESET	Zvolte barvy osvětlení tlačítek v různých zónách odděleně. 1 Vyberte zónu. (Viz ilustrace na straně 26.) 2 Vyberte barvu pro zvolenou oblast. <ul style="list-style-type: none">• COLOR 01 až COLOR 49• USER: Zobrazí se barva vybraná pro možnost [DAY COLOR] nebo [NIGHT COLOR].• COLOR FLOW01 až COLOR FLOW03: Barva se mění různou rychlostí.• CRYSTAL/FLOWER/FOREST/GRADATION/OCEAN/SUNSET/RELAX: Zobrazí se vybraný barevný vzor.*³ (Lze zvolit pouze při výběru možnosti [ALL ZONE] v kroku 1.)
DAY COLOR	Uložte si barvy denního a nočního podsvícení různé oblasti. 1 Vyberte zónu. (Viz ilustrace na straně 26.) 2 RED/GREEN/BLUE : Vyberte primární barvu. 3 00 až 31 : Vyberte úroveň.
NIGHT COLOR	Zopakujte kroky 2 a 3 pro všechny primární barvy. <ul style="list-style-type: none">• Vaše nastavení je uloženo v [USER] v poloze [PRESET].• [NIGHT COLOR] nebo [DAY COLOR] se mění zapnutím nebo vypnutím světlometů vozidla.
COLOR GUIDE	ON : Změní osvětlení tlačítek při provádění nastavení v nabídce a vyhledávací seznamu. ; OFF : Zrušení.

*³ Pokud je vybrán některý z těchto barevných vzorů, změní se barva podsvícení pro možnosti **[ZONE 1]** a **[ZONE 2]** na výchozí barvu.

COLOR (pro KD-R891BT: Pouze pro symbolické tlačítko)

PRESET	Zvolte barvu podsvícení pro symbolické tlačítko. (Viz ilustrace na straně 26.) <ul style="list-style-type: none">• COLOR 01 až COLOR 49• USER: Zobrazí se barva vybraná pro možnost [DAY COLOR] nebo [NIGHT COLOR].• COLOR FLOW01 až COLOR FLOW03: Barva se mění různou rychlostí.• Předem nastavené barvy: CRYSTAL, FLOWER, FOREST, GRADATION, OCEAN, SUNSET, RELAX
DAY COLOR	Uložte si vlastní denní a noční barvu podsvícení pro symbolické tlačítko. 1 RED/GREEN/BLUE : Vyberte primární barvu. 2 00 až 31 : Vyberte úroveň.
NIGHT COLOR	Zopakujte kroky 1 a 2 pro všechny primární barvy. <ul style="list-style-type: none">• Vaše nastavení je uloženo v [USER] v poloze [PRESET].• [NIGHT COLOR] nebo [DAY COLOR] se mění zapnutím nebo vypnutím světlometů vozidla.
MENU COLOR	ON : Barva podsvícení symbolického tlačítka se v režimu menu nebo při volbě hudebního souboru ze složky/seznamu změní na bílou. ; OFF : Zrušení.

REFERENCES


■ Údržba

Čištění jednotky

Otřete nečistoty na čelním panelu suchým silikonovým nebo jemným hadříkem.

Čištění konektoru

Sejměte přední kryt, opatrně očistěte konektor vatovým tampónem a dávejte pozor, aby nedošlo k poškození konektoru.



Konektor (na zadní straně předního krytu)

Manipulace s disky:

- Nedotýkejte se nahrané strany disku.
- Na disk nelepte žádné lepicí pásky. Nepoužívejte ani žádné polepené disky.
- Nepoužívejte žádné příslušenství pro disk.
- Disk čistěte od středu k jeho okraji.
- Disk čistěte suchým silikonovým nebo jemným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- Při vyjímání disků ze zařízení je vodovorně vytáhněte.
- Před vložením disku odstraňte ostříny ze středového otvoru a okrajů disku.

■ Další informace

- Pro:
- Nejnovější aktualizace firmwaru a nejnovější seznam kompatibilních položek
 - Původní aplikace JVC
 - Kterákoli jiná z nejnovějších informací

Navštivte stránky <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Všeobecně

- Tato jednotka dokáže přehrávat pouze následující CD:



- **Přehrávání disků DualDisc:** Strana disku "DualDisc", která není DVD stranou, neodpovídá standardu "Compact Disc Digital Audio". Proto přehrávání strany, která není DVD stranou disku DualDisc, v tomto přístroji nedoporučujeme.
- Podrobné informace a poznámky o přehrávatelných audio souborech najdete na stránkách <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Přehrávatelné soubory

- Přehrávatelné audio soubory:

Pro disk:

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

KD-R794BT/KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

Pro úložní zařízení USB:

KD-R992BT/KD-R899BT/KD-R891BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

KD-R794BT/KD-R792BT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Přehrávatelné disky: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Přehrávatelné formáty dat na disku: Názvy souborů ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Dlouhý název souboru
- Přehrávatelný systém souborů USB zařízení: FAT12, FAT16, FAT32

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být přehrávání v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení možné.

Na tomto přístroji nelze přehrávat soubory AAC (.m4a) na disku CD kódovaném aplikací iTunes.

Disky, které nelze přehrávat

- Disky, které nejsou kulaté.
- Disky s barvou na nahrané straně nebo spinavé disky.
- Disky s možností opakovaného záznamu/zápisu, které nebyly finalizovány.
- 8 cm disky CD. Pokusy o vložení pomocí adaptéru mohou skončit chybnou funkcí.

Informace o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače.
- Připojení kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.
- Tato jednotka nedokáže rozpoznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a jehož jmenovitý proud přesahuje 1,5 A.

Informace o iPod/iPhone (vyjma pro KD-R794BT/KD-R792BT)

- Přes vstupní zdířka USB:
 - Made for
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

REFERENCE

- Přes Bluetooth:
 - Made for
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Není možné prohlédávat video soubory v menu "Videos" v [HEAD MODE].
- Pořadí skladeb zobrazené v výběrovém menu tohoto přístroje se může lišit od pořadí v iPod/iPhone.
- Podle verze operačního systému na Vašem zařízení iPod/iPhone mohou být některé funkce na tomto přístroji nedostupné.

Informace o zařízení Android

- Tato jednotka podporuje Android OS 4.1 a vyšší verze.
- Některá zařízení Android (s OS 4.1 a vyššími) možná nebudou plně podporovat Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Jestliže zařízení Android podporuje jak úložště velkokapacitní třídy, tak i AOA 2.0, bude tato jednotka vždy přehrávat přednostně AOA 2.0.

Informace o aplikaci Spotify

- Aplikace Spotify podporuje:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 nebo vyšší)
 - iPod touch (5th a 6th generation)
 - OS Android 4.0.3 nebo vyšší
- Spotify je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.
- Některé funkce Spotify nelze na tomto zařízení používat.
- Pokud máte problémy s používáním aplikace, obraťte se prosím na Spotify přes <www.spotify.com>.

Informace o technologii Bluetooth

- V závislosti na verzi Bluetooth v zařízení nemusí být možno některá Bluetooth zařízení k tomuto přístroji připojit.
- Tento přístroj nemusí s některými Bluetooth zařízeními spolupracovat.
- Podmínky signálu se mění v závislosti na prostředí.

Dostupné znaky azbuky

■	Dostupné znaky															
□	Indikátory na displeji															
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	ё	

Změnit informace na displeji

- Pokaždé, když stisknete - , informace na displeji se změní.
- Nejsou-li informace dostupné nebo nebyly zaznamenány, zobrazí se "NO TEXT", "NO NAME", jiná informace (např. název stanice), nebo bude displej prázdný.

Název zdroje	Zobrazení informací (pro KD-R992BT/KD-R891BT)
FM nebo AM	Frekvence (Datum/Hodiny)* ¹ → Frekvence (Datum) se synchronizací s hudbou* ² → (zpět na začátek) (Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System) Název stanice (PS)/Typ programu (PTY) (Datum/Hodiny) * ¹ → Text na rádiu+ (Text na rádiu+) → Název skladby (Interpret) → Název skladby (Datum/Hodiny)* ¹ → Frekvence (Datum/Hodiny)* ¹ → Název stanice (PS)/Typ programu (PTY) (Datum) se synchronizací s hudbou* ² → (zpět na začátek)
CD nebo USB	(Pro CD-DA) Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název disku) → Název skladby (Datum/Hodiny)* ¹ → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)* ¹ → Název skladby (Interpret) se synchronizací s hudbou* ² → (zpět na začátek) (Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)* ¹ → Název souboru (Název složky) → Název souboru (Datum/Hodiny)* ¹ → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)* ¹ → Název skladby (Interpret) se synchronizací s hudbou* ² → (zpět na začátek)

*¹, *²: (→ 30)

REFERENCE

Název zdroje	Zobrazení informací (pro KD-R992BT/KD-R891BT)
iPod USB/iPod BT nebo ANDROID	Když je zvoleno [HEAD MODE]/[AUTO MODE] (→ 9): Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)*1 → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)*1 → Název skladby (Interpret) se synchronizací s hudbou*2 → (zpět na začátek)
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextový název (Datum/Hodiny)*1 → Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)*1 → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)*1 → Kontextový název (Datum) se synchronizací s hudbou*2 → (zpět na začátek)
BT AUDIO	Název skladby (Interpret) → Název skladby (Název alba) → Název skladby (Datum/Hodiny)*1 → Doba přehrávání (Datum/Hodiny)*1 → Název skladby (Interpret) se synchronizací s hudbou*2 → (zpět na začátek)
AUX	AUX (Datum/Hodiny)*1 → AUX (Datum) se synchronizací s hudbou*2 → (zpět na začátek)

*1 Kapacita baterie a síla signálu zařízení Bluetooth se budou zobrazovat, pokud je volba [BATT/SIGNAL] nastavena na [AUTO]. (→ 16)



*2 **KD-R992BT:** Barva podsvícení tlačítek se mění a synchronizuje s hudbou.
KD-R891BT: Barva podsvícení symbolického tlačítka se mění a synchronizuje s hudbou.

Název zdroje	Zobrazení informací (pro KD-R899BT/KD-R794BT/KD-R792BT)
FM nebo AM	Frekvence → Hodiny → Frekvence se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek) (Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System) Název stanice (PS)/Typ programu (PTY) → Text na rádiu → Text na rádiu+ → Text na rádiu+ název/Text na rádiu+ interpret → Frekvence → Hodiny → Název stanice (PS)/Typ programu (PTY) se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)
CD nebo USB	(Pro CD-DA) Název disku/Interpret → Název skladby/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → Název disku/Interpret se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek) (Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Název složky → Název souboru → Doba přehrávání → Hodiny → Název skladby/Interpret se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)
iPod USB/iPod BT nebo ANDROID	Když je zvoleno [HEAD MODE]/[AUTO MODE] (→ 9): Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → Název skladby/Interpret se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextový název → Název skladby → Jméno interpreta → Název alba → Doba přehrávání → Hodiny → Kontextový název se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)
BT AUDIO	Název skladby/Interpret → Název alba/Interpret → Doba přehrávání → Hodiny → Název skladby/Interpret se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)
AUX	AUX → Hodiny → AUX se synchronizací s hudbou* → (zpět na začátek)

* Jas osvětlení tlačítek se mění a synchronizuje s hudbou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Príznak	Náprava
Všeobecné	Zvuk nemůže být slyšet.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte optimální úroveň hlasitosti. Zkontrolujte kabely a konektory.
	Objeví se "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Vypněte proud, a kontrolou se ujistěte, zda jsou správně nainstalovány koneckovy vodičky reproduktoru. Znovu zapněte proud.
	Objeví se "PROTECTING SEND SERVICE".	Posleďte jednotku do nejbližšího servisního centra.
	Není možno vybrat zdroj.	Zkontrolujte nastavení [SOURCE SELECT]. (→ 5)
Rádio	<ul style="list-style-type: none"> Přijem rozhlasu je nekvalitní. Při posloučání rádia je slyšet statický šum. 	Připojte pevně anténu.
	Disk nelze vysunout.	Stiskněte a podržte tlačítko ▲ pro násilné vysunutí disku. Dávejte pozor, aby vám disk po vysunutí nespádl na zem.
CD/iUSB/iPod	Objeví se "IN DISC".	Zajistěte, aby při vysouvání disku nic neblokovalo šterbinu pro vkládání.
	Objeví se "PLEASE EJECT".	Stiskněte tlačítko ▲ a pak správně vložte disk.
	Pořadí přehrávání je jiné, než bylo zamýšleno.	Pořadí přehrávání je určeno názvem souboru (USB) nebo pořadím, ve kterém byly soubory nahrány (disk).
	Uplynulý čas přehrávání není správný.	To závisí na předchozím procesu záznamu.
	Na displeji se objeví nápis "NOT SUPPORT" a skladba přeskočí.	Zkontrolujte, zda je skladba ve formátu, který lze přehrát. (→ 28)
	Na displeji bliká nápis "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívejte příliš mnoho úrovní a složek. Znovu vložte disk nebo znovu připojte USB zařízení.

	Príznak	Náprava
CD/iUSB/iPod	Objeví se "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s tímto přístrojem, a zajistěte, aby systémy souborů měly podporované formáty. (→ 28) Znovu připojte zařízení.
	Objeví se "UNRESPONSIVE DEVICE".	Ujistěte se, že zařízení funguje správně, a zařízení znovu připojte.
	Objeví se "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Toto zařízení nepodporuje připojení USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.
	Objeví se "CANNOT PLAY".	Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné audio soubory.
	<ul style="list-style-type: none"> Když připojíte zařízení USB při posloučání z jiného zdroje, zdroj se změní na "USB". Objeví se "USB ERROR". 	<p>USB port spotřebává víc energie, než kolik je navrženy limit. Vypněte napájení a USB zařízení odpojte. Pak zapněte napájení a znovu USB zařízení připojte.</p> <p>Pokud se tím problém nevyřeší, pře připojením jiného USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo jednotku zresetujte).</p>
	Přehrávač iPod/iPhone nefunguje nebo ho nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte spojení mezi tímto přístrojem a iPod/iPhone. Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocí "tvrdého" resetování (hard reset).
	Když stiskem  /  zadáte režim vyhledávání, objeví se "LOADING".	Tento přístroj stále ještě připravuje hudební seznam iPod/iPhone. Načítání může nějakou dobu trvat, zkuste to později znovu.
	Zobrazují se nesprávné znaky.	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení zobrazuje pouze velká písmena, číslice a omezený počet symbolů. Podle toho, jaký jazyk zobrazení jste vybrali (→ 6) se může stát, že některé znaky nebudou správně zobrazovány.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Náprava
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Při přehrávání není slyšet zvuk. Zvukový výstup pouze ze zařízení Android. 	<ul style="list-style-type: none"> Znovu připojit zařízení Android. Jste-li v [AUDIO MODE], spusťte na zařízení Android jakoukoli aplikaci na přehrávání médií a začněte přehrávat. Jste-li v [AUDIO MODE], znovu spusťte aktuální aplikaci pro přehrávání médií nebo použijte jinou. Restartovat zařízení Android. Jestliže to problém nevyřeší, připojené zařízení Android nebude schopno přeměrovat audio signál do jednotky. (→ 29)
	Nelze přehrávat v režimu [AUTO MODE] .	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby na zařízení Android byla nainstalována JVC MUSIC PLAY APP. (→ 8) Znovu připojte zařízení Android a vyberte příslušný řídicí režim. (→ 9) Jestliže to problém nevyřeší, pak připojené zařízení Android nepodporuje [AUTO MODE]. (→ 29)
	Na displeji bliká nápis "NO DEVICE" nebo "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte režim pro vývojáře na zařízení Android. Znovu připojit zařízení Android. Jestliže to problém nevyřeší, pak připojené zařízení Android nepodporuje [AUTO MODE]. (→ 29)
	Přehrávání je přerušované nebo přeskakuje zvuk.	Vypněte režim pro úsporu elektrické energie na zařízeních Android.
	"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby zařízení Android obsahovalo přehrávatelné zvukové soubory. Znovu připojit zařízení Android. Restartovat zařízení Android.

	Příznak	Náprava
Spotify	"DISCONNECTED"	USB je odpojené od hlavní jednotky. Ujistěte se prosím, že zařízení je správně připojeno přes USB.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Připojení přes vstupní konektor USB: Zařízení se připojuje k hlavní jednotce. Vyčkejte prosím. Připojení přes Bluetooth: Bluetooth je odpojené. Zkontrolujte připojení přes Bluetooth a přesvědčte se, že zařízení i jednotka jsou spárované a připojené.
	"CHECK APP"	Aplikace Spotify není připojena správně nebo uživatel není přihlášen. Ukončete a restartujte aplikaci Spotify, pak se přihlaďte k vašemu účtu Spotify.
Bluetooth®	Není detekováno žádné Bluetooth zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> Hleďtete znovu z Bluetooth zařízení. Resetujte přístroj. (→ 3 nebo 4)
	Nemůže být provedeno párování.	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby byl zadán stejný PIN kód u přístroje i Bluetooth zařízení. Smažte informace o párování z přístroje i Bluetooth zařízení, a pak proveďte znovu párování. (→ 13)
	Dochází k ozvěně či šumům.	<ul style="list-style-type: none"> Upravte polohu mikrofonu. (→ 12) Zkontrolujte nastavení [ECHO CANCEL]. (→ 15)
	Kvalita zvuku telefonu je špatná.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth zařízením. Přejedte s vozidlem na místo, kde bude lepší příjem signálu.
	Během přehrávání z Bluetooth audio přehrávače je zvuk přerušován nebo přeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio přehrávačem. Vypněte přístroj a pak jej znovu zapněte a zkuste připojení. Jiná Bluetooth zařízení se mohou zkoušet připojit k přístroji.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Náprava
Připojený Bluetooth audio přehrávač není možné ovládat.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/video přehrávání). (Viz návod k vašemu audio přehrávači.)Odpojte a znovu připojte Bluetooth přehrávač.
Bluetooth® "PLEASE WAIT"	Přístroj se připravuje na použití funkce Bluetooth. Pokud tato zpráva nezmizí, vypněte přístroj a znovu jej zapněte a pak znovu připojte zařízení.
"NOT SUPPORT"	Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu.
"ERROR"	Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znovu objeví zpráva "ERROR", zkontrolujte, zda zařízení podporuje zkoušenou funkci.
"H/W ERROR"	Resetujte přístroj a zkuste tuto operaci znovu. Pokud se znovu zobrazí zpráva "H/W ERROR", obraťte se na nejbližší servisní středisko.
"SWITCHING NG"	Připojené telefony možná nepodporují funkci přepínání telefonu.

Pokud problém přetrvává, resetujte přístroj. (→ 3 nebo 4)

MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

▲ Varování

- Toto zařízení je možno připojit pouze ke zdroji energie 12 V DC (stejněměrné) s uzemněným záporným pólem.
- Před připojováním a montáží odpojte zápornou svorku baterie.
- Nepřipojujte vodič baterie (žlutý) a vodič zapalování (červený) ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Aby nedošlo ke zkratu:
 - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
 - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit tento přístroj ke kostře vozidla.
 - Vodiče opatřete kabelovými svorkami a na ochranu vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, omotejte vinylovou páskou.

▲ Upozornění

- Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům. Obratě se na prodejce audio zařízení do vozidel.
- Nainstalujte toto zařízení do konzole vozu. Během používání přístroje ani krátce po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části, jako např. tepelná jímka a okolí, jsou velmi horké.
- Nepřipojujte \ominus vodiče reproduktorů ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý) ani je nepřipojujte paralelně.
- Připojte reproduktory s maximálním výkonem přesahujícím 50 W. Pokud je maximální výkon reproduktorů menší než 50 W, změňte nastavení [AMP GAIN] tak, aby nedošlo k poškození reproduktorů. (→ 22)
- Přístroj instalujte v úhlu nepřevyšujícím 30°.
- Pokud kabelový svazek ve vašem vozidle nemá svorku pro zapalování, připojte vodič zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříni vozidla, která poskytuje zdroj energie 12 V DC (stejněměrné) a která se zapíná a vypíná klíčem zapalování.
- Všechny kabely přechovávejte opodál od kovových součástí dobře vedoucích teplo.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Pokud se pojistka přetaví, ujistěte se nejdřív, že se kabely nedotýkají kostry vozidla a teprve pak vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.


Základní postup

- Vyjměte klíček ze spínací skříňky a potom odpojte svorku \ominus akumulátoru vozidla.
- Připojte správné vodiče.
Viz Připojení kabeláže. (→ 35)
- Nainstalujte přístroj do vozidla.
Viz Instalace přístroje (montáž do palubní desky). (→ 34)
- Připojte svorku \ominus akumulátoru vozidla.
- Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí napájení.
- Odpojte čelní desku a během 5 sekund resetujte jednotku. (→ 3 nebo 4)

MONTÁŽ/ZAPOJENÍ


Seznam dílů pro instalaci

(A) Čelní panel




(x1)

(B) Rámeček




(x1)

(C) Montážní pouzdro



(x1)

(D) Svazek vodičů



(x1)

(E) Klíč pro vyjmutí



(x2)

Výstupní svorky

Pro nastavení dvoucestného přechodu

3 páry	REAR	: Zadní výstup
	FRONT	: Přední výstup
	SW	: Subwooferový výstup

2 páry	FRONT	: Přední výstup
	REAR/SW	: Výstup zadních reproduktorů/subwooferu

1 pár	REAR/SW	: Výstup zadních reproduktorů/subwooferu
-------	---------	------------------------------------------

Pro nastavení třícestného přechodu


3 páry	REAR	: Výstup reproduktoru
	FRONT	: Výstup středního rozsahu
	SW	: Výstup basového reproduktoru

2 páry	FRONT	: Výstup středního rozsahu
	REAR/SW	: Výstup basového reproduktoru

1 pár	REAR/SW	: Výstup basového reproduktoru
-------	---------	--------------------------------

Instalace přístroje (montáž do palubní desky)


1



Háček na horní straně

Před připevněním otočte rámeček způsobem uvedeným na obrázku.

2

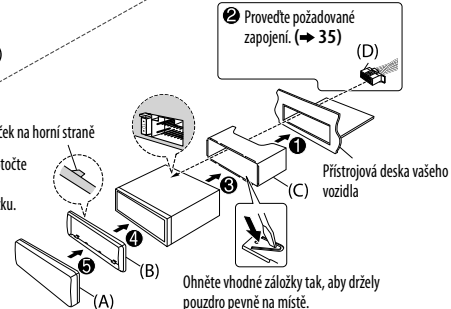


2 Provedte požadované zapojení. (→ 35) (D)

Přístrojová deska vašeho vozidla

Ohněte vhodné záložky tak, aby držely pouzdro pevně na místě.


Při instalaci bez montážní objímky

- 1 Odstraňte z jednotky montážní obal a obkladovou desku.
- 2 Srovnávejte otvory v jednotce (na obou stranách) s montážní konzolou ve vozidle a zajistěte jednotku šrouby (běžně prodávány).




▲ Použijte pouze specifikované šrouby. Při použití nesprávných šroubů může dojít k poškození přístroje.

Jak přístroj vyjmout



MONTÁŽ/ZAPOJENÍ

Připojení kabeláže

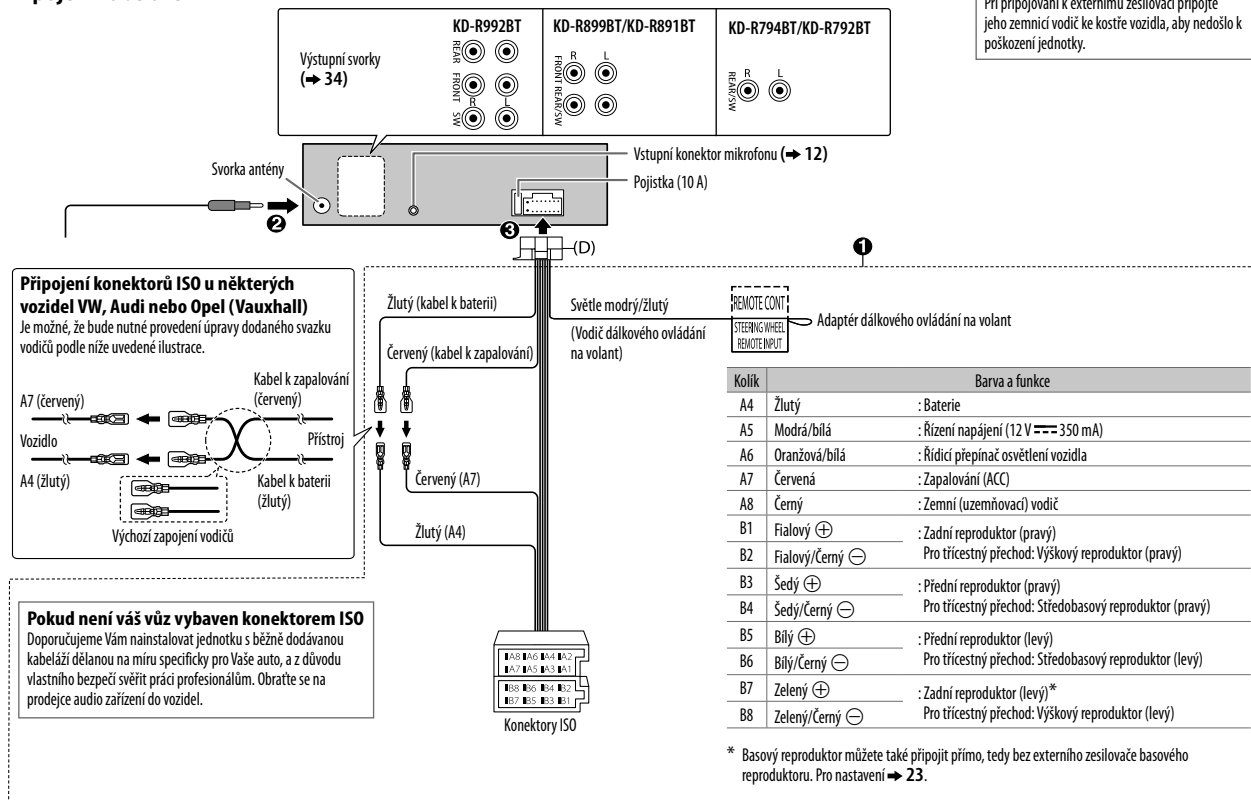

SPECIFIKACE

Změny bez upozornění vyhrazeny

Tuner	FM	Kmitočtový rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
		Citlivost (S/N = 26 dB)	0,71 μ V/75 Ω (8,2 dBf)
		Minimální citlivost (DIN S/N = 46 dB)	2,0 μ V/75 Ω
		Kmitočtová odezva (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signál/šum (MONO)	64 dB
		Separace kanálů (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Kmitočtový rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (s krokem 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	28,2 μ V (29 dB μ)	
AM (LW)	Kmitočtový rozsah	153 kHz — 279 kHz (s krokem 9 kHz)	
	Citlivost (S/N = 20 dB)	50 μ V (33,9 dB μ)	

Přehrávač disků CD	Lasarová dioda	GaAlAs
	Digitální filtr (D/A)	8 násobné převzorkování
	Otáčky disku	500 ot./min. — 200 ot./min. (CLV)
	Kolisání	Hodnoty neměřitelně nízké
	Kmitočtová odezva (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Celkové harmonické zkreslení (THD) (1 kHz)	0,01 %
	Odstup signál/šum (1 kHz)	105 dB
	Dynamický rozsah	90 dB
	Separace kanálů	85 dB
	MP3 dekodér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodér	Vyhovuje Windows Media Audio	
AAC dekodování	AAC-LC™.aac soubory (Vyjma KD-R794BT/KD-R792BT)	

USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Plná rychlost)
	Kompatibilní zařízení	Třída velkokapacitních paměťových zařízení
	Systém souborů	FAT12/16/32
	Maximální odebíraný proud	Stejnoseměrný proud 5 V \equiv 1,5 A
	Digitální filtr (D/A) Převodník	24 bit
	Kmitočtová odezva (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Odstup signál/šum (1 kHz)	105 dB
	Dynamický rozsah	90 dB
	Separace kanálů	85 dB
	MP3 dekodér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodér	Vyhovuje Windows Media Audio	
AAC dekodování	Soubory AAC-LC™.aac™,™.m4a™ (Vyjma KD-R794BT/KD-R792BT)	
WAV dekodér	Lineární PCM	
FLAC dekodér	Soubor FLAC, až do 24 bitů/96 kHz	

Bluetooth	Verze	Bluetooth 3.0
	Kmitočtový rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Výstupní výkon	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Výkonová třída 2
	Maximální komunikační rozsah	Přímá viditelnost přibl. 10 m (32,8 ft)
	Párování	SSP (Secure Simple Pairing - Jednoduché zabezpečené párování)
	Profil	HFP1.6 - Handsfree profil (Hands-Free Profile) A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.5 - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu (Phonebook Access Profile) SPP - Profil sériového portu (Serial Port Profile)

SPECIFIKACE

Externí	Kmitočtová odezva (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximální vstupní napětí	1 000 mV
	Vstupní impedance	30 k Ω
Audio	Maximální výstupní výkon	50 W \times 4 nebo 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Basový reproduktor = 4 Ω)
	Výkon při plné přenosové šířce (při výkonu menším, než 1 % THD)	22 W \times 4
	Impedance reproduktoru	4 Ω — 8 Ω
	Úroveň předvýstupu/zatížení (CD/USB)	KD-R992BT: 4 000 mV/10 k Ω KD-R899BT/KD-R891BT/ KD-R794BT/KD-R792BT: 2 500 mV/10 k Ω
	Impedance předvýstupu	$\leq 600 \Omega$
Všeobecně	Provozní napětí (povoleno 10,5 V — 16 V)	14,4 V
	Maximální proudová spotřeba	10 A
	Rozsah provozních teplot	-10°C — +60°C
	Instalační rozměry (Š \times V \times H)	182 mm \times 53 mm \times 158 mm
	Čistá hmotnost (zahrnuje rámeček, montážní pouzdro)	1,2 kg




libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 - "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
 - iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Lightning is a trademark of Apple Inc.
 - SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
 - Android is trademark of Google Inc.
 - The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- 