


Prestigio ReVolt A5

Bezdrátová nabíjecí stanice

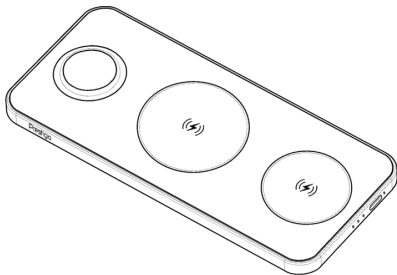

Úvodní příručka

Obsah:

Přečtěte si před použitím	3
Obsah balení	4
Komponenty a prvkySoučásti a ovládací prvky rozhraní	5
Technické parametry	7
Pokyny k použití	8
Pokyny k bezpečnému používání	9
LED kontrolky	12
Odstraňování poruch	13
Doporučení pro údržbu	15
Přeprava a skladování	15
Likvidace	16

Přečtěte si před použitím

Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátovou nabíjecí stanici Prestigio ReVolt A5. Před použitím si přečtěte tuto příručku, abyste zajistili správné a bezpečné používání zařízení. Tuto příručku si ponechte pro případné budoucí použití.

Veďte prosím na vědomí, že provedení a poloha určitých prvků se mohou lišit od obrázků a popisů v této příručce. Pro zajištění neustálého zlepšování výrobku si výrobce vyhrazuje právo změnit vlastnosti zařízení bez předchozího upozornění.

Společnost nenesie odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.


Tato příručka je poskytována pouze pro informační účely, bez zjevných nebo předpokládaných záruk.

Všechny příslušné informace jsou k dispozici na www.prestigio.com.


Obsah balení

Nabíjecí stanice Prestigio ReVolt A5	1 ks.
QC3. 0 napájecí adaptér (9V / 2A)	1 ks.
USB-A/USB-C kabel 1,5 m	1 ks.
Úvodní příručka	1 ks.
Záruční list	1 ks.

Komponenty a prvkySoučásti a ovládací prvky rozhraní

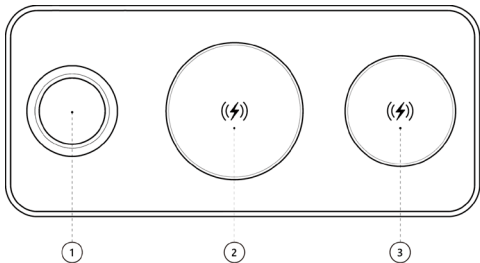

1. Místo nabíjení chytrých hodinek
2. Místo nabíjení smartphonu
3. Místo nabíjení náhlavní soupravy

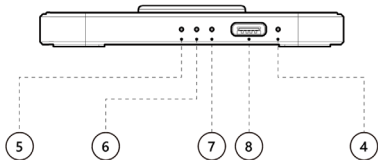

- 4. Kontrolka připojení do elektrické sítě
- 5. Kontrolka nabíjení náhlavní soupravy
- 6. Kontrolka nabíjení chytrých hodinek
- 7. Kontrolka nabíjení smartphonu
- 8. Inteligentní zásuvka typu C

Technické parametry

Hmotnost:	0, 18 kg
Rozměry:	180 mm*80 mm * 8 mm
Jmenovité vstupní napětí	9 V / 2 A
Modul bezdrátového nabíjení smartphonu	5 W / 7,5 W / 10 W
Modul bezdrátového nabíjení náhlavní soupravy	5 W
Modul bezdrátového nabíjení chytrých hodinek	2,5 W
Délka napájecího kabelu	1,5 m
Přípustná vzdálenost při použití bezdrátového modulu	2-5 mm

Pokyny k použití

1. Připojte nabíjecí stanici do elektrické zásuvky. Použijte dodaný kabel typu C a napájecí adaptér. Počkejte, až se kontrolka připojení k elektrické síti změní na zelenou.
2. Umístěte smartphone, náhlavní soupravu nebo chytré hodinky na příslušné místo na stanici. Počkejte, až se kontrolka nabíjení odpovídajícího zařízení rozsvítí modře. Můžete nabíjet až 3 zařízení současně.

Pokyny k bezpečnému používání

1. Nabíjecí stanici používejte pouze k určenému účelu.
2. Zařízení připojte pouze pomocí originálních kabelů a napájecích adaptérů.



Originální nabíjecí
kabel Prestigio



Neoriginální
nabíjecí kabely



Originální vysoce
kvalitní napájecí
adaptér



Neoriginální napájecí
adaptér nízké kvality

3. Během bezdrátového nabíjení neumísťujte mezi smartphone a přenosnou nabíječku kovové předměty (kancelářské sponky, mince, klíče atd.) nebo plastové bankovní karty. To může poškodit vaše zařízení, jeho pouzdro, nabíjecí stanici nebo předmět v aktivním dosahu nabíjecí stanice.



4. Rozebírání zařízení a provádění změn jeho designu není povoleno. Servis a opravu zařízení by měla poskytovat pouze autorizovaná servisní střediska.

5. Pokud jste narazili na problém nebo pokud byla některá část nabíječky poškozena, okamžitě ji přestaňte používat, odpojte ji a kontaktujte servisní středisko.

6. Smartphone můžete nabíjet v pouzdře o tloušťce až 4 mm bez kovových vložek nebo příslušenství.





Tenké pouzdro
(až 4 mm)



Tenké pouzdro
(více než 4 mm)



Pouzdro s
kovovým
kroužkem



Magnetické
podložky

7. Zabraňte tomu, aby se do zařízení dostala vlhkost, olej, chemikálie a další organické kapaliny. Nedoporučuje se používat zařízení v místech s vysokou vlhkostí (např. koupelna).

8. Nepoužívejte zařízení na místech s nadměrnou prašností.

9. Udržujte zařízení a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

LED kontrolky

Žádná z LED kontrolkek nesvítí	Nabíjecí stanice není připojena do elektrické zásuvky
Kontrolka připojení elektrické sítě je zelená. Ostatní kontrolky nesvítí	Stanice je připojena do elektrické zásuvky. Žádná zařízení nejsou nabíjena
Kontrolka připojení elektrické sítě je zelená. Jedna nebo několik kontrolkek zařízení pomalu bliká modře	Stanice je připojena do elektrické zásuvky. Jedno nebo více zařízení se nabíjí
Jedna nebo několik kontrolkek zařízení rychle bliká modře	Byla spuštěna ochrana cizích předmětů

Odstraňování poruch

Zařízení nelze zapnout. LED kontrolky nesvítí	Ujistěte se, že je napájecí adaptér zapojen do elektrické zásuvky. Používejte pouze originální kabel a napájecí zdroj
Zařízení nelze nabíjet. Svítí LED kontrolka napájení	Ujistěte se, že vaše zařízení podporují standard Qi. Pokuste se změnit polohu nabíjeného zařízení. Sejměte pouzdro a veškeré příslušenství
Zařízení nelze nabíjet. Jedna nebo několik LED kontrolky rychle bliká modře	Ujistěte se, že mezi nabíjeným zařízením a nabíjecí stanicí nejsou žádné kovové předměty. Otřete stanici a poté umístěte všechna zařízení zpět na stanici jedno po druhém
Problém není vyřešen	Pokud problém není vyřešen nebo pokud máte další dotazy, obraťte se na podporu. Kontakty jsou uvedeny v záručním listu.

Doporučení pro údržbu

Vyčistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem nebo ubrousky bez alkoholu pro čištění kancelářského vybavení.

Přeprava a skladování

1. Nabíječka není určena pro použití v obytných, obchodních nebo průmyslových zónách s rizikem nebezpečí.
2. Doporučuje se používat a skladovat zařízení v prostředí, kde se teplota pohybuje od -10 °C do +40 °C.
3. Dlouhodobé skladování je povoleno pouze v původním obalu nabíjecí stanice v tmavém, suchém, čistém, dobře větraném uzavřeném prostoru a při 95% nebo nižší relativní vlhkosti.
4. Přeprava je možná jakýmkoli typem transportu a na jakoukoli vzdálenost. Během přepravy musí být nabíjecí stanice a příslušenství v původním obalu.

Likvidace

Zařízení a USB kabel nikdy nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem. Na konci životnosti zařízení odevzdejte do recyklačního střediska pro elektroniku.