

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

Yoga Tab 13

Uživatelská příručka

Lenovo YT-K606F

Se snadným přístupem k aplikacím Google, které používáte nejčastěji.



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka*
- *Prohlášení o souladu*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.

Technické údaje

Model	Lenovo YT-K606F
Procesor	Qualcomm®Snapdragon 870
Baterie	10000mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 5.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.


- **Domovská obrazovka**

Na domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.


- **Zábavní prostor**

Vlevo od výchozí domovské obrazovky klepnutím na  a otevřete zábavní prostor.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon). Klepněte na ikonu , stiskněte a podržte widget, který chcete přidat, a poté jej přetáhněte na požadované místo a uvolněte.

- **Změna tapety**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost  a poté vyberte požadovanou tapetu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta** a vyberte požadovanou tapetu.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a potom ji uvolněte.

- **Odinstalování aplikace**

1. Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na ikonu , uvolněte prst a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.

- **Hledání aplikací**

Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru k horní části obrazovky.

Tlačítka na obrazovce

Můžete přejít do **Nastavení > Displej > Systémová navigace** a vybrat systémové navigace, navigace gesty je ve výchozím nastavení zapnutá. Celý text má jako příklad navigaci třemi tlačítky.


- Tlačítko Zpět: Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku.

- Tlačítko Domů: Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.

- Tlačítko Přepínání aplikací: Klepnutím na zobrazíte poslední aplikace. Můžete provést následující:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji spustit.
 - Potáhnutím okna aplikací jej zavřít.
 - Potáhnutím okna aplikace dolů ji zamknout.
 - Klepnutím na možnost **Odstranit vše** ukončit všechny nezamčené aplikace.

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení informuje o nových zprávách, připojení USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlé nastavení slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.

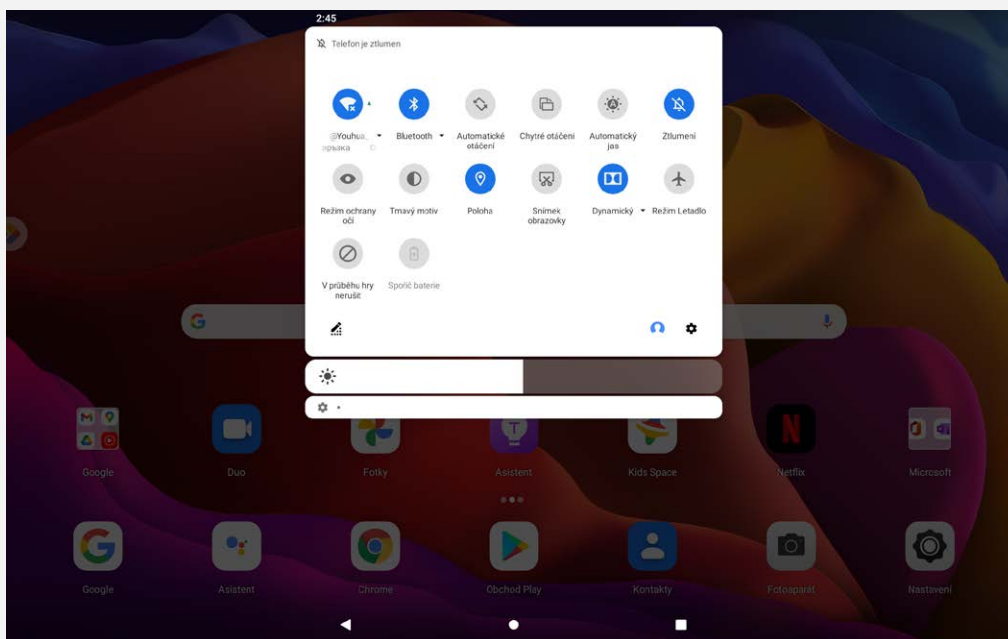

Můžete provést následující:

- Zobrazit oznámení tak, že z horní části obrazovky přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.
- Odstranit oznámení tak, že přes oznámení přejedete prstem doleva nebo doprava.
- Klepnutím na „**Vymazat vše**“ v dolní části panelu Oznámení zrušit všechna oznámení.
- Otevřít panel Rychlé nastavení tak, že z horní části obrazovky přejedete prstem dvakrát dolů.
- Zavřít panel Rychlé nastavení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.


Vynucené vypnutí/restartování

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 12 sekund, aby se restartovalo.



Režim rozdělené obrazovky

Použití režimu rozdělené obrazovky


Klikněte na položku  na navigačním panelu a otevřete seznam nedávno použitých aplikací, stiskněte a podržte ikonu aplikace nad obrazovkou a poté klepněte na možnost **Rozdělená obrazovka**.

Poznámka: *Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.*



Nastavení rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provést následující:

- **Úprava velikosti rozdělené obrazovky**


Posunutím ikony „“ mezi tyto dvě obrazovky upravíte velikost rozdělení obrazovky.

- **Nahrazení druhé aplikace**

- Klepnutím na ikonu  zvolte jinou aplikaci.
- Klepnutím na ikonu  zvolíte naposledy použitou aplikaci.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky můžete ukončit:

- Výběrem aplikace, která nepodporuje režim rozdělené obrazovky.
- Nebo potáhnutím „“ k okraji obrazovky.




Více uživatelů

Uživatelské předvolby pro více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník:** Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Hosta:** K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení.
- **Nový uživatel:** Je možné mít účet pro více uživatelů a ti mohou sdílet zařízení s jeho majitelem.


Vytvoření nových uživatelských účtů

- Chcete-li vytvořit uživatelské účty klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Více uživatelů > Přidat uživatele nebo profil**. Pro přidání dalších uživatelů zvolte **Přidat > Uživatele** a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky, klepněte na položku  a klepnutím na položku **Přidat uživatele** vytvořte nové uživatelské účty.

Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na rozhraní zámku obrazovky vyberte ikonu uživatele, na který se chcete přepnout.
- Klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Více uživatelů** a vyberte účet uživatele, na který se chcete přepnout.
- Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky a klepnutím na uživatelské ikony se přepněte mezi různými uživatelskými účty.

Odstranění uživatelského účtu

- Klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Více uživatelů**, potom klepněte na nového uživatele, kterého chcete odstranit a klepněte na možnost **Odstranit uživatele**.
- Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky, klepněte na možnost , potom klepněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** a vyberte uživatele, kterého chcete odstranit.








Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, přejděte do části **Fotoaparát**.



Pořizování fotografií a videí

Pomocí integrovaného fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa.

- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.
- Klepnutím na ikonu  zpozdíte focení.
- Klepnutím na ikonu  nastavíte filtr.
- Klepnutím na Video se přepnete na video a poté na ikonu  video nahrajete.
- Klepnutím na Portrét, klepnutím na  rozostřete pozadí a klepnutím na  použijte kosmetické efekty.

Pořizování snímků obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit současným stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** a tlačítka **Snížení hlasitosti**.

Prohlížení obrázků a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následovně:

- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do aplikace **Fotky**.

- Přejděte do aplikace **Files**.

Snímky obrazovky se ukládají do interního úložiště v zařízení. Snímky obrazovky můžete zobrazit následovně:

- Přejděte do aplikace **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Files**.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavit síť WLAN.
- Nastavit síť VPN.

Síť také můžete sdílet s ostatními.



- Nastavit hotspot.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části **Nastavení > Síť a internet > WLAN**. Zapněte přepínač WLAN a připojte se k internetu klepnutím na WLAN hotspot v seznamu. Při přístupu k zabezpečenému hotspotu bude třeba zadat heslo.

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.


1. Přejděte do části **Nastavení > Síť a internet > Síť VPN**.
2. Klepnutím na ikonu  upravte profil sítě VPN, včetně názvu serveru typu a adresy serveru, a poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.
3. Klepněte na název serveru VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.
4. Chcete-li upravit nebo odstranit síť VPN, klepněte na ikonu .

Nastavení hotspotu

Pomocí přenosného hotspotu můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením. Přejděte do části **Nastavení > Síť a internet > Tethering** a můžete klepnutím na Tethering přes Bluetooth sdílet internetové připojení tabletu přes Bluetooth.

Internet


Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti nebo mobilní síti, můžete surfovat po internetu. Chcete-li otevřít aplikaci prohlížeč, přejděte k aplikaci **Chrome**.

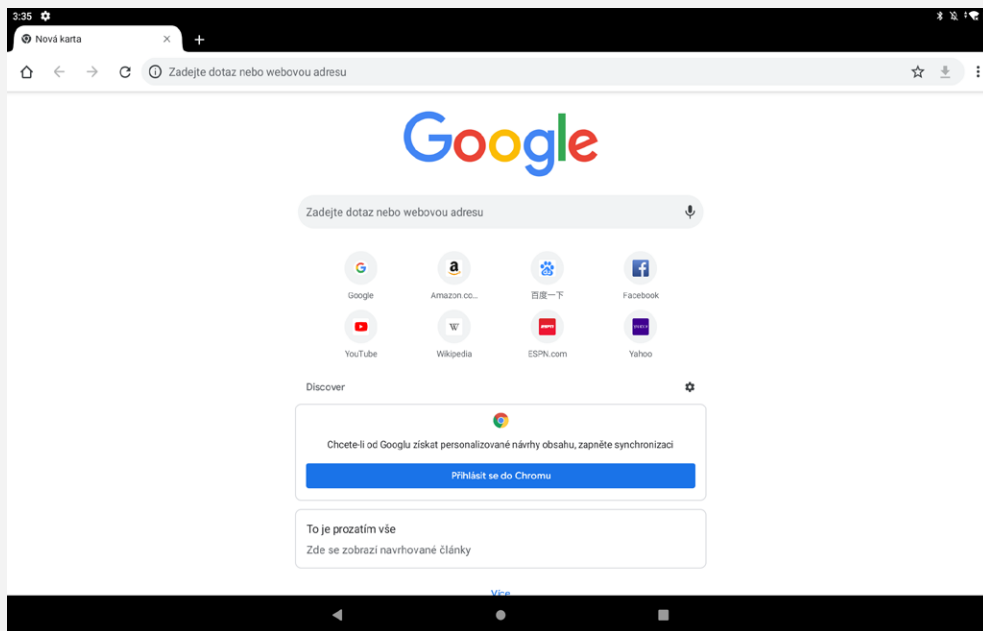


Návštěva webových stránek

Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.

• Zadání webové adresy


K přístupu na webovou stránku nemusíte zadávat její celý název včetně části „http://“. Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na ikonu .

• Klíčová slova pro vyhledávání

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku. Vyhledávač můžete nastavit v části  > **Nastavení** > **Vyhledávač**.

• Přidání nové webové stránky


Klepnutím na ikonu  > **Nová karta** přidejte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na ikonu  > **Nová anonymní karta** přejdete na stránky, aniž byste zanechali stopy.

• Zavření webové stránky

Klepnutím na ikonu  zavřete kartu s webovou stránkou.

• Obnovení webové stránky

Klepnutím na ikonu  obnovíte webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  přejdete na další webovou stránku.


Ukládání webových stránek

Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**


Stiskněte obrázek a podržte jej, poté klepněte na možnost **Stáhnout obrázek**.

- **Ukládání webových stránek do záložek**

Klepnutím na ikonu  přidáte webovou stránku do části **Záložky**.

Klepnutím na ikonu  > **Záložky** zobrazíte seznam záložek.

Nastavení předvoleb usnadnění


Klepnutím na ikonu  > **Nastavení** > **Usnadnění** lze upravit měřítko textu a přiblížit webové stránky.



Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete odesílat a přijímat e-maily. Chcete-li otevřít aplikaci **Gmail**, přejděte do nabídky **Gmail**.

Nastavení účtu Gmail

Pokud máte účet Gmail, můžete se přihlásit. Pokud jej nemáte, je třeba si jej vytvořit. Můžete se přihlásit také pomocí e-mailových účtů poskytovaných jinými společnostmi.

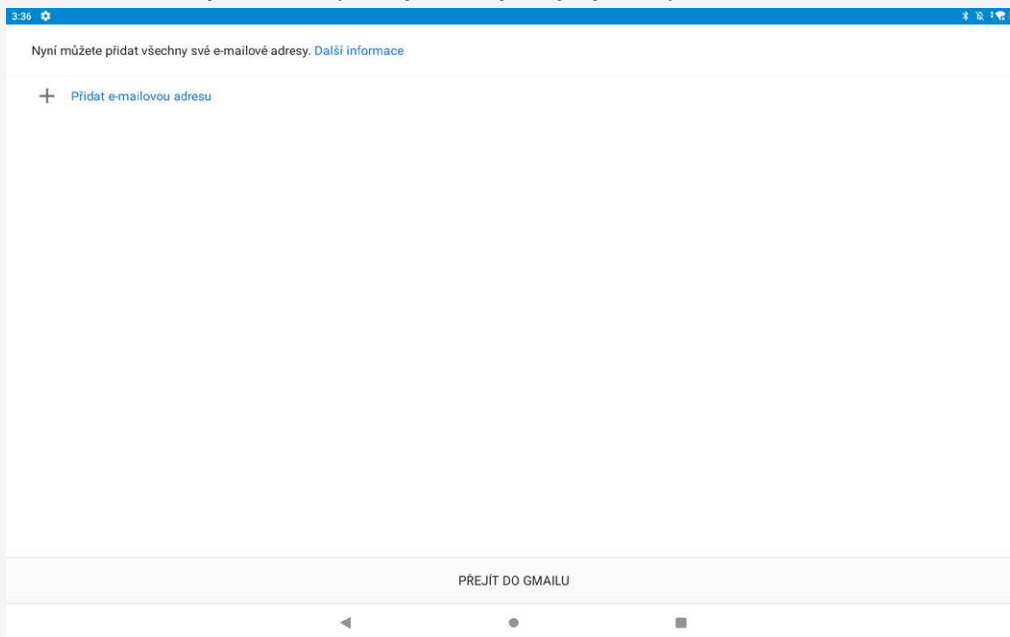

Používání Gmailu


Po nastavení svého účtu Gmail můžete používat aplikaci **Gmail** k odesílání a přijímání e-mailů.



Než budete moci začít používat aplikaci **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení. Přejděte do části **Nastavení > Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace Google.


Vyhledání místa

Zadejte adresu, kterou chcete najít, a poté stiskněte možnost **Zadejte, co hledáte..**

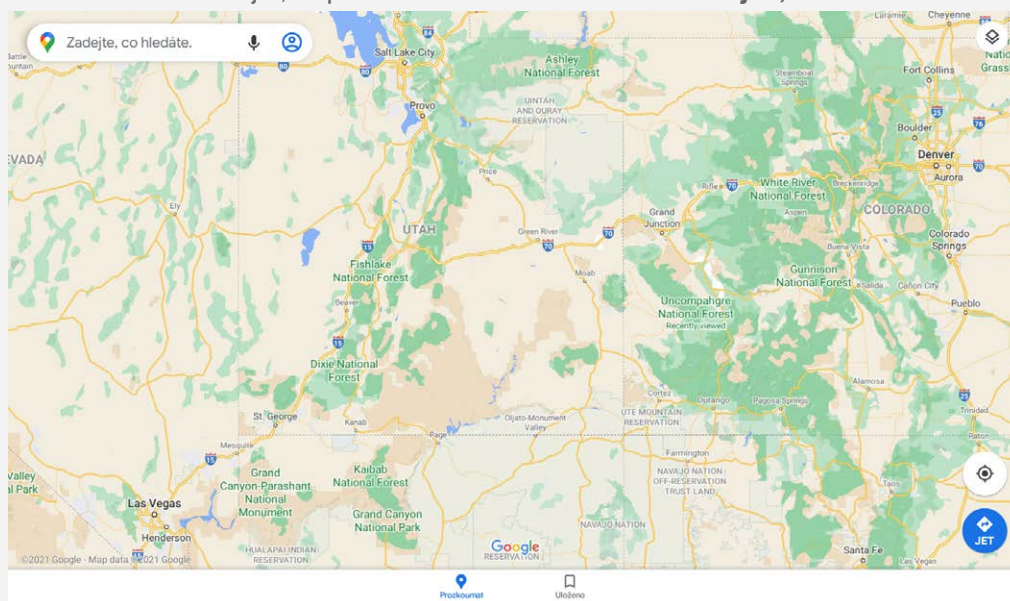

Můžete také klepnout na ikonu  a poté požadovanou adresu vyslovit.

Aktuální poloha

Klepnutím na ikonu  zobrazíte svou aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Prozkoumat okolí** zkontrolujete, co se nachází ve vašem okolí.

Klepnutím na  přepnete typ mapy.

Poznámka: Některé oblasti nepodporují dopravu a jízdu na kole.

Plánování trasy


Klepněte na  a zadejte „**Vaše poloha**“ a „**Zvolte cíl**“, nebo stačí zvolit výchozí místo jako „**Vaše poloha**“.

Zvolte si způsob dopravy: automobilem, autobusem, pěšky nebo na kole.

3:37

Zvolte začátek

Zvolte cíl

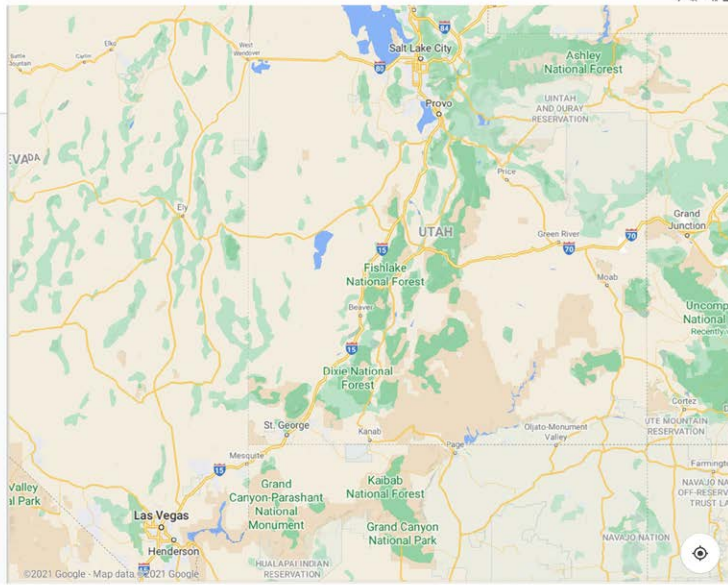



Funkce HDMI

Připojení zařízení

Tablet podporuje připojení HDMI. Doporučujeme, abyste připojení vytvořili pomocí kabelu micro HDMI – HDMI. Tablet můžete použít jako obrazovku výstupního zařízení HDMI.

Poznámka: Tablet podporuje pouze vstup HDMI.

Úprava jasu obrazovky

Připojte svůj tablet k výstupnímu zařízení HDMI. Klepněte na obrazovku nebo stiskněte tlačítko napájení, aby se objevila tlačítka pro nastavení jasu, a stisknutím tlačítka upravte jas obrazovky.

Úprava poměru stran zobrazení tabletu

Chcete-li změnit poměr stran zobrazení tabletu, připojte tablet k výstupnímu zařízení HDMI a klepnutím na obrazovku vyvolejte nabídku na obrazovce (OSD). Aktuální poměr stran zobrazení se zobrazí v levém dolním rohu. Klepnutím na toto pole můžete přepínat mezi poměrem 16:9 a 16:10.

Úprava hlasitosti prostřednictvím HDMI

Připojte svůj tablet k výstupnímu zařízení HDMI. Hlasitost můžete upravovat ze zařízení HDMI nebo z tabletu. Pokud na tabletu stisknete tlačítka pro nastavení hlasitosti, bude tato operace synchronizována s výstupním zařízením HDMI.

Upozornění na vysokou teplotu/nízkou teplotu/nízkou úroveň nabití/ztrátu signálu/nepodporované rozlišení

Připojte svůj tablet k výstupnímu zařízení HDMI. V případě vysoké teploty/nízké teploty/nízké úrovně nabití/ztráty signálu/nepodporovaného rozlišení vás tablet upozorní podle konkrétní situace.

Nucené vypnutí

Připojte svůj tablet k výstupnímu zařízení HDMI. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 8 sekund, abyste vynutili vypnutí.

Synchronizace


Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data, jako je například hudba, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Zařízení a počítač propojte kabelem USB.

Z horní části obrazovky přejeďte prstem dolů. Na oznamovacím panelu se zobrazí „Nabíjení zařízení přes USB“.

Klepnutím na „Nabíjení zařízení přes USB“ zobrazíte další možnosti.

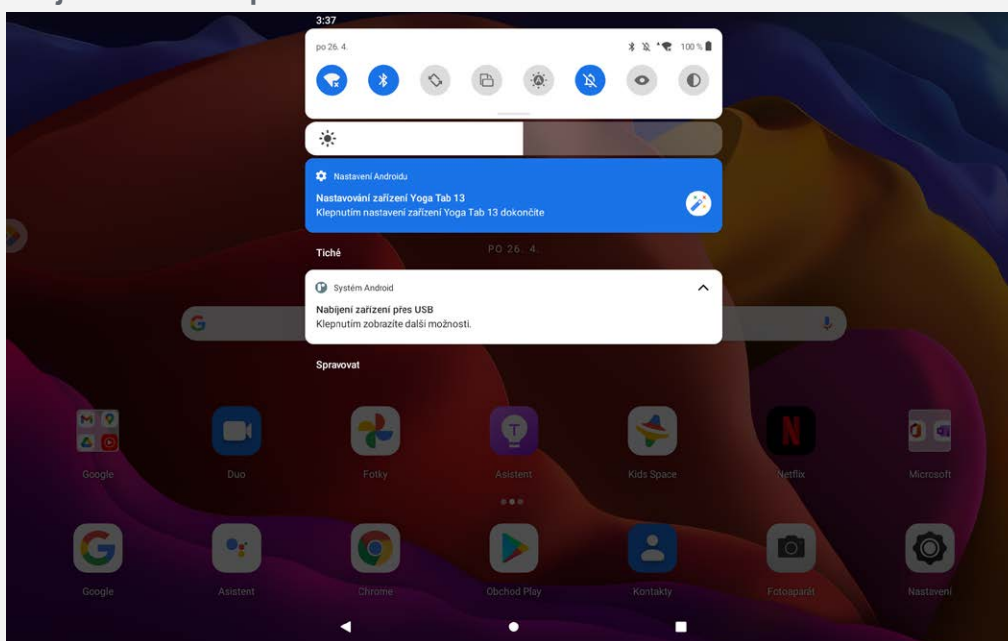

Výběr režimu připojení počítače


Můžete vybrat z následujících možností:

- **Přenos souborů:** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést soubory.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI v zařízení se softwarem MIDI v počítači.
- **PTP:** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Žádný přenos dat:** Tento režim vyberte, pokud chcete telefon jen nabít.



Nastavení

Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Jazyky > Přidat jazyk**.
2. Vyberte jazyk, který chcete přidat.
3. Stisknutím a podržením ikony  přetáhněte přidáný jazyk do prvního řádku.

Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky** a vyberte režim zámku obrazovky.

Nastavení zvuku

Přejděte do části **Nastavení > Zvuk**. Zde můžete nastavit vyzvánění, zvuk výchozího oznámení, výchozí zvuku alarmu atd. Můžete také nastavit hlasitost zvonění.

Nastavení rozpoznání obličeje

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Rozpoznání obličeje** a podle pokynů na obrazovce nastavte zařízení.

Režim ochrany baterie

Režim ochrany baterie brání nabíjení po dlouhá období, což vystavuje baterii vysokým teplotám a vysokému napětí, které mohou způsobit rychlejší stárnutí baterie. Po zapnutí této možnosti se nabíjení pozastaví, jakmile úroveň baterie dosáhne 60 %.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Režim ochrany baterie** a zapněte Režim ochrany baterie.

Ochrana očí a bezpečnostní informace

Ochrana očí

Noční režim je zapnut. Obrazovka bude mít oranžový nádech, což snižuje modré světlo. Díky tomu můžete pohodlněji číst nebo se dívat na obrazovku v tmavém prostředí.

Přejděte do části **Nastavení > Displej > Režim ochrany očí** možnost zapněte/vypněte.

Úprava teploty barev: Vstupte do režimu Ochrana očí a podle potřeby potáhněte posuvník Teplota barev.

Bezpečnostní informace

Toto zařízení používejte v dobře osvětlené oblasti a během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí. Po určité době si udělejte přestávku a nedívejte se na obrazovku, abyste zabránili oční únavě.

Resetování do továrního nastavení

Resetování do továrního nastavení vymaže všechna data z interního úložiště tabletu. Před resetováním tabletu zálohujte všechna důležitá data v zařízení. Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Možnosti resetu > Vymazat data (tovární reset)** a poté klepnutím na možnost **Vymazat**

data resetujte na výchozí nastavení výrobce.



Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C). Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neopravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění k plastovým sáčkům

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Doporučení pro čištění koženého krytu

Zadní část krytu tabletu je vyrobena z materiálu Alcantara®. Aby materiál Alcantara® vypadal dobře, postačí jej nejprve otřít měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem, a podle potřeby jej poté jemně otřít bílým hadříkem nepouštějícím vlákna navlhčeným slabým roztokem mýdla a vody nebo utěrkou na čištění obrazovek.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Používejte pouze schválené metody nabíjení.**

Poznámka: Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.

- Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
- Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon ani bezpečnost produktů, které nevyrobila ani neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Laserová bezpečnost pro snímač blízkosti

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

KLASIFIKOVÁNO PODLE EN/IEC 60825-1:2014

Pozor: budete-li používat ovládací prvky nebo provádět úpravy či procedury jiným než zde popsaným způsobem, můžete se vystavit nebezpečnému záření.

Splňuje 21 CFR 1040.10 a 1040.11 kromě souladu s IEC 60825-1 Ed.3., jak je popsáno v Upozornění k laserovým zařízením č. 56 ze dne 8 května 2019.



Směrnice EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – externí napájecí adaptéry (nařízení (EU) 2019/1782) o ekodesignu pro produkty související s energií, Nařízení 2010 – UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 č. 1290 ve znění pozdějších předpisů

Produkty Lenovo jsou v souladu se směrnicí EU o ekodesignu (ErP) a se směrnicemi Spojeného království pro produkty související s energií. Podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách:

Systémové nařízení pro EU naleznete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

a systémové nařízení pro Spojené království naleznete na adrese

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornění na použití při vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje může poškodit váš sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu. Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali hluk z okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti, zvuk ztlumte.

Pokud máte potíže se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších nebo slyšíte řeč

zastřené, přestaňte se zařízením používat náhlavní soupravu nebo sluchátka a nechte si sluch vyšetřit.



Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí. Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby v obytných prostředích poskytovala rozumnou míru ochrany před škodlivou interferencí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Není však zaručeno, že tato interference nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit interferenci jedním nebo několika z následujících opatření.

- Změnit směr nebo polohu antény příjmu.

- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádat o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádnou interferenci s rádiovým nebo televizním signálem způsobenou neoprávněnými změnami nebo úpravami zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Odpovědná skupina:

Lenovo (Spojené státy) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900

Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

- (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a
- (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách se vztahuje pouze na země s předpisy o OEEZ a odpadu z baterií v rámci Evropské unie (EU) a Spojeného království (UK).

Zařízení a baterie/akumulátory jsou označeny v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ), odpadních baterií a odpadních akumulátorů. Tyto předpisy stanovují způsob vracení a recyklace použitých zařízení a použitých baterií/akumulátorů v rámci příslušné geografické oblasti. Tato značka se nachází na různých výrobcích a oznamuje, že výrobek by neměl být vyhozen, nýbrž umístěn do sběrného systému určeného pro sběr výrobků, jejichž životnost skončila.

Značka na baterii může také obsahovat chemickou značku kovu obsaženého v baterii (Pb v případě olova, Hg v případě rtuti a Cd v případě kadmia).

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a uživatelé baterií/akumulátorů se značkou přeškrtnuté popelnice nesmí po skončení životnosti produkty likvidovat s netříděným komunálním odpadem, nýbrž musí využít síť sběren pro vracení, recyklaci a zpracování OEEZ a odpadních baterií/akumulátorů, aby byly minimalizovány možné účinky EEZ a baterií na životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) Lenovo mohou obsahovat díly nebo součásti, které mohou být po skončení životnosti považovány za nebezpečný odpad.

EEZ a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) mohou být zdarma předána prodejci nebo jakémukoli distributorovi, který prodává elektrické a elektronické zařízení stejného druhu a funkce jako použité EEZ nebo OEEZ.

Před umístěním elektrického nebo elektronického zařízení (EEZ) do sběru odpadu nebo do sběrný musí koncový uživatel zařízení obsahujícího baterie a/nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout, aby byl možný jejich oddělený sběr.

Likvidace lithiových baterií a modulů baterií z výrobků Lenovo:

Uvnitř výrobku Lenovo může být vložena knoflíková lithiová baterie. Podrobné informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Pokud je nutné baterii vyměnit, obraťte se na prodejce nebo servis Lenovo. Pokud chcete zlikvidovat lithiovou baterii, izolujte ji vinylovou páskou, obraťte se na prodejce nebo sběrnou odpadu a postupujte podle jejich pokynů. Vaše zařízení Lenovo může obsahovat lithium-iontovou nebo nikel-metal hydridovou baterii. Podrobné informace o modulu baterie naleznete v dokumentaci k výrobku. Pokud chcete zlikvidovat baterii, izolujte ji vinylovou páskou, obraťte se na obchodní zastoupení Lenovo, servis nebo prodejce nebo sběrnou odpadu a postupujte podle jejich pokynů. Můžete také vyhledat informace v uživatelské příručce k výrobku.

Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce:

<https://www.lenovo.com/environment>

Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové stránce:

<https://www.lenovo.com/recycling>

[Informace o recyklaci baterií pro Brazílii](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko](#)

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

Lenovo YT-K606F

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: <http://www.energystar.gov>. Společnost Lenovo vám doporučuje, abyste jako nedílnou součást svých každodenních operací využívali energii efektivně. K tomu vám společnost Lenovo nabízí následující funkce úspory energie, které vstoupí v platnost, pokud byl počítač po zadané časové období neaktivní:

Plán napájení: Výchozí

Vypnout obrazovku: Po 1 minutě

Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.

Funkci Probudit po síti: NA

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.


Údržba materiálu Alcantara®

Zadní pouzdro tabletu Yoga Tab 13 je vyrobeno z materiálu Alcantara® odolného proti postříkání a vlhkosti.

Abyste uchovali krásu materiálu Alcantara®, doporučujeme, abyste jej pravidelně čistili. A doporučujeme, abyste nepoužívali stroje pro parní čištění.

Každodenní údržba

Materiál Alcantara® stačí otřít měkkým kartáčem, suchým hadříkem nebo očistit vysavačem. Abyste zachovali čistotu materiálu Alcantara®, použijte vodu o teplotě asi 30 °C nebo slabý čisticí prostředek a čistý hadřík, který nepouští vlákna, nebo utěrku na čištění obrazovky. Jakmile bude povrch očištěn, nechte jej uschnout na volném vzduchu a opatrně jej očistěte kartáčkem s měkkými štětinami. Materiál Alcantara® nesmí být bělen pomocí chlóru.

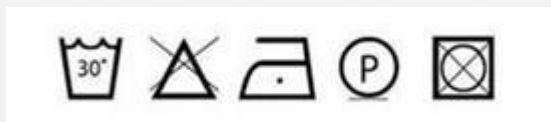

Další pokyny pro odstraňování skvrn

V případě lokalizovaných skvrn a pokud nemáte k dispozici speciální produkty na čištění materiálu Alcantara® (seznam těchto produktů naleznete na webových stránkách www.alcantara.com), lze povrch vyčistit následujícím způsobem:

- Jednejte okamžitě (do 30 minut) a začněte odstraňovat od vnějšího okraje směrem k jejímu středu, aby nedocházelo k jejímu šíření.
- Nikdy nelijte produkt na čištění přímo na materiál Alcantara®.
- Před odstraněním skvrny nejprve odstraňte veškerý materiál, který na povrchu ulpěl: pokud je hustý (jogurt, marmeláda atd.), použijte lžici nebo plastovou stěrku; na kapaliny použijte piják bez potisku nebo houbičku.
- Skvrnu nedrhňte, abyste zabránili jejímu rozšíření nebo proniknutí hluboko do materiálu.
- K odstranění skvrn používejte bílý hadřík nebo dostatečně vyždímanou houbičku.
- Pokud použijete houbičku, mezi jednotlivými použitými ji vypláchněte v čisté vodě a dobře ji vyždímejte.

Pro konkrétní způsob odstranění různých druhů skvrn a příslušných materiálů, které by měly být použity, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Skvrny rozpustné vodou

Doporučujeme používat konkrétní produkty na čištění materiálu Alcantara® (jejich seznam je k dispozici na webových stránkách www.alcantara.com); pokud uvedené produkty nemáte k dispozici, doporučujeme, abyste v závislosti na typu skvrny použili vodu, citronovou šťávu nebo čistý ethylalkohol (z lihovin) a postupovali podle následujících pokynů:

Ovocný džus, džem, želé, sirup, kečup: použijte vlažnou vodu, materiál otřete čistou vodou.

Krev, vejce, výkaly, moč: použijte studenou vodu; nepoužívejte teplou vodu, protože tyto látky se srážejí, materiál otřete čistou vodou.

Lihoviny, alkoholické nápoje, víno, pivo, cola a čaj: používejte vlažnou vodu; pokud zůstane barevná skvrna, odstraňte ji citronovou šťávou, a poté ji dobře opláchněte.

Nesmazatelná tužka, kakao, čokoláda, pečivo s polevou nebo čokoládou, zmrzlina, hořčice: použijte vlažnou vodu; materiál otřete čistou vodou.

Ocet, gel na vlasy, rajská omáčka, káva s cukrem: použijte citronovou šťávu, a poté ji otřete vlažnou vodou; materiál otřete čistou vodou.

- Skvrny nerozpustné vodou

Doporučujeme používat konkrétní produkty na čištění materiálu Alcantara® (jejich seznam je k dispozici na webových stránkách www.alcantara.com); pokud uvedené produkty nemáte k dispozici, doporučujeme, abyste v závislosti na typu skvrny použili vodu, citronovou šťávu nebo čistý ethylalkohol (z lihovin) a postupovali podle následujících pokynů.

Rtěnka, make-up, řasenka, oční stíny, parfém, lak na boty, olej a mastné materiály obecně, skvrny od trávy a značkovače obecně (včetně nesmazatelných): potřete ethylalkoholem, poté vodou a opláchněte.

U skvrn od trávy a značkovačů, které je velmi obtížné odstranit, zejména u světlých barev, je nutné jednat co nejdříve, aby se zabránilo jejich přílišnému „zaschnutí“.

Žvýkačka a vosk: na skvrnu položte plastový sáček s ledem; když materiál ztvrdne, kousky odstraňte, a poté setřete ethylalkoholem.

Řešení problémů

Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nabíjejte baterii půl hodiny a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení nemá přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.