

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

YOGA Tab 3 Pro 10"

Uživatelská příručka

Lenovo YT3-X90F

Lenovo YT3-X90L

Lenovo YT3-X90X



Základní pravidla

Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte kapitoly:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.


Technické údaje

Model	Lenovo YT3-X90F	Lenovo YT3-X90L	Lenovo YT3-X90X
Centrální procesorová jednotka	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8500	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8500	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8500
Baterie	10200 mAh	10200 mAh	10200 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/GSM

POZNÁMKA: *Lenovo YT3-X90L podporuje LTE pásma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 38, 39 a 40. Lenovo YT3-X90X podporuje LTE pásma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 25, 26, 28a, 28b, 40 a 41. V některých zemích však LTE není podporováno. Pro informaci, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.*

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.

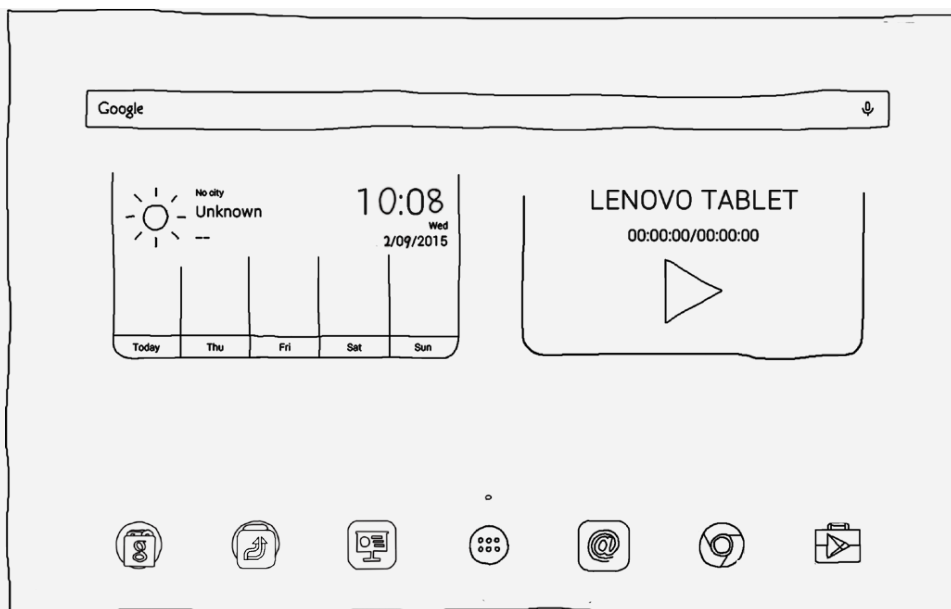

POZNÁMKA: *Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.*

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**


Na první domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google**, widget pro video a widget **Počasí Lenovo**.

- **Obrazovka náhledu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon).

Ve spodní části obrazovky se nachází **TAPETY**, **WIDGETY** a **NASTAVENÍ**.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

V dolní části obrazovky náhledu klepněte na ikonu , pak klepněte a podržte widget, který chcete přidat, přetáhněte jej na požadované místo a uvolněte.

- **Změna tapety**

Přejděte do části **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta** a vyberte tapetu, která se vám líbí.

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon),


vyberte možnost **Tapeta** ve spodní části obrazovky a poté a vyberte tapetu, která se vám líbí.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na levou či pravou stranu obrazovky. Poté ji uvolněte na místě, na které ji chcete umístit.

- **Odinstalování aplikace**

1. Klepněte na ikonu , poté klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Proveďte přetažení na ikonu  v horní části obrazovky, aplikace zčervená, pak ji uvolněte a klepněte na možnost **OK**.

V dolní části domovské obrazovky se nachází tři tlačítka.

- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na ikonu ◀ se vrátíte na předchozí stránku.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na ikonu ○ se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Poslední:** Klepnutím na ikonu □ zobrazíte poslední aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Přejít dolů na okno aplikace a okno zamknout nebo odemknout.
 - Přejít dolů na okno aplikace a okno zavřít.
 - Klepnutím na ikonu 🖱 ukončíte všechny spuštěné aplikace kromě uzamčených.

Oznámení a rychlá nastavení

Systémová oznámení a rychlá nastavení zobrazíte tažením z horní části obrazovky. Klepnutím na základní přepínač můžete rychle zapínat a vypínat řadu často používaných funkcí.




Nucené vypnutí

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se neaktivuje displej.



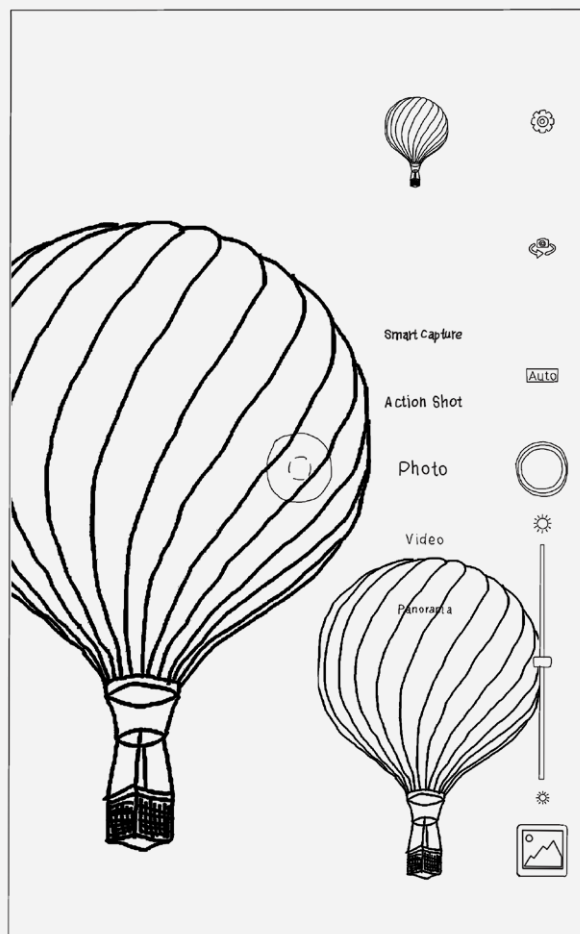

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, přejděte do části **Fotoaparát**.




Pořizování fotografií a videí

Pomocí integrovaného fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Přejetím na pravé straně obrazovky lze přepínat mezi fotoaparátem, videem, panoramatickým zobrazením, akčním snímkem a chytrým záznamem.

- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim scény.



- Klepnutím na ikonu  upravíte expozici.

- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

Pořizování snímků obrazovky

Stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko snížení hlasitosti.

Prohlížení obrázků a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následovně:

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na ikonu náhledu snímků.
- Přejděte do části **Galerie**.
- Přejděte do části **Prohlížeč souborů**.

Snímky obrazovky se ukládají do interního úložiště v zařízení. Snímky obrazovky můžete zobrazit následovně:

- Přejděte do části **Galerie**.
- Přejděte do části **Prohlížeč souborů**.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části **Nastavení > WLAN**.

Zapněte blok WLAN a poté se můžete připojit k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu.

Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

POZNÁMKA: Je třeba mít k dispozici platný hotspot WLAN, ke kterému se lze připojit.

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě. Jakmile definujete jedno nebo více nastavení sítě VPN, můžete:

- Přejít do části **Nastavení > Další > Síť VPN**.
- Klepnutím na ikonu **+** upravit profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru. Poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- Klepnout na název serveru VPN, zadat uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.
- Stisknout a podržet název serveru VPN, abyste jej mohli upravit či smazat.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavení sítě WLAN
- Nastavení mobilní sítě
- Nastavení sítě VPN

Můžete nastavit rovněž hotspot pro sdílení vaší mobilní sítě s jinými.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části **Nastavení > WLAN**.

Zapněte blok WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu.

Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

POZNÁMKA: Je třeba mít k dispozici platný hotspot WLAN, ke kterému se lze připojit.

Nastavení mobilní sítě

Přejděte do části **Nastavení > Další > Mobilní síť > Dat. přenosy aktivovány**.

POZNÁMKA: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě. Jakmile definujete jedno nebo více nastavení sítě VPN, můžete:

- Přejít do části **Nastavení > Další > VPN**.
- Klepnutím na ikonu **+** upravit profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru. Poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Klepnout na název serveru VPN, zadat uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.

- Stisknout a podržet název serveru VPN, abyste jej mohli upravit či smazat.

Nastavení hotspotu

Pomocí funkce Osobní hotspot můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením.

Přejděte do části **Nastavení > Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot** a proveďte následující:

- Zapněte **Přenosný hotspot WLAN**.
- Klepněte na možnost **Nastavit hotspot síť WLAN** a nakonfigurujte jej.

Můžete také použít funkce **Sdílené připojení přes Bluetooth** a **Sdílené připojení přes USB**.

POZNÁMKA: *Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby s vámi mohli sdílet mobilní síť.*

Internet


Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete surfovat po internetu. Chcete-li otevřít aplikaci prohlížeč, přejděte k aplikaci **Chrome**.



Návštěva webových stránek

Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.


- **Zadání webové adresy**


K přístupu na webové stránky není třeba zadat její celý název včetně "http://". Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na ikonu .

- **Klíčová slova pro vyhledávání**

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku. Vyhledávač můžete nastavit v části  > **Nastavení** > **Vyhledávač**.

- **Přidání nové webové stránky**


Klepnutím na prázdnou kartu v horní části nebo klepnutím na možnost  > **Nová karta** přidejte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na ikonu  > **Nová anonymní karta** přejdete na stránky, aniž byste zanechali stopy.

- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na ikonu  zavřete kartu s webovou stránkou.

- **Obnovení webové stránky**

Klepnutím na ikonu  obnovíte webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  přejdete na další webovou stránku.

Ukládání webových stránek


Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**


Klepněte na obrázek a podržte, poté klepněte na možnost **Uložit obrázek**.


- **Ukládání webových stránek do záložek**

Klepněte na ikonu  a poté klepnutím na možnost **Uložit** přidejte webovou stránku do záložek.

Klepnutím na možnost  > **Záložky** se zobrazí seznam **Mobilní záložky**.

Nastavení předvoleb usnadnění

Klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Usnadnění** lze upravit měřítko textu a přiblížit webové stránky.




E-mail

Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete přijímat a odesílat e-maily. Chcete-li otevřít aplikaci **Google Email**, přejděte do části **Gmail**.

Nastavení e-mailového účtu

Pokud máte e-mailový účet, můžete se přihlásit. Pokud jej nemáte, je třeba si jej vytvořit. Při prvním použití aplikace **Gmail** je třeba nastavit e-mailový účet. Klepněte na **Přidat další e-mailovou adresu**, vyberte typ e-mailu, který chcete přidat, poté klepněte na **DALŠÍ**. Nastavte podle pokynů na stránce.

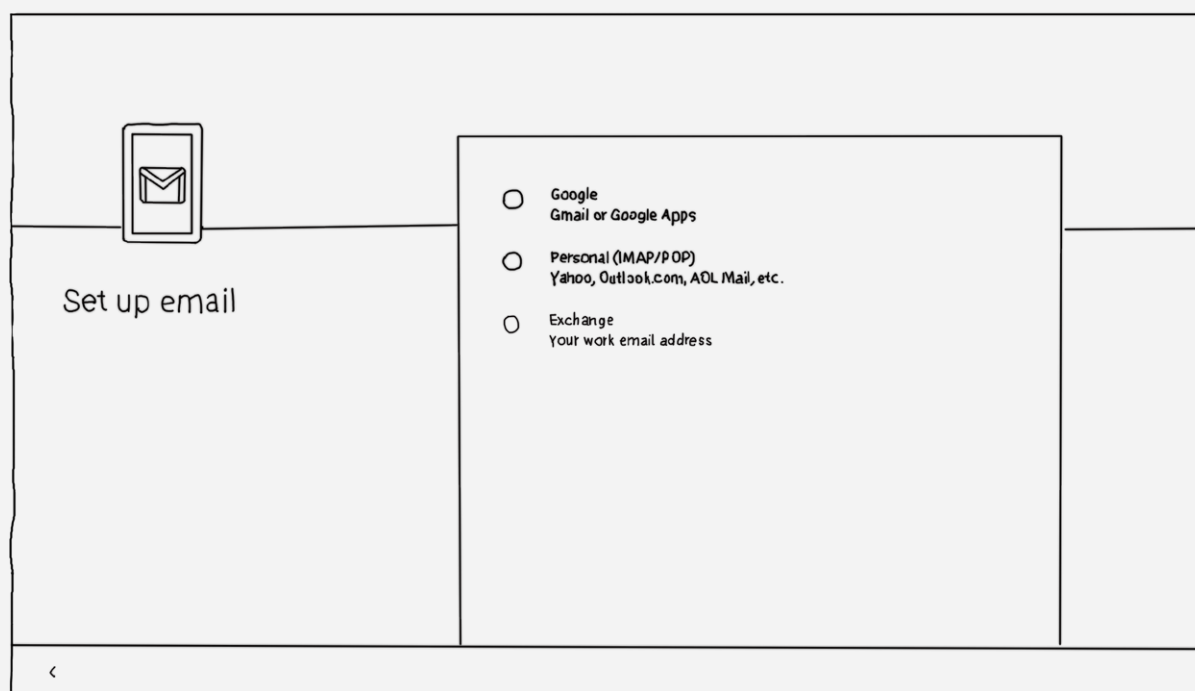


Používání e-mailu


Po nastavení e-mailového účtu můžete používat aplikaci **Gmail** k odesílání a přijímání e-mailů.



Než budete moci začít používat aplikaci **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení. Přejděte do části **Nastavení > Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace Google.


Vyhledání místa

Zadejte adresu, kterou chcete najít, a poté klepněte na ikonu .

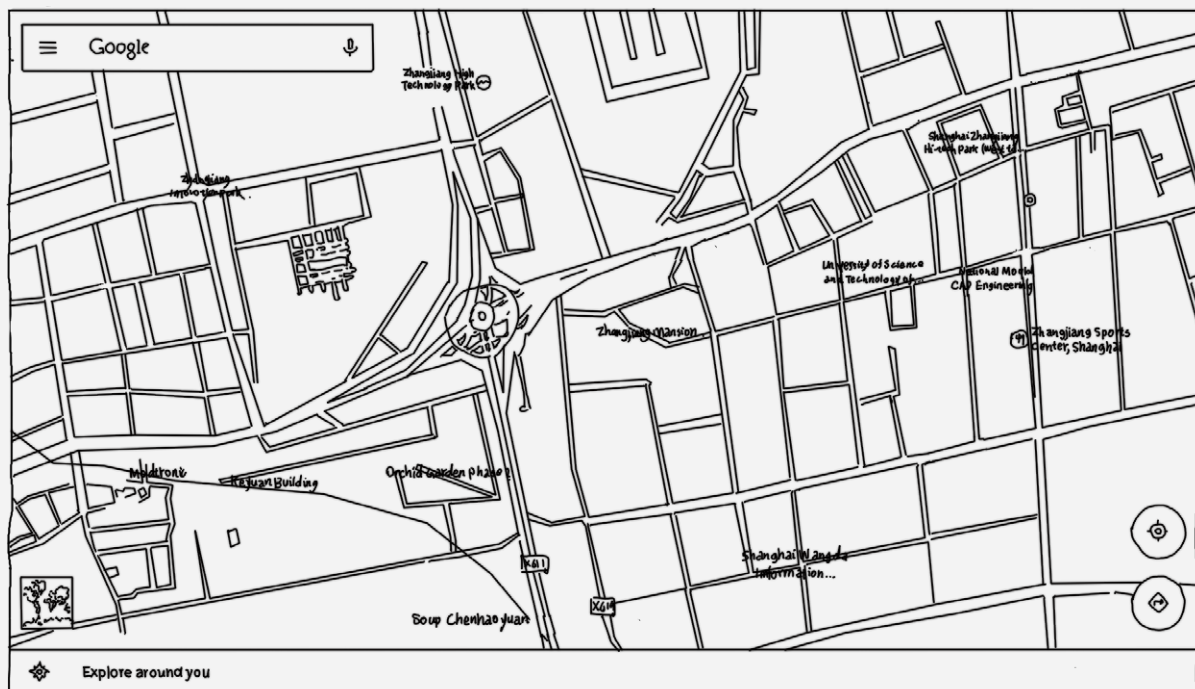


Můžete také klepnout na ikonu  a poté mluvit.


Aktuální poloha

Klepnutím na ikonu  zobrazíte aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Prozkoumejte svoje okolí** zkontrolujete, co se nachází ve vašem okolí.

Plánování trasy

Klepněte na ikonu  a zadejte adresy „z“ a „do“, nebo ponechte možnost „Moje poloha“.
Zvolte si režim cesty automobilem, autobusem nebo pěšky.

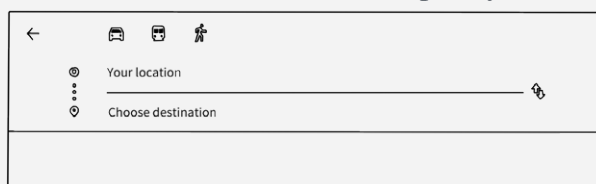

The screenshot shows a route planning interface. At the top left is a back arrow. To its right are three transport mode icons: a car, a bus, and a pedestrian. Below these icons are two input fields. The first field is labeled "Your location" and has a location pin icon on its right side. The second field is labeled "Choose destination" and has a location pin icon on its right side. The interface is divided into two horizontal sections by a line.



Komunikace

Kontakty lze spravovat v aplikaci Kontakty. Kontakty můžete vytvářet, importovat a exportovat.

Vytvoření kontaktu

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na ikonu **+** a vytvořte kontakt.

Zadejte údaje o kontaktu, například „Jméno“, „Mobil“, „Telefon domů“ atd.

Kontakty můžete uložit do tabletu nebo na kartu Micro SIM. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Import a export kontaktů

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na ikonu **•••** > **Další funkce a nastavení** > **Importovat nebo exportovat kontakty**.

Vyberte **Importovat z úložiště**. Vyberte soubory vCard pro importování, poté klepněte na možnost **Importovat**.

Nebo vyberte možnost **Exportovat do úložiště** a klepněte na tlačítko **OK**.



Komunikace

Pomocí zařízení můžete telefonovat, odesílat zprávy a spravovat kontakty.

Správa kontaktů

Kontakty lze spravovat v aplikaci **Kontakty**. Kontakty můžete vytvářet, importovat a exportovat.

Vytvoření kontaktu

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na ikonu **+** a vytvořte kontakt.

Zadejte údaje o kontaktu, například „Jméno“, „Mobil“, „Telefon domů“ atd.

Kontakty můžete uložit do tabletu nebo na kartu SIM. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Import a export kontaktů

Přejděte do aplikace **Kontakty**.


Klepněte na ikonu **•••** > **Další funkce a nastavení** > **Importovat/exportovat kontakty**.

Vyberte **Importovat z úložiště**. Vyberte soubory vCard pro importování, poté klepněte na možnost **Importovat**.

Nebo vyberte možnost **Exportovat do úložiště** a klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání zprávy

Chcete-li napsat novou zprávu, přejděte do části **Kontakty**, vyberte jméno a poté klepněte na telefonní číslo.

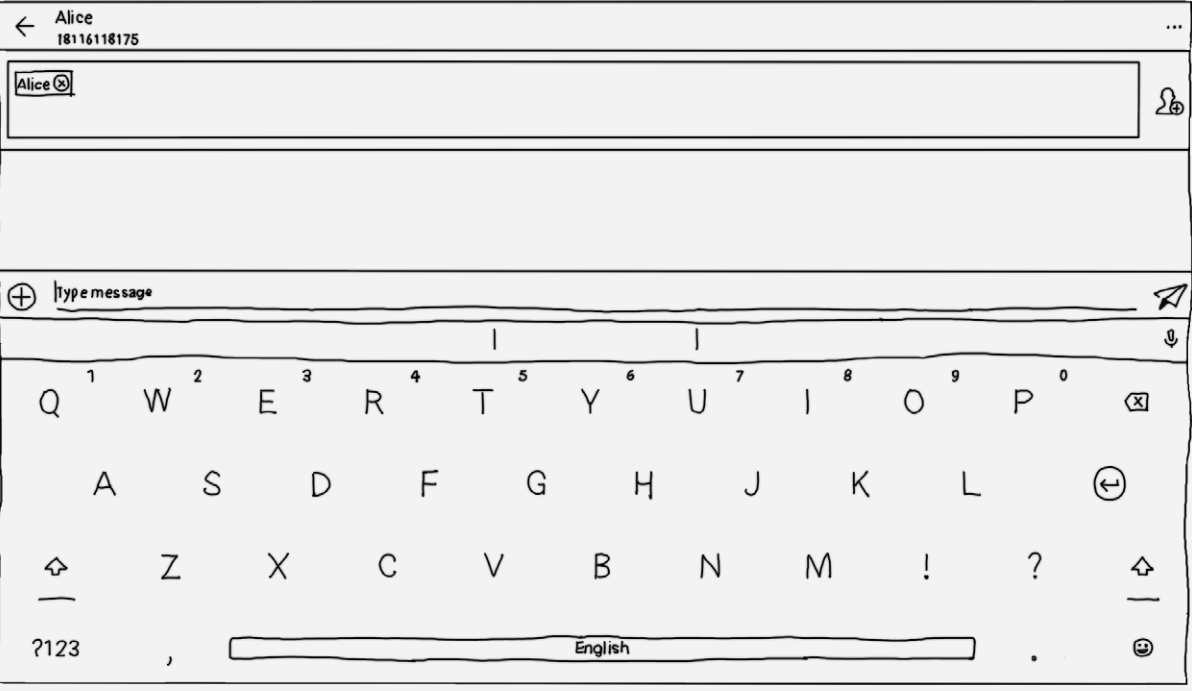

Synchronizace

Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data. Přenášejte hudbu, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Zařízení a počítač propojte datovým kabelem.

Pokud potáhnete prstem dolů z horní části obrazovky, zobrazí se na liště oznámení „**USB připojeno**“.

Pro další možnosti klepněte na „**USB připojeno**“.



Výběr režimu připojení počítače

Můžete vybrat z následujících možností:


- **Zařízení médií (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.

- **Kamera (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Ladění USB (ADB):** Tento režim vyberte, chcete-li povolit ladění. Data telefonu můžete spravovat například pomocí nástroje Idea Tool.

Instalace souborů APK

Postupujte následovně:

- Zařízení je třeba nastavit, aby umožnilo instalaci aplikací získaných z neznámých zdrojů.
Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení**, vyberte možnost **Neznámé zdroje** a klepněte na položku **OK**.
- Soubory zkopírujte z počítače do zařízení v režimu „**Zařízení médií (MTP)**“.
- Otevřete kategorii aplikace v aplikaci **Prohlížeč souborů**.

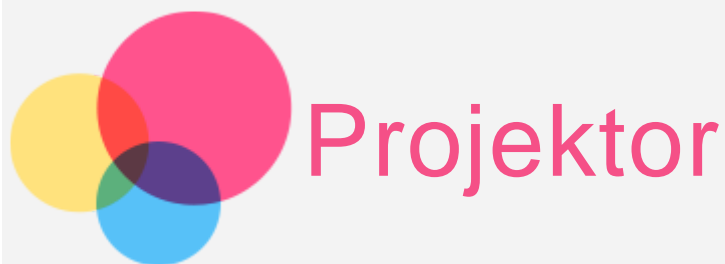

Chcete-li použít aplikaci projektor, přejděte do části **Projektor**.


Zapnutí/vypnutí

- Podržte na několik sekund **vypínač Projektor**.
- V rychlém nastavení klepněte na možnost **Projektor**.
- Přejděte do části **Nastavení > Projektor**, klepněte na vypínač projektoru.
- Na položce Chytrá postranní lišta klepněte na možnost **Projektor**.

Promítaná scéna


Kino/obrázky/dokumenty

Kino, obrázky nebo dokumenty: Prostřednictvím projektoru si můžete snadno prohlížet lokální videa, obrázky a dokumenty. Podržením dokumentu jej můžete smazat a vybrat různé operace.


Seznam oblíbených: Oblíbené dokumenty si můžete označit. Označené dokumenty budou mít v horním pravém rohu značku .

Seznam aplikací kina: Pomocí aplikací v tomto seznamu si můžete přehrávat videa.

Příběh

Díky možnosti Příběh si z fotografií můžete vytvořit vlastní fotopříběh. Stisknutím tlačítka  nastavte názvy, fotografie k projekci, hudbu, dobu přehrávání a titulní stranu pro fotopříběh, poté stiskněte tlačítko **Uložit**. Příště si už budete moci rovnou prohlédnout své osobní fotopříběhy.

Projektor pro promítání na rozdělenou/celou obrazovku

Přejděte na ikonu **Projektor** a stiskněte tlačítko . Můžete přepínat mezi projektorem pro promítání na rozdělenou a celou obrazovku, takže se můžete věnovat různým úkolům

najednou.


Při výběru projektoru pro promítání na rozdělenou obrazovku se promítne jen obsah aktuálního obrázku v aplikaci **Projektor**.

Při výběru projektoru pro promítání na celou obrazovku se na obrazovce zařízení promítnou všechny aktuální obrázky.

Ladění zaostření

Přechodem na  > **Nastavení** > **Ladění** můžete upravit zaostření DLP.

*Poznámka: Funkci ladění zaostření můžete povolit rovněž z aplikace **Chytrá postranní lišta** poklepnutím na položku **úprava zaostření**.*

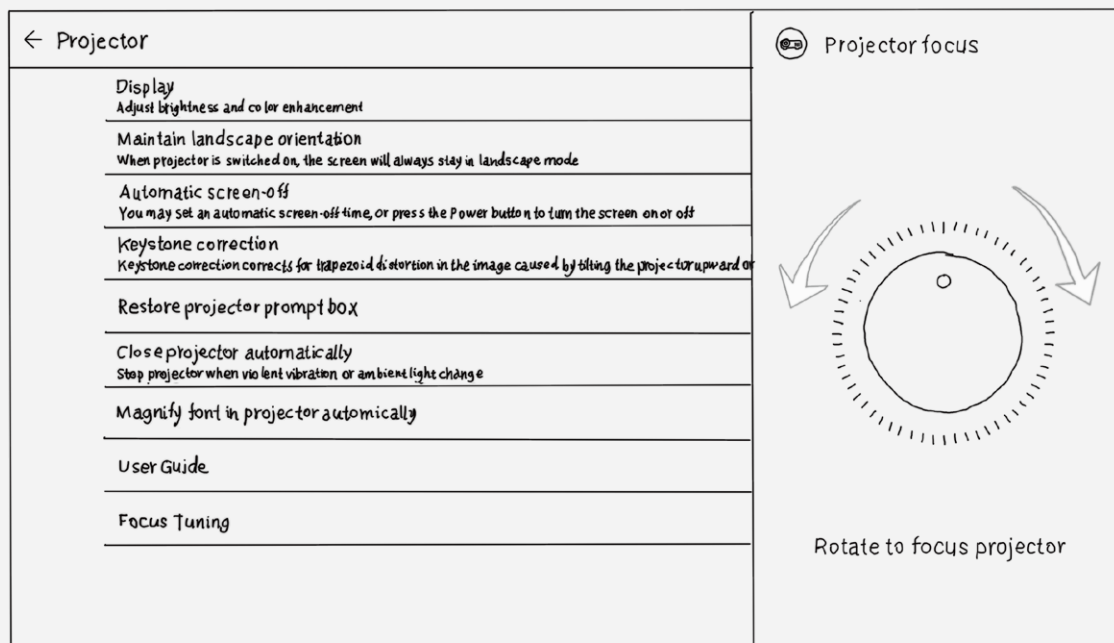

Konfigurace projektoru

Nastavení projektoru provedete stisknutím ikony  > **Nastavení**.

- **Zobrazení:** Můžete nastavit jas a rozšířený chytrý obraz pro projektor.
- **Zachovat orientaci na šířku:** Při výběru této možnosti setrvá obrazovka po spuštění projektoru v režimu na šířku.
- **Automatické vypnutí obrazovky:** Můžete nastavit dobu, kdy se má obrazovka automaticky přepnout do režimu spánku. Spánek lze aktivovat i manuálně, když je projektor vypnut, a to rychlým stisknutím vypínače.
- **Úprava lichoběžníkového zkreslení:** Úpravu lichoběžníkového zkreslení můžete provádět manuálně či automaticky. Projekce směrem vzhůru vytváří obraz lichoběžníkového tvaru. Touto funkcí lze toto zkreslení korigovat a vytvořit obdélníkový obraz.
- **Obnovit pole výzvy projektoru:** Při tomto výběru se po zapnutí nebo vypnutí na

obrazovce zobrazí tipy pro promítání.

- **Automatické uzavření projektoru:** Při tomto výběru se projektor zastaví, když jsou detekovány silné vibrace nebo změna okolního světla.
- **Uživatelská příručka:** Můžete si prohlédnout uživatelskou příručku k projektoru.
- **Ladění zaostření:** Můžete upravit zaostření DLP.



Chcete-li zapnout funkci Skicář, přejděte na **Skicář Lenovo**.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí Skicáře

- Přejděte do části **Skicář Lenovo**.
- Přejděte do části **Projektor** > .

Vypnutí Skicáře



Stisknutím ikony  vypnete Skicář.



Skrytí/zobrazení Skicáře

Stisknutím ikony  skryjete nebo zobrazíte Skicář.

Stiskněte a podržte ikonu  a přetáhněte nástrojový panel Skicáře kamkoli na obrazovku.

Nastavení Skicáře

- Ikona : Nastavení tloušťky štětce.
- Ikona : Nastavení barvy štětce.
- Ikona : Nastavení velikosti gemy.
- Ikona : Nastavení barvy pozadí Skicáře.
- Ikona : Zpět.
- Ikona : Vpřed.

- Ikona : Smaže veškerý obsah ve Skicáři.
- Ikona : Uloží obsah Skicáře do alba.



Přizpůsobení

Můžete přizpůsobit nastavení svého zařízení.

Chytrá postranní lišta

Chcete-li otevřít aplikaci Chytrá postranní lišta, přejděte do části **Nastavení > Chytrá postranní lišta**.

Prostřednictvím aplikace Chytrá postranní lišta můžete provádět následující operace.

- Můžete otevřít rychle fotoaparát, projektor a další aplikace.
- Můžete si rychle prohlížet své fotografie.
- Můžete si podle sebe upravit nebo ručně nastavit režim zobrazení a režim zvuku.

Pokud dojde k otočení zařízení

Všechny aplikace si můžete automaticky otočit nahoru nebo dolů.

Přejděte do části **Nastavení > Zobrazení > Pokud dojde k otočení zařízení** a otevře se funkce otáčení obrazovky.

- **Otočit obsah obrazovky**
Orientace obrazovky se změní automaticky.
- **Zachovat stávající orientaci**
Orientace je uzamčena.



Důležité bezpečnostní a manipulační informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou se zařízením bezpečně pracovat, najdete na stránce:

<http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř. Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společnostmi Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění na plastovém sáčku

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí i batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Nabíjejte pouze povoleným způsobem.**

Pro bezpečné dobítí vnitřní baterie zařízení můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení:

Způsob dobíjení	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Síťový adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem zařízení a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0 Zařízení se musí připojit k USB rozhraní verze USB 2.0 nebo vyšší.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.

Poznámky:

- Displej zapnutý: Zařízení zapnuté
- Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Dobíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li dobíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon ani bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Předcházejte poškození sluchu

Vaše zařízení je vybaveno konektorem pro sluchátka. Sluchátka (označovaná rovněž jako náhlavní souprava) vždy zapojujte do konektoru pro sluchátka.

POZOR:

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Nastavení ekvalizéru na maximum zvyšuje výstupní napětí sluchátek, a tím i úroveň akustického tlaku.

Chcete-li tedy ochránit svůj sluch, nastavte ekvalizér na přiměřenou úroveň.

Nadměrné užívání sluchátek po dlouhou dobu a při velké hlasitosti může být nebezpečné v případě, že výstup na sluchátka nespĺňuje specifikace normy ČSN EN 50332-2.

Výstupní konektor sluchátek na vašem zařízení je v souladu se specifikací EN 50332-2, bod 7. Tato specifikace omezuje maximální výstupní napětí „wide band true RMS“ na 150 mV.

Chcete-li zabránit riziku zhoršení nebo ztráty sluchu, pořídte si sluchátka, která splňují normu ČSN EN 50332-2 (bod 7) pro širokopásmové napětí 75 mV. Používání sluchátek, jež nespĺňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

Jestliže jste spolu se svým zařízením obdrželi i sluchátka, máte jistotu, že kombinace sluchátek a zařízení splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat sluchátka jiná, zajistěte, aby tato sluchátka splňovala specifikace normy ČSN EN 50332-1 (bod 6.5 – Hodnoty omezení). Používání sluchátek, jež nespĺňují normu ČSN EN 50332-1, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

• Prohlášení týkající se nebezpečného akustického tlaku

U zařízení testovaných v souladu s normou ČSN EN 60950-1:

2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011 je povinné provést akustické zkoušky pro normu ČSN EN50332. Toto zařízení bylo testováno, aby splňovalo požadovanou úroveň akustického tlaku stanovenou v platné normě ČSN EN 50332-1 nebo ČSN EN 50332-2. Při dlouhodobém používání sluchátek při vyšší hlasitosti hrozí trvalá ztráta sluchu.

• Varování

Chcete-li předejít možné ztrátě sluchu, nepoužívejte sluchátka dlouhodobě s nastavenou vysokou hlasitostí.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami

nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na kabely z PVC

VAROVÁNÍ: Při kontaktu s kabelem, který je součástí tohoto produktu, nebo s kabely určenými pro připojení příslušenství prodávaného s tímto produktem, jste vystaveni působení olova – látky, která je podle předpisů státu Kalifornie klasifikována jako látka způsobující rakovinu, poškození plodu a poruchy plodnosti. Po manipulaci si umyjte ruce.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized

changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Upozornění IC

Toto zařízení splňuje průmyslovou licenci Kanady kromě norem RSS. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

(1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a

(2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Evropská unie – Shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility

Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice Evropského společenství číslo 2004/108/ES o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Společnost Lenovo nenes odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývajících z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných výrobců.

Tento produkt podstoupil testy a byl shledán vyhovující limitům pro informační technologie třídy B dle evropské normy EN 55022. Limity pro zařízení třídy B byly stanoveny pro běžná obytná prostředí a zajišťují dostatečnou ochranu proti rušení licencovanými komunikačními zařízeními.

Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko

Německá vyhláška o shodě s emisní třídou B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu

installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korejská vyhláška o shodě s emisní třídou B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace

o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling>

Důležité informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru se nesmějí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Odpad z elektrického a elektronického zařízení (WEEE) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení sbírá, recykluje a zpracovává.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií na Tchaj-wanu



廢電池請回收

- Informace o recyklaci baterií pro USA a Kanadu



US & Canada Only

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

EU



Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Zařízení Lenovo YT3–X90F bylo navrženo a testováno, aby splňovalo kritéria programu ENERGY STAR pro počítače.

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho počítače můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce:

<http://www.energystar.gov>.

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento tablet podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Tablet může být opakovaně exportován do jakékoli země vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Řešení problémů

Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté

zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nabíjejte baterii po dobu půl hodiny a poté stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení nemá možný přístup na internet prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.