

Uživatelský manuál pro IP kameru Solight 1D75





Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru přes Internet. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány. Kamera je určena pouze pro vnitřní používání.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz

Balení a popis

Vzhled



1. Kontrolka WiFi
2. Mikrofon
3. Reprodukter
4. USB rozhraní
5. Slot na paměťovou kartu
6. Tlačítko WiFi
7. Tlačítko reset
8. Průduchy
9. Otvory pro přišroubování



FUNKCE

- Dálkové ovládání technologií Wi-Fi prostřednictvím aplikace
- Funkce nočního vidění
- Detekce pohybu
- Živý videoobraz
- Nahrávání videa
- Pořizování statických fotografií

Stavy světelných kontrolkek

Stav světelné kontrolky	Význam sdělení
Kontrolka napájení svítí nepřerušovaně	Přístroj je zapnut/bootování
Kontrolka WiFi bliká modře	Status konfigurace
Kontrolka WiFi bliká červeně rychle	Připojování k serveru
Kontrolka WiFi bliká červeně pomalu	Připojování k WiFi
Kontrolka WiFi bliká střídavě červeně a modře	Aktualizace systému

Technické parametry

Položky	Parametry
Čočka	HD kamera s úhlem 120°
Video	H.264, rozlišení 1920 x 1080 při 15 fps
Audio	Zabudovaný mikrofon a reproduktor, podpora hlasové asistence
WLAN	Podpora bezdrátového protokolu IEEE802.11 b/g/n
Rozšířitelné úložiště	Podpora micro SD karet do 128 GB
Napájení	Rozhraní micro USB, 5 V – 1 A
Provozní prostředí	Teplota: -10 °C až 60 °C, vlhkost: < 90 %, doporučené použití ve vnitřním prostředí

STAŽENÍ APLIKACE

1. Android: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ na GooglePlay.
2. iPhone: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z App Store.





Smart Life




REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

1. Spusťte ve svém chytrém telefonu aplikaci „Smart Life“.
2. Zaregistrujte a přihlaste se.

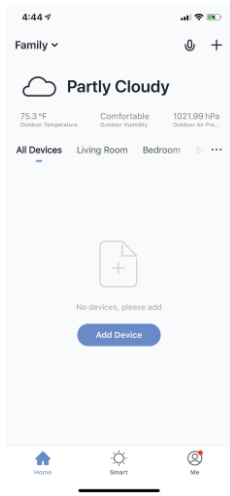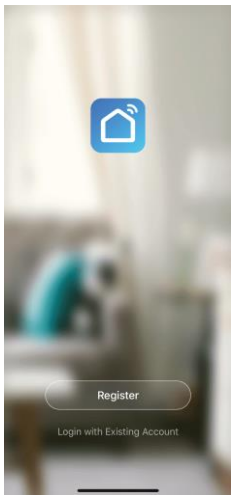


PŘIDAT ZAŘÍZENÍ



1. Připojte Wi-Fi kameru do elektrické zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k vaší síti Wi-Fi a zda se jedná o síť 2,4 GHz.
3. Stiskněte symbol (+) v pravém horním rohu aplikace a vyberte položku Smart Camera ze seznamu zařízení, která chcete přidat.

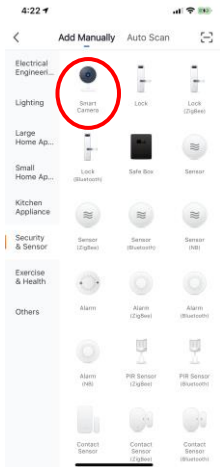

4. Stiskněte tlačítko „next step“ (další krok).
5. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi, k níž bude připojeno zařízení. Zadejte své heslo k síti Wi-Fi.
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ponechte QR kód na obrazovce řed náhledem kamery.


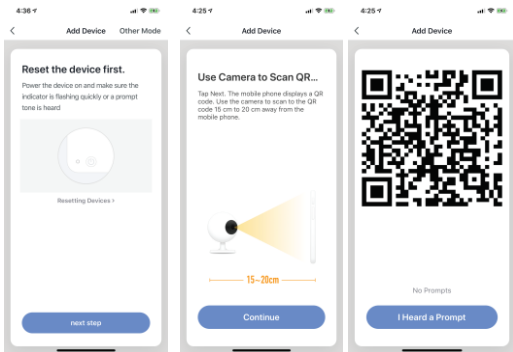


7. Spustí se proces připojení. Při připojování nevypínejte Wi-Fi kameru ani telefon. Vyčkejte na dokončení procesu připojení.
8. Jakmile úspěšně zařízení přidáte, pojmenujte jej tak, jak chcete, aby bylo nazváno v aplikaci. Wi-Fi kamera je připravena k použití.

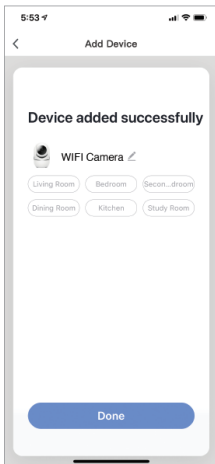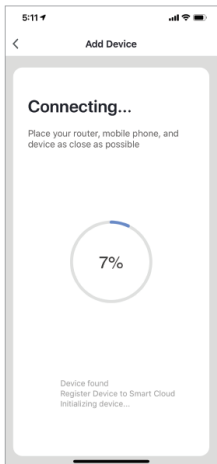



PUSH ZPRÁVY

1. Zprávy pro všechna zařízení připojená k aplikaci můžete zapnout/vypnout kliknutím na tlačítko „Me“ v pravé dolní části obrazovky.
2. Poté klikněte na tlačítko „Settings“. Odtud můžete zapínat/vypínat všechny zprávy.

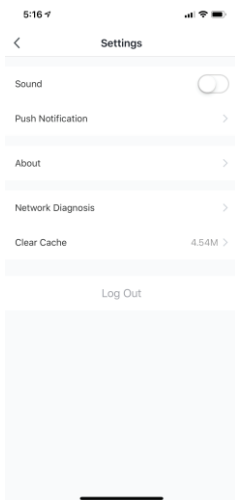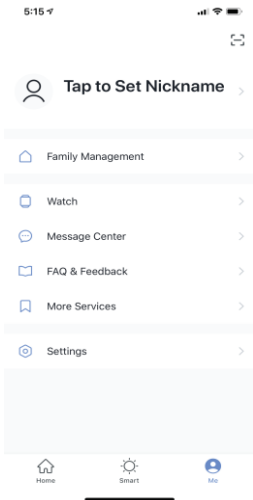

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ



1. Na domovské obrazovce klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
2. Potom klikněte na symbol úprav v pravém horním rohu obrazovky.
3. Odtud následně klikněte na tlačítko „Remove device“ ve spodní části obrazovky.

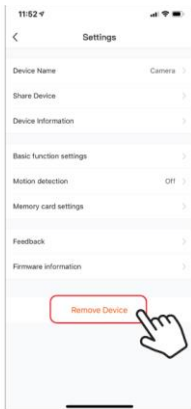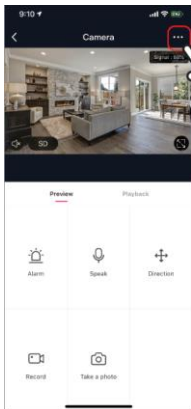

FUNKCE APLIKACE


Živý videoobraz

Chcete-li zobrazit živé video, jednoduše klikněte na zařízení v části „All devices“ a ihned uvidíte živé video v horní části obrazovky. Nakloňte telefon na bok nebo stiskněte tlačítko celé obrazovky v pravém dolním rohu živého videa, aby se vaše živé záběry zobrazovaly na celé obrazovce telefonu.

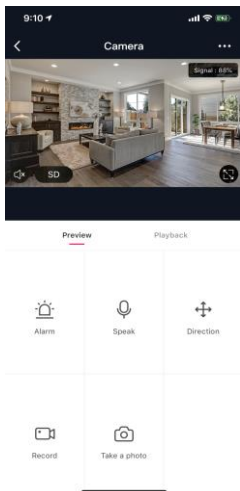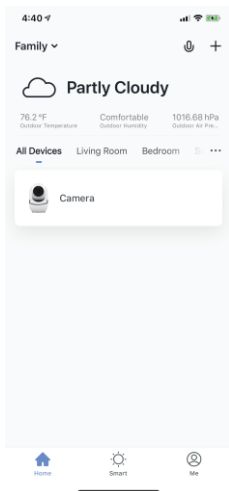

Nahrávání videa

Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko „record“ v levém dolním rohu obrazovky. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko „record“. Chcete-li prohlížet nahrávky, stiskněte tlačítko „playback“ uprostřed, vpravo na obrazovce.



Preview

Playback



Alarm



Speak



Direction



Alarm



Speak



Direction



Record




Take a photo



Record



Take a photo




Preview

Playback

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko „take a photo“ a fotografie se uloží do telefonu ve složce fotografií a videí.

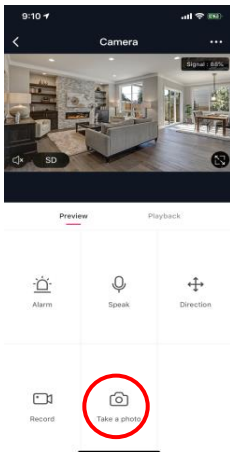


Infračervené noční vidění

Infračervené noční vidění ovládá kamera automaticky. Je-li okolí kamery příliš tmavé, automaticky se aktivuje infračervené noční vidění. Jakmile je oblast kolem kamery znovu jasná, noční vidění se automaticky deaktivuje.

Detekce pohybu

Kamera používá infračervené senzory, když se v jeho detekční oblasti objeví osoba nebo předmět. Jakmile je detekován pohyb, obdržíte push zprávu na telefon.

Pro přístup k ovládání detekce pohybu stiskněte tlačítko pro nastavení kamery vpravo nahoře. Na další stránce můžete vybrat volbu detekce pohybu („motion detection“). Odtud ji můžete zapnout/vypnout a dále nastavovat citlivost. Přístup k této možnosti také získáte stiskem tlačítka „alarm“ na hlavní stránce kamery.

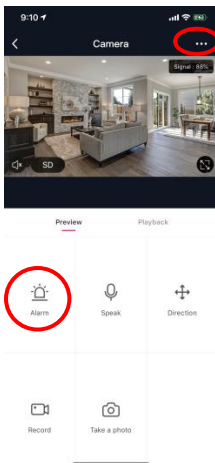

1:01



< Settings

Device Name Camera >

Share Device >

Device Information >

Basic function settings >

Motion detection High >

Memory card settings >

Feedback >

Firmware information >

Remove Device

1:01



< Motion detection

Motion detection alarm switch

Select motion detection sensitivity


Low sensitivity

Medium sensitivity

High sensitivity

Ovládací prvky (zvuk, kvalita videa, síla signálu)

Funkce můžete ovládat přímo ze živého videa. K dispozici máte tlačítko hlasitosti, které se používá k vypnutí a zapnutí zvuku živého kanálu. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko kvality videa, které můžete použít k přepínání mezi standardním videem a videem s vysokým rozlišením. V pravém horním rohu se zobrazuje síla signálu kamery.

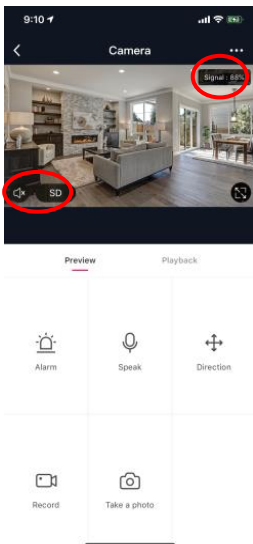

Sdílení zařízení

Chcete-li sdílet přístup ke kameře s účtem Smart Life jiného uživatele, stiskněte tlačítko možností kamery v pravé horní části hlavní obrazovky kamery. Poté klikněte na „Share Device“ („Sdílet zařízení“). V dolní části další stránky stiskněte „Add Sharing“ („Přidat sdílení“). Poté zadejte e-mail osobního účtu Smart Life, s nímž chcete kameru sdílet. Tento uživatel pak obdrží příslušnou zprávu a následně bude mít přístup ke sledování vaší kamery na svém telefonu pomocí aplikace Smart Life.

