



marantz®

Síťový CD receiver

M-CR612




**Stručný návod
pro uživatele**

Dříve než začnete...







Obsah balení

M-CR612		Síťová šňůra	
Dálkový ovladač a baterie		DAB/FM interiérové anténa	

Požadováno pro nastavení


Síťový router		Reproduktory	
Reproduktorové kabely			

Volitelně

iOS zařízení a USB kabel		Router s WPS	
Síťový kabel		Mobilní telefon s Bluetooth	
TV s optickým výstupem		Optický kabel	


Pro více informací navštivte webovou stránku www.marantz.com

Další informace o funkcích a podrobnosti o provozních postupech najdete v online manuálu.
www.manuals.marantz.com/MCR612/EU/EN/




1. Připojení

1. Připojte levý a pravý reproduktor k M-CR612

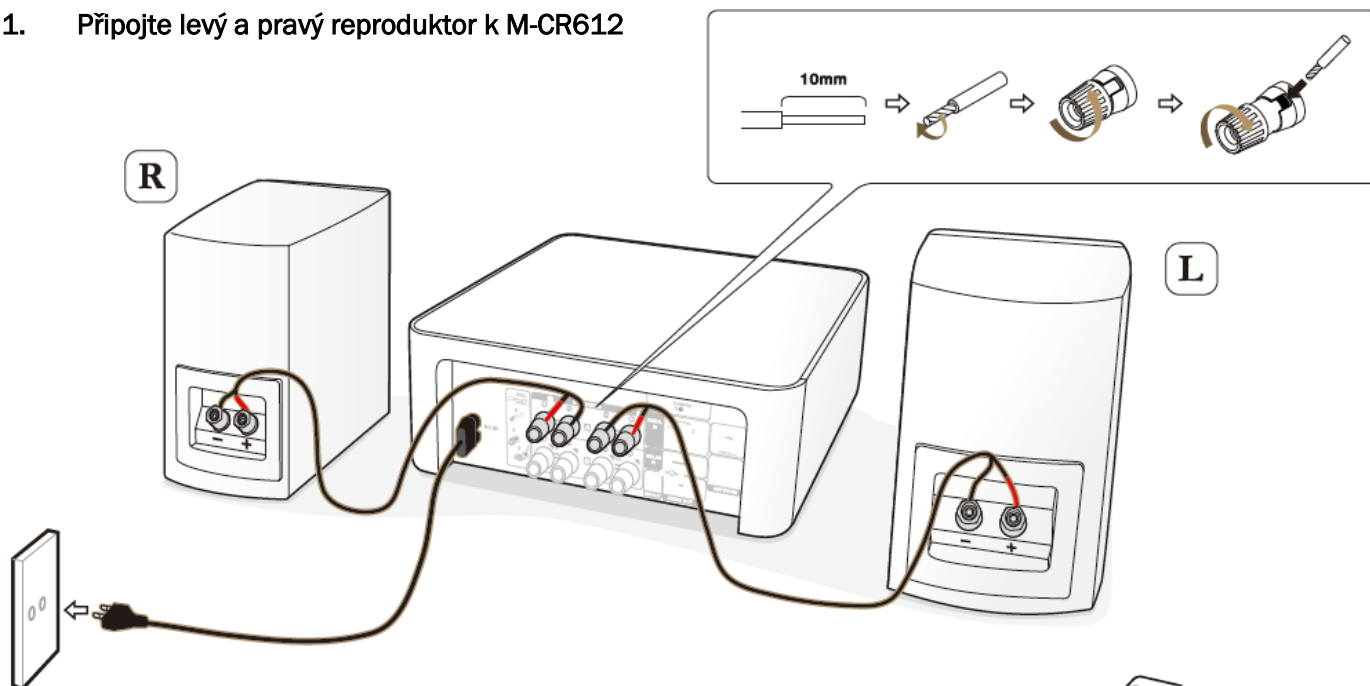

2. Zapojte síťovou šňůru M-CR612 do zásuvky.
POZNÁMKA: Informace o možnostech připojení reproduktorů A/B a Bi-amp najdete na CD nebo v online manuálu.

3. Vložte baterie do dálkového ovladače.

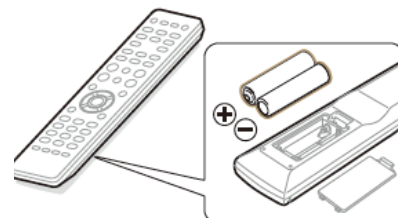

2. Připojení k Vaší domácí síti


Zvolte jednu z následujících možností

Bezdrátová (WLAN)

<p>iOS zařízení iOS verze 7 nebo novější</p>	<p>1</p> <p>Zapněte napájení.</p>	<p>2</p> <p>Zvolte jazyk</p>	<p>3</p> <p>Ujistěte se, že je k Vaší síti Wi-Fi připojeno Vaše iOS zařízení. Na obrazovce Settings/Wi-Fi Vašeho zařízení zvolte síť pojmenovanou "Marantz M-CR612".</p>
<p>Bez WPS routeru</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p> <p>Zvolte "Wi-Fi - scan" a počkejte - Váš M-CR612 vyhledává dostupné sítě.</p>
<p>WPS router</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p> <p>Zvolte "WPS Router".</p>

Kabelová (LAN)

1 Propojte Váš M-CR612 s routerem pomocí síťového kabelu (kabel není součástí dodávky).




2 Zapněte napájení.

3 Počkejte, než se M-CR612 připojí k síti.

iOS zařízení (iOS verze 7 nebo novější)

Postupujte podle instrukcí a klepněte na "Next".



4 *Bez WPS routeru*

Zvolte název Vaší sítě. Pokud název Vaší sítě není v seznamu, zvolte "Rescan".




WPS router

Během 2 minut znovu stiskněte tlačítko WPS na zadní části Vašeho M-CR612.



iOS zařízení (iOS verze 7 nebo novější)

Počkejte prosím - dokončení připojení může trvat několik minut. Přední panel M-CR612 zobrazí stav připojení.




5 *Bez WPS routeru*

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte heslo k síti.



WPS router

Počkejte prosím - dokončení připojení může trvat několik minut. (Přední panel M-CR612 zobrazí stav připojení.)



Připojeno!

Stiskněte tlačítko ENTER.



Pokud je síla signálu Vaší bezdrátové sítě slabá, za účelem zlepšení příjmu přesuňte router k M-CR612.

Nastavení Network Control




Pro ovládání M-CR612 z Vašeho smartphone zvolte Network Control ON, použijte Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS App a zajistěte stálý přístup k síti. Spotřeba energie v pohotovostním režimu bude o něco vyšší.




Pro snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu zvolte Network Control OFF. Není možné zapnout M-CR612 z Vašeho smartphone ani použít Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App, dokud není M-CR612 zapnut manuálně a dokud se nepřipojí k Vaší síti.

Nastavení Auto-Update


1. Zapnutí automatických aktualizací, takže budoucí aktualizace budou staženy automaticky a nainstalovány, když je M-CR612 v pohotovostním (standby) režimu.
Pro zapnutí Auto-Update zvolte "On".



Pro vypnutí Auto-Update zvolte "Off".




2. Nastavení časového pásma odpovídajícího Vaší lokalitě.




Nastavení Usage Data

Abychom mohli vylepšit naše produkty a služby zákazníkům, shromažďuje Marantz anonymní informace o tom, jak používáte svůj M-CR612. Společnost Marantz nikdy neposkytne jakékoliv takto shromážděné informace třetím osobám.

Pokud zvolíte "Yes", informace o provozním stavu této jednotky budou poskytovány.



Pokud zvolíte "No", informace o provozním stavu této jednotky nebudou poskytovány.



Nastavení je kompletní!

3. Užijte si hudbu

Internetové rádio


1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko "INTERNET RADIO".



2. Zvolte stanicí.



3. Zvolte "Play Now" a pak stiskněte tlačítko ENTER.

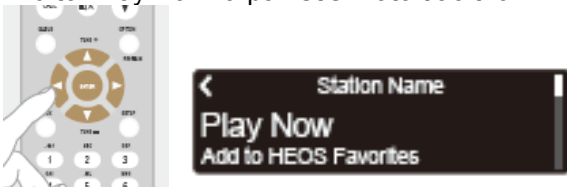

Hudba prostřednictvím Apple AirPlay

1. Otevřete Control Center (iOS 7 a novější) přetáhnutím zespoda Vaší obrazovky a poté klepněte na AirPlay.



2. Ze seznamu AirPlay Device zvolte "Marantz M-CR612".



POZNÁMKA!

Ujistěte se, že je Vaše iOS zařízení připojeno ke stejné síti jako M-CR612. Zobrazení se může lišit v závislosti na OS a verzi software.

Hudba prostřednictvím Bluetooth

1. Zvolte vstup Bluetooth pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka INPUT.



2. Aktivujte Bluetooth na Vašem mobilním zařízení




3. Zvolte "Marantz M-CR612" ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazených na displeji Vašeho mobilního zařízení.

Některá zařízení mohou vyžadovat ověření číselného kódu a stisknutí ENTER na M-CR612.



4. Přehrávejte hudbu pomocí jakékoliv aplikace uložené ve Vašem zařízení




POZNÁMKA!



Pro opakované připojení již spárovaného zařízení Bluetooth začněte krokem 2. Pro spárování s dalšími zařízeními Bluetooth stiskněte a přidržte tlačítko "Bluetooth" na dálkovém ovladači, dokud se na M-CR612 nezobrazí "Bluetooth Pairing Mode".

Zvuk prostřednictvím TV

1. Připojte optický kabel z Vašeho TV ke konektoru "OPTICAL IN 1" na M-CR612.

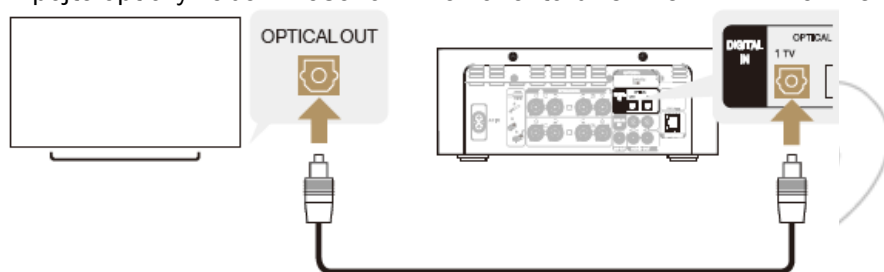

2. Zapněte TV.
M-CR612 se automaticky zapne a přepne vstup na "Optical In 1".

POZNÁMKA!

Pro deaktivaci automatického přehrávání (Auto-Play) přejděte do Setup a pro "Auto-Play" nastavte "Off".

Stáhněte si aplikaci HEOS App

Aplikace HEOS App Vám umožní ovládat Váš M-CR612 kdekoli ve Vašem domově. Použijte HEOS k prozkoumání, procházení a přehrávání hudby z mnoha online streamovacích služeb nebo z Vaší vlastní hudební knihovny.



Aplikace HEOS Vám umožňuje prozkoumat, procházet nebo přehrávat hudbu z mnoha online streamovacích služeb nebo z Vaší vlastní hudební knihovny.



amazon appstore

Základní vyhledání a odstranění závad

Žádný zvuk:

Zkontrolujte veškeré přípojky.

Ujistěte se, že holé konce reproduktorových kabelů jsou v kontaktu s kovovou částí svorek reproduktorů.

Zkontrolujte nastavení digitálního výstupu Vašeho TV.

Na vstup OPTICAL IN M-CR612 mohou být přivedeny pouze digitální audio signály 2-ch Linear PCM.

www.marantz.com

Nejbližšího autorizovaného prodejce najdete na naší webové stránce

marantz[®]

is registered trademark.

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2019 for Czech Translation

 **BaSys.cz**

BaSys CZ, s.r.o.

Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.