

MCR-B020

Komponentní mikrosystém

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Pozor: Před použitím přístroje si přečtěte následující pokyny.

- 1 Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste mohli plně využít všech předností přístroje. Příručku uložte na bezpečném místě pro nahlédnutí v budoucnu.
- 2 Přístroj umístěte na dobře větrané, chladné a suché místo, mimo dosah přímého slunce, zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti a mrazu. Pro náležitou ventilaci vyžaduje přístroj následující minimální odstupy:
nahůře: 15 cm
Vzadu: 10 cm
Po stranách: 10 cm
- 3 Přístroj umístěte mimo dosah ostatních elektrických přístrojů, motorů nebo transformátorů, aby nedocházelo k rušení zvuku.
- 4 Nevystavujte přístroj náhlým teplotním změnám a neumísťujte jej v prostředí s vysokou vlhkostí (např. v místnosti se zvlhčovačem). Zabráňte tak kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje, která by mohla způsobit úraz elektrickým proudem, požár, poškození přístroje nebo zranění osob.
- 5 Vyvarujte se instalaci přístroje na takových místech, kde hrozí vniknutí cizího předmětu nebo tekutiny. Na přístroj nestavte:
 - Jiné přístroje. Mohly by poškodit jeho povrchovou úpravu.
 - Hořící předměty (například svíčky), které mohou způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz.
 - Nádoby s kapalinami. Mohly by spadnout a rozlítá tekutina by mohla způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- 6 Nezakrývejte přístroj novinami, utěrkami, dečkami atd., které by zabraňovaly odvodu tepla. Nárůst teploty uvnitř přístroje by mohl způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz.
- 7 Přístroj nezapojujte do síťové zásuvky, dokud nejsou provedena všechna ostatní zapojení.
- 8 Neprovozujte přístroj obrácený vzhůru nohama. Mohlo by dojít k jeho přehřátí a následnému poškození.
- 9 Při zacházení s ovladači, spínači a kabely nepoužívejte sílu.
- 10 Při odpojování napájecího přívodu ze zásuvky tahejte za vidlici, nikoli za kabel.
- 11 K čištění přístroje nepoužívejte chemická rozpouštědla, mohla by poškodit povrchovou úpravu. Použijte čistý a suchý hadřík.
- 12 K napájení přístroje smí být použito pouze specifikované napětí. Použití vyššího než specifikovaného napětí je nebezpečné a může způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz. Yamaha nezodpovídá za jakékoli škody zapříčiněné použitím jiného než specifikovaného napětí.
- 13 Během bouřky odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky. Předjedete tak možnému poškození bleskem.
- 14 Nepokoušejte se přístroj upravovat nebo opravovat. Vyžaduje-li zařízení jakoukoli opravu, obraťte se na kvalifikovaný servis Yamaha. Skříň přístroje by neměla být za žádných okolností otevírána.
- 15 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například o dovolené), odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky.
- 16 Než usoudíte, že je zařízení porouchané, přečtěte si nejprve kapitolu „ODSTRANOVÁNÍ POTÍŽÍ“, kde jsou popsány nejčastější chyby při používání přístroje.
- 17 Před přemístěním přístroje jej nejprve stiskem tlačítka \odot vypněte a odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky.
- 18 Při náhlé změně okolní teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Odpojte napájecí přívod ze zásuvky a nechejte přístroj stát.
- 19 Při dlouhodobém provozu se může zařízení zahřát. Vypněte napájení a nechte přístroj vychladnout.
- 20 Přístroj instalujte v blízkosti síťové zásuvky tak, aby byl napájecí přívod snadno přístupný.
- 21 Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například působením slunečního záření, ohně a podobně. Při likvidaci baterií se řiďte místními předpisy.
 - Při slabých bateriích se výrazně snižuje dosah dálkového ovladače. V takovém případě baterie co nejrychleji vyměňte za dvě nové baterie.
 - Vybité baterie mohou vytéct. V případě vytečení baterií tyto baterie neprodleně vyměňte. Vyvarujte se styku s vyteklým elektrolytem a zabraňte jeho kontaktu s oděvem a podobně. Před vložením nových baterií bateriový prostor důkladně vyčistěte.
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie. V opačném případě může z vybitých baterií vytéct elektrolyt a poškodit přístroj.
 - Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Baterie řádně likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
- 22 Nadměrný akustický tlak ze sluchátek by mohl způsobit poškození sluchu.

Pokud je síťový přívod zapojen do síťové zásuvky, není přístroj odpojen od napájení ani tehdy, je-li vypnut pomocí \odot . Tento stav se nazývá pohotovostní režim a přístroj odebírá velmi malé množství energie.

VAROVÁNÍ

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŽTI NEBO VLHKOSTI. OMEZÍTE TAK RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem.

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí exploze. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.


Při umístění přístroje do přílišné blízkosti klasického televizoru (CRT) může za určitých podmínek dojít ke zhoršení kvality obrazu. V takovém případě přesuňte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru.

NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE.....	2	POSLECH EXTERNÍCH ZDROJŮ	13
Horní panel / čelní panel	2	UŽITEČNÉ FUNKCE	14
Displej.....	2	Používání nabídky Option	14
Dálkový ovladač	3	Použití odloženého vypnutí	15
ZAPOJENÍ	4	Použití funkce budíku.....	15
Připojení reproduktorů a antény.....	4	Nastavení budíku.....	16
Připojení napájecího přívodu.....	5	Operace při přehrávání zvuku budíku	17
Ostatní připojení.....	5	ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ.....	18
O pohotovostním režimu.....	5	Obecné.....	18
Používání dálkového ovladače.....	5	Dálkový ovladač.....	18
NASTAVENÍ HODIN (NABÍDKA OPTION).....	6	Přehrávání CD.....	19
POSLECH CD A ZAŘÍZENÍ USB	7	Přehrávání ze zařízení USB	19
Poslech CD	7	Bluetooth	20
Poslech ze zařízení USB	8	Příjem vysílání FM	20
Opakovaná/náhodná reprodukce (pouze z ovladače)	8	POZNÁMKY K DISKŮM A ZAŘÍZENÍM USB	21
POSLECH HUDBY ZE ZAŘÍZENÍ Bluetooth.....	9	Informace o CD	21
Přehrávání ze zařízení Bluetooth	9	Zacházení s disky	21
Připojení zařízení již spárovaného přes Bluetooth ..	10	Informace k USB zařízením.....	21
Odpojení zařízení Bluetooth	10	K souborům MP3 a WMA	21
POSLECH ROZHLASOVÝCH STANIC FM	11	Technické údaje	22
Volba stanice FM.....	11		
Uložení stanic FM do předvoleb (pouze z ovladače)	12		
Výběr předvolby stanice FM	13		

Vlastnosti

- Přehrávání hudby z audio/datových CD a zařízení USB nebo z externích zařízení přes vstup AUX a poslech rádia.
- Pomocí technologie **Bluetooth** si užijete čistého zvuku bez nutnosti drátového připojení.
- Oblíbenou hudbu můžete použít jako zvonění. V nastaveném čase začne hrát zvolená hudba při zvolené hlasitosti, ideální způsob, jak začít den.
- Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit do předvoleb, až 30 pro FM.
- Podle přání si můžete upravit podání nízkých, středních a vysokých kmitočtů zvuku.

◆ O této příručce

- U operací, které je možné provádět na přístroji i z dálkového ovladače, je popsáno použití dálkového ovladače.
- **!** označuje opatření týkající se používání přístroje a omezení jeho funkcí.
-  označuje doplňující tipy pro snazší používání.

Dodávané příslušenství

Dálkový ovladač



(používá lithiovou baterii CR2025)

Krytka USB



Krytku USB držte mimo dosah malých dětí, které by ji mohly spolknout.

Reproduktorový kabel
(1,5 m x 2)



Napájecí přívod





Anténa pro FM vysílání



NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE

Horní panel / čelní panel

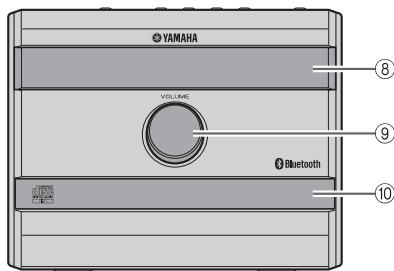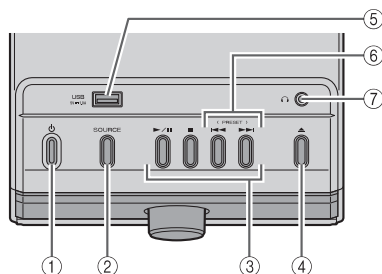

① **⏻ (napájení)**

Stiskem přístroj zapnete a vypnete (do pohotovostního režimu). Jsou možné dva režimy pohotovosti (☞ str. 5).

② **SOURCE**

Výběr vstupního zdroje zvukového signálu. Opakovaným stisknutím změníte výběr v aktuální složce.

CD → USB → FM → BT → AUX
 ↕
 ↕

③ **Tlačítka přehrávání**

Slouží k ovládní CD/zariadení USB.

▶/⏸: Přehrávání/pauza

■: Stop

◀/▶: Přeskočení, vyhledávání vzad/vpřed (stiskem a podržením)

④ **▲ (tlačítko vysunutí)**

Vysunutí disku CD (nelze ovládat při zobrazené nabídce (☞ str. 14).

⑤ **USB port**

Připojení zařízení USB (☞ str. 5, 8).



Pokud není zařízení USB připojeno, chraňte zásuvku krytkou USB.

⑥ **PRESET </>**

Tato tlačítka slouží k volbě uložené rozhlasové stanice (☞ str. 12, 13).

⑦ **🎧 (Zásuvka sluchátek)**

Pro připojení sluchátek.

⑧ **Čelní displej**

Zobrazení času a dalších údajů.


⑨ **Ovladač VOLUME**

Nastavení hlasitosti.

⑩ **Zásuvka disku**

Vložte disk. (☞ str. 7).

Displej

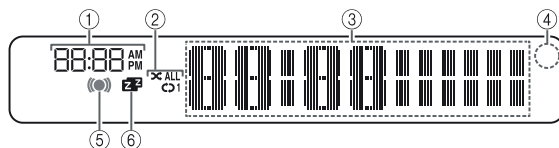

① **Čas buzení**

Udává nastavení budíku (☞ str. 16).

② **Indikátor opakované/náhodné reprodukce**

Zobrazují režim přehrávání (☞ str. 8).

③ **Multifunkční indikátor**

Zobrazení různých údajů včetně času, informací o právě přehrávané skladbě a frekvenci přijímané rozhlasové stanice.

④ **Přijímač signálů dálkového ovládání**

Ujistěte se, že tento snímač není zakrytý (☞ str. 5).


⑤ **Indikátor budíku**

Rozsvítí se po nastavení budíku (☞ str. 16).

⑥ **Indikátor Sleep**


Rozsvítí se po nastavení časovače (☞ str. 15).

Dálkový ovladač

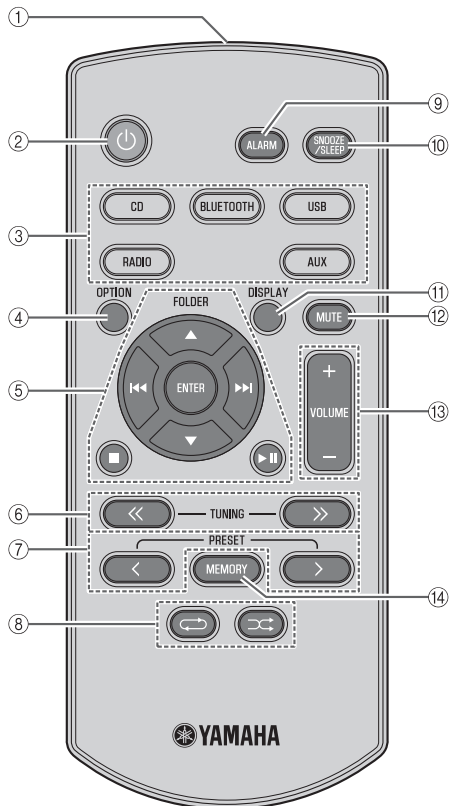

◆ Výměna baterií v dálkovém ovladači

Při současném stisku pojistky ve směru **A** vytáhněte držák baterie ve směru **B**.

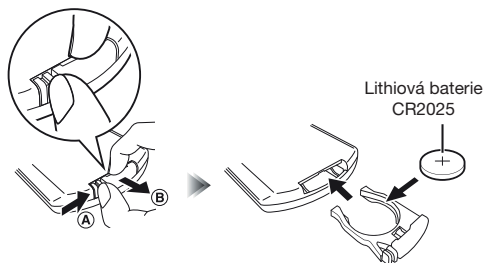**1** Vysílač signálů dálkového ovládání**2** (napájení)

Stiskem přístroj zapnete a vypnete (do pohotovostního režimu).

Jsou možné dva režimy pohotovosti (☞ str. 5).

3 Tlačítka zdrojů

Výběr vstupního zdroje zvukového signálu. Při stisknutí některého z těchto tlačítek při vypnutém přístroji (mimo režim ECO standby) se přístroj automaticky zapne.

4 OPTION

Zobrazení nabídky možností (☞ str. 14).

5 Ovládací tlačítka

FOLDER ▲/▼: Přepnutí složky přehrávaných souborů a výběr položek nebo úpravy číselných hodnot při přehrávání hudby z datových disků CD nebo zařízení USB.

ENTER: Potvrzení zadané hodnoty nebo položky.

■: Zastavení*

▶/||: Přehrávání/Pauza*

◀/▶: Přeskočení, vyhledávání vzad/vpřed (stiskem a podržením)*

* Slouží k ovládání CD/zařízení USB.

6 TUNING << / >>

Ladění rádia (☞ str. 11, 12).

7 PRESET </ >

Volí rozhlasovou stanici z předvolby (☞ str. 12, 13).

8 (opakovaně) / (náhodně)

Přehrávání hudby z audio/datového CD nebo USB zařízení s opakováním/v náhodném pořadí (☞ str. 8).

9 ALARM

Zapíná a vypíná budík (☞ str. 17).

10 SNOOZE/SLEEP

Nastavuje časovač nebo přepne budík do režimu přispání (☞ str. 15, 17).

11 DISPLAY

Mění informace zobrazené na displeji (☞ str. 7, 8, 11).

12 MUTE

Umlčení a obnovení zvuku.

13 VOLUME + / -

Nastavení hlasitosti.

14 MEMORY

Uloží rozhlasovou stanici (☞ str. 12).

ZAPOJENÍ

Připojení reproduktorů a antény

Připojte reproduktory a anténu.

Nepřipojujte přístroj k napájení, dokud nebylo dokončeno připojení všech kabelů.

Při špatném příjmu rádia zkuste najít místo s lepším příjmem změnou výšky, směru nebo umístění antény.

Použitím venkovní antény namísto dodávané antény můžete zlepšit příjem.

◆ Reproduktory




- Z konce reproduktorového kabelu je třeba svléknout izolaci (bužírku) a odhalit vodič.
- Zkontrolujte zapojení a ujistěte se o správném připojení levého a pravého kanálu a polaritě (červená: +, černá: -). Pokud je zapojení chybné, zvuk bude nepřirozený a nízké frekvence mohou být nedostatečně reprodukovány. Při nesprávném zapojení nemusí být zvuk vůbec slyšet.
- Dejte pozor, aby se vodiče kabelů reproduktorů vzájemně nedotýkaly, a aby se nedotýkaly jiných kovových částí. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje nebo reproduktorů.
- Používejte pouze dodávané reproduktory. Použití jiných reproduktorů může mít za následek nepřirozený zvuk.
- Pokud tento přístroj používáte v blízkosti katodové obrazovky a zaznamenáte deformované barvy nebo ruchy v obraze, přemístěte reproduktory dál od obrazovky.


◆ Anténa pro FM vysílání



Konec antény upevněte na stěnu.

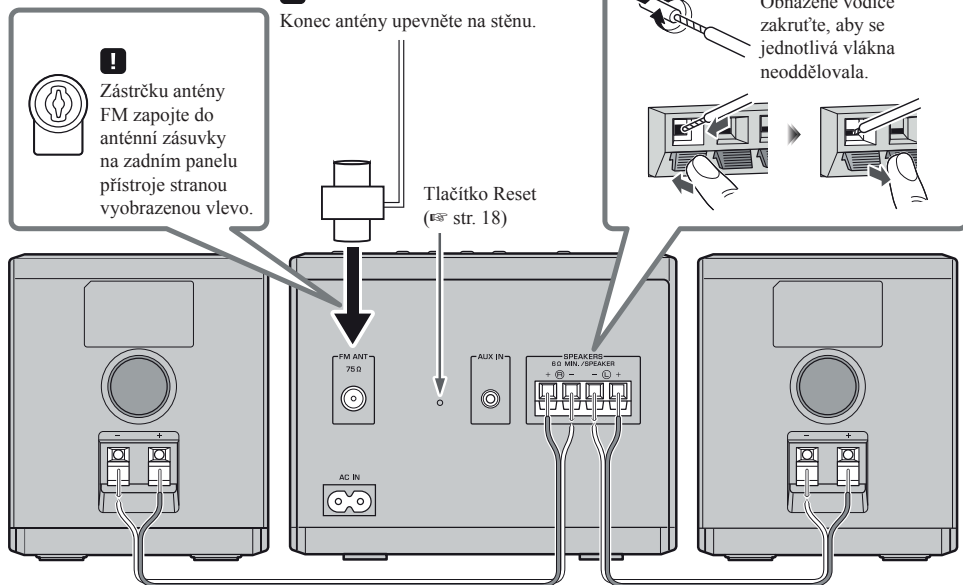


Připojení napájecího přívodu

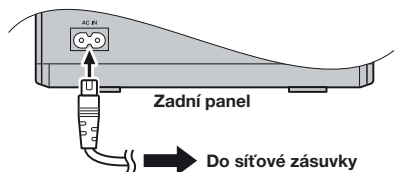

Po provedení všech připojení zapojte přiložený napájecí přívod do zásuvky AC IN na přístroji a druhý jeho konec do síťové zásuvky.

Ostatní připojení

◆ USB zařízení



Zařízení USB připojte do portu USB na čelním panelu. Pro podrobnosti o přehrávatelných souborech viz „POZNÁMKY K DISKŮM A ZAŘÍZENÍM USB“ (☞ str. 21).




Zařízení USB se po připojení přístroje k elektrické zásuvce automaticky nabíjí.



- Před odpojením USB zařízení zastavte přehrávání.
- Nabíjení nemusí pracovat v závislosti na zařízení USB.

◆ Externí zařízení



Dokoupeným kabelem se zástrčkou „jack“ 3,5mm připojte externí zdroj zvuku k zásuvce AUX na zadním panelu přístroje.


O pohotovostním režimu

Tento přístroj disponuje následujícími dvěma pohotovostními režimy. Režim zvolte v nabídce nastavení POWER SAVING (☞ str. 14).

Mode	Nabídka nastavení (POWER SAVING)	Zobrazení času	Připojení Bluetooth	Nabíjení USB zařízení	Nastavení budíku
ECO standby* (režim úspory energie)	ECO	Nezobrazuje se	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto
Pohotovostní stav	NORMAL	Zobrazuje se	Zapnuto	Zapnuto	Zapnuto

* Výchozí nastavení


Používání dálkového ovladače



Štítek izolující baterii: Před použitím odstraňte.


NASTAVENÍ HODIN (NABÍDKA OPTION)

K nastavení data a času tohoto přístroje použijte nabídku možností (☰ str. 14).



Zobrazení hodin

Displej (24hodinový cyklus) při zapnutém přístroji



Displej (24hodinový cyklus) při vypnutém přístroji (pohotovost)*



Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec

* V režimu ECO standby se hodiny nezobrazují.

1 Tlačítkem přístroj zapnete.

2 Stiskněte **OPTION**.

Objeví se nabídka možností.

3 Tlačítka vyberte položku „CLOCK SET“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Na displeji se objeví „CLOCK YEAR“ a bliká číslo, které je možno nastavit.

4 Nastavte datum a čas.

Tlačítka upravte číselnou hodnotu a poté nastavení potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Položky se nastavují v pořadí rok měsíc den hodina minuta.

Po dokončení nastavení hodin se zobrazí zpráva „Completed!“

V okamžiku, kdy dokončíte nastavení hodin, čas bude nastaven na 0 sekund.



- Při provádění těchto nastavení můžete tlačítkem **DISPLAY** zvolit formát času (12hodinový/24hodinový).
- Pokud se rozhodnete zrušit postup bez změny nastavení, před potvrzením změny stiskněte tlačítko **OPTION**.



Jestliže je přístroj ponechán přibližně jednu hodinu bez napájení, čas se vymaže.

POSLECH CD A ZAŘÍZENÍ USB

Ovládání přístroje při přehrávání obsahu CD/USB zařízení je popsáno dále.


- Pokud je přehrávaná skladba z CD/USB zastavena, začne se při dalším spuštění reprodukcí přehrávat naposledy poslouchaná skladba znovu od začátku.
- Pokud stisknete ■ při zastaveném přehrávání, skladby se při následujícím spuštění přehrávání chovají takto:
 - **Audio CD:** Přehrává se od první skladby na CD.
 - **Datové CD*/ zařízení USB:** Přehrává se první skladba ve složce, která byla zvolena naposledy.
- Přístroj se automaticky vypne do 20 minut bez obsluhy po zastavení přehrávání CD/USB.

* „Datové CD“ je CD obsahující soubory MP3/WMA.




Pro podrobnosti o přehrávatelných discích a souborech viz „POZNÁMKY K DISKŮM A ZAŘÍZENÍM USB“ (☞ str. 21).


Poslech CD

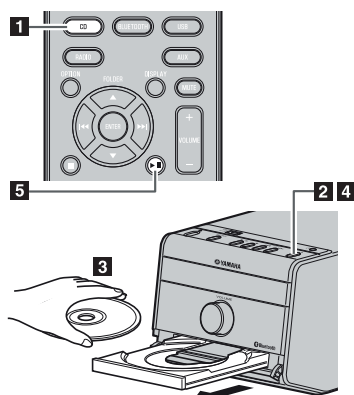

◆ Přeskočení složky (pouze z ovladače)



◆ Zobrazení informací (pouze z ovladače)



1 Tisknutím tlačítka **CD** přepněte vstup přístroje na CD.

Pokud je vložen disk CD, reprodukce se spustí.

2 Stiskem tlačítka ▲ (vysunutí) otevřete zásuvku disku.

3 Vložte CD do zásuvky pro disk.



Vložte disk CD etiketou směrem nahoru.

4 Stiskem tlačítka ▲ (vysunutí) zásuvku disku uzavřete.

5 Stiskem tlačítka ▶|| spustíte reprodukci.

Přehrávání můžete ovládat tlačítky na dálkovém ovladači nebo na horním panelu přístroje (☞ str. 2, 3).



Složky a soubory datového CD se přehrávají v abecedním pořadí.

Při přehrávání datového disku CD můžete zvolit složku tlačítky **FOLDER** a ▲/▼ na dálkovém ovladači.


Číslo složky (pouze u datového CD) nebo číslo skladby/souboru se zobrazí na několik sekund po zahájení přehrávání nebo změně skladby.

Pokud během přehrávání nebo pauzy stisknete tlačítko **DISPLAY** na ovladači, budou se následujícím způsobem přepínat informace na displeji.


- Uplynulý čas přehrávání skladby
- Zbývající čas přehrávání skladby (pouze audio CD)
- Název skladby*
- Název alba*
- Jméno interpreta*
- Název souboru (pouze datová CD)
- Název složky (pouze datová CD)

* Zobrazují se pouze tehdy, jsou-li obsaženy ve skladbě.


Poslech ze zařízení USB



◆ Přeskočení složky (pouze z ovladače)



◆ Zobrazení informací (pouze z ovladače)



1 Tisknutím tlačítka **CD** přepněte vstup přístroje na USB.
Pokud je zařízení USB připojeno, reprodukce se spustí.

2 Připojte USB zařízení do USB portu.
Reprodukce se spustí automaticky.
Přehrávání můžete ovládat tlačítky na dálkovém ovladači nebo na horním panelu přístroje (viz str. 2, 3).



Složky a soubory se přehrávají v pořadí, v němž jsou zapsány.



Před odpojením USB zařízení zastavte přehrávání.

Při přehrávání obsahu zařízení USB můžete zvolit složku tlačítky **FOLDER** a **▲/▼** na dálkovém ovladači.

Po spuštění reprodukce nebo změně složky/souboru se zobrazí na několik sekund číslo složky/souboru. Pokud během přehrávání nebo pauzy stisknete tlačítko **DISPLAY** na ovladači, budou se informace na displeji přepínat následujícím způsobem.

- Uplynulý čas přehrávání skladby
- Název skladby*
- Název alba*
- Jméno interpreta*
- Název souboru
- Název složky


* Zobrazují se pouze tehdy, jsou-li obsaženy ve skladbě.

Opakovaná/náhodná reprodukce (pouze z ovladače)


Stav přehrávání je indikován svítící kontrolkou opakovaného/náhodného přehrávání na čelním displeji.


◆ Opakované přehrávání



Tisknutím tlačítka  (opakovaně) vyberte některý z následujících režimů.

Bez indikace: Režim opakování vypnut


 1: 1 skladba

: Všechny skladby ve složce (pouze datové CD/zařízení USB)


 **ALL**: Všechny skladby

◆ Náhodné přehrávání



Tisknutím tlačítka  (náhodně) vyberte některý z následujících režimů.

Bez indikace: Režim náhodně vypnut

: Všechny skladby ve složce (pouze datové CD/zařízení USB)

 **ALL**: Všechny skladby

POSLECH HUDBY ZE ZAŘÍZENÍ *Bluetooth*

Tento přístroj poskytuje funkcionalitu *Bluetooth*. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu ze zařízení *Bluetooth* (smartphone, digitální přehrávač apod.). Podrobnosti naleznete v návodu k zařízení *Bluetooth*.

Přehrávání ze zařízení *Bluetooth*

Operace párování je nutná při prvním připojení zařízení *Bluetooth* k přístroji nebo pokud dojde ke smazání informace o spárování konkrétního zařízení. Párování registruje zařízení *Bluetooth* navzájem a umožňuje následující spojení. Po provedení párování je již další připojení téhož zařízení snadné i po přerušení připojení *Bluetooth* (☞ str. 10). Pokud nebylo párování úspěšné, postupujte podle části „*Bluetooth*“ v kap. „ŘEŠENÍ POTÍŽÍ“ (☞ str. 20).




Yamaha nezaručuje schopnost bezdrátového spojení mezi tímto zařízením a všemi ostatními zařízeními kompatibilními s funkcí *Bluetooth*.



- Tento přístroj lze spárovat až s 8 dalšími zařízeními *Bluetooth*. Při párování devátého zařízení dojde k odstranění údajů o párování nejstaršího připojeného zařízení.
- Při připojení ke komponentě *Bluetooth* a provedení spárování s jinou komponentou bude aktuální připojení *Bluetooth* zrušeno.



3



1 Stiskem tlačítka zdroje **BLUETOOTH** po dobu delší než 2 sekundy vstupte do režimu párování.

- Režim párování zůstane aktivní 5 minut.
- V režimu párování se na displeji přístroje zobrazí zpráva „BT Pairing...“.



Do režimu párování lze vstoupit také podržením tlačítka **SOURCE** na přístroji.

2 Proveďte párování *Bluetooth* se zařízením *Bluetooth*.

Podrobnosti naleznete v návodu k zařízení *Bluetooth*.

3 V seznamu připojení *Bluetooth* zařízení *Bluetooth* vyberte tento přístroj (MCR-B020 Yamaha).

Po úspěšném spárování se na displeji přístroje zobrazí „BT Pairing OK“.



Pokud je nutné zadat heslo, zadejte číslice „0000“.

4 Spojte přístroj se zařízením *Bluetooth* pomocí *Bluetooth*.

5 Přehrávejte hudbu v připojeném zařízení *Bluetooth*.



Dbejte na to, aby nebyla hlasitost reprodukce příliš vysoká. Doporučujeme upravovat hlasitost v připojeném zařízení *Bluetooth*.






- Pokud se připojujete pomocí *Bluetooth* ze zařízení *Bluetooth* a přístroj je v pohotovostním režimu (kromě z režimu ECO standby), přístroj se automaticky zapne.
- Po odpojení zařízení *Bluetooth* připojeného přes *Bluetooth* a ponechání vstupu přístroje na *Bluetooth* se systém automaticky vypne do pohotovostního režimu.
- Je-li jako zdroj zvoleno zařízení *Bluetooth*, systém se automaticky vypne do pohotovostního režimu po uplynutí 20 minut bez připojení *Bluetooth* nebo jiné obsluhy.

Připojení zařízení již spárovaného přes *Bluetooth*

Po prvním spárování je připojení *Bluetooth* zařízení již snadné.

◆ Připojení z přístroje



Tlačítkem **BLUETOOTH** přepněte vstup přístroje na *Bluetooth*.

Indikátor *Bluetooth* na displeji bliká; přístroj vyhledává zařízení nejčastěji připojované přes *Bluetooth* a vytvoří s ním spojení (nejprve je nutné povolit nastavení *Bluetooth* v zařízení *Bluetooth*).

Po vytvoření spojení *Bluetooth* se rozsvítí indikátor *Bluetooth* a zobrazí se název připojeného zařízení *Bluetooth*.

◆ Připojení ze zařízení s technologií *Bluetooth*

1 V nastavení *Bluetooth* připojovaného zařízení *Bluetooth* zapněte funkci *Bluetooth*.

2 V seznamu připojení *Bluetooth* zařízení *Bluetooth* vyberte tento přístroj (MCR-B020 Yamaha).

Spojení *Bluetooth* se vytvoří a displej přístroje zobrazuje název zařízení *Bluetooth*.



Bluetooth spojení se z připojovaného zařízení *Bluetooth* nevytvoří, je-li přístroj v režimu ECO standby (☞ str. 5).

Odpojení zařízení *Bluetooth*


Pokud během vytvořeného spojení *Bluetooth* proběhne některá z uvedených operací, připojení *Bluetooth* se ukončí.

- Přepnutí na jiný zdroj zvuku než *Bluetooth*.
- Vypnutí přístroje.
- Vypnutí funkce *Bluetooth* v nastavení připojeného zařízení *Bluetooth*.

POSLECH ROZHLASOVÝCH STANIC FM

Volba stanice FM

Před poslechem stanic FM připojte anténu dle popisu v kapitole „Připojení reproduktorů a antény“ (☞ str. 4).

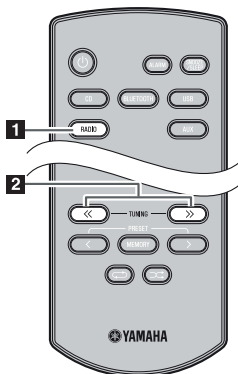

1 Tlačítkem **RADIO** přepněte vstup přístroje na zdroj FM.

2 Ladění stanic FM

Automatické ladění: Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING << / >>**.


Ruční ladění: Opakovaně stlačujte tlačítko **TUNING << / >>**.



Pokud naladíte stanici FM manuálně, bude zvuk monofonní.

◆ Zobrazení informací (pouze z ovladače)

Tisknutím tlačítka **DISPLAY** na ovladači přepínáte informace na displeji následujícím způsobem.



Číslo předvolby a kmitočet ↔ Stav příjmu*

* Příklad indikace stavu příjmu.

TUNED/STEREO: Je přijímána stereofonní stanice FM se silným signálem.

TUNED/MONO: Příjem vysílání FM je monofonní (pokud je signál slabý, bude monofonně přijímána i stanice vysílající stereo).

Not TUNED: Není přijímáno žádné vysílání.

Zobrazení RDS informací

Pokud během příjmu stanice vysílající RDS stisknete tlačítko **DISPLAY** na ovladači, budou se následujícím způsobem přepínat informace na displeji.

- PS (Název programu)
- PTY (Typ programu)
- RT (Textové informace)
- CT (Hodiny)
- Stav příjmu
- Číslo předvolby a kmitočet




Pokud je signál stanice RDS příliš slabý, nemusí být přístroj schopen načíst všechny informace RDS. Zejména služba RT (textové informace) může být hůře dostupná než jiné typy informací vzhledem k potřebě značné části pásma.

Uložení stanic FM do předvoleb (pouze z ovladače)

Pro uložení třiceti oblíbených stanic můžete využít předvolby. Tlačítkem **RADIO** přepněte vstup přístroje na zdroj FM.

◆ Automatické nastavení předvoleb

Tento způsob automaticky vyhledá pouze silné stanice a uloží je do předvoleb.



1 Stiskněte a přidržte tlačítko **MEMORY**.

Zobrazí se „AUTO PRESET“ a bliká „Press MEMORY“.

2 Stiskněte **MEMORY**.

Spustí se automatické ladění. Po dokončení uložení předvoleb se zobrazuje „Completed!“.




Jestliže spustíte automatické ladění předvoleb, budou všechny doposud uložené stanice vymazány a nahrazeny nově nalezenými stanicemi.



Automatické ladění můžete ukončit předčasně tlačítkem ■.

◆ Manuální nastavení předvoleb



1 Tlačítka **TUNING <>** naladíte stanici, kterou chcete uložit.

2 Stiskněte **MEMORY**.

Na displeji se zobrazuje „PRESET MEMORY“ a bliká číslo předvolby.

3 Tlačítka **PRESET </>** vyberte číslo předvolby, kterou chcete uložit.




- Zobrazuje se nejnižší číslo neobsazené předvolby.
- Pro zrušení uložení stanice do předvolby stiskněte ■.
- Pokud vyberete číslo již obsazené předvolby, bude tato přepsána novou stanicí.

4 Stiskněte **MEMORY**.

Po dokončení uložení předvoleb se zobrazí zpráva „Completed!“.

◆ Odstranění uložené předvolby (nabídka Option)



1 Stiskněte **OPTION**.

Objeví se nabídka možností.

2 Tlačítka ▲/▼ vyberte **PRESET DELETE** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

3 Tlačítka ▲/▼ vyberte číslo předvolby, kterou chcete smazat.




Pokud chcete odstranění zrušit, stiskněte tlačítko **OPTION**.

4 Stiskem tlačítka **ENTER** operaci dokončíte.

Po dokončení odstranění se zobrazí zpráva „Deleted!“.

5 Tlačítkem **OPTION** opusťte nabídku možností.

Výběr předvolby stanice FM

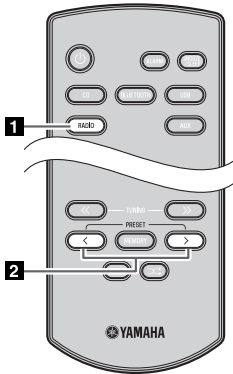


- 1 Tlačítkem **RADIO** přepněte vstup přístroje na zdroj FM.
- 2 Tlačítky **PRESET** </> vyberte stanici FM, kterou chcete poslouchat.



Můžete volit pouze z uložených předvoleb.

POSLECH EXTERNÍCH ZDROJŮ

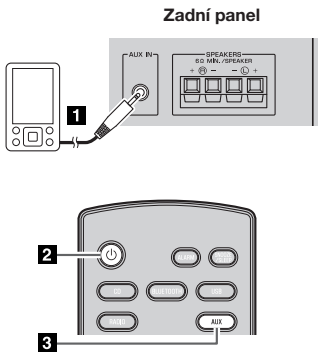

- 1 Dokoupným kabelem se zástrčkou „jack“ 3,5mm připojte externí zdroj zvuku k zásuvce AUX na zadním panelu přístroje.



- Před připojením kabelu přístroj vypněte.
- Před připojením snižte hlasitost tohoto přístroje i externího zařízení.

- 2 Tlačítkem **⏻** přístroj zapněte.
- 3 Tlačítkem **AUX** přepněte vstup přístroje na AUX.
- 4 Na připojeném externím zařízení spusťte přehrávání.

UŽITEČNÉ FUNKCE

Používání nabídky Option


Když stisknete tlačítko **OPTION**, zobrazí se na čelním panelu nabídka možností, ve které lze provádět následující nastavení.



▲ (tlačítko vysunutí) nelze ovládat, je-li zobrazena nabídka možností.

Nabídka Option	Nastavení nebo nastavení	Viz stranu
PRESET DELETE	Odstraní uloženou předvolbu (zobrazí se pouze, pokud je zdroj zvuku FM).	12
DIMMER	Nastavení jasu displeje na čelním panelu (1* : jasný, 2 : střední, 3 : tlumený).	–
EQ LOW	Nastavení charakteru zvuku (nízké kmitočty) (-10 - 0* - +10 dB).	–
EQ MID	Nastavení charakteru zvuku (střední kmitočty) (-10 - 0* - +10 dB).	–
EQ HIGH	Nastavení charakteru zvuku (vysoké kmitočty) (-10 - 0* - +10 dB).	–
BALANCE	Úprava vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru (L+10 - CENTER* - R+10).	–
POWER SAVING	Přepnutí do pohotovostního režimu, NORMAL nebo ECO* (režim úspory energie)	5
AUTO PWR STDBY	Můžete specifikovat dobu, po které se přístroj automaticky vypne. Pokud po nastavenou dobu nebude přístroj ovládan, automaticky se vypne (TIME 12H : 12 hodin, TIME 8H* : 8 hodin, TIME 4H : 4 hodin, TIME 2H : 2 hodiny, OFF : přístroj se nevypne).	–
CLOCK SET	Nastavení data a času.	6
ALARM SET	Nastavení budíku.	16
BLUETOOTH	Propojení tohoto přístroje a komponenty prostřednictvím technologie <i>Bluetooth</i> (ON* : povoleno, OFF : zakázáno).	9

*1 Výchozí nastavení



1 Stiskněte **OPTION**.

Objeví se nabídka možností.

2 Tlačítka ▲/▼ vyberte položku nabídky, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko **ENTER**.

3 Tlačítka ▲/▼ upravte číselnou hodnotu a poté nastavení potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Pokud chcete pokračovat prováděním dalších nastavení, opakujte postup od bodu **2**.


4 Tlačítkem **OPTION** opusťte nabídku možností.



Pokud se rozhodnete zrušit postup bez změny nastavení, před potvrzením změny stiskněte tlačítko **OPTION**.


Použití odloženého vypnutí

Přístroj se může automaticky vypnout po uplynutí nastavené doby.



Tisknutím tlačítka **SNOOZE/SLEEP** určete dobu do vypnutí přístroje.

Můžete zadat 30, 60, 90, 120 minut nebo OFF.

Volbou čísla časovač (sleep timer) zapnete a na displeji se zobrazuje indikátor .



Dalším stiskem tlačítka **SNOOZE/SLEEP** při zapnuté funkci časovače je nastavení časovače zrušeno.

Použití funkce budíku

V nastaveném čase buzení se přehrává vestavěný zvuk (melodie) a zvolený zdroj hudby.



Pokud není možné v nastaveném čase přehrávat zvolený hudební zdroj, ozývá se pouze vestavěný budík.

◆ Různé hudební zdroje

Můžete volit audio CD, datové CD, zařízení USB nebo rádio FM. V závislosti na zvoleném zdroji je možné volit následující podrobnosti:

Source	Způsob přehrávání	Funkce
Audio CD	Zvolená skladba (Selected track)	Zvolená skladba se přehrává opakovaně.
	Pokračování (Resume)	Přehrává se naposledy poslouchaná skladba.
Datové CD/ zařízení USB	Složka (Folder)	Zvolená složka se přehrává opakovaně.
	Pokračování (Resume)	Přehrává se naposledy poslouchaná skladba.
FM	Předvolená stanice (Preset station)	Hraje zvolená stanice z předvolby.
	Pokračování (Resume)	Hraje naposledy poslouchaná stanice FM.



Pro budík nelze zvolit zdroj zvuku *Bluetooth* ani *AUX*.

◆ Přispání


Je možné povolit funkci přispání (Snooze), která opakuje budík po 5ti minutách (☞ str. 17).

Nastavení budíku

◆ Nastavení času a typu buzení (nabídka Option)



Budík nepracuje v úsporném režimu ECO standby. Pro použití funkce budíku nastavte položku POWER SAVING nabídky Option na hodnotu NORMAL (☞ str. 14).



4

Alarm time



Alarm indicator

1 Stiskněte **OPTION**.

Objeví se nabídka možností.

2 Tlačítka ▲/▼ vyberte položku „ALARM SET“ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Indikátor budíku ((●●)) a nastavovaná číselná hodnota budou blikat.

3 Nastavte budík.

Nastavte níže uvedené položky ①–③.

Tlačítka ▲/▼ vyberte číselnou hodnotu a stiskem tlačítka **ENTER** ji potvrďte.

Source	Způsob přehrávání
① ALARM TIME	Nastavte čas buzení v pořadí hodiny ♦ minuty.
② ALARM SOURCE	CD: Přehrávání hudby z disku CD. Určete číslo skladby (datové CD: číslo složky) (RESUME* ¹ , 1–99). USB: Přehrávání hudby ze zařízení USB. Určete číslo složky (RESUME* ¹ , 1–999). FM: Poslech stanice FM. Určete číslo předvolby (RESUME* ¹ , 1–30).
③ ALARM VOLUME	Nastavení hlasitosti (5–60) budíku.

*¹ Pokud jste při určení skladby/složky/předvolby vybrali RESUME, bude se přehrávat naposledy přehrávaná skladba/složka/předvolba (resume playback)

4 Dokončete nastavení.

Po nastavení hlasitosti (VOLUME) v bodu ③ se na displeji zobrazí zpráva „Completed!“ a nastavení bude potvrzeno.

Budík je zapnut a indikátor budíku ((●●)) se rozsvítí.



Pokud stisknete tlačítko **OPTION** nebo vypnete přístroj během provádění nastavení budíku, nastavení budou zrušena.

◆ Zapnutí/vypnutí budíku



Stiskem tlačítka **ALARM** budík zapnete nebo vypnete.

Je-li aktivována funkce budíku, rozsvítí se indikátor budíku ((●●)) a zobrazí se čas buzení.

S dalším stiskem tlačítka **ALARM** se indikátor ((●●)) budíku i budík vypnou.



Pokud je položka POWER SAVING nabídky Option nastavena na hodnotu ECO, **budík nebude pracovat** (E3[®] str. 14).

Operace při přehrávání zvuku budíku

V nastaveném čase se začne přehrávat zvolený signál budíku. Během buzení jsou možné následující operace.


◆ Přerušení budíku (Snooze)



Stiskněte **SNOOZE/SLEEP**.

Funkce přispání (Snooze) buzení na 5 minut přeruší.



- Po stisknutí tlačítka **SNOOZE/SLEEP** během buzení se zvuk budíku přeruší na 5 minut.
- Tlačítka na přístroji kromě tlačítka  budou rovněž fungovat jako tlačítka odložení buzení.

◆ Vypnutí budíku



Stiskněte tlačítko **ALARM** nebo .

Funkce přispání (Snooze) buzení na 5 minut přeruší.



- Budík můžete zastavit také přidržením tlačítka **SNOOZE/SLEEP**.
- Pokud budík nezastavíte, vypne se automaticky po 60 minutách a poté se vypne i přístroj.
- Nastavení budíku se zachová i po jeho vypnutí. Zapnete-li budík opět dalším stiskem tlačítka **ALARM**, bude použit původně nastavený budík se všemi funkcemi.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V případě potíží s přístrojem si nejprve projděte následující seznam. Pokud uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit nebo pokud váš problém není v seznamu uveden, přístroj vypněte, odpojte jej od napájení a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo servisní centrum Yamaha.

Obecné

Problém	Příčina	Řešení
Reproduktory nevydávají žádný zvuk.	Hlasitost může být nastavena na nejnižší úroveň nebo umlčena.	Nastavte hlasitost.
	Nesprávně zvolený zdroj.	Vyberte správný zdroj zvuku.
	Reproduktory možná nejsou řádně připojeny.	Zkontrolujte připojení (☞ str. 4).
	Jsou připojena sluchátka.	Odpojte sluchátka.
Náhle se vypne zvuk.	Hlasitost připojeného externího zařízení není dostatečná.	Zvyšte hlasitost připojeného zařízení.
	Mohl být nastaven časovač (☞ str. 15).	Přístroj zapněte a spusťte znovu reprodukci požadovaného zdroje.
Zvuk je rozpadlý/zkreslený nebo je patrný abnormální šum.	Funkce automatického vypnutí byla aktivována.	Po uplynutí čas nastaveného v poloze AUTO PWR STDBY v nabídce možností (☞ str. 14) nebo uplyne 20 minut bez provedení jakékoli operace po zastavení přehrávání ze zařízení USB nebo disku CD, přístroj se automaticky vypne.
	Přílišná hlasitost vstupního zdroje nebo příliš velká hlasitost tohoto přístroje (zejména basy).	Nastavte hlasitost pomocí ovladače VOLUME nebo upravte rozsah basů pomocí nabídky možností (☞ str. 14). Při přehrávání z externího zařízení snižte hlasitost na něm.
Přístroj nepracuje správně.	Přístroj mohl utrpět silný elektrický šok, způsobený například bleskem, výbojem statické elektřiny nebo výkyvem v napájecím napětí.	Stiskněte tlačítko reset na spodní straně přístroje (☞ str. 4) pomocí tenkého předmětu.
Přístroj se zapne, okamžitě se ale zase vypne.		
Digitální nebo vysokofrekvenční zařízení způsobuje rušení.	Přístroj je příliš blízko digitálním nebo vysokofrekvenčním zařízením.	Posuňte přístroj do větší vzdálenosti od takovýchto zařízení.
Vymazalo se nastavení hodin.	Přístroj nebyl asi jednu hodinu napájen.	Zapojte napájecí přívod správně do síťové zásuvky a nastavte hodiny znovu (☞ str. 6).
Budík nepracuje.	Přístroj je přepnutý do pohotovostního režimu ECO.	V nabídce možností nastavte položku POWER SAVING na hodnotu NORMAL (☞ str. 14).
Na displeji se zobrazuje „ALARM not work“ a budík nelze nastavit.		
Přístroj se nečekaně vypne.	Funkce automatického vypnutí byla aktivována.	Po uplynutí čas nastaveného v poloze AUTO PWR STDBY v nabídce možností (☞ str. 14) nebo uplyne 20 minut bez provedení jakékoli operace po zastavení přehrávání ze zařízení USB nebo disku CD, přístroj se automaticky vypne.

Dálkový ovladač

Problém	Příčina	Řešení
Dálkový ovladač nepracuje správně.	Mohlo dojít k překonání provozního rozsahu dálkového ovladače.	Pro informace o pracovním dosahu dálkového ovladače viz „Používání dálkového ovladače“ (☞ str. 5).
	Snímač dálkového ovládání na přístroji (☞ str. 2) může být vystaven přímému slunečnímu světlu nebo světlu zářivek.	Změňte osvětlení nebo orientaci přístroje.
	Mohlo dojít k vybití baterií.	Vyměňte baterii za novou (☞ str. 3).
	Mezi snímačem na přístroji a dálkovým ovladačem je překážka (☞ str. 2).	Odstraňte překážky.

Přehrávání CD

Problém	Příčina	Řešení
Nefungují některé funkce ovládané tlačítky.	Vložený disk nemusí být kompatibilní s tímto přístrojem.	Použijte disk podporovaný přístrojem (☞ str. 21).
Přehrávání se nespustí po stisknutí tlačítka ►II (okamžitě se zastaví).	Disk může být znečištěný.	Očistěte disk (☞ str. 21).
	Vložený disk nemusí být kompatibilní s tímto přístrojem. Pokud byl přístroj přemístěn z chladu do tepla, mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti na čočce čtečho zařízení.	Použijte disk podporovaný přístrojem (☞ str. 21). Vyčkejte jednu až dvě hodiny, dokud se přístroj nepřizpůsobí teplotě místnosti, a poté pokus opakujte.
Na displeji se zobrazuje zpráva „no operation“ a zásuvka disku se neotevře ani neuzavře.	Zobrazí se nabídka možností. Případně probíhá buzení.	Stiskem tlačítka OPTION opustíte nabídku možností. Zastavte případně budík tlačítkem ALARM.
Po vložení disku se zobrazuje „CD No Disc“ nebo „CD Unknown“.	Vložený disk nemusí být kompatibilní s tímto přístrojem.	Použijte disk podporovaný přístrojem (☞ str. 21).
	Disk může být znečištěný nebo je na něm přilepen cizí předmět.	Setřete nečistoty na disku. Příp. odstraňte předmět nalepený na disku (☞ str. 21).
	Disk neobsahuje přehrávatelné soubory.	Vložte disk obsahující podporované soubory (☞ str. 21).
	Disk je vložen obráceně.	Vložte disk etiketou směrem nahoru.

Přehrávání ze zařízení USB

Problém	Příčina	Řešení
Soubor MP3/WMA v USB zařízení nelze přehrát.	Zařízení USB není rozpoznáno.	Přístroj vypněte a odpojte a znovu připojte zařízení USB. Pokud výše uvedená řešení nepomohou problém vyřešit, nelze toto USB zařízení s tímto přístrojem použít (☞ str. 21).
	Zařízení USB neobsahuje přehrávatelné soubory.	Vložte USB zařízení obsahující podporované soubory (☞ str. 21).
Po připojení zařízení USB se na displeji zobrazuje „USB OverCurrent“ a jinak zůstává displej prázdný.	Bylo připojeno nekompatibilní zařízení USB. Případně není zařízení USB správně připojeno k přístroji.	Přístroj vypněte a odpojte a znovu připojte zařízení USB. Pokud výše uvedená řešení nepomohou problém vyřešit, nelze toto USB zařízení s tímto přístrojem použít (☞ str. 21).

Bluetooth

Problém	Příčina	Řešení
Nelze spárovat přístroj se zařízením Bluetooth.	Zařízení vybavené technologií Bluetooth nepodporuje A2DP.	Párování provedte se zařízením podporujícím A2DP.
	Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat s tímto přístrojem, má nastavený jiný přístupový klíč než „0000“.	Použijte Bluetooth adaptér, jehož přístupový klíč je „0000“.
	Zařízení Bluetooth a přístroj jsou příliš daleko od sebe.	Přemístěte zařízení Bluetooth blíže k přístroji.
	V blízkosti se nachází zařízení (mikrovlnná trouba, bezdrátová LAN atd.) vyzařující na frekvenci 2,4 GHz.	Přemístěte přístroj mimo dosah přístroje, který je zdrojem rušení.
	V nabídce možností je položka BLUETOOTH nastavena na hodnotu OFF.	V nabídce možností nastavte položku BLUETOOTH na hodnotu ON (☞ str. 14).
Nelze vytvořit připojení Bluetooth.	Tento přístroj není zaregistrován v seznamu Bluetooth zařízení druhého zařízení.	Proveďte nové párování (☞ str. 9).
	V nabídce možností je položka BLUETOOTH nastavena na hodnotu OFF.	V nabídce možností nastavte položku BLUETOOTH na hodnotu ON (☞ str. 14).
Žádný zvuk nebo přerušovaný zvuk během reprodukce.	Připojení Bluetooth mezi přístrojem a zařízením Bluetooth bylo přerušeno.	Zřídte znovu spojení Bluetooth (☞ str. 10).
	Zařízení Bluetooth a přístroj jsou příliš daleko od sebe.	Přemístěte zařízení Bluetooth blíže k přístroji.
	V blízkosti se nachází zařízení (mikrovlnná trouba, bezdrátová LAN atd.) vyzařující na frekvenci 2,4 GHz.	Přemístěte přístroj mimo dosah přístroje, který je zdrojem rušení.
	Funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth je vypnuta.	Zapněte funkci Bluetooth v připojovaném zařízení Bluetooth.
	Připojované zařízení Bluetooth není nastaveno na vysílání audiosignálu do přístroje pomocí technologie Bluetooth.	Ověřte, zda je správně nastavena funkce Bluetooth na připojovaném zařízení Bluetooth.
	Zařízení Bluetooth není nastaveno na spárování s tímto přístrojem.	Nastavte párování zařízení Bluetooth na tento přístroj.
	Hlasitost připojeného zařízení Bluetooth je nastavena na minimum.	Zvyšte hlasitost v zařízení.

Příjem vysílání FM

Problém	Příčina	Řešení
Silný šum.	Může být nesprávně zapojena FM anténa.	Ujistěte se, že je správně připojena anténa (☞ str. 4) nebo připojte dokoupenou vnější anténu.
	Anténa je příliš blízko přístroje nebo jiného elektronického zařízení.	Anténu umístěte co nejdále od všech zařízení a kovových předmětů.
Přílišný šum během stereo příjmu.	Vybraná rozhlasová stanice může být příliš daleko od vaší oblasti, nebo má ve vaší oblasti slabý příjem.	Zkuste manuálním laděním zlepšit kvalitu signálu (☞ str. 11) nebo použijte dokoupenou vnější anténu.
Příjem je slabý i s venkovní anténou. (Zvuk je zkreslený.)	Může docházet k odrazům signálu nebo jinému druhu rádiových interferencí.	Změňte výšku, orientaci nebo umístění antény (☞ str. 4).

POZNÁMKY K DISKŮM A ZAŘÍZENÍM USB

Informace o CD

Přístroj je určen k použití s disky CD, CD-R* a CD-RW* označenými těmito logy.



* CD-R/RW ve formátu ISO 9660




Přístroj přehrává disky označené uvedenými logy. Logo disku je vytištěno přímo na disku i na jeho obalu.




- Nikdy do přístroje nevkládejte jiné typy disků. Může dojít k jeho poškození.
- Nelze přehrávat disky CD-R/RW, které nebyly uzavřeny.
- Některé disky nelze přehrávat v důsledku jejich charakteristiky nebo postupu vytvoření.
- Nepoužívejte disky jiného než standardního tvaru, např. srdce.
- Nepoužívejte poškrábané disky.
- Nevkládejte prasklé, zdeformované ani ulepené disky.


Zacházení s disky

- Nedotýkejte se povrchu disku. Disk držte za okraje (a středový otvor). 
- K popisování disku nepoužívejte tužku nebo popisovač s ostrým hrotem.
- Na disk nelepte samolepky, etikety a podobně.
- Nepoužívejte ochranný kryt proti poškrábání.
- Do přístroje nevkládejte více než jeden disk najednou. Mohlo by dojít k poškození disků i přístroje.
- Do zásuvky disku nezasouvajte žádné cizí předměty.
- Disky nevystavujte přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo nadměrné prašnosti.

Upozornění



- V případě znečištění otřete disk suchým a čistým hadříkem, otírejte od středu směrem k okraji. Nepoužívejte čističe na vinylové desky, ředidla a jiná rozpouštědla.
- Nepoužívejte na trhu dostupné čističe optiky, mohlo by dojít k poškození přístroje.



Informace k USB zařízením

Tento přístroj podporuje zařízení třídy USB mass storage (např. flash paměti nebo přenosné hudební přehrávače) používající formát FAT16 nebo FAT32.



- Některá zařízení nemusí pracovat správně, přestože splňují uvedené požadavky.
- Nepřipojujte jiná zařízení než zařízení třídy USB mass storage (jako například USB nabíječe nebo USB rozbočovače) počítače, čtečky karet, externí pevné disky apod.
- Yamaha nenese odpovědnost za žádná poškození zařízení ani ztrátu dat na USB zařízeních vzniklé ve spojení s tímto přístrojem.
- Schopnost přehrávání a napájení nelze zaručit pro všechny druhy USB zařízení.
- Nelze použít šifrovaná USB zařízení.

K souborům MP3 a WMA



- Tento přístroj může přehrávat:

Soubor	Bitrate (kb/s)	Vzorkovací frekvence (kHz)
MP3	8–320**	8–48
WMA	8–384**	8–48

** Podporovány jsou jak konstantní, tak i variabilní bitrate.

- Maximální počet souborů/složek je uveden dále.

	Datová CD	USB
Maximální celkový počet souborů	512	3000
Maximální počet složek	255	255
Maximální počet souborů ve složce	512	999

- Nelze přehrávat soubory chráněné proti kopírování.

Technické údaje

◆ SEKCE PŘEHŘÁVAČE CD

- Média CD, CD-R/RW
- Audio formát Audio CD, MP3, WMA

USB

- Audio formát MP3, WMA
- Vstupní konektor 3,5mm STEREO mini jack

◆ SEKCE Bluetooth

- Verze *Bluetooth* Ver. 4,0
- Podporovaný profil A2DP, AVRCP
- Podporované kodeky SBC
- Bezdrátový výstup *Bluetooth* Class 2
- Maximální komunikační dosah 10 m (bez překážek)

◆ SEKCE ZESILOVAČE

- Maximální výstupní výkon 15 W + 15 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
- Sluchátka 3,5mm STEREO mini jack (impedance 16 až 32 Ω)
- Charakteristiky ekvalizéru
EQ Low (basy) / EQ Mid (střední) / EQ High (výšky) ± 10 dB

◆ SEKCE TUNERU Rozsah ladění

- FM 87,50 až 108,00 MHz

◆ REPRODUKTOROVÁ SEKCE

- Typ širokopásmový basreflexový, magneticky nestíněný typ
- Měníč 1 \times 10 cm kuželový
- Kmitočtová charakteristika 50 Hz až 20 kHz (-10 dB)
- Rozměry (Š \times V \times H) 120 \times 142 \times 258 mm
- Hmotnost 1,3 kg (2,9 lbs)

◆ OBECNÉ

- Napájení AC100–240V, 50/60Hz
- Příkon 21 W
- Příkon v pohotovosti
...3,5 W nebo méně (NORMAL)/0,5 W nebo méně (ECO standby)
- Rozměry (Š \times V \times H) 180 \times 143 \times 279 mm
- Hmotnost 1,8 kg

Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.

Výrobce, Yamaha Music Europe GmbH, tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními předpisy Směrnice 1999/5/EC.

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Německo
Tel: +49-4101-303-0



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LASERU

Toto zařízení používá laser. Odnímat kryt a provádět servis tohoto přístroje smí vzhledem k možnému poškození zraku pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

NEBEZPEČÍ

Tento přístroj vyzařuje při otevření viditelné laserové záření. Chraňte zrak před přímým působením paprsku. Je-li přístroj zapojen do síťové zásuvky, nepřibližujte oči do těsné blízkosti zásuvky disku ani jiných otvorů, kterými by bylo možné nahlížet dovnitř přístroje.

Bluetooth

- *Bluetooth* je technologie pro bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními v dosahu cca 10 metrů, využívající nelicencované pásmo o frekvenci 2,4 GHz.
- *Bluetooth* je ochranná známka společnosti *Bluetooth SIG* a je společností Yamaha používána v souladu s licenčním ujednáním.

Princip komunikace Bluetooth

- Pásmo 2,4 GHz využívané zařízeními kompatibilními s technologií *Bluetooth* je rádiové pásmo sdílené mnoha typy zařízení. Přestože zařízení *Bluetooth* používají technologii minimalizující vliv ostatních zařízení používajících stejné frekvenční pásmo, může vzájemné působení negativně ovlivnit rychlost nebo dosah komunikace a v určitých případech dokonce způsobit přerušování komunikace.
- Rychlost přenosu signálu a vzdálenost, na kterou je komunikace možná, se liší podle vzdálenosti mezi komunikujícími zařízeními, přítomnosti překážek, podmínek pro šíření rádiových vln a typu zařízení.
- Yamaha nezaručuje schopnost bezdrátového spojení mezi tímto zařízením a všemi ostatními zařízeními kompatibilními s funkcí *Bluetooth*.

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace vysloužilých zařízení a použitých baterií



Tyto symboly na produktech, obalech a/nebo doprovodných dokumentech znamenají, že vysloužilé elektrické a elektronické produkty a baterie by neměly být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem.



Pro správné zacházení, likvidaci a recyklaci vysloužilých produktů a použitých baterií je prosím odezdejte na příslušné sběrné místo, v souladu s místně platnou legislativou a směnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC.



Pb

Správnou likvidací vysloužilých produktů a baterií pomáháte chránit cenné zdroje a pomáháte zabránit případným negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.

Pro více informací o sběru a recyklaci vysloužilých produktů a baterií se prosím obraťte na obecní úřad, společnost zabývající se sběrem odpadu, nebo na místo prodeje, kde jste produkt zakoupili.

[Informace o likvidaci v ostatních zemích mimo EU]

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Informace o řádné likvidaci produktu získáte u místních úřadů nebo se obraťte na prodejce produktu.

Poznámky k symbolu baterie (příklad dvou spodních symbolů):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickou značkou. V takovém případě je v souladu s požadavky stanovenými směrnici pro obsaženou chemikálii.

Pokud by došlo k ovlivnění televizního obrazu po umístění přístroje blízko TV přijímače, přemístěte přístroje dále od sebe.

Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti (22 cm) osob s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem.

Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost lékařských přístrojů. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů nebo v medicínských zařízeních.

Uživatel není oprávněn rekonstruovat, dekompileovat, upravovat, překládat ani rozebírat software použitý v tomto přístroji jako celek ani jeho části. U firemních uživatelů musí zaměstnanci společnosti i jejich obchodní partneři dodržovat smluvní závazky stanovené v tomto ustanovení. Není-li možné toto ustanovení a tuto smlouvu dodržet, zdrží se uživatel okamžitě dalšího použití tohoto softwaru.

Pokud připojujete zařízení USB dokoupeným kabelem, ujistěte se, že není delší 3 m.

LASER

Typ	Polovodičový laser GaAs/GaAlAs
Vlnová délka	785 nm
Výstupní výkon	4,5 mW

UPOZORNĚNÍ

Použitím ovládacích prvků, úpravami nebo postupy jiným způsobem, než jak je zde popsáno, se můžete vystavit působení nebezpečného záření.

◆ Pro zákazníky ve Velké Británii

Pokud zástrčka dodávaná s tímto přístrojem není kompatibilní se zásuvkou v domácnosti, je třeba ji nahradit odpovídající zástrčkou se třemi kolíky. Více informací naleznete v instrukcích níže.



Oddělená zástrčka musí být zlikvidována, jelikož volně zapojená zástrčka s otevřeným, odstřiženým koncem kabelu je při zapojení do zásuvky velmi nebezpečná.

◆ Zvláštní pokyny pro model určený k distribuci ve Spojeném království

DŮLEŽITÉ

VODIČE V NAPÁJECÍM KABELU JSOU BAREVNĚ ODLIŠENY TAKTO:

Modrá: NULOVÝ

Hnědá: FÁZE

Protože barevné označení vodičů v napájecím kabelu tohoto zařízení nemusí odpovídat s barevným označením terminálů v zásuvce, postupujte dle následujících instrukcí:

Vodič označený MODROU musí být připojen do zdířky označené písmenem N nebo zbarvené ČERNOU. Vodič označený HNĚDOU musí být připojen do zdířky označené písmenem L nebo zbarvené ČERVENOU.

Ujistěte se, že žádný vodič není připojen k zemnicímu kolíku zástrčky se třemi kolíky.

Důležitá poznámka: Informace o záruce pro zákazníky v EHP* a Švýcarsku

Pro podrobné záruční informace týkající se tohoto produktu a Evropského hospodářského prostoru* a Švýcarska prosím navštivte webové stránky na následující adrese (na našich webových stránkách je k dispozici tisknutelný soubor) nebo se obraťte na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi.

*EHP: Evropský hospodářský prostor

<http://europe.yamaha.com/warranty/>

