

GRUNDIG
made for you

**HI-FI STEREO
MIKRO SYSTEM**

UMS 4710

CZ-GLR3300

OBSAH

Umístění a zabezpečení

Vnější pohled

Ovládací prvky hi-fi soustavy
Zobrazení na displeji
Dálkový ovladač

Připojení a příprava

Připojení antén
Připojení reproduktorů
Připojení síťového kabelu
Připojení MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku
Vkládání paměťové karty
Připojení externích zařízení
Připojení sluchátek
Vkládání baterií do dálkového ovladače

Nastavení

Nastavení času
Ladění a ukládání rádiových stanic

Základní funkce

Zapnutí a vypnutí přístroje
Volba vstupního zdroje
Nastavení úrovně hlasitosti
Výběr zvukových nastavení
Zapnutí a vypnutí funkce basů Ultra Bass System
Vypnutí zvuku

Režim příjmu rádiových stanic

Volba rádia jako vstupní zdroj
Postupný výběr předvoleb
Přímý výběr předvoleb
Příjem ve stereo/mono režimu
RDS informace

OBSAH

Režim CD

Výběr CD jako vstupní zdroj

Vkládání a přehrávání disků

Přerušování a opětovné spuštění přehrávání disků

Opětovné přehrání aktuální skladby

Výběr jiné skladby

Zrychlené přetáčení

Výběr jednotlivých alb a souborů (pouze MP3/WMA disky)

Zobrazení na displeji při přehrávání MP3/WMA souborů

Opakované přehrávání skladby (Zopakovat jednu)

Opakované přehrávání všech skladeb na disku (Zopakovat vše)

Opakované přehrávání všech souborů ze složky (Zopakovat složku) (pouze MP3/WMA disky)

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Přehrávání počáteční části každé skladby jako ukázky (Intro)

Vytváření paměti skladeb

Režim paměťových karet (SD/MMC) a USB

Přehrávání obsahu MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku

Přehrávání obsahu SD/MMC paměťových karet

Režim časovače

Nastavení času automatického zapnutí přístroje

Nastavení času automatického vypnutí přístroje

Informace

Čištění diskové mechaniky

Technická data


Základní informace o laserových přístrojích

Vyhledávání a odstraňování chyb

Poznámka týkající se životního prostředí


UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ

Při umísťování tohoto přístroje dodržujte následující pokyny:



Tato hi-fi soustava je určena k přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je výslovně zakázáno.

Pokud si přejete umístit hi-fi soustavu například na policičku, zajistěte, aby byl přístroj dostatečně odvětráván. Dbejte na tom, aby po obou stranách, nad i pod přístrojem bylo alespoň 10 centimetrů volného prostoru.



Hifi soustavu nepokrývejte ničím, co by znemožňovalo odvětrávání, např. novinami, ubrusy či závěsy.

Při umísťování přístroje si všimněte, že povrchy nábytku jsou pokryty různými typy nátěrů a plastů, z nichž většina obsahuje chemické přísady. Tyto chemické látky mohou způsobit naleptávání spodní části přístroje, což může vést ke vzniku skvrn na nábytku, které bude problematicky či nemožno odstranit.



V případě, že je hi-fi soustava vystavena náhlým změnám teploty, například pokud je přenesen z chladu do tepla, nepřipojujte jej do sítě minimálně po dobu 2 hodin. Přístroj se musí během této doby aklimatizovat.

Hi-fi soustava je určena pro provoz v suchých místnostech. V případě, že přístroj přesto používáte ve venkovních prostorách, dbejte nezbytně na tom, aby byl chráněn před vlhkem (deštěm či kapající vodou).



Hi-fi soustavu používejte pouze v podmínkách s mírnou vlhkostí i teplotou.

Hi-fi soustavu neumísťujte do blízkosti topných těles ani nevystavujte přímému působení slunečních paprsků. Mohlo by dojít k narušení správného chlazení přístroje.



Na hi-fi soustavu nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinou, například vázy. Nevkládejte žádná cizí tělesa do prostoru pro disky. Na hi-fi soustavu nepokládejte žádné hořící předměty, například zapálené svíčky.

Za žádných okolností neodnímejte kryt hi-fi soustavy. Na škody, které vzniknou neodbornými zásahy, nelze uplatnit žádné záruční požadavky.

Bouřka představuje bezpečnostní riziko pro každý elektrický přístroj. I když je hi-fi soustava vypnutá, může být poškozena úderem blesku do vedení či anténního kabelu. Při bouřce vždy odpojte síťovou i anténní zástrčku.

Varování:

Je-li hi-fi soustava zapnutá, neprovádějte připojení žádných externích zařízení. Externí zařízení před jeho připojením k vaší hi-fi soustavě vždy vypněte.

Hi-fi soustavu připojte do sítě až poté, co jste provedli připojení všech externích zařízení.

Dbejte na tom, aby byl síťový kabel vždy volně přístupný.

VNĚJŠÍ POHLED

Ovládací prvky hifi soustavy



Přední strana přístroje

DISC ►||

Slouží k výběru CD jako vstupní zdroj.
Režim CD: spouští a přerušuje přehrávání.

■/PRESET

Režim CD a USB/paměťových karet: ukončuje přehrávání.
Dvojitým stisknutím vymažete paměť skladeb.
Režim rádia: slouží k postupnému výběru následujících předvoleb.



Režim rádia: přidržením spustíte zrychlené prohledávání frekvence směrem vpřed či vzad.
Stisknutím postupně snižujete nebo zvyšujete hodnotu frekvence.
Režim CD: slouží k postupnému výběru předchozí či následující skladby.

TUNER BAND

Přidržením spustíte zrychlené přetáčení směrem vpřed či vzad.


Slouží k volbě rádia jako vstupní zdroj.








Režim rádia: slouží k výběru frekvenčního pásma – FM (VHF) nebo MW (střední vlny).

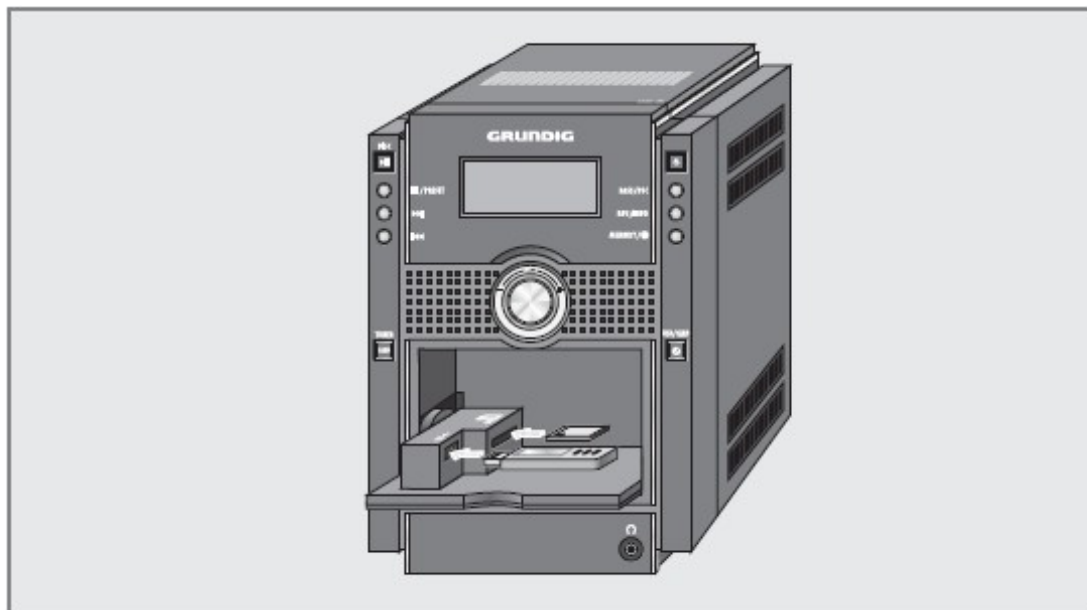OPEN ▲

Otevírá krytku od prostoru pro připojení MP3 přehrávače/USB paměťového disku a paměťové karty.


VNĚJŠÍ POHLED



- USB** Pod čelní krytkou: USB rozhraní pro připojení MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku.
Tento konektor je nevhodný pro připojení k počítači.
- CARD**  Pod přední krytkou: slot pro paměťové karty (typ MMC nebo SD).
-  **+** Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.
-  Infračervené čidlo pro zachycování signálů z dálkového ovladače.
-  Slouží k přepnutí hi-fi soustavy do a z režimu stand-by.
Tlačítko má zabudovanou kontrolku, která svítí modře vždy, když je přístroj v režimu stand-by.
Hi-fi soustava je zcela odpojena ze sítě pouze v případě, že je napájecí jednotka vytažena ze zásuvky.
- BASS/DSC** Slouží k volbě zvukového nastavení: FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK a opět FLAT.
Přidržením tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte funkci basů Ultra Bass System.
- RDS/INFO** Režim rádia: tlačítko pro příjem RDS, vyvolává RDS informace odpovídajících stanic, například text rádia (RT) a název stanice (PS).
- MEMORY/**  Režim rádia: slouží k ukládání rádiových stanic do předvoleb. Aktivuje a ukládá časová nastavení.
- USB/CARD**  Slouží k volbě režimu USB/paměťových karet jako vstupní zdroj.
-  Režim stand-by: aktivuje a ukládá časová nastavení.
Konektor pro připojení stereo sluchátek s jackem o průměru 3,5 mm. Po připojení sluchátek se automaticky vypne zvuk z reproduktorů přístroje.
- Vrchní část přístroje**
▲ OPEN Slouží k otevření prostoru pro disky.

VNĚJŠÍ POHLED

Zobrazení na displeji

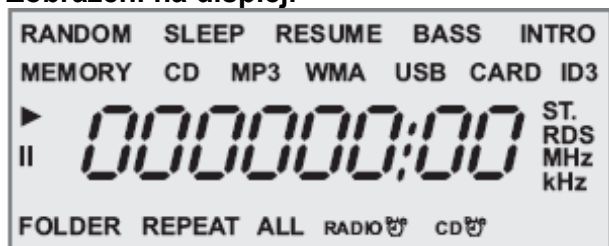

000000.00

Zobrazuje nastavenou úroveň hlasitosti (rozmezí od **VOL MIN** až po **VOL 31, VOL MAX**);
zobrazuje zvukové nastavení.

Režim rádia: zobrazení frekvenčního pásma a frekvence, název stanice, typ stanice a text rádia (za předpokladu, že jsou přijímány RDS informace).

Režim MP3: zobrazení celkového počtu souborů, pořadí aktuálního souboru a uběhnutý čas přehrávání aktuálního souboru.

Režim hudebních disků: zobrazení celkového počtu skladeb, pořadí aktuální skladby a uběhnutý čas přehrávání aktuální skladby.

00

Režim rádia: zobrazení čísla předvolby uložené rádiové stanice.
Režim MP3: zobrazení celkového počtu souborů a pořadí aktuální složky.

ST.

Režim rádia: je přijímána FM stanice ve stereo režimu.

RDS

Režim rádia: je přijímána RDS stanice.

MHz

Režim rádia: frekvence v jednotkách MHz (VHF).

kHz

Režim rádia: frekvence v jednotkách kHz (MW).

RANDOM

Režim CD a USB/paměťových karet: skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí.

SLEEP

Je aktivovaná funkce času automatického vypnutí přístroje.

RESUME

Režim CD a USB/paměťových karet: přehrávání disku je ukončeno – při následném spuštění se začne přehrávat stejná skladba, na níž došlo k ukončení přehrávání.

BASS

Je aktivována funkce basů Ultra Bass Systém.

INTRO

Režim CD a USB/paměťových karet: z každé skladby se přehraje pouze prvních několik vteřin jako ukázky.

MEMORY

Režim CD a USB/paměťových karet: je vytvořena či přehrávána paměť skladeb.

CD

Režim CD: skladba na hudebním disku je opakovaně přehrávána.

MP3

Režim CD: je přehráván MP3 soubor.

WMA

Režim CD: je přehráván WMA soubor.

USB

Je aktivován USB vstupní zdroj.





CARD

Je aktivován vstupní zdroj paměťových karet.


ID3

MP3/WMA režim: informace je zobrazena textově na displeji v režimu ID3.

VNĚJŠÍ POHLED

FOLDER	Režim MP3/WMA a paměťových karet: zobrazení číselného označení aktuální složky.
	Režim CD a USB/paměťových karet: indikátor přehrávání.
II	Režim CD a USB/paměťových karet: bliká při pozastaveném přehrávání.
REPEAT	Režim CD a USB/paměťových karet: aktuální skladba je opakovaně přehrávána.
REPEAT ALL	Režim CD a USB/paměťových karet: všechny skladby jsou opakovaně přehrávány.
FOLDER REPEAT	Režim MP3/WMA a USB/paměťových karet: všechny skladby v aktuální složce jsou opakovaně přehrávány.
Radio 	Je aktivován čas automatického zapnutí přístroje s volbou rádia jako vstupní zdroj.
CD 	Je aktivován čas automatického zapnutí přístroje s volbou CD jako vstupní zdroj.
USB 	Je aktivován čas automatického zapnutí přístroje s volbou USB jako vstupní zdroj.

VNĚJŠÍ POHLED

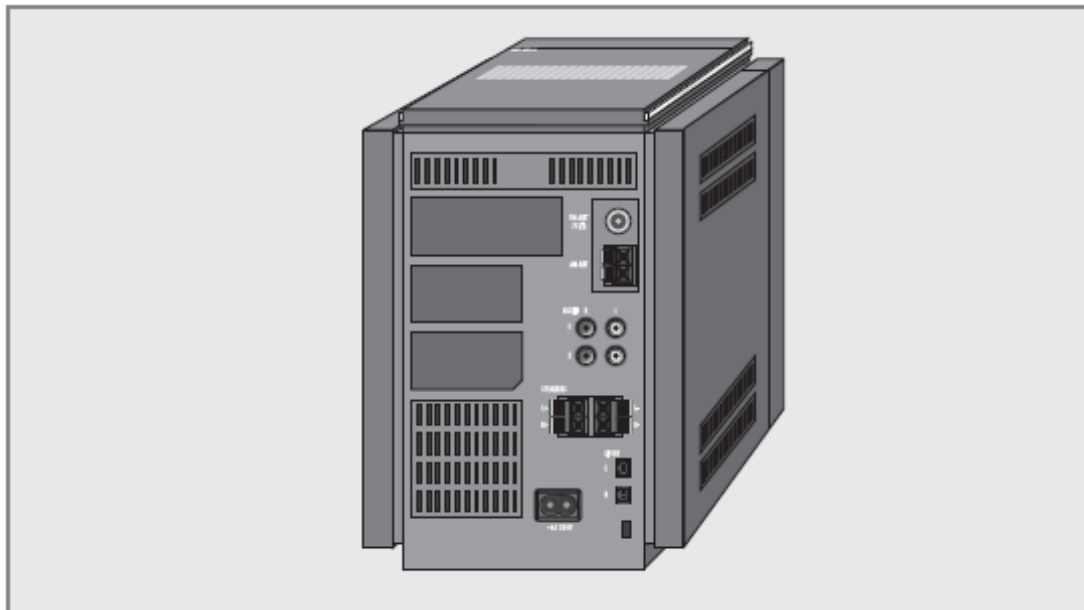

Zadní strana přístroje
FM ANT 75 Ω

Konektor pro připojení kabelu střešní antény nebo dodané drátové antény (VHF).

AM ANT

Svorky pro připojení dodané MW smyčkové antény (střední vlny).

AUX IN
1 L/R 2L/R

Vstup zvukového signálu pro připojení dvou externích zařízení.

SPEAKERS

L+ L-

R+ R-

Svorky pro připojení kabelu od reproduktoru.

L = levý kanál, **R** = pravý kanál.

LIGHT L R

Konektory pro připojení přídatného kabelu sloužícího k světelnému efektu ozáření reproduktoru.

~AC 230V

Konektor pro připojení napájecího jednotky. Hi-fi soustava je zcela odpojena ze sítě pouze v případě, že je napájecí jednotka vytažena ze zásuvky.

VNĚJŠÍ POHLED

Dálkový ovladač



Slouží k přepnutí hi-fi soustavy do a z režimu stand-by na naposledy zvolený vstupní zdroj.

1 ... 0

Číselná tlačítka: v režimu rádia slouží k přímému výběru předvoleb 1 až 9.

Režim CD a USB/paměťových karet: přímá volba skladby na CD (od 1 do 9).

+ 10

Slouží k přepnutí do dvojciferného režimu výběru předvoleb (od 10 do 15) a jednotlivých skladeb (od 10 výše).

MEMORY

Režim rádia: slouží k aktivaci paměťové funkce; ukládá rádiové stanice do předvoleb.

Režim CD a USB/paměťových karet: aktivuje funkci paměti skladeb; ukládá skladby do paměti skladeb.

Režim stand-by: aktivuje nastavení času.

FUNCTION

Slouží k volbě vstupních zdrojů, na výběr máte mezi TUNER (rádio), CD, AUX (externí zařízení), USB a CARD (paměťové karty).

PRESET

Režim rádia: slouží k postupnému výběru předvoleb.

Režim CD a USB/paměťových karet: ukončuje přehrávání, slouží k vymazání paměti skladeb.

VNĚJŠÍ POHLED



Režim rádia: přidržením spustíte automatické vyhledávání stanic; stisknutím postupně měníte hodnotu frekvence.

Režim CD a USB/paměťových karet: stisknutím přepnete na následující nebo předchozí skladbu. Přidržením spustíte zrychlené přetáčení směrem vpřed či vzad.

+ -

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti; nastavuje čas a čas automatického zapnutí přístroje.



Režim CD a USB/paměťových karet: spouští a přerušuje přehrávání.

BAND

Režim rádia: přepíná mezi frekvenčními pásy FM (VHF) a MW (střední vlny).

RAND.

Režim rádia: přepíná mezi příjmem ve stereo či mono režimu.
Režim CD a USB/paměťových karet: spouští přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

DISPLAY

Režim hudebních disků: slouží ke změně režimu zobrazení na displeji – přepíná mezi uběhnutým časem přehrávání skladby, zbývajícím časem přehrávání skladby a zbývajícím časem přehrávání celého disku.

INTRO

Režim CD a USB/paměťových karet: slouží k aktivaci funkce přehrávání prvních několika vteřin z každé skladby jako ukázky.

FOLDER ▼ ▲

Režim MP3/WMA a USB/paměťových karet (SD/MMC): slouží k výběru složek.

REPEAT

Režim hudebních disků: slouží k výběru funkce opakovaného přehrávání skladby nebo celého disku.

Režim CD a USB/paměťových karet: slouží k výběru funkce opakovaného přehrávání skladby, všech skladeb na disku/datovém médiu nebo všech skladeb ve složce.



Slouží k aktivaci nastavení času automatického zapnutí přístroje.

SLEEP

Slouží k nastavení času automatického vypnutí přístroje; deaktivuje nastavení času automatického vypnutí přístroje.

RESUME

Režim CD a USB/paměťových karet: spouští přehrávání naposledy poslouchané skladby.

BASS

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce basů Ultra Bass System.

DSC

Slouží k volbě zvukového nastavení: FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK a opět FLAT.

RDS/INFO

Režim rádia: tlačítko pro příjem RDS, vyvolává RDS informace odpovídajících stanic, například text rádia (RT) a název stanice (PS).




Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku reproduktorů.

ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

Připojení antén

1. Zapojte kabel střešní antény do anténního konektoru **FM ANT 75 Ω** na hi-fi soustavě.
2. Připojte kabelové kontakty dodané smyčkové antény do svorek **AM ANT** na hi-fi soustavě.

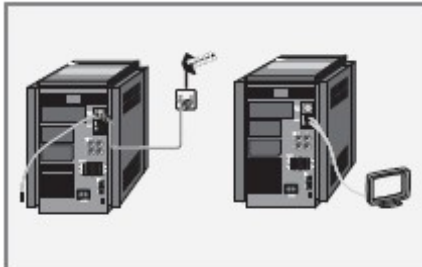


Poznámka:

Pokud nemáte k dispozici žádnou venkovní anténu, použijte ke stejnému účelu dodanou přídatnou anténu, která taktéž zaručuje kvalitní příjem místních FM (VHF) stanic. Přídatnou anténu nijak nezkracujte.

Zapojení reproduktorů

1. Zapojte kabelové kontakty reproduktorů do svorek **SPEAKERS L+ L- R+ R-** na hi-fi soustavě.

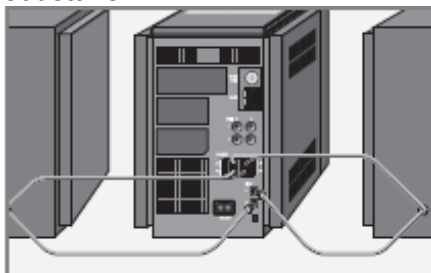


- Při zapojování si všimněte svorek zvlášť pro levý a pravý kanál (**L** = levý kanál, **R** = pravý kanál).
- Kabely označené červenou barvou zapojte do svorek označených červenou barvou.

Připojení přídatného kabelu sloužícího k světelnému efektu ozáření reproduktoru

Čelní panel reproduktorů může být osvětlen podobně jako tomu je u samotné hi-fi soustavy.

1. Zapojte kabel reproduktoru do konektorů **LIGHT L** a **LIGHT R** na hi-fi soustavě.

Zapojení síťového kabelu

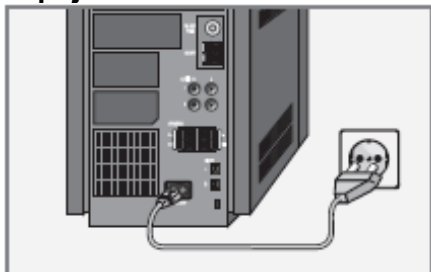

Poznámka:

Zkontrolujte, zda přívod elektrického napětí uvedený na typovém štítku (na zadní straně přístroje) odpovídá napětí vaší sítě. V případě, že hodnoty nesouhlasí, obraťte se na místního specializovaného obchodníka.

1. Zapojte dodaný síťový kabel do konektoru **~AC 230 V** na hi-fi soustavě.

2. Zapojte síťový kabel do zásuvky ve zdi.

ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA


Varování:

Hi-fi soustava je zapojena do sítě pomocí síťového kabelu. Příklad je úplně odpojen od napětí až poté, co je vytáhnout síťový kabel ze sítě.

Vyjmutím zástrčky síťového kabelu ze zásuvky ve zdi vypojte přístroj ze sítě. Zajistěte, aby byla zástrčka síťového kabelu volně přístupná a aby nebyla překryta žádnými předměty.



Zapojení MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku

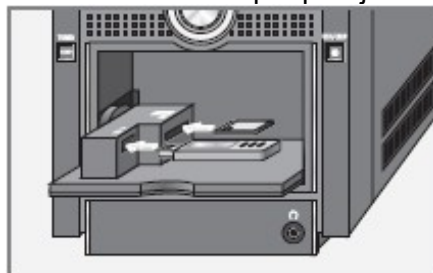Tato hi-fi soustava podporuje většinu USB paměťových disků a MP3 přehrávačů.




Poznámka:

Předtím, než zapojíte USB kabel nebo paměťový disk, nezapomeňte vypnout hi-fi soustavu. Pokud přístroj před připojením USB kabelu/paměťového disku nevypnete, může dojít k nenahraditelné ztrátě dat.

1. Stisknutím tlačítka  vypněte hi-fi soustavu.
2. Pomocí standardního USB kabelu propojte USB rozhraní MP3 přehrávače s rozhraním **USB**  na hi-fi soustavě (pod čelní krytkou).

nebo


zapojte USB paměťový disk přímo do rozhraní **USB**  na hi-fi soustavě (pod čelní krytkou).

Poznámka:

Před vypojením MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku vypněte hi-fi soustavu. Poté již kabel datového média můžete vyjmout.



Vkládání paměťové karty

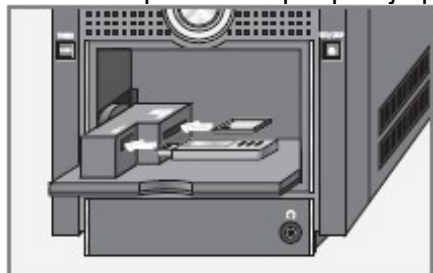Tento hi-fi přehrávač podporuje paměťové karty typu SD a MMC.



Poznámka:

Předtím, než paměťovou kartu do přístroje vložíte, nezapomeňte hi-fi soustavu vypnout. Pokud přístroj před paměťové karty nevypnete, může dojít k nenahraditelné ztrátě dat.

1. Stisknutím tlačítka  vypněte hi-fi soustavu.
2. Paměťovou kartu opatrně vložte do slotu pro karty **CARD**  (pod čelní krytkou), dokud nezapadne na místo.

ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA


Poznámka:

Během vkládání paměťové karty nepoužívejte přílišnou sílu, s kartou zacházejte velice šetrně.


Přestože jsou paměťové karty odolné vůči špíně a vlhkosti, mohou být vkládány do přístroje pouze v čistém a suchém prostředí.

Nikdy nevyjímejte kartu z přístroje, pokud se s ní současně pracuje – karta by se tímto zákrokem mohla vážně poškodit. Na poškození, které vyplývá z neopatrného zacházení nelze uplatňovat žádné reklamační nároky.

Vyjmutí paměťové karty

1. Stisknutím tlačítka  vypněte hi-fi soustavu.
2. Lehkým přímáčknutím karty směrem dovnitř uvolněte háček, který kartu drží zakotvenou uvnitř, a poté ji jemně vysuňte.

Zapojení vnějšího zařízení

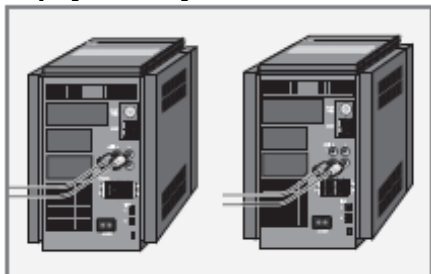


Poznámka:

Předtím, než začnete připojovat vnější zařízení, hi-fi soustavu vypněte.

1. Pomocí standardního audio kabelu propojte zvukové výstupy externího zařízení s konektory **AUX IN 1** nebo **AUX IN 2** na hi-fi soustavě.


Zapojení sluchátek



1. Zapojte sluchátka (Ø 3,5 mm) do konektoru  na přední straně hi-fi soustavy.
 - Reproduktoři hi-fi soustavy se poté automaticky vypnou.

ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

Vkládání baterií do dálkového ovladače

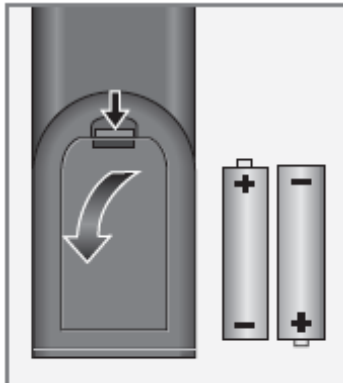

1. Stlačením krytky a jejím vysunutím otevřete prostor pro baterie.
2. Při vkládání baterií (mikro baterie, 2 x 1,5 V, R 6/UM 4/AAA) si všimněte polarity vyznačená uvnitř prostoru pro baterie.

Poznámka:

Baterie nevystavujte účinkům přílišného tepla, baterie tedy nepokládejte například na přímé slunce nebo poblíž radiátoru či ohně.

Pokud jsou vybité baterie nebo v případě, že hi-fi soustavu nehodláte používat po delší časový úsek, baterie vždy vyjměte. Za škodu, způsobenou vyteklými bateriemi, nebere výrobce žádnou odpovědnost.

Poznámka týkající se životního prostředí:

Baterie, včetně těch, které neobsahují žádné těžké kovy, nesmějí být uskladňovány spolu s běžným odpadem z domácnosti. Odkládejte proto baterie na místech k tomu určených, aby nedošlo k zatěžování životního prostředí. Použitých baterií se vždy zbavujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.


NASTAVENÍ



Nastavení času

Po prvním zapojení hi-fi soustavy do sítě se přístroj automaticky přepne do režimu stand-by. Následující nastavení může být provedeno pouze v režimu stand-by.


1. Stisknutím tlačítka **MEMORY**  aktivujte proces nastavení.



– Na displeji bliká nápis **24 H**.




2. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** či **-** na dálkovém ovladači nastavte formát zobrazení času (12 nebo 24 hodin) a potvrďte stisknutím tlačítka **MEMORY** .

– Na displeji bliká zobrazení pro hodiny.




3. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** či **-** na dálkovém ovladači nastavte hodnotu hodin a potvrďte stisknutím tlačítka **MEMORY** .

– Na displeji bliká zobrazení pro minuty.



4. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** či **-** na dálkovém ovladači nastavte hodnotu minut a potvrďte stisknutím tlačítka **MEMORY** .

– Na displeji se zobrazí aktuální čas.




Poznámka:


Aktuální čas je zobrazen v režimu stand-by.

V případě, že dojde k výpadku elektřiny nebo pokud vytáhnete síťový kabel ze zásuvky, budete muset čas opět nastavit.

Naladění a uložení rádiových stanic

Do předvoleb lze celkem uložit až 15 stanic v FM (VHF) nebo 15 stanic v MW (střední vlny) frekvenčním pásmu.

1. Stisknutím tlačítka  vypněte hi-fi soustavu.
2. Pomocí tlačítka **TUNER BAND** na hi-fi soustavě nebo **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte rádio (TUNER) jako vstupní zdroj.
3. Pomocí tlačítka **BAND** zvolte frekvenční pásmo (FM nebo MW).
4. Opakovaným stisknutím tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** postupně volte radiové stanice.
 - Na displeji se hodnota frekvence mění vždy po 50 kHz.



NASTAVENÍ


nebo

přidrže tlačítko **▶▶** nebo **◀◀** na tak dlouho, dokud se nespustí zrychlené přetáčení frekvence.

- Přetáčení se ukončí v případě, že je nalezena stanice s dostatečně silným signálem.

5. Stisknutím tlačítka **MEMORY**  vyvolejte funkci paměti.

- Na displeji bliká zobrazení pro číslo předvolby **1**.




6. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** na dálkovém ovladači zvolte požadované číslo předvolby (1 až 15). Pro předvolby 10 až 15 stiskněte před výběrem nejdříve tlačítko **+** **10**.



nebo

jednotlivé předvolby volte postupně pomocí tlačítka **PRESET** .



7. Stisknutím tlačítka **MEMORY**  uložte rádiovou stanici na zvolenou předvolbu.


8. Pokud si přejete uložit více stanic, opakujte kroky 3 až 7.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj je úplně odpojen od napětí až poté, co je vytáhnout síťový kabel ze sítě.

1. Stisknutím tlačítka  zapnete hi-fi soustavu z režimu stand-by.
 - Automaticky se aktivuje naposledy zvolený vstupní zdroj.
2. Stisknutím tlačítka  přepnete hi-fi soustavu do režimu stand-by.
 - Na displeji se zobrazí aktuální čas.





Volba vstupního zdroje


1. Požadovaný vstupní zdroj (TUNER, CD, USB, CARD, AUX 1 nebo AUX 2) volíte pomocí tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači.
 - Na displeji se zobrazí **TUNER, READING, USB, CARD, AUX 1** nebo **AUX 2**.




Poznámka:

Všechny vstupní zdroje vyjma AUX mohou být také zvoleny přímo tlačítkem **TUNER BAND** (TUNER), **DISC**  (CD) nebo **USB/CARD**  (USB/CARD) na hi-fi soustavě.

Nastavení úrovně hlasitosti


1. Úroveň hlasitosti nastavujete pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** **-** na dálkovém ovladači.
 - Na displeji se na chvíli zobrazí **VOL** (od minimální hodnoty **MIN, 1** až **31, MAX**).



Výběr zvukových nastavení

Na výběr máte mezi několika zvukovými efekty: FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK a opět FLAT.

1. Nastavení zvukových efektů provádíte pomocí tlačítka **DSC**.
 - Na displeji se zobrazí **FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ** nebo **ROCK**.



Zapnutí a vypnutí funkce basů Ultra Bass System

1. Funkci basů Ultra Bass Systém zapínáte či vypínáte pomocí tlačítka **BASS** na dálkovém ovladači.
 - Na displeji se zobrazí **BASS**, při deaktivaci této funkce nápis **BASS** z displeje zmizí.




nebo

přidrže na hi-fi soustavě tlačítko **BASS/DSC**.


ZÁKLADNÍ FUNKCE

Vypnutí zvuku

Díky této funkci vypínáte nebo zapínáte zvuk z reproduktorů hi-fi soustavy.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zvuk vypnete.
 - Na displeji bliká nápis **MUTE**.




2. Dalším stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zvuk zapnete.
 - Z displeje zmizí nápis **MUTE**.

REŽIM RÁDIA

Výběr rádia jako vstupní zdroj

1. Pomocí tlačítka **TUNER BAND** na hi-fi soustavě či **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte TUNER jako vstupní zdroj.
 - Na displeji se zobrazí **TUNER** a hodnota frekvence.
 - Spustí se naposledy poslouchaná stanice (paměťová funkce Last Station Memory).
 - Na displeji se poté zobrazí číslo předvolby, frekvence a název stanice.




Postupný výběr předvoleb

1. Stisknutím tlačítka **PRESET** ■ postupně volíte jednotlivé předvolby směrem vpřed či vzad.
 - Na displeji se zobrazí například **2**, frekvence nebo název stanice uložené na této předvolbě.

Přímý výběr předvoleb

1. Pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** na dálkovém ovladači zvolte požadované číslo předvolby (1 až 9).
 - Na displeji se zobrazí například **8**, frekvence nebo název stanice uložené na této předvolbě.




2. Pro výběr předvolby 10 až 15 stiskněte před výběrem nejdříve tlačítko **+ 10** a až poté odpovídající číselné tlačítko **0 až 5**.
 - Na displeji se zobrazí například **14**, frekvence nebo název stanice uložené na této předvolbě.

Příjem ve stereo/mono režimu

Pokud hi-fi soustava přijímá FM stereo stanici, na displeji se zobrazí **ST.**. Pokud je však signál takovéto stereo stanice slabý, kvalitu zvuku můžete vylepšit přepnutím na příjem v mono režimu.

1. Stisknutím tlačítka **RAND.** ⌘ na dálkovém ovladači přepnete na příjem rádiových stanic v mono režimu.
 - Z displeje zmizí **ST.**
2. Dalším stisknutím tlačítka **RAND.** ⌘ na dálkovém ovladači přepnete zpět na příjem rádiových stanic ve stereo režimu.
 - Na displeji se opět zobrazí **ST.**



REŽIM RÁDIA

RDS informace

RDS (Radio Data System) je informační systém, který je dodatečně vysílán většinou FM stanic.

Pokud hi-fi soustava přijímá RDS stanici, na displeji se zobrazí název této stanice, například **FANTASY** a nápis **RDS**.



Poznámka:

Je možné, že nějakou chvíli potrvá, než budou veškeré RDS informace dostupné.

Firma GRUNDIG nemá žádný vliv na správnost obsahu RDS informace.

Vyhledávání RDS rádiových stanic

1. Vyhledávání RDS stanice spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se na displeji neobjeví **RDS**, oznamující, že je přijímána RDS stanice.


- Pokud je příjem dostatečně silný, za krátkou chvíli se na displeji zobrazí název této stanice.

Vyvolání RDS informace

Pokud je přijímána RDS stanice, na displeji lze zobrazit různé informace týkající se přijímané stanice.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **RDS/INFO**.

- Na displeji se postupně zobrazují různé informace: frekvence, název stanice (PS), text rádia (RT) a poté opět frekvence.



REŽIM CD



Hi-fi soustava je vhodná pro přehrávání hudebních CD s označením CD-DA (viz obrázek výše) a pro CD-R a CD-RW s hudebními daty či soubory v MP3/WMA formátu.



V režimu MP3/WMA jsou termíny album a soubor velice důležité. Album odpovídá složce a soubor souboru na počítači nebo skladbě na hudebním disku. MP3/WMA disk celkově nesmí obsahovat více než 999 souborů/složek.

Hi-fi soustava třídí alba i soubory v albu podle abecedního pořadí názvů jednotlivých položek. Pokud si přejete provést seřazení podle sebe, změňte ještě před vypálením disku název obsaženého souboru či alba a před tento název vepište číslovku.

Při vypalování CD-R nebo CD-RW s hudebními soubory se mohou vyskytnout rozličné problémy, které mohou vést až k chybám při přehrávání. Takovýto defekt může být způsoben vadným nastavením programu nebo hardwaru nebo aktuálně používaným diskem. V případě, že takovéto problémy nastanou, kontaktujte výrobce softwaru nebo zákaznický servis, kde jste vaši CD vypalovačku pořídili. Důležité informace můžete také vyhledat například na internetu.

Pokud vypalujete hudební CD, zachovávejte právní předpisy a ujistěte se, že nejsou porušena autorská práva třetí osoby.

Zajistěte, aby byla disková mechanika za všech okolností uzavřena, abyste zabránili usazování prachu na laserové optice. Nepolepujte disk žádnými nálepkami. Udržujte povrch disku čistý.

Na přístroji lze přehrávat standardní 12cm, stejně jako 8cm disky. Použití adaptéru není nutné.

Výběr CD jako vstupní zdroj

1. Pomocí tlačítka **FUNCTION** zvolte CD jako vstupní zdroj.

- V případě, že není v diskové mechanice žádný disk, na displeji se zobrazí nápis **NO DISC**.
- Pokud je v prostoru pro disky již vložen disk s MP3/WMA daty, přístroj načte jeho obsah (na displeji se zobrazí nápis **READING** a poté **MP3** nebo **WMA**). Přehrávání se spustí automaticky prvním souborem na prvním albu.




- Pokud je v prostoru pro disky již vložen hudební disk, přístroj načte jeho obsah (na displeji se zobrazí nápis **READING** a poté **CD**). Přehrávání se spustí automaticky první skladbou na disku.




REŽIM CD

Vkládání a přehrávání disku

1. Stisknutím tlačítka **▲OPEN** na přístroji otevřete diskovou mechaniku hi-fi soustavy.
 - Na displeji se zobrazí nápis **OPEN**.



2. Vložte disk do diskové mechaniky označenou stranou směřující nahoru.
3. Stisknutím tlačítka **▲OPEN** na přístroji diskovou mechaniku uzavřete.
 - Na displeji se zobrazí **READING**, disk je načítán. Přehrávání se spustí automaticky.



- Přehrávání se automaticky spouští vždy prvním souborem z prvního alba (MP3/WMA) nebo první skladbou na disku (hudební CD).
- Pokud je v diskové mechanice vložen disk s MP3/WMA daty, na displeji se zobrazí **▶**, pořadí aktuálního souboru a uběhnutý čas přehrávání aktuálního souboru.



- Pokud je v diskové mechanice vložen hudební disk, na displeji se zobrazí **▶**, pořadí aktuální skladby a uběhnutý čas přehrávání aktuální skladby.
 - Přehrávání se ukončí po přehraní poslední skladby/souboru na disku.
4. Přehrávání přerušíte stisknutím tlačítka **▶||**.
 - Na displeji se zobrazí **||** a bliká uběhnutý čas přehrávání aktuální skladby



5. Dalším stisknutím tlačítka **▶||** přehrávání opět spustíte.
6. Stisknutím tlačítka **PRESET ■** přehrávání ukončíte.

Přerušení a návrat k přehrávání

1. Přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka **PRESET ■**.
 - Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb (hudební disk) nebo celkový počet souborů a složek (MP3/WMA).
2. Stisknutím tlačítka **RESUME** na dálkovém ovladači přehrávání opět spustíte.
 - Přehrávání se spustí na začátku souboru či skladby, na které jste přehrávání přerušili.

Opětovné přehraní aktuálního souboru nebo skladby

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀◀**.
 - Soubor nebo skladba je znovu přehrána od začátku.

REŽIM CD

Výběr jiného souboru nebo skladby

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮** nebo **⏭** tolikrát, dokud na displeji nevidíte pořadí požadovaného souboru nebo skladby.

– Přehrávání vybraného souboru/skladby se spustí automaticky.

nebo

skladbu či soubor zvolte přímo pomocí číselných tlačítek **1 ... 0** na dálkovém ovladači. Pro výběr skladby od 10 výše stiskněte před samotným výběrem nejdříve tlačítko **+ 10**.

Poznámka:

Soubory/skladby můžete vybírat i v případě, že disk momentálně není přehráván. Poté však musíte po provedení výběru spustit přehrávání stisknutím tlačítka **▶ II**.

Zrychlené přetáčení vpřed a vzad

1. Během přehrávání přidržte tlačítko **⏮** nebo **⏭** a držte jej, dokud nenarazíte na požadovanou část skladby.

– Přehrávání se spustí, jakmile uvolníte tlačítko **⏮** nebo **⏭**.

Poznámka:

Během přetáčení je zvuk ztlumen.

Výběr alb a souborů (pouze MP3/WMA)

1. Během přehrávání vyberte požadované album pomocí tlačítka **FOLDER ▼** nebo **FOLDER ▲** na dálkovém ovladači.

2. Pomocí tlačítka **⏮** nebo **⏭** vyberte požadovaný soubor.

– Po krátké chvíli se automaticky spustí přehrávání vybraného souboru.

Poznámka:


Alba a soubory můžete vybírat i v případě, že disk momentálně není přehráván. Poté však musíte po provedení výběru spustit přehrávání stisknutím tlačítka **▶ II**.

Kořenová složka je zobrazena pod číslem 1. Album může být zobrazeno pouze v případě, že obsahuje soubory formátu MP3.

Zobrazení na displeji při přehrávání MP3/WMA souborů

Na displeji se zobrazují informace o interpretovi, složce a souboru, ovšem pouze za předpokladu, že jsou takovéto informace na disku uloženy.

– Na displeji je zobrazeno **ID3**.



V případě, že nejsou dostupné žádné informace, zobrazí se na displeji uběhnutý čas přehrávání aktuální skladby, její pořadí a pořadí složky, v níž je uložen.

REŽIM CD

Opakované přehrávání skladby (Zopakovat jednu)

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači jednou tlačítko **REPEAT**.
 - Na displeji se zobrazí **REPEAT**.



- Aktuální skladba je opakovaně přehrávána.
2. Stiskněte tlačítko **REPEAT** tolikrát, dokud z displeje nezmizí nápis **REPEAT**. Opakovací funkce je tímto vypnuta.

Opakované přehrávání všech skladeb na disku (Zopakovat vše)

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači dvakrát tlačítko **REPEAT**.
 - Na displeji se zobrazí **REPEAT ALL**.



- Všechny skladby na disku jsou opakovaně přehrávány.
2. Stiskněte tlačítko **REPEAT** tolikrát, dokud z displeje nezmizí nápis **REPEAT**. Opakovací funkce je tímto vypnuta.


Opakované přehrávání všech souborů ze složky (Zopakovat složku) (pouze MP3/WMA disky)

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači třikrát tlačítko **REPEAT**.
 - Na displeji se zobrazí **FOLDER REPEAT**.




- Všechny skladby z aktuální složky jsou opakovaně přehrávány.
2. Stiskněte tlačítko **REPEAT** tolikrát, dokud z displeje nezmizí nápis **REPEAT**. Opakovací funkce je tímto vypnuta.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **RAND.** 
 - Na displeji se zobrazí **RANDOM**.



- Přehrávání skladeb v náhodném pořadí se spustí automaticky.
 - Všechny skladby na disku jsou přehrávány jednou v náhodném pořadí.
2. Během přehrávání tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka **RAND.**  na dálkovém ovladači.
 - Z displeje zmizí **RANDOM**.

REŽIM CD

Přehrávání počáteční části z každé skladby jako ukázky (Intro)

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **INTRO**.
 - Na displeji se zobrazí **INTRO**.





- Přehrávání ukázek z každé skladby se spustí automaticky.
 - Z každé následující skladby na disku se přehraje prvních deset vteřin jako ukázky.
2. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka **INTRO** na dálkovém ovladači.
 - Z displeje zmizí **INTRO**.







Vytváření paměti skladeb


Na aktuálním disku můžete vytvořit paměť skladeb s obsahem až 99 souborů z různých složek (MP3/WMA), nebo 99 skladeb (hudební disk) v jakémkoliv pořadí, jaké si zvolíte, a poté je takto sestavené postupně přehrajete. Jeden soubor či skladba může být uložena více než jednou. Programování je možné pouze v případě, že disk není momentálně přehráván.

Výběr a ukládání souborů (pouze MP3/WMA disk)

1. Stisknutím tlačítka **MEMORY**  vyvoláte tuto funkci.
 - Na displeji se zobrazí *P00 000* a **MEMORY**.







2. Během přehrávání zvolte pomocí tlačítka **FOLDER**  nebo **FOLDER**  na dálkovém ovladači požadovanou složku a potvrďte stisknutím tlačítka **MEMORY** .
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovaný soubor a uložte jej stisknutím tlačítka **MEMORY** .
- Na displeji se zobrazí *P01 000* a **MEMORY**.



4. Pokud si přejete uložit další soubory, opakujte kroky 2 až 3.

Výběr a ukládání skladeb (pouze hudební disk)

1. Stisknutím tlačítka **MEMORY**  vyvoláte tuto funkci.
 - Na displeji se zobrazí *P00 000* a **MEMORY**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovanou skladbu a uložte ji stisknutím tlačítka **MEMORY** .
- Na displeji se zobrazí *P01 000* a **MEMORY**.
3. Pokud si přejete uložit další skladby, opakujte krok 2.

REŽIM CD

Přehrávání paměti skladeb

1. Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání paměti skladeb.
 - Na displeji se zobrazí ► a **MEMORY**.



- Přehrávání se spustí první uloženou skladbou v paměti.
2. Stisknutím tlačítka **PRESET** ■ přehrávání ukončíte.
 3. Stisknutím tlačítka ►|| přehrávání opět spustíte.

Opakované přehrávání skladeb v paměti skladeb

1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači jednou tlačítko **REPEAT**.
 - Na displeji se zobrazí **REPEAT** a **MEMORY**.



- Aktuální skladba je opakovaně přehrávána.

nebo

Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **REPEAT** dvakrát.


- Na displeji se zobrazí **REPEAT ALL** a **MEMORY**.



- Všechny skladby na disku jsou opakovaně přehrávány.
2. Stiskněte tlačítko **REPEAT** tolikrát, dokud z displeje nezmizí nápis **REPEAT**. Opakovací funkce je tímto vypnuta.

Dodatečné přidávání skladeb do paměti

1. Za předpokladu, že není přehráván disk, stiskněte tlačítko **MEMORY** Ⓞ.
 - Na displeji se zobrazí například P06 000 a **MEMORY**.



2. Pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte požadovanou skladbu a uložte ji stisknutím tlačítka **MEMORY** Ⓞ.

Vymazání paměti skladeb

1. Stisknutím tlačítka **PRESET** ■ ukončete přehrávání paměti skladeb a poté stiskněte tlačítko **PRESET** ■ ještě jednou.

nebo

stisknutím tlačítka ▲ **OPEN** otevřete diskovou mechaniku.

nebo

pomocí tlačítka **FUNCTION** zvolte jiný vstupní zdroj.


nebo

stisknutím tlačítka ⏻ přepněte hi-fi soustavu do režimu stand-by.

REŽIM USB A SD/MMC

V MP3/WMA režimu jsou při použití MP3 přehrávačů, USB paměťových disků či SD/MMC paměťových karet se soubory v MP3 formátu dostupné stejné funkce přehrávání a přetáčení jako pro přehrávání v režimu CD (viz předchozí kapitoly).

Přehrávání obsahu MP3 přehrávače nebo USB paměťového disku

1. Pomocí standardního USB kabelu propojte USB rozhraní MP3 přehrávače s rozhraním hi-fi soustavy **USB**  (pod čelní krytkou).


nebo


zapojte USB paměťový disk přímo do rozhraní hi-fi soustavy **USB**  (pod čelní krytkou).

2. Zapněte hi-fi soustavu a pomocí tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte USB jako vstupní zdroj.
 - Na displeji se zobrazí **USB** a po krátké chvíli se zobrazí první složka a první soubor.
 - Přehrávání se spustí automaticky prvním souborem v první složce.





Přehrávání obsahu SD/MMC paměťové karty

1. Paměťovou kartu vložte opatrně do slotu pro karty **CARD**  (pod čelní krytkou), dokud nezapadne na místo.
2. Zapněte hi-fi soustavu a pomocí tlačítka **FUNCTION** zvolte CARD jako vstupní zdroj.
 - Na displeji se zobrazí **CARD** a po krátké chvíli se zobrazí první složka a první soubor.
 - Přehrávání se spustí automaticky prvním souborem v první složce.



Poznámka:

Vstupní zdroj USB a CARD lze zvolit také pomocí tlačítka **USB/CARD**  na hi-fi soustavě, ovšem pouze za předpokladu, že jste již dříve stiskli tlačítko **DISC** .

Poznámka:

Tento DVD přehrávač je vybaven standardizovaným typem USB rozhraní. Při vývoji tohoto rozhraní se braly v úvahu veškeré, doposud známé systémy MP3 čipů. Ovšem vzhledem k neustálému vývoji dokonalejších MP3 technologií a vzniku nových výrobních společností, může být kompatibilita MP3 přehrávačů/USB paměťových disků zaručena pouze částečně. V případě, že je zhoršena kvalita USB připojení, či takové připojení není možné, neznamená to automaticky závadu na vašem DVD přehrávači.

Poznámka:

Obousměrný přenos dat, který je normami EN 55022/EN 55024 definován pro přístroje ITE (Information Technology Equipment), se nedá uskutečnit.

USB přenos dat není sám o sobě operačním režimem. Jedná se pouze o doplňkovou funkci.

Poznámka:

MP3 přehrávač s dobíjecím obvodem nebo zabudovanou dobíjecí baterií se zahřívá v režimu USB intenzivněji. Pokud takovýto typ MP3 přehrávače používáte, nechejte vždy v režimu USB čelní krytku hi-fi soustavy otevřenou.

REŽIM ČASOVAČE

Vaše hi-fi soustava má dva režimy časovače:



- Čas automatického zapnutí přístroje - hi-fi soustava se zapne v nastavený čas a vzbudí vás zvukovým signálem nebo hudbou.
- Čas automatického vypnutí přístroje – po uplynutí nastavené doby se hi-fi soustava automaticky vypne.


Čas automatického zapnutí přístroje




Nastavení času automatického zapnutí přístroje


Pokud si přejete nastavit automatické zapnutí přístroje, na hi-fi soustavě musí být nastaven čas. Nastavení automatického zapnutí přístroje může být provedeno pouze v režimu standby.




Pokud během provádění tohoto nastavení není po dobu deseti vteřin stlačeno žádné tlačítko, hi-fi soustava automaticky ukončí proces nastavování. Pokud se tak stane, budete muset začít s nastavováním znovu od začátku.

1. Přidrželte tlačítko **USB/CARD**  na hi-fi soustavě nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - Na displeji se zobrazí *T 00:00* a bliká zobrazení hodin pro čas automatického zapnutí přístroje.






2. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** a **-** na dálkovém ovladači nastavte hodinu, kdy se má přístroj zapnout a potvrďte stisknutím tlačítka **USB/CARD**  na hi-fi soustavě nebo  na dálkovém ovladači.
 - Na displeji se zobrazí například *T 06:00* a bliká zobrazení minut pro čas automatického zapnutí přístroje.



3. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** a **-** na dálkovém ovladači nastavte minutu automatického zapnutí přístroje a potvrďte stisknutím tlačítka **USB/CARD**  na hi-fi soustavě nebo  na dálkovém ovladači.
 - Na displeji bliká *T OFF*.



4. Pomocí tlačítka **-**  **+** na hi-fi soustavě nebo **+** a **-** na dálkovém ovladači zvolte požadovanou možnost mezi: timer on, tuner, CD, USB nebo timer off (**T ON**, **RADIO**, **CD**, **USB**, **T OFF**) a potvrďte stisknutím tlačítka **USB/CARD**  na hi-fi soustavě nebo  na dálkovém ovladači.

- Na displeji se při zvoleném **T ON** zobrazí například **RADIO** .





Poznámka:



V případě, že zvolíte možnost CD nebo USB jako vstupní zdroj, ujistěte se, že je do přístroje vloženo či připojeno odpovídající datové médium.

REŽIM ČASOVAČE

Přenastavení času automatického vypnutí přístroje

1. Pokud si přejete provést změny ve stávajícím nastavení času automatického zapnutí přístroje, přidržte tlačítko **USB/CARD**  na hi-fi soustavě nebo tlačítko  na dálkovém ovladači na tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí **T 00:00** a nezačne blikat zobrazení hodin pro čas automatického zapnutí přístroje.
2. Následně postupujte identickým způsobem, který je popsán v předcházející kapitole, a to od kroku 2.


Aktivace a deaktivace automatického zapnutí přístroje

1. Pokud si přejete tuto funkci vypnout, zvolte během nastavování možnost **T OFF** – (viz kapitola **Nastavení času automatického zapnutí přístroje**, krok číslo 4).
 - Z displeje zmizí v našem případě symbol **RADIO** .
2. Pokud si přejete tuto funkci opět zapnout, zvolte během nastavování možnost **T ON**.
 - Na displeji se opět zobrazí symbol **RADIO** .



Automatický čas vypnutí přístroje

Nastavení času automatického vypnutí přístroje

1. Stisknutím tlačítka  zapněte hi-fi soustavu z režimu stand-by.
2. Stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači tuto funkci aktivujte.
 - Na displeji se zobrazí **90** a **SLEEP**.



3. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači nastavte požadovaný čas automatického vypnutí přístroje (**90, 80, 70** až **10** – v minutách).
 - Na displeji se krátce zobrazí například **30**, poté zvolený vstupní zdroj a nápis **SLEEP**.




- Po uběhnutí nastaveného času se hi-fi soustava automaticky vypne.

Zrušení funkce automatického vypnutí přístroje před uběhnutím nastaveného času

1. Pro předčasné ukončení této funkce opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači, dokud nápis **SLEEP** nezmizí z displeje.

nebo

stisknutím tlačítka  přepněte hi-fi soustavu do režimu stand-by.

INFORMACE

Čištění diskové mechaniky

V případě, že přístroj není schopný bezchybně načíst CD, použijte standardní a běžně dostupné čisticí CD k vyčištění optiky laseru. Jakýkoliv jiný druh čištění než tento může způsobit poškození optiky laseru.

K čištění samotných disků použijte nezaprášený hadřík. Disky čistěte vždy od středu směrem ke krajům ve vodorovných liniích (viz obrázek níže).



K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je například benzín, ředidlo, tradiční čisticí prostředky či antistatické spreje na vinylové nahrávky.

Technická data



Tento přístroj má zvuk nastavený dle platných směrnic EU.

Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2006/95/EC, 2004/108/EC a 1999/5/EC.

Tento přístroj je přizpůsoben bezpečnostním předpisům DIN EN 60065 (VDE 0860) a tedy i mezinárodní bezpečnostní směrnici IEC 60065.

Typový štítek je umístěn na zadní straně hi-fi soustavy.

Za žádných okolností neodnímejte kryt hi-fi systému. Na škody, které vzniknou vlivem nesprávného zacházení s přístrojem, nelze uplatnit žádné záruční požadavky.

System

Napájení:

Provozní napětí: 230V ~

Síťový kmitočet: 50/60 Hz

Max. spotřeba elektrické energie: 45 W

Spotřeba elektrické energie v režimu stand-by: ≤ 2 W

Zesilovač

Výstup:

Sinusové napětí: 2 x 5W

Výkon hudebního signálu: 2 x 8W

Přijímač

Rozsah příjmu:

FM 87,5 ... 108,0 MHz

MW 522 ... 1620 kHz

Disková mechanika

Frekvenční přenos:

20 Hz ... 20 kHz

Koeficient šumu elektrického napětí:

(wtd.) ≥ 68 dB

INFORMACE

Vlastnosti MP3

Složky a soubory:

Maximální počet souborů: 999 (včetně složek)

System souborů/správa souborů

ISO 9660 slučitelný Stupeň 1

USB

USB 1.1 kompatibilní

Pro formát FAT 32

Rozměry a hmotnost

Rozměry přístroje:

165 x 242 x 205 mm

Hmotnost přístroje: 2,68 kg

Rozměry reproduktoru:

145 x 242 x 155 mm


Hmotnost reproduktoru: 1,74 kg

Technické a konstrukční změny vyhrazeny

INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LASEROVÝCH PŘÍSTROJÍCH

Tento přístroj je špičkový laserový výrobek s označením CLASS 1 LASER PRODUCT, což znamená, že laser, který je jeho součástí, je zkonstruován takovým způsobem, aby odpovídal maximálním přípustným hodnotám emisí, které za žádných okolností nesmějí být překročeny.



Varování:



Pokud obsluhujete přístroj jinak, než zde bylo uvedeno, může to vést k nebezpečí vystavení se emisím.

Přístroj vyzařuje laserovou radiaci. Jelikož existuje hrozba nebezpečí poranění očí, může být tento přístroj otvírán a opravován pouze kvalifikovanou osobou.

Pokud jsou použita jiná nastavení, či jsou provedeny jiné postupy, než ty zde uvedené, může dojít k nebezpečnému ozáření.

INFORMACE

Vyhledávání a odstraňování chyb

Ne všechny poruchy obrazu či zvuku jsou způsobeny vadou vaší hi-fi soustavy. Poruchy mohou také být způsobeny nechtěným odpojením kabelů od přístroje, poškozeným diskem nebo vybitými bateriemi v dálkovém ovladači. Pokud následující kroky stále nevedou k odstranění vady, navštivte naše stránky www.grundig.com (pod položkou **hi-fi** zvolte možnost **micro CD stations**). Problémy s přístrojem lze také prokonzultovat s vaším autorizovaným prodejcem.

Chyba	Možná příčina - náprava
Chybí zvuk	Nastavení hlasitosti je příliš nízké – zvyšte hlasitost. Jsou zapojena sluchátka – odpojte sluchátka. Síťový kabel je chybně zapojen – zapojte jej správně Je vypnutý zvuk – zapněte jej.
Hi-fi soustava nereaguje na povely dálkového ovladače	Výboj statické elektřiny. Vypněte hi-fi soustavu, odpojte síťový kabel a po několika vteřinách jej opět zapojte.
Dálkový ovladač nefunguje	Jsou vybité baterie – nahraďte vybité baterie. Dálkový ovladač je mimo dosah hi-fi soustavy.
Slabý příjem rádia	Slabý signál na anténě – zkontrolujte anténu. Slabý FM stereo signál – přepněte na příjem v mono. Rušení jinými elektrickými přístroji, např. televizory, videorekordéry, počítači, neonovými lampami, termostaty, nebo motory – uchovávejte hi-fi soustavu mimo dosah takovýchto přístrojů.
Skladby na disku jsou vynechávány	Disk je poškozen nebo špinavý. Vyměňte, nebo vyčistěte takový disk. Jsou zapnuty funkce paměti skladeb nebo náhodného přehrávání – deaktivujte tyto funkce.
Disky CD-R nebo CD-RW se nedají přehrát nebo jsou přehrávány chybně	Chybné nastavení softwaru nebo hardwaru během vypalování vlastního CD. Zkontrolujte vaši vypalovačku/vypalovací software, vyměňte přehrávaný disk.

Poznámka týkající se životního prostředí

Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány.

Proto neodhazujte vysloužilý přístroj s běžným odpadem z domácnosti. Odvezte jej na sběrná místa pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Takováto sběrná místa jsou označena následujícím symbolem, který je uveden jak na samotném přístroji, tak i v manuálu pro uživatele a na balení.



Zjistěte si prosím informace o sběrných místech vyskytujících se ve vašem regionu.

Pomáhejte šetřit přírodu recyklací použitých produktů.