

Lenovo[™]

YOGA A12

Uživatelská příručka

Lenovo YB-Q501F

Lenovo YB-Q501L



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mohou se lišit od finálního produktu.

Lenovo Companion

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Companion vám pomůže s přímým přístupem k online podpoře a fórům Lenovo*, často kladeným otázkám*, systémovým upgradům*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, servisním žádostem** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje přístup k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.




Technické údaje

Model	Lenovo YB-Q501F	Lenovo YB-Q501L
Procesor	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8550	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8550
Baterie	10 500 mAh	10 500 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 4.1; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.1; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM

Poznámka: Zařízení Lenovo YB-Q501L podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38, 39 a 40, v některých zemích však není připojení LTE podporováno. Pro informaci, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.

[Domovská obrazovka](#)

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.

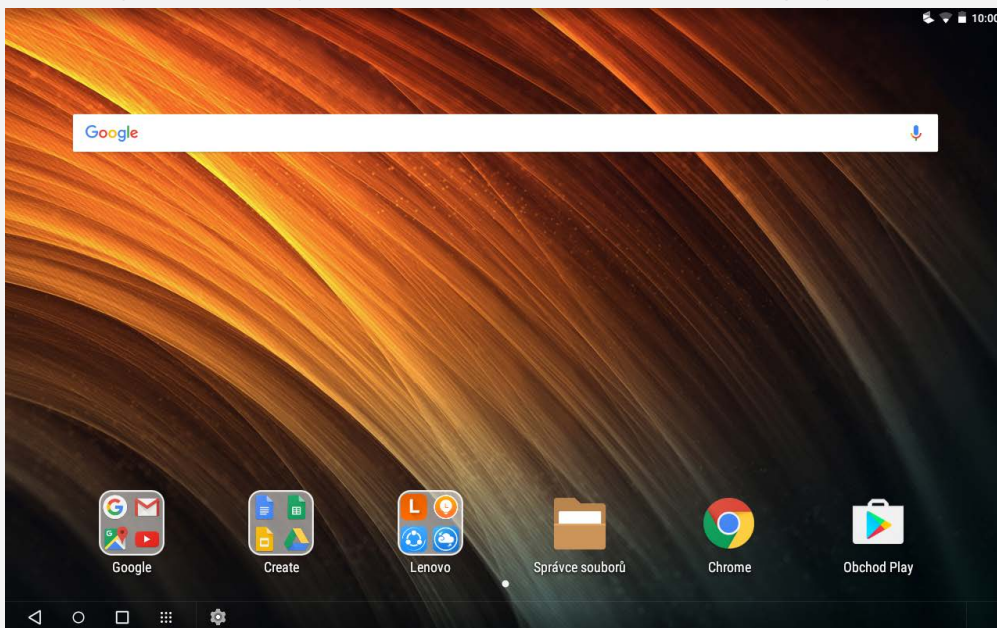


Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**


Na domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.

- **Obrazovka náhledu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon). Můžete také stisknout tlačítko  v horní řadě klávesnice.


Ve spodní části obrazovky se nachází možnost **TAPETY** a **WIDGETY**.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

V dolní části obrazovky náhledu klepněte na ikonu , pak klepněte a podržte widget, který chcete přidat, přetáhněte jej na požadované místo a uvolněte.

- **Změna tapety**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), vyberte možnost **TAPETY** ve spodní části obrazovky a poté vyberte tapetu, která se vám líbí.

Přejděte do části  > **Nastavení** > **Obrazovka** > **Tapeta** a vyberte tapetu, která se vám líbí.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přidržte ji a přetáhněte na levou či pravou stranu obrazovky. Poté ji uvolněte na místě, na které ji chcete umístit.

- **Odinstalování aplikace**

1. Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.


2. Přetáhněte ji na ikonu , uvolněte prst a klepněte na tlačítko **OK**.





Poznámka: Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.

Hlavní panel

Tlačítka

Na hlavním panelu se nacházejí čtyři tlačítka.

- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí stránku.

- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Poslední:** Klepnutím na ikonu  zobrazíte poslední aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Přejít dolů na okno aplikace a okno zavřít.
 - Klepnutím na možnost  ukončíte všechny spuštěné aplikace.
- **Tlačítko seznamu aplikací:** Klepnutím na ikonu  zobrazíte všechny aplikace ve vašem tabletu.


Řízení hlavního panelu

Na hlavním panelu se zobrazí nedávné aplikace. Můžete provádět následující akce:


- Klepnutím na ikonu aplikace ji otevřete.
- Pokud na seznamu aplikací nelze zobrazit jejich úplný seznam, po straně hlavního panelu se zobrazí ikona **•••**. Chcete-li zobrazit skryté ikony, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.
- Pokud chcete změnit pořadí ikon na hlavním panelu, stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
- Chcete-li zavřít aplikaci, stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se trochu nezvětší, posuňte ji nahoru a pak ji uvolněte.

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení informuje o nových zprávách, připojení USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí síť WLAN.

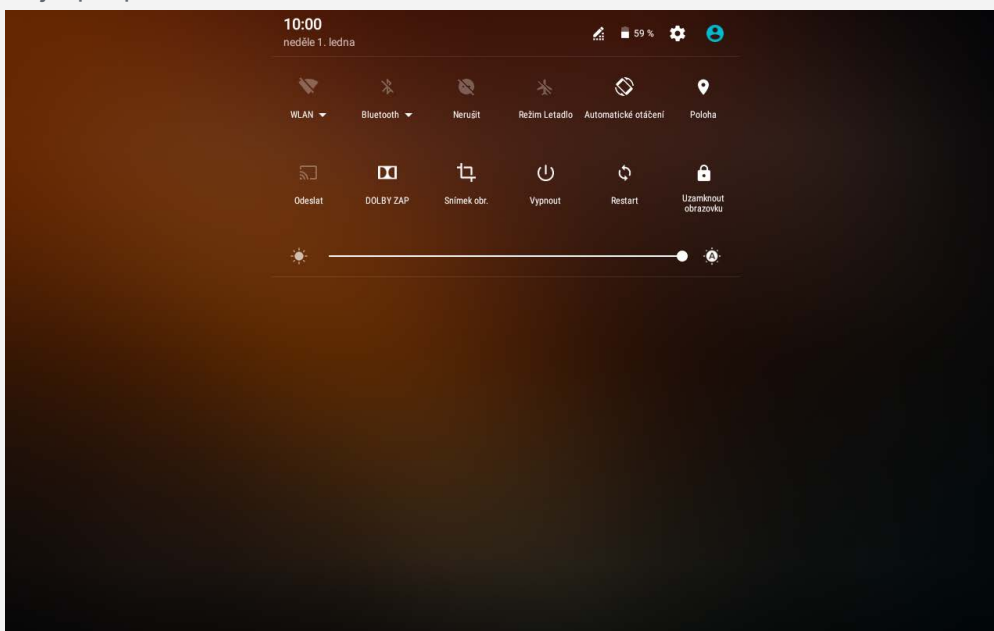

Můžete provést následující:

- Chcete-li otevřít panel Oznámení a rychlé nastavení, stiskněte zároveň **Ctrl+▼**.
- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.
- Panel Rychlé nastavení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů.
- Panel Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.

Nucené vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení a podržte ho po dobu asi 10 sekund, dokud se zařízení nevypne.




Režim více oken

Při používání více oken můžete spustit na obrazovce několik aplikací zároveň.

Poznámka: Tato funkce není u některých aplikací podporována.

Režim více oken

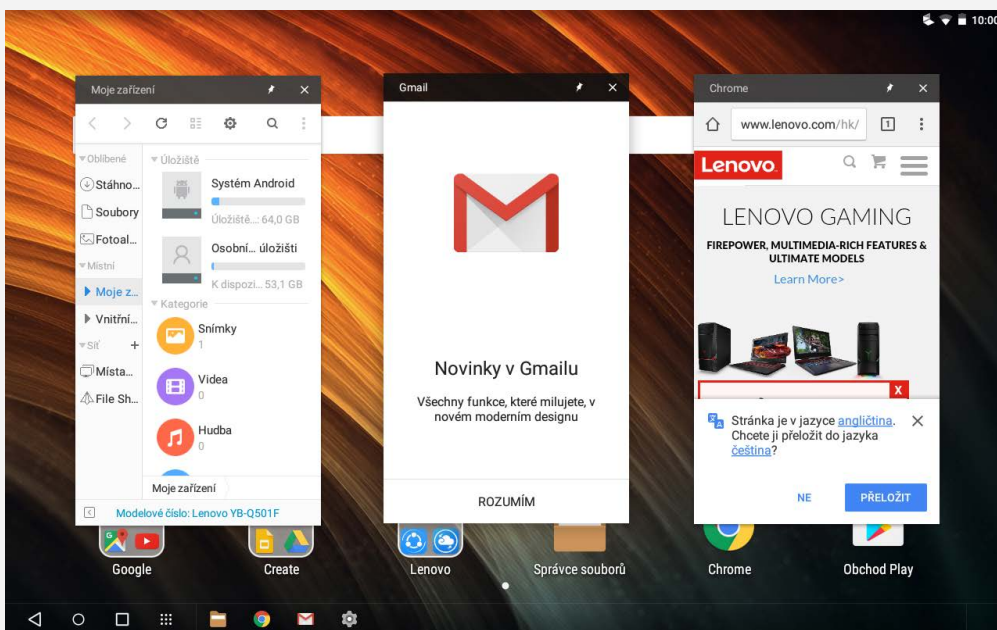

Otevřete aplikaci. Poté můžete provést následující:

- Pokud chcete přepnout mezi režimem více oken a režimem celé obrazovky, poklepejte na panel s názvem.
- Pokud chcete přesunout okno, stiskněte a podržte panel s názvem, přesuňte ho na požadované místo a poté ho pusťte.
- Pokud chcete přepnout do režimu celé obrazovky, stiskněte a podržte panel s názvem a poté ho přetáhněte na horní stranu obrazovky.
- Chcete-li okno minimalizovat, klepněte na ikonu aplikace na hlavním panelu. Chcete-li zobrazit okno, klepněte na ikonu znovu.
- Chcete-li připnout nebo odepnout aplikaci, použijte ikony ↗ a ↖.
- Chcete-li zavřít aplikaci, klepněte na ikonu ✕ nebo přesuňte okno na položku **Zavřít** v dolní části obrazovky.



Halo Keyboard

Tablet je na spodním okraji vybaven fyzickou klávesnicí s podsvícením a dotykovou podložkou. Pomocí klávesnice a dotykové podložky lze provádět také některé akce, aniž byste museli používat dotykovou obrazovku.

Poznámka: Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na vašem umístění.

Horké klávesy

Jednoklávesové

Abyste se rychle dostali k často používaným úlohám, jsou v horní řadě klávesnice umístěny horké klávesy.

Ikona klávesy	Funkce
	Ztišení hlasitosti
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Ztlumení mikrofonu
	Snížení jasu obrazovky
	Zvýšení jasu obrazovky
	Otevření vyhledávacího panelu Google
	Zapnutí připojení WLAN
	Otevření seznamu všech aplikací
	Změna metod zadávání/přechod k nastavení klávesnice
	Zobrazení obrazovky úprav
	Pořízení snímku obrazovky
Mezerník	Pokud je obrazovka uzamčena, jeho stisknutím ji odemknete

Kombinace horkých kláves

Ikona klávesy	Funkce
Alt+F4	Zavření aktuální aplikace
Alt+Tab	Přepnutí mezi spuštěnými aplikacemi
Ctrl+Alt+Delete	Uzamčení obrazovky

Kombinace funkčních kláves

Pomocí funkčních kláves můžete okamžitě měnit provozní funkce. Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte a podržte klávesu **Fn**, která se nachází v poslední řadě na klávesnici, a poté stiskněte jednu z funkčních kláves.

Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých funkčních kláves.

Ikona klávesy	Funkce
Fn+F1	Zapnutí/vypnutí vibrační klávesnice
Fn+F5/F6	Úprava jasu podsvícení klávesnice
Fn+Esc	Zachování klávesy Fn jako stisknuté ve výchozím nastavení

Nastavení klávesnice

Změna rozložení klávesnice, metody zadávání a jazyka zadávání

Rozložení vaší klávesnice se může lišit podle vaší polohy a jazyka. Chcete-li změnit klávesnici, proveďte jednu z následujících věcí:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Jazyk a zadávání > Halo Keyboard** a vyberte požadovanou klávesnici. Nebo klepněte na možnost **NASTAVIT ROZVRŽENÍ KLÁVESNICE**, vyberte požadovanou klávesnici a přidejte ji do seznamu rozložení.
- Stisknutím klávesy **F10** vyberte metodu zadávání.
- Stisknutím kláves **Shift+Space** přepněte mezi jazyky zadávání.

Nastavení Halo Keyboard

- **Úprava úrovně jasu**
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Halo Keyboard > Úprava jasu**.
 - Stisknutím kláves **Fn+F5** snížíte jas obrazovky.
 - Stisknutím kláves **Fn+F6** zvýšíte jas obrazovky.
- **Ztišení klávesnice**
 - Chcete-li zapnout nebo vypnout tón při stisknutí kláves během psaní, klepněte na přepínač **Tón při stisknutí**.
- **Nastavení vibrační klávesnice**

Při stisknutí kláves bude klávesnice jemně vibrovat. Ve výchozím nastavení jsou vibrace klávesnice povoleny.

 - Chcete-li nastavit intenzitu vibrací, přejděte do nabídky **Nastavení > Halo Keyboard > Intenzita vibrací**.
 - Chcete-li vibrace klávesnice zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač **Tlačítko vibrace** nebo stiskněte klávesy **Fn+F1**.

Používání dotykové podložky

Váš tablet disponuje v dolní části klávesnice dotykovou podložkou, která slouží k provádění úkonů, jako je klepání, posouvání a přetažení.

- Chcete-li pohnout kurzorem na obrazovce, na dotykové podložce přejeďte prstem v požadovaném směru.
- Chcete-li klepnout na ikonu aplikace, na dotykovou podložku klepněte.
- Chcete-li procházet stránky, např. seznamy aplikací, webové stránky nebo dokumenty, stiskněte dotykovou podložku po dobu 1 sekundy a posouvejte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Poznámky: Při psaní na klávesnici je za účelem zabránění nechtěné operaci dotyková podložka neaktivní. Chcete-li dotykovou podložku aktivovat, klepněte do jejího středu.

Nastavení dotykové podložky

Chcete-li nastavit rychlost kurzoru, přejděte do nabídky **Nastavení > Jazyk a zadávání > Rychlost kurzoru**.



Poloha panelu obrazovky

Panel obrazovky lze otevřít v jakémkoli úhlu až do 360 stupňů.

Poloha panelu obrazovky

Otočte panel obrazovky. Poté můžete provést následující:

- **Režim Type Mode**

Vhodné pro úkony vyžadující klávesnici a dotykovou podložku (např. tvorba dokumentů, psaní e-mailů atd.).



- **Režim Watch Mode**

Vhodné pro úkony vyžadující omezenou interakci s dotykovou obrazovkou (např. prohlížení fotografií, sledování videí atd.).



- **Režim Browse Mode**

Vhodné pro úkony vyžadující časté používání dotykové obrazovky (např. surfování na internetu, hraní her atd.).



Poznámka: Halo Keyboard se automaticky vypne, pokud úhel přesáhne 180 stupňů, čím zabrání náhodnému stisknutí kláves.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavení sítě WLAN
- Nastavení mobilní sítě*
- Nastavení sítě VPN

Můžete nastavit rovněž hotspot pro sdílení vaší mobilní sítě s ostatními.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části  > **Nastavení > WLAN.**

Zapněte přepínač WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu. Při přístupu k zabezpečenému hotspotu bude třeba zadat heslo.




Nastavení mobilní sítě*

Přejděte do nabídky  > **Nastavení > Využití dat.**

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

- Přejděte do části  > **Nastavení > Další > Síť VPN.**
- Klepnutím na ikonu  upravíte profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru a poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**,
- Klepnout na název serveru VPN, zadat uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.
- Chcete-li upravit nebo odstranit síť VPN, klepněte na ikonu .

Poznámka: Před použitím sítě VPN je nutné nastavit gesto, kód PIN nebo heslo zámku obrazovky. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky, vyberte možnost **zámku obrazovky** a nastavte **zámek obrazovky**.**

Nastavení hotspotu

Pomocí přenosného hotspotu můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením.

Přejděte do části **Nastavení > Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot** a proveďte následující:

- Zapněte **Přenosný hotspot WLAN**.

- Klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN** a nakonfigurujte jej.


Můžete také použít funkce **Připojení přes Bluetooth** nebo **Připojení přes USB**.

Poznámka: *Sdělte svým přátelům název sítě a heslo, aby s vámi mohli sdílet mobilní síť.*

Internet

Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti nebo mobilní síti, můžete surfovat po internetu.

Chcete-li otevřít aplikaci prohlížeč, přejděte k aplikaci **Chrome**.

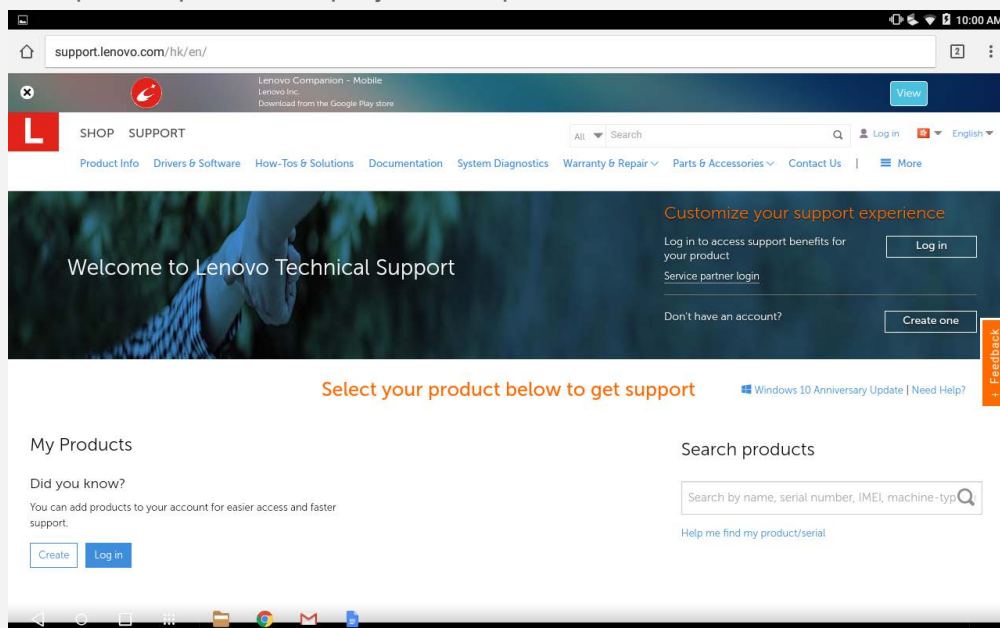

Návštěva webových stránek

Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.

- **Zadání webové adresy**

K přístupu na webovou stránku nemusíte zadávat její celý název včetně části „http://“. Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na **Přejít** nebo stisknout klávesu **Enter**.

- **Klíčová slova pro vyhledávání**

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku.

Vyhledávač můžete nastavit v části **⋮ > Nastavení > Vyhledávač**.

- **Přidání nové webové stránky**

Klepnutím na možnost **⋮ > Nová karta** přidejte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na možnost **⋮ > Nová anonymní karta** přejdete na stránky, aniž byste zanechali stopy.

- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na ikonu **X** zavřete kartu s webovou stránkou.

Pokud se na kartě se stránkou nezobrazuje ikona **X**, je nutné klepnout nejprve na ikonu **1**, která otevře seznam náhledů webových stránek.

- **Obnovení webové stránky**

Klepnutím na ikonu **C** obnovíte webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  > **Nedávno použité karty** se vrátíte na předchozí webovou stránku.

Klepnutím na možnost  přejdete na další webovou stránku.


Ukládání webových stránek


Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**


Stiskněte obrázek a podržte jej, poté klepněte na možnost **Stáhnout obrázek**.

- **Ukládání webových stránek do záložek**

Klepněte na ikonu  a poté přidejte webovou stránku do části **Záložky**.

Klepnutím na možnost  > **Záložky** se zobrazí seznam záložek.

Nastavení předvoleb usnadnění


Klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Usnadnění** lze upravit měřítko textu a přiblížit webové stránky.



Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete odesílat a přijímat e-maily. Chcete-li otevřít aplikaci **E-mail**, přejděte do části **E-mail** nebo **Gmail**.

Nastavení účtu Gmail

Pokud máte účet Gmail, můžete se přihlásit. V opačném případě je nutné vytvořit účet Gmail. Můžete se také přihlásit k e-mailovým účtům poskytovaným jinou společností.

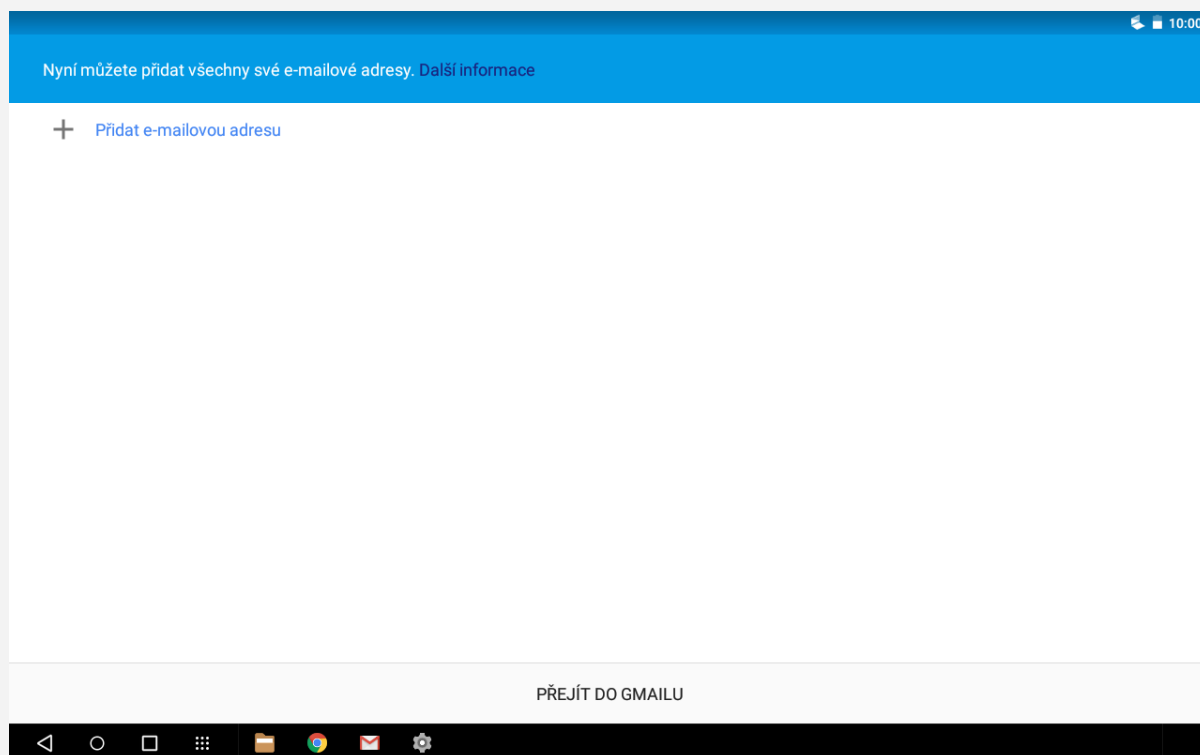

Používání e-mailu


Po nastavení e-mailového účtu můžete používat aplikaci **E-mail** nebo **Gmail** k odesílání a přijímání e-mailů.



Než budete moci začít používat aplikaci **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení. Přejděte do části **Nastavení > Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace Google.


Vyhledání místa

Zadejte adresu, kterou chcete najít, a poté stiskněte klávesu Enter.

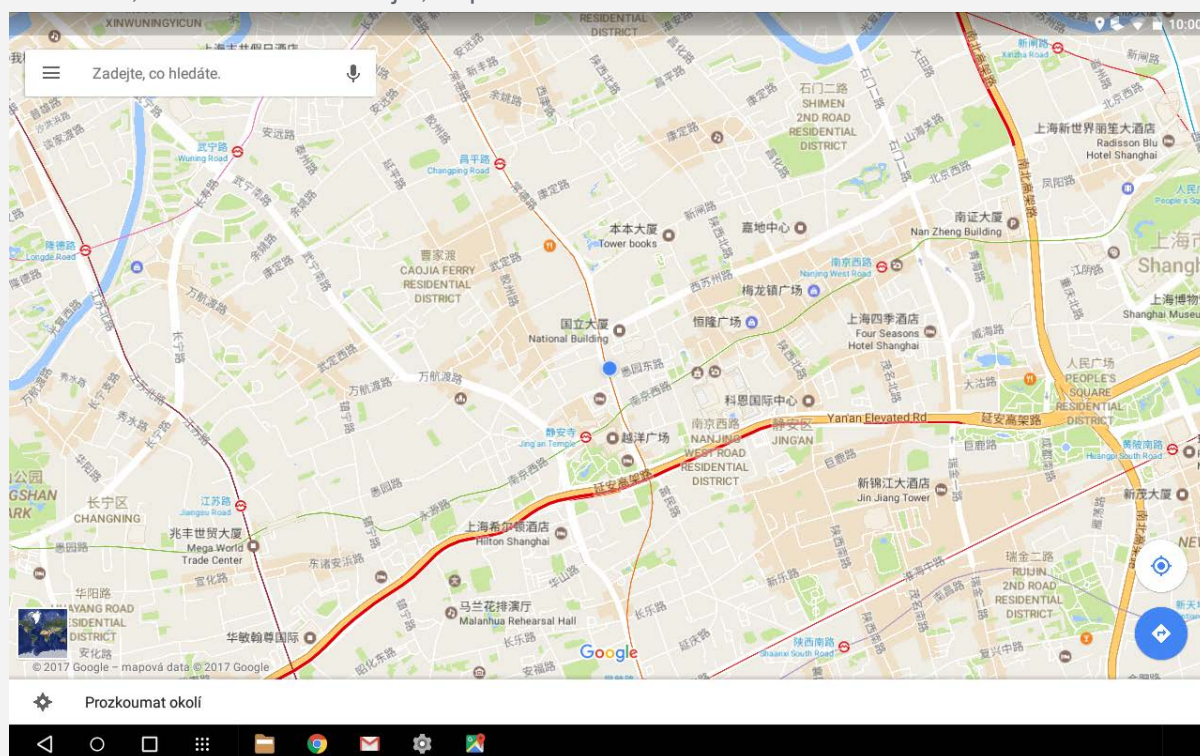


Můžete také klepnout na ikonu  a poté požadovanou adresu vyslovit.


Aktuální poloha

Klepnutím na ikonu  zobrazíte aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Prozkoumat okolí** zkontrolujete, co se nachází ve vašem okolí.

Plánování trasy

Klepněte na ikonu  a zadejte adresy „z“ a „do“, nebo ponechte možnost „z Vaše poloha“. Zvolte si režim cesty: automobilem, autobusem nebo pěšky.

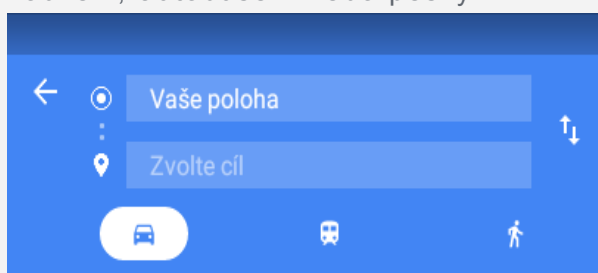



Synchronizace


Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data, jako je například hudba, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Zařízení a počítač propojte kabelem USB.

Pokud potáhnete prstem dolů z horní části obrazovky, zobrazí se na liště oznámení „**USB na přenos souborů**“.

Další možnosti zobrazíte klepnutím na „**USB na přenos souborů**“.

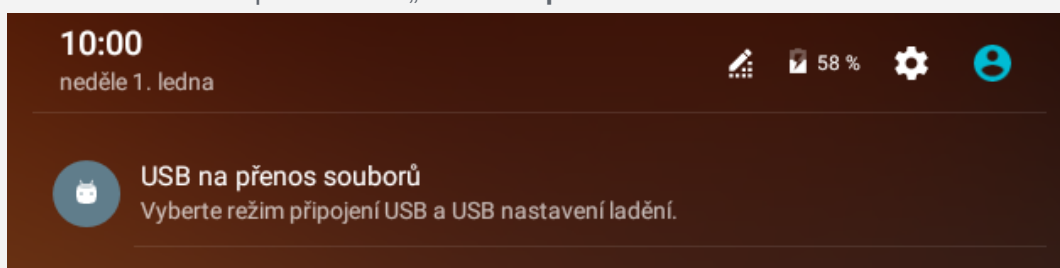

Výběr režimu připojení počítače

Můžete vybrat z následujících možností:

- **Nabíjení:** Tento režim vyberte, pokud chcete telefon jen nabít.
- **Přenos souborů:** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Přenos fotek (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI v zařízení se softwarem MIDI v počítači.

Instalace souborů APK

Postupujte následovně:

- Zařízení je třeba nastavit, aby umožnilo instalaci aplikací získaných z neznámých zdrojů.
- Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení**, vyberte možnost **Neznámé zdroje** a klepněte na tlačítko **OK**.
- Soubor APK zkopírujte z počítače do zařízení v režimu „**Přenos souborů**“.
- Otevřete kategorii Aplikace v aplikaci **Správce souborů**.



Důležité bezpečnostní a manipulační informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou se zařízením bezpečně pracovat, najdete na stránce <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení nepusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60°C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění na plastovém sáčku

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Nabíjejte pouze povoleným způsobem.**

Pro bezpečné dobíjení vnitřní baterie zařízení můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení:

Způsob dobíjení	Zapnutý displej	Vypnutý displej
Síťový adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi konektorem zařízení pro vstup stejnosměrného proudu a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0. Zařízení se musí připojit k USB rozhraní verze USB 2.0 nebo vyšší.	Podporováno, ale bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude dobíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Displej zapnutý: Zařízení zapnuté • Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky 		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívát. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon ani bezpečnost produktů, které nevyrobila ani neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Upozornění na použití při vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje může poškodit váš sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu. Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali rušné okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit osoby ve vašem okolí.

Pokud pociťujete problémy se sluchem, např. pocit tlaku nebo naplněných uší, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, musíte přestat zařízení poslouchat prostřednictvím náhlavní soupravy nebo sluchátek a nechat si vyšetřit sluch.



Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Upozornění IC

Toto zařízení splňuje průmyslovou licenci Kanady kromě norem RSS. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

- (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a
- (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Evropská unie – Shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility

Tento produkt je v souladu se všemi požadavky a základními standardy, které se týkají směrnice Evropské rady 1999/5/ES. Směrnice Evropské rady 1999/5/ES zůstává v platnosti v přechodném období směrnice Evropské rady 2014/53/EU až do 12. června 2017. Společnost Lenovo nenes odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývajících z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných výrobců. Tento produkt byl testován, aby splňoval omezení pro zařízení informačních technologií emisní třídy B podle evropského standardu EN 55022. Omezení pro zařízení třídy B byla odvozena tak, aby v obvyklých obytných prostředích poskytovala rozumnou míru ochrany před interferencí s licencovanými komunikačními zařízeními.

Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko

Německá vyhláška o shodě s emisní třídou B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-

Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení WEEE



Baterie a elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru se nesmějí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Baterie a odpad z elektrického a elektronického zařízení (WEEE) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení sbírá, recykluje a zpracovává. Pokud je to možné, odeberte a oddělte baterie od odpadu WEEE, než umístíte zařízení WEEE do sběru odpadu. Sběr baterií je nutno provádět odděleně prostřednictvím rámce, který je k dispozici za účelem vrácení, recyklace a správného zacházení s bateriemi a akumulátory.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií na Tchaj-wanu



廢電池請回收

- Informace o recyklaci baterií pro USA a Kanadu



US & Canada Only

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

EU



Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Zařízení Lenovo YB-Q501F bylo navrženo a testováno, aby splňovalo kritéria programu ENERGY STAR pro počítače.

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho počítače můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce:

<http://www.energystar.gov>.

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Řešení problémů

Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nabíjejte baterii po dobu půl hodiny a poté stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo druhá osoba během volání nic neslyší

Upravte hlasitost pomocí tlačítka hlasitosti.

Zařízení nemá přístup na internet prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.