

SKLÁDACÍ SOLÁRNÍ PANEL VIKING L50

Návod na obsluhu:

Děkujeme, že jste si vybrali solární panel VIKING L50.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění, uvedená v tomto návodu.


Solární nabíjecí panel VIKING L50 je ideálním pomocníkem pro nabíjení

jakéhokoliv elektroniky do vstupního napětí max. 17.8V, 2.8A

Solární panel neobsahuje žádný nabíjecí akumulátor, a proto není schopen uchovávat energii. energii vytváří pouze na přímém slunečním světle.

Bez přímého slunečního světla je výroba el. energie omezena a tím jeho funkčnost a schopnost vytvářet el. energii.

Technický popis solárního panelu VIKING L50

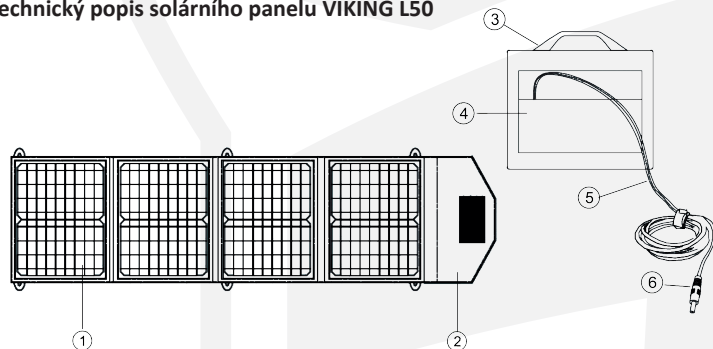

Obrázek č.1 – Technický popis solárního panelu VIKING L50

číslo	popis	číslo	popis
1	Solární panel	4	Kapsa na nabíjecí kabel
2	Ochranný text. obal	5	Nabíjecí kabel 5m
3	Rukojeť	6	Konektor typu Jack 5.5/2.1 mm

Když je konzola rozložena do krajní polohy, vyvarujte se použití síly, aby se zabránilo deformaci solárních panelů a jejich přichycení k sobě!

Vlastnosti a specifikace solárního panelu VIKING L50

typ	specifikace						
	rozměr (složený)	hmotnost	max. výkon	max. napájecí napětí	max. proud	napětí v otevřeném obvodu	zkratový proud
L50 (4x12.5W)	mm	Kg	W	V	A	V	A
	355*290*25	2.57	50	17.8	2.80	21.3	3.03

Návod k použití solárního systému VIKING L50

1. Rozložte solární panel a vystavte jej přímým slunečním paprskům bez překážek. Nepokládejte do stínu, nebo na místa, kde se stín v budoucnu vyskytne.

2. Pro maximální výkon, by měl otevřený solární panel směřovat přímo ke slunci.

Tip: Pro dosažení maximálního výstupního výkonu solárních modulů se doporučuje nastavit solární moduly na základě sluneční dráhy směrem na jih.

NABÍJENÍ BATERIOVÝCH GENERÁTORŮ

Při používání solárních panelů k nabíjení bateriových generátorů značky VIKING, dodržujte tento postup:

1. Vyjměte solární panel z ochranného obalu a rozevřete jej směrem ke slunci
2. Solární kabel s koncovkami typu JACK o rozměrech 5.5/2.1mm připojte do bateriového generátoru
3. Pokud je vše správně zapojeno, solární panel je otevřen a produkuje energii, bateriový generátor se začne nabíjet

Varování - upozornění:

1. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do sol. panelu

3. Chraňte před ohněm, přímým deštěm a dlouhodobým přímým slunečním zářením
4. Chraňte před zařízeními vysokého napětí
5. Neházejte a netřeste se zařízením
6. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabránuje v bezpečném používání přístroje
7. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd. Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitální zařízení

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno. Udržujte mimo dosah dětí.

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Upozornění:

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Ztráta záruky:

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:

- Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
- Proud, napětí nebo výkon FV nebo DC zařízení, jsou mimo jmenovitých hodnot solárního panelu.
- Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
- Solární panel nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením, atd.
- Solární panel, nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neopatrné manipulace.

Prohlášení:

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu v jakémkoliv podobě a obsahu, bez písemného souhlasu vlastníka společnosti BONA SPES s.r.o., je zakázána. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Funkce a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

QR kód VIKING L50

