




# Mi Home Security Camera

360° 1080p

Uživatelská příručka

Před použitím bezpečnostní kamery **Xiaomi Mi Home Security Camera 360** si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Popis produktu

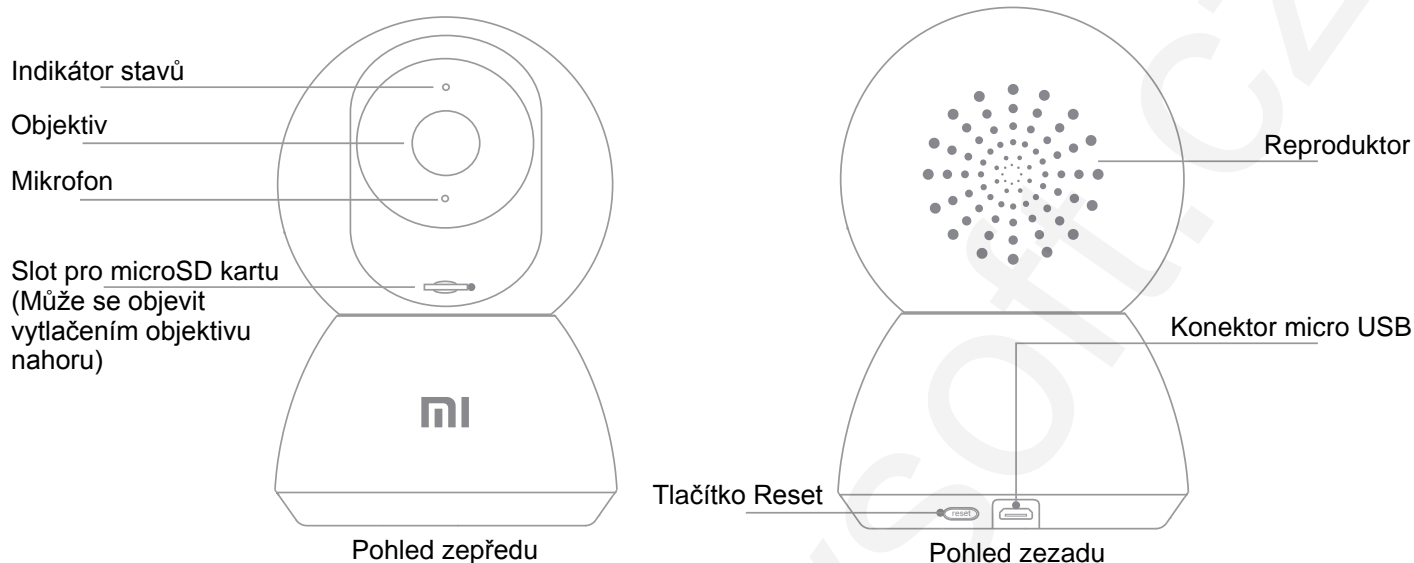


Obsah balení: Bezpečnostní kamera Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080p, nabíjecí USB kabel, příslušenství pro montáž na zeď.

## Instalace


Bezpečnostní kameru lze umístit na jakoukoliv vodorovnou plochu, jako je psací stůl, jídelní stůl, stůl, polici, atd. Lze ji také namontovat na zeď nebo na strop.

### Montáž bezpečnostní kamery na zeď


- 1) Vyvrtejte do zdi dva otvory a použijte základnu bezpečnostní kamery jako šablonu. Před vrtáním si označte polohu otvorů tužkou. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka je přibližně 25 mm.

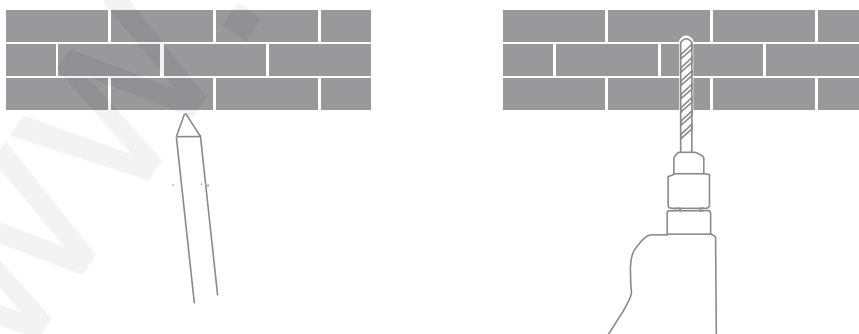


2) Do otvorů vyvrtaných ve zdi zasuňte dvě plastové hmoždinky.

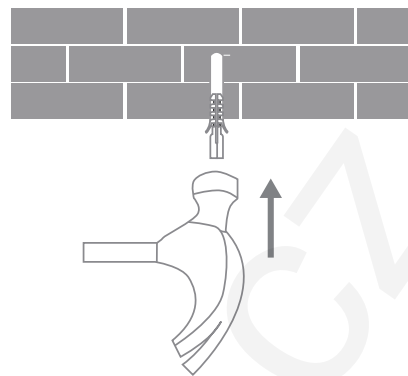

3) Základnu bezpečnostní kamery přiložte na zeď, jak je uvedeno na obrázku. Přišroubujte základnu na hmoždinky dvěma šrouby, ty opatrně utáhněte.

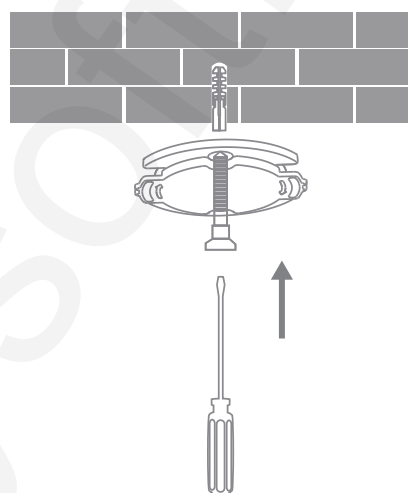

4) Přiložte kameru k její základně tak, aby mezi ní a zdí nebyla žádná mezera (otáčením proti směru hodinových ručiček naleznete správnou polohu). Poté otáčejte kamerou po směru hodinových ručiček až na doraz. Kamera by měla být zajištěna.

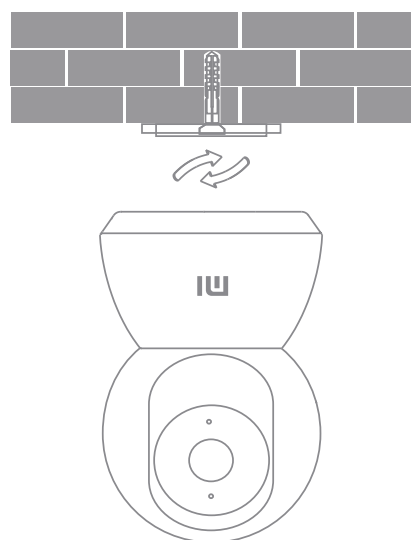

**Varování:**

Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu/zdi, jak je uvedeno v instalačních pokynech.




**Při montáži bezpečnostní kamery na strop/zed':**

Zed' musí být schopna udržet alespoň trojnásobek celkové hmotnosti produktu.

## Pokyny k použití kamery

### • Zapnutí kamery

Do konektoru micro USB připojte nabíjecí kabel (je součástí balení) a k němu nabíječku (není součástí balení). Bezpečnostní kamera se automaticky zapne po připojení k napájení.

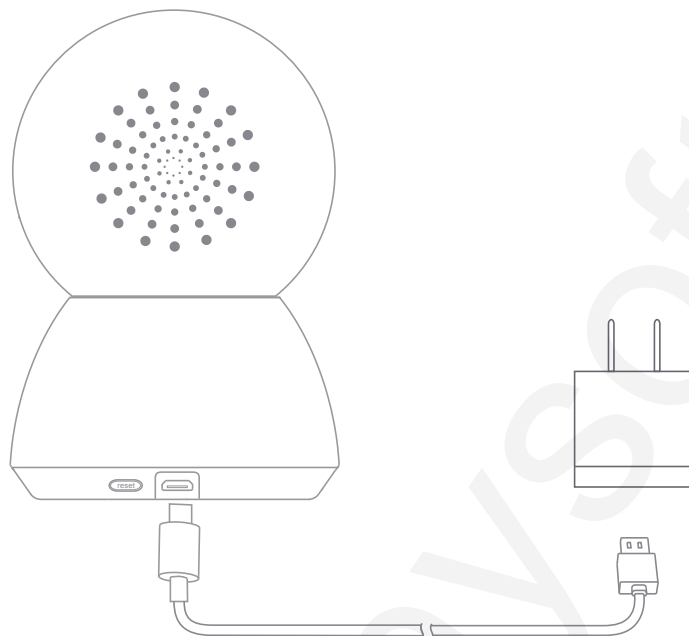

Pokud svítí indikátor stavů oranžově, znamená to, že je kamera správně aktivovaná. Pokud nesvítí oranžově, stisknutím a podržením tlačítka Reset restartujte kameru a přejdete do režimu párování.

Jakmile je Mi Home Security Camera zapnutá, nepokoušejte se otáčet její hlavou silou. Pokud je poloha kamery nesprávná, lze pomocí aplikace nastavit požadovaný směr jejího pohledu.

### • Indikátor stavů

Svítí modře: připojení/stav kamery je normální

Bliká modře: chyba datové sítě

Rychle bliká oranžově: čeká na připojení datové sítě

Pomalou bliká oranžově: probíhá aktualizace systému


### • Instalace microSD paměťové karty

Nejdříve odpojte napájení bezpečnostní kamery.

Vytočte objektiv kamery směrem nahoru, dokud se neobjeví slot pro microSD kartu, poté vložte microSD kartu do slotu (kontakty karty musí směřovat dolů/ke zdi).

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty odpojte bezpečnostní kameru.

Použijte pouze originální microSD kartu vyrobenou kvalitním dodavatelem, s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1 / Class 10. Maximální použitelná kapacita karty je 64 GB.

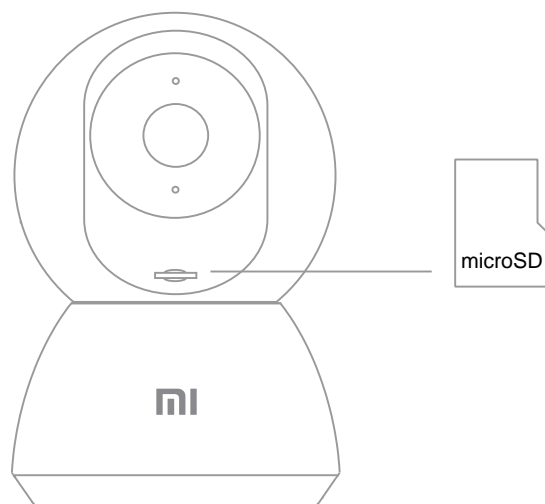

## • Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka Reset obnovíte tovární nastavení kamery. Data uložená na paměťové kartě microSD nebudou smazána.

## Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací **Mi Home / Xiaomi Home** (Tato aplikace je v Evropě označována jako **Xiaomi Home** (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazené na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.). Pomocí této aplikace můžete kameru ovládat.

Naskenujte si QR kód a stáhněte si a nainstalujte si aplikaci. Jakmile bude aplikace nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo v úložišti aplikací hledejte aplikaci **Mi Home / Xiaomi Home** a stáhněte si ji a nainstalujte ji.

Spustěte aplikaci **Mi Home / Xiaomi Home**, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a podle zobrazených pokynů přidejte nové zařízení (kameru).



Poznámka: Verze aplikace by mohla být aktualizována. Postupujte podle pokynů na základě stažené verze aplikace.


## Bezpečnostní opatření

- Vhodný rozsah provozních teplot pro tento produkt je mezi -10 °C až +50 °C. Nepoužívejte produkt v prostředí s teplotami mimo stanovený rozsah.
- Bezpečnostní kamera je elektronický výrobek. Aby byl zajištěn jeho normální provoz, nainstalujte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí ani nenechte vnikat vodu do produktu.

- Chcete-li mít hezký obraz z kamery, neumísťujte objektiv kamery směrem k reflexnímu povrchu, jako jsou například okna / skleněné dveře a bílé stěny. To způsobí, že bude obraz v blízkosti kamery přesvětlený a v oblastech vzdálenějších tmavší.
- Nainstalujte kameru do místnosti s dobrým příjmem signálu WiFi a zkuste ji umístit tam, kde je signál WiFi nejsilnější. Kromě toho umístěte bezpečnostní kameru mimo kovové struktury, mikrovlnné trouby nebo jiná místa, kde může být síla signálu ovlivněna.


## Sledování v reálném čase

Spusťte aplikaci Mi Home / Xiaomi Home a vyberte kameru Mi Home Security 360° 1080p, která je již připojena ke sledování okolí v reálném čase. Ovládací rozhraní kamery vám umožňuje upravit ostrost obrazu a také změnit vertikální a horizontální úhly pohledu zařízení. Lze také provést další funkce, jako je záznam obrazovky nebo záznam a vzájemná komunikace.

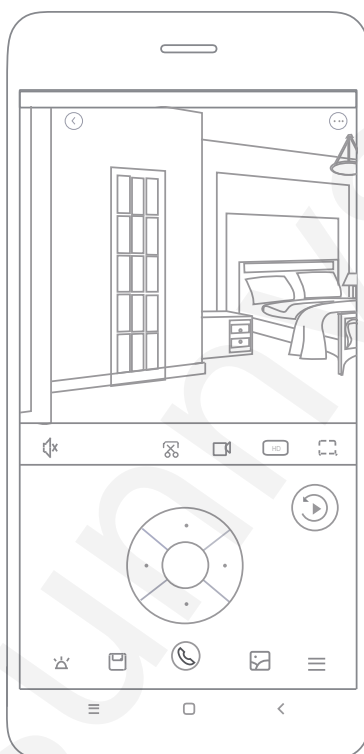

Poznámka: Obrázek je pouze informativní. Skutečné displeje se budou lišit v závislosti na různých verzích aplikace Mi Home a různých verzích modelu vašeho telefonu.

## Podpora nočního vidění s infračerveným a obrazovým zesilovačem

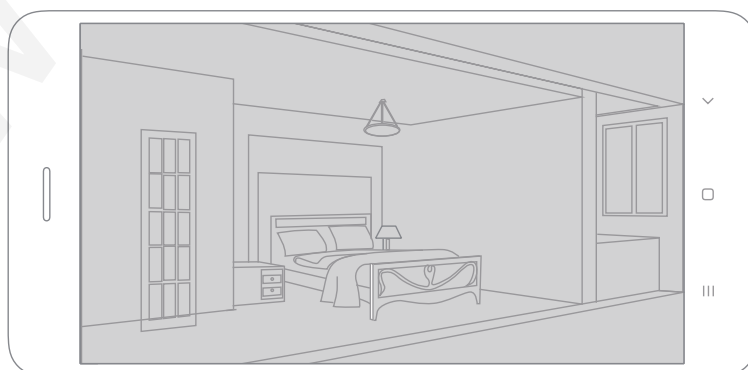


Kamera se na základě měnících se světelných podmínek automaticky přepne do režimu nočního vidění. Šest vestavěných infračervených světel pro noční vidění zvyšuje vzdálenost pro noční vidění až na 9 metrů, takže kamera dokáže jasně zachytit video i ve tmě.

Poznámka: Obrázek je pouze informativní. Skutečné displeje se budou lišit v závislosti na různých verzích aplikace Mi Home a různých verzích modelu vašeho telefonu.

## Přehrávání

Po instalaci správné paměťové karty microSD a zapnutí bezpečnostní kamery se budou automaticky nahrávat videa. Po spuštění aplikace a po spuštění uživatelského rozhraní funkce Přehrávání jednoduše posuňte značku na časové ose a vyberte si časové období, které chcete zobrazit. Funkce přehrávání záznamů kamery je k dispozici pouze po instalaci správné paměťové karty microSD.

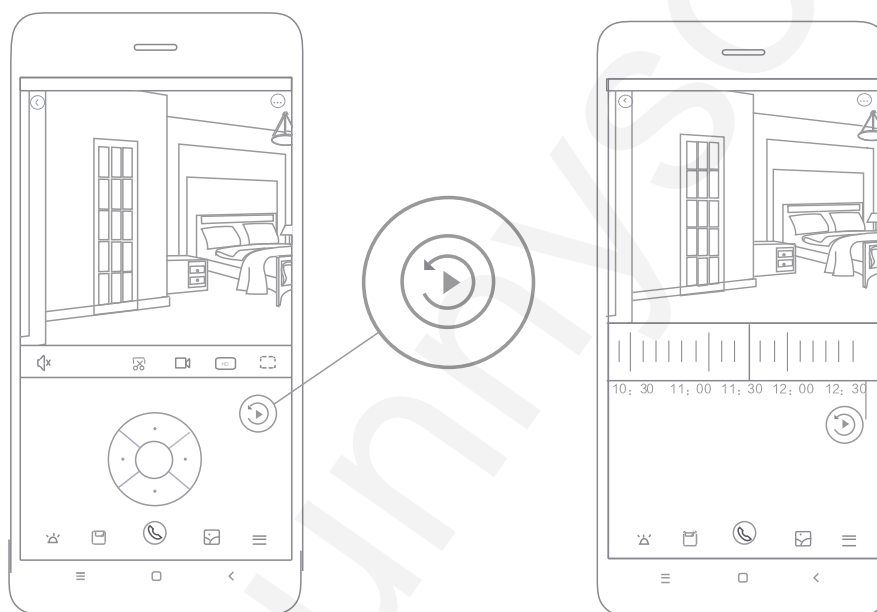


Poznámka: Obrázek je pouze informativní. Skutečné displeje se budou lišit v závislosti na různých verzích aplikace Mi Home a různých verzích modelu vašeho telefonu.

## Automatické sledování

- Domácí sledování lze povolit nebo zakázat v aplikaci.
- Dostupné možnosti zahrnují 24hodinové, denní a noční monitorování. Můžete si také vytvořit svůj vlastní plán sledování a nastavit požadovaný směr kamery.
- Tento produkt je také schopen detekovat pohyb v rámci svého zorného pole. Jakmile je pohyb detekován, je zaznamenáno video a vy obdržíte oznámení.

## Sdílené dálkové sledování

Prostřednictvím ovládacího rozhraní v aplikaci můžete v nabídce obecných nastavení nastavit vaši bezpečnostní kameru jako sdílené zařízení (**Device sharing**) a vyzvat rodinu/přátele, aby si kamerou prohlédli na dálku, co vidí. Vaši přátelé si ale budou muset také stáhnout aplikaci a přihlásit se pomocí svého Xiaomi účtu.

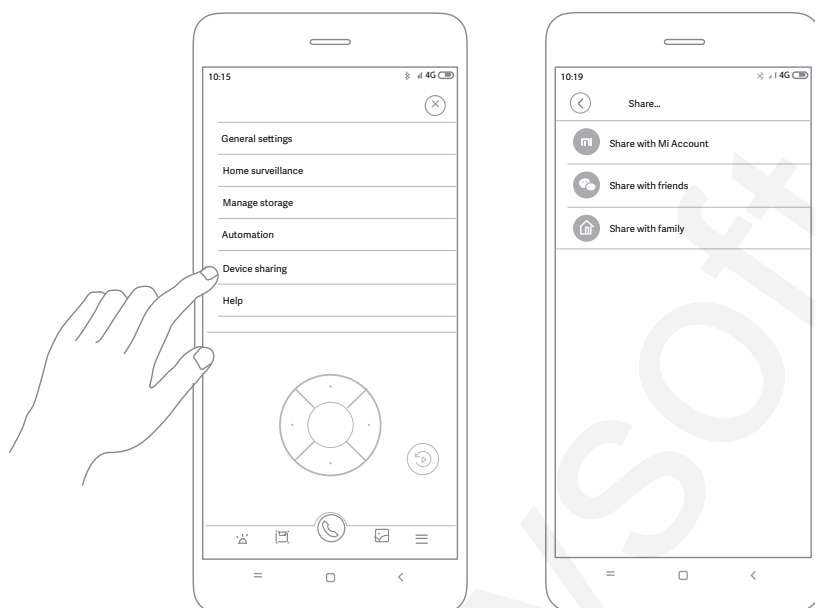

Poznámka: Obrázek je pouze informativní. Skutečné displeje se budou lišit v závislosti na různých verzích aplikace Mi Home a různých verzích modelu vašeho telefonu.

## Ochrana životního prostředí



Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

CE



Společnost **Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.** tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Mi Home Security Camera 360° 1080p** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)