

# Vítejte

---

Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!

Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.

V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

- Můžete nahlédnout do často kladených dotazů na našem webu:

**přejděte na stránku <http://faq.archos.com/>**

- Můžete nám poslat zprávu na Facebooku:

**přejděte na stránku [www.facebook.com/ARCHOS](http://www.facebook.com/ARCHOS)**

- Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho poprodejního oddělení: 

**přejděte na stránku [www.archos.com](http://www.archos.com), klikněte na možnost Podpora >  Poprodejní podpora >**

- Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě:

**přejděte na stránku [www.archos.com](http://www.archos.com), klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > **

Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.

## Obsah balení

---

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující zboží:


- ARCHOS 50e Neon
- Baterie
- Sluchátka
- USB kabel
- Nabíječka
- Stručný návod k obsluze
- Záruční, právní a bezpečnostní upozornění

Zboží dodané se zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním regionu nebo poskytovateli služeb. Dodané zboží je určeno pouze pro vaše zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Neschválené příslušenství může způsobit poruchu zařízení.

## Popis telefonu

---


- ① Konektor sluchátek
- ② Přední fotoaparát
- ③ Reprodaktor telefonu
- ④ Světelný senzor

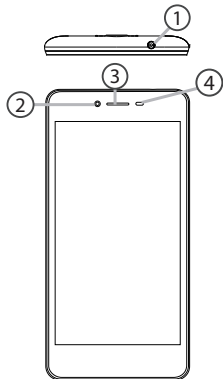

## Popis telefonu

---

- ⑤ Fotoaparát
- ⑥ Blesk
- ⑦ Tlačítka hlasitosti
- ⑧ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ⑨ Reproduktor
- ⑩ Micro USB port

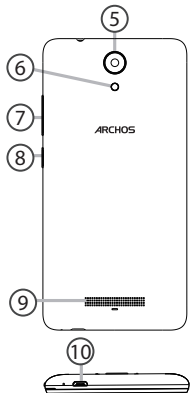



Zapnutí/vypnutí: když je zařízení vypnuto, dlouhým stisknutím jej zapnete. Když je zařízení zapnuto, krátkým stisknutím vypnete displej a dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti.



Hlasitost +/-: stisknutím +/- upravíte hlasitost. Při stisknutí tlačítka se zobrazí možnosti oznámení. Můžete vybrat nejvhodnější volby.



Zpět: stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.



Domů: krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku, dlouhým stisknutím přejdete ke službě Google Now.



Nedávné aplikace: stisknutím zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.



Micro USB port: po připojení lze dodaný kabel lze použít k nabíjení zařízení nebo k připojení zařízení k počítači.



Konektor sluchátek: po připojení lze dodaná sluchátka využívat k handsfree telefonování.



Fotoaparát a blesk: fotografování a natáčení videa. Chcete-li natáčet delší videa, vložte Micro SD kartu. Možnost blesku aktivujete v prostředích s horšími světelnými podmínkami a blesk lze rovněž prostřednictvím rychlého nastavení použít jako svítilnu.



Světelný senzor: vypíná obrazovku, když se zařízení během hovoru přiblíží k uchu.

# Začínáme


---

## Sestavení

Po vybalení krabice mobilního telefonu

1. Pomocí zářezu sejměte zadní kryt zařízení.
2. Vložte SIM kartu nebo paměťovou kartu do příslušného slotu.
3. Vložte baterii zařízení.
4. Znovu nasadte zadní kryt.

3G/2G	slot 1	Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.
2G	slot 2	
MicroSD karta	slot 3	

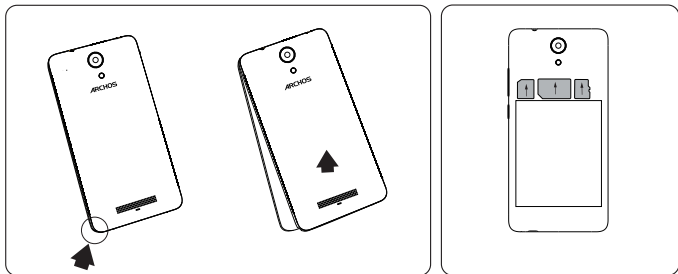

*Pomocí zářezu nadzdvihněte zadní kryt*

# Začínáme

---

## Zapnutí


1. Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a k nabíječce. Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.
  2. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zapnete zařízení. Při prvním zapnutí zařízení ARCHOS vám průvodce nastavením pomůže s nastavením zařízení.
  3. Postupujte podle pokynů.
- Pokud jste vložili SIM kartu, budete muset zadat kód PIN. Pozor, abyste nezadali špatný kód PIN.

### **Tip:**

Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, přejde do pohotovostního režimu. Zařízení probudíte stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavit dobu trvání, přejděte do nabídky Nastavení > Displej > Spánek.



## Na domovské obrazovce

- |  |  |
|--|--|
| 1. Přetažením doprava  | přejdete ke službě Google Now                                    |
| 2. Stisknutí                          | přejdete k vašim aplikacím                                       |
| 3. Po podržení prstu na aplikaci   | ji můžete přesunout vpravo a vytvořit novou domovskou obrazovku. |
| 4. Pronesením slov „Ok Google“   | spustíte stránku vyhledávání.                                    |
| 5. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení. |  |




# Mobilní datové & Wi-Fi připojení

## Mobilní datové připojení

Pokud mobilní telefonní předplatné zahrnuje i mobilní data, měli byste být připojení k internetu bez jakéhokoli dalšího nastavování. Zařízení ARCHOS bude mít signál pouze tehdy, když budete v oblasti s pokrytím sítě 3G vašeho poskytovatele.

## Aktivace/deaktivace mobilních dat

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Vyberte ikonu Nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní data.



## Wi-Fi připojení

**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že jste v oblasti pokrytí signálem sítě Wi-Fi.

K nastavením Wi-Fi připojení se můžete rychle dostat ze stavového řádku.



1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.

2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.

3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi  aktivujete WiFi připojení .

4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.

5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás vyžadovat zadání hesla.



# Google a kontakty

---


## Přidání účtu Google

Díky účtu Google budete moci naplno využívat všechny dostupné aplikace a služby.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Přidat účet“.
  2. Vyberte pro přidání typ účtu „Google“.
  3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu.
- Po vytvoření účtu získáte přístup ke službám Play Store, Gmail, Hangouts, Mapy a mnoha dalším.



## Synchronizace informací

Informace je třeba synchronizovat, aby je bylo možné uložit. Vaše data jsou zálohována na servery Google.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
  2. Vyberte svůj účet.
- Zobrazí se seznam údajů, které je možné synchronizovat. Měla by být aktivována automatická synchronizace. Chcete-li zahájit synchronizaci, klepněte na tlačítko Nabídka  a poté na volbu Synchronizovat. Díky tomu nepřijdete o data v případě ztráty zařízení nebo SIM karty. Když je do nového zařízení přidán váš účet Google, přenesou se všechny uložené informace.

## **Ukládání kontaktů**


Když se uloží vaše kontakty, jsou vždy k dispozici na webu a lze je synchronizovat s jakýmkoli telefonem se systémem Android, který využívá váš účet Google.

1. Vložte do telefonu SIM kartu s vašimi kontakty.
2. Z domovské obrazovky nebo z obrazovky Všechny aplikace vyberte aplikaci Kontakty .
3. Klepněte na tlačítko Nabídka  > „Importovat/exportovat“.
4. V části Importovat/exportovat kontakty vyberte položku „Importovat ze SIM karty“.
5. Vyberte svůj účet Google.

6. Zaškrtněte kontakty, které chcete importovat, a ověřte je.

7. Po importu kontaktů do účtu Google přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.

8. Vyberte svůj účet Google.

9. Klepněte na tlačítko Nabídka , poté na volbu „Synchronizovat“. Vaše kontakty se uloží do vašeho účtu Google.

## Tipy a rady pro systém Android™

---

### **Přesun položky na domovské obrazovce:**

Klepněte na položku a podržte stisknuto, poté položku přesuňte na požadované místo a uvolněte prst.

### **Odstranění položky z domovské obrazovky:**

Klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na ikonu „Odstranit“.

### **Odstalace položky:**

Na obrazovce „Všechny aplikace“ klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem

k horní části obrazovky a umístěte položku na koš „Odstalovat“.

### **Vytvoření složky aplikací:**

Umístěte na domovské obrazovce jednu ikonu aplikace přes jinou a tyto dvě ikony se zkombinují.

### **Widgety:**

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Widgety“.

### **Změna tapety:**

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Tapety“.

---

### **Uzamčení dotykového displeje:**

Vyberte aplikaci „Nastavení“, poté rolujte dolů a klepněte na volbu „Zabezpečení“. Klepněte na volbu „Zámek obrazovky“. Klepněte na typ zámku, který chcete použít. Po nastavení zámku se uzamčená obrazovka zobrazí při každém probuzení displeje a bude vyžadovat zadání symbolu, kódu pin nebo jiného zadaného klíče.

### **Technologie Mobile Anti-theft:**

1. Vložte do zařízení SIM kartu.
2. Přejděte do části Nastavení > Zabezpečení a vyberte položku Mobile Anti-theft.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

# Odstraňování problémů

---

## **Můj telefon nereaguje a nejde zapnout**

Nabijte zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu více než 10 sekund.

## **Můj telefon se nemůže připojit k síti, nebo je zobrazeno „Žádná služba“**

Zkuste se připojit na jiném místě. Ověřte u svého operátora síťové pokrytí.

## **Nelze provádět odchozí hovory**

Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti a síť není přetížená nebo nedostupná.

## **Nelze přijímat příchozí hovory**

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (ověřte, zda síť není přetížená nebo nedostupná).

## **SIM karta je zamčená pomocí kódu PIN**

Obratě se na svého síťového operátora se žádostí o kód PUK (Personal Unblocking Key).

## **Chcete-li konfigurovat novou síť 3G:**

V zařízení klepněte na položku Nastavení.

1. Vyberte položku Bezdrátová připojení a síť > Více... > Mobilní síť.

2. V části Nastavení mobilní sítě vyberte svého operátora v nabídce Síťoví operátoři.

3. V části Nastavení mobilní sítě vyberte Názvy přístupových bodů, poté zvolte přidání nových parametrů a zadejte přesné parametry připojení, které vám poskytl váš poskytovatel sítě 3G.