


FiiO BTR1K

bezdrátový Bluetooth sluchátkový zesilovač a DAC

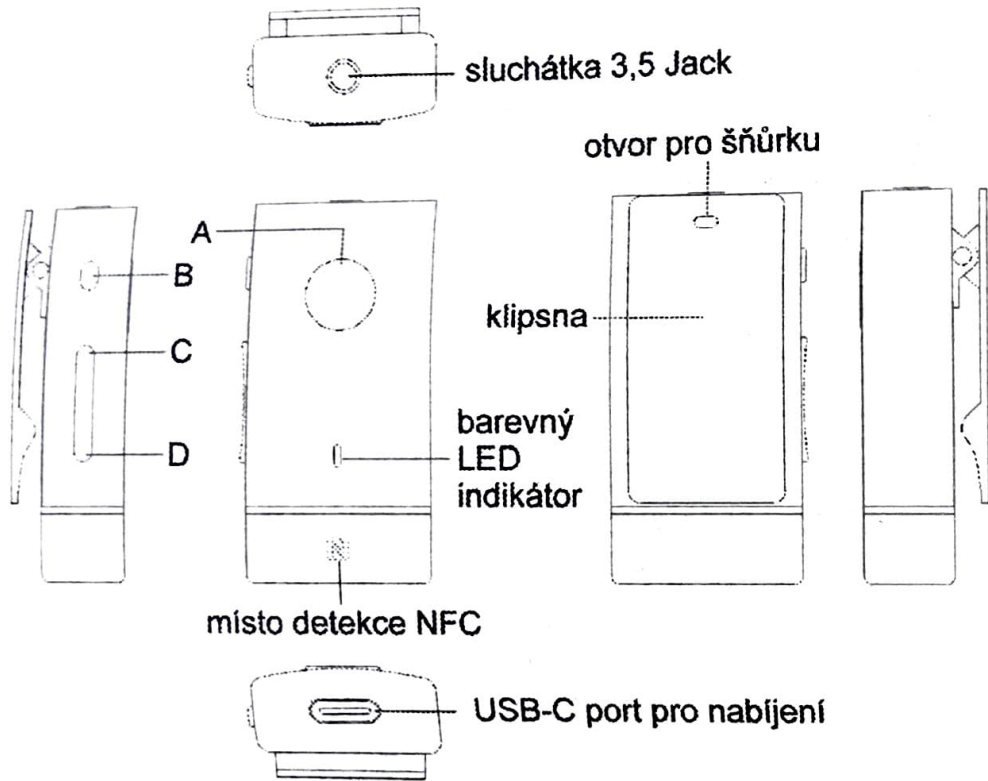

Základní ovládací

Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko A a přidržte je na 3 vteřiny až se rozsvítí indikační LED (blikne 3x modře). Vypnutí proveďte identicky. RESET: stiskněte současně tlačítko A alespoň 10 sekund.

USB DAC mód: zapněte BTR1K a připojte jej k počítači. V SW přehrávači vyberte jako výstupní zařízení FiiO.

Update firmwaru: bližší informace najdete na <https://www.fii.com/supports>

Párování: Při prvním zapnutí přejde BTR1K do párovacího módu automaticky (bliká střídavě modrá-červená). Jinak stiskněte tlačítko B na cca 5 sekund.

Odpojení spárovaného zařízení: stiskněte současně tlačítka C a D na cca 5 sekund.

Nové spárování: po odpojení bliká modře v intervalu 2 s. Stiskněte tlačítko B a zařízení se znovu připojí. Po vypnutí a zapnutí BTR1K dojde k připojení automaticky.

Ovládací zdroje zvuku po spárování:

Play/Pause - stiskněte tlačítko B

Hlasitost - stiskněte tlačítko C nebo D pro zvýšení nebo snížení hlasitosti

Posouvání o skladbu - stiskněte a přidržte tlačítko C nebo D pro přesun na další nebo předchozí skladbu

Přepínání 2 připojených zařízení: stiskněte tlačítko B rychle dvakrát za sebou.

Přijetí hovoru - stiskněte tlačítko B

Ukončení hovoru - stiskněte tlačítko B

Odmítnutí hovoru - stiskněte a přidržte tlačítko B na 2 s

Zrušení hovoru (voláte a nikdo nebere) - stiskněte tlačítko B

Zavolání Siri: stiskněte tlačítko B 2x rychle za sebou

One-touch NFC párování: dejte těsně k sobě NFC detekční místa na BTR1K a připojovaném zařízení s NFC. U systému Android je nutné NFC povolit.

BT	čekání na párování	čekání na znovu-připojení	spojeno	
Baterie			nehraje	hraje
před vybitím	svítí červená			
nabíjení	bliká střídavě modrá a červená	krátce problikává z modré na červenou v intervalu 2 s	krátce problikává z modré na červenou v intervalu 3 s	barva indikuje BT codec, který BTR1K právě používá
běžný režim		problikává modrá v intervalu 2 s	problikává modrá v intervalu 3 s	indikátor cyklicky mění jas
nabíjení ukončeno				

Bluetooth Codec	Barva indikátoru
SBC	modrá
AAC	modro-zelená
aptX, aptX low latency	fialová
USB DAC	bílá

VÝKONOVÉ FUNKCE

se přehrají při zapnutí, vypnutí, akumulátor se blíží vybití, zapnutí bez spárování, odpojení Bluetooth, úspěšné spárování, zvýšení/snížení hlasitosti na max/min....

Poznámky

- ★ pro nabíjení používejte standardní 5 V nabíječku s výstupem USB
- ★ I pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, snažte se udržovat akumulátor nabitý. Prodloužíte tak jeho životnost.
- ★ Přístroj nevystavujte vysokým teplotám (mimo 0 až 45 °C), přímému slunci, tekutinám či vlhkosti.
- ★ Vždy nastavte hlasitost na rozumnou úroveň dříve než připojíte sluchátka

Obsah balení

BTR1K
USB-USB-C kabel
Šňůrka

Originální a tento český návod

Další informace naleznete na stánkách výrobce www.fii.com

V případě problémů či nejasností se s důvěrou obraťte na Vašeho prodejce techniky FiiO

Dosloužilý přístroj je klasifikován jako elektroodpad a je s ním nutné podle toho zacházet. Přehrávač předejte zpět prodejci nebo na sběrná místa. O jejich umístění se prosím informujte na Vám příslušném místním úřadě.



Autorizovaný dovozce FiiO do ČR/SR: firma Ing. Petr Hejtmánek, IČO 16313101, www.fii.cz, www.gothic.cz